

# AGUAPLAST®

Wände besser als neu



**Beissier**

Lösungsbeiträge seit 1930



**Beissier**

---

# Index

<b>01</b>	<b>Beissier</b>	<b>4</b>	<b>03</b>	<b>Renovierungsspezialitäten</b>	<b>38</b>
<b>02</b>	<b>AGUAPLAST®</b>	<b>10</b>		Beissier Chameleon	39
				Beissier Chameleon Spray	40
				Dry Wall Primer	41
<b>02.1.</b>	<b>Universelle Produkte</b>	<b>11</b>	<b>04</b>	<b>Beissier Rollen</b>	<b>42</b>
	<b>AGUAPLAST® Universal PRO</b>	<b>11</b>		Beissier Rollen für <b>AGUAPLAST®</b>	<b>43</b>
	<b>AGUAPLAST® All 4 in</b>	<b>12</b>			
	<b>AGUAPLAST® Universal FASSADE</b>	<b>13</b>			
<b>02.2.</b>	<b>Drywall PRO</b>	<b>14</b>	<b>05</b>	<b>Auswahlhandbuch</b>	<b>44</b>
	<b>AGUAPLAST® Drywall ProFinish</b>	<b>14</b>			
	<b>AGUAPLAST® Drywall ProJoint</b>	<b>15</b>			
	<b>AGUAPLAST® Drywall ProLight</b>	<b>16</b>			
<b>02.3.</b>	<b>Sanieren/Renovieren</b>	<b>17</b>	<b>06</b>	<b>Schnellübersicht</b>	<b>46</b>
	<b>AGUAPLAST® Express</b>	<b>17</b>			
	<b>AGUAPLAST® Rapid FASSADE</b>	<b>18</b>			
	<b>AGUAPLAST® Renova Joint</b>	<b>19</b>			
	<b>AGUAPLAST® Renovation</b>	<b>20</b>			
<b>02.4.</b>	<b>Glätten</b>	<b>21</b>			
	<b>AGUAPLAST® Super Fine</b>	<b>21</b>			
	<b>AGUAPLAST® Standard Professional</b>	<b>22</b>			
	<b>AGUAPLAST® Top finish</b>	<b>23</b>			
<b>02.5.</b>	<b>Füllen</b>	<b>24</b>			
	<b>AGUAPLAST® Top Fill</b>	<b>24</b>			
	<b>AGUAPLAST® Lite Fill</b>	<b>25</b>			
	<b>AGUAPLAST® Rapid Fill</b>	<b>26</b>			
<b>02.6.</b>	<b>Reparieren</b>	<b>27</b>			
	<b>AGUAPLAST® Super Repair</b>	<b>27</b>			
	<b>AGUAPLAST® Beton Repair</b>	<b>28</b>			
	<b>AGUAPLAST® Rapiduro</b>	<b>29</b>			
	<b>AGUAPLAST® Fibra</b>	<b>30</b>			
	<b>AGUAPLAST® Flex Fill</b>	<b>31</b>			
	<b>AGUAPLAST® Exterior</b>	<b>32</b>			
	<b>AGUAPLAST® Fill &amp; Finish</b>	<b>33</b>			
	<b>AGUAPLAST® Instant</b>	<b>34</b>			
<b>02.7.</b>	<b>Holz &amp; Nutzholz</b>	<b>35</b>			
	<b>AGUAPLAST® Woodfinisher</b>	<b>35</b>			
	<b>AGUAPLAST® Woodfiller</b>	<b>36</b>			
	<b>AGUAPLAST® Wood Repair Filler</b>	<b>37</b>			

## 01

# Beissier

## Geschichte der Innovation und des Engagements für die Zukunft

Seit seinen Anfängen in Paris im Jahr 1872 hat **Beissier** einen Weg der **Transformation und Innovation** beschritten, der das Unternehmen zu einem **Maßstab in der Welt der Malerprodukte gemacht und** Meilensteine gesetzt hat, die seine Identität bis heute prägen.

Im Laufe der Jahrzehnte sind die Produkte zu **Symbolen für Qualität und Zuverlässigkeit für Generationen von Fachleuten geworden**. Doch die Geschichte von **Beissier** geht weit über technische Erfolge hinaus; sie ist ebenso eine zutiefst menschliche Geschichte. Jeder Fortschritt wurde getragen vom **Engagement** seiner Teams, **der Zusammenarbeit** mit den Kunden und der gemeinsamen Vision, **eine bessere Zukunft zu gestalten**.

Die jüngste Eröffnung des **BeCenter**, eines **immersiven 800 m<sup>2</sup> großen Ausstellungsraums**, in dem das Unternehmen seine Kernwerte präsentiert und einen Ort des Austauschs und der Schulung für alle Marktteilnehmer schafft, ist ein weiterer Beweis für den Innovations- und Kooperationsgeist des Unternehmens.



## Beissier – Nachhaltigkeit im Fokus

### Gegenwärtige Herausforderungen, Zukunftsengagement

**Beissier** hat **Nachhaltigkeit** als eine der strategischen Säulen seines Geschäftsmodells verankert. Der Ansatz reicht von der **internen Unternehmenskultur** bis hin zu **Innovationen bei Produkten und Prozessen**. Die **folgenden Meilensteine** stehen exemplarisch für seinen Ansatz:

01.



#### CO<sub>2</sub>-Fußabdruck

Im Jahr 2023 hat **Beissier** seinen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck nach dem **internationalen GHG-Protocol-Standard** berechnet. Diese Zertifizierung bestätigt nicht nur die bisherigen Bemühungen, sondern schafft auch eine solide Grundlage, um konkrete Verbesserungsmaßnahmen zu definieren.

02.



#### Stromverbrauch und Eigenversorgung.

Im Jahr 2023 hat **Beissier** die Installation von **Solarpaneelen** auf **4.200 m<sup>2</sup> Dachfläche** abgeschlossen, wodurch **30% des jährlichen Energieverbrauchs** selbst erzeugt werden können. Bis 2026 plant Beissier, die gesamte von den Solarpaneelen erzeugte Energie selbst zu nutzen und überschüssige Energie ins Stromnetz zurückzuführen.

03.



#### Reduzierung des Plastikverbrauchs bei Behältern und Verpackungen

**Beissier** arbeitet seit Jahren daran, den **Einsatz von Kunststoff in seinen Prozessen zu reduzieren** und von Neuware-Verpackungen auf **recycelte Verpackungen** umzusteigen. Dadurch **verringert das Unternehmen seinen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck** und fördert die Kreislaufwirtschaft.

04.



#### Reduzierung des Gasverbrauchs

Das **Strahlrohr-Heizungssystem** wurde optimiert und **senkt den Gasverbrauch um 40%**. Diese Maßnahme verbessert nicht nur die Energieeffizienz, sondern reduziert auch die Treibhausgasemissionen.

05.



#### Abfallminimierung

**Beissier** forscht kontinuierlich nach Möglichkeiten, Abfälle aus den Produktionsprozessen wiederzuverwerten. Bisher werden **30% der Abfälle aus Pulverspachtel wiederverwertet**, während die Forschung dazu fortgesetzt wird.

# AGUAPLAST®

## Seit über 80 Jahren Wände reparieren und Vertrauen aufbauen

**AGUAPLAST®**, eine Marke, die Generationen von **Fachleuten** im Bereich **Oberflächenvorbereitung und -reparatur** begleitet hat.

Gegründet 1944, war **AGUAPLAST®** die erste Spachtelmasse auf dem spanischen Markt und ist seitdem zum Synonym für Zuverlässigkeit, Innovation und Qualität geworden.

Seit über 80 Jahren entwickelt sich **AGUAPLAST®** gemeinsam mit Malern, Dekorateuren und Renovieren, hört auf ihre Bedürfnisse und bietet für jede Herausforderung die passende Lösung – stets mit dem Anspruch an eine sorgfältige Ausführung.

Heute zählt **AGUAPLAST®** nicht nur in Spanien zu den führenden Marken, sondern ist auch in zahlreichen europäischen Märkten präsent und bringt sein Know-how in über 25 Länder.





## KLEINE VERÄNDERUNGEN FÜR EINE NACHHALTIGERE ZUKUNFT

In einer Welt, die Verantwortung verlangt, hat sich **AGUAPLAST®** angepasst, ohne seine Essenz zu verlieren. Sein **Engagement für Nachhaltigkeit** zeigt sich in konkreten und messbaren Maßnahmen:



### EPD Zertifizierung

**AGUAPLAST®** war 2015 die erste europäische Marke für Spachtelmassen, die die Umweltproduktdeklaration (EPD) erhielt.

Im Jahr 2025 wurde für die meisten Produkte von **AGUAPLAST®** eine neue EPD-Zertifizierung erlangt.



### Erste 100% biobasierte Spachtelmasse

**AGUAPLAST®** brachte die ersten 100% biobasierten Spachtelmassen auf den Markt, von einem externen Labor zertifiziert, die den Einsatz fossiler Rohstoffe reduzieren, ohne das Ergebnis zu beeinträchtigen.



### Recycelte und recycelbare Verpackung

**AGUAPLAST®** Verpackungen bestehen aus recyceltem Material und sind zu 100% recycelbar. Der verwendete Karton und das Papier sind FSC / PEFC-zertifiziert und garantieren ihre Herkunft aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.



### Kontrolle der VOC-Emissionen

Fast alle Produkte von **AGUAPLAST®** sind in Bezug auf flüchtige organische Verbindungen (VOC) mit A+ oder A bewertet und gewährleisten so eine bessere Raumluftqualität.



**Wände besser als neu -**  
und eine sauberere,  
gerechte und bewusstere  
Zukunft.



# AGUAPLAST® Drywall Pro

## Die beste Lösung für Fachleute.

Neue Zusammensetzungen für die Fachleute der Branche als praktische und spezifische Entwicklung **für die Verbesserung der Anwendung und Produktivität und für außergewöhnliche Resultate bei jedem Projekt.** Ein Sortiment mit wegweisenden Formeln, die **AGUAPLAST® Drywall Pro** Maßstab auf dem Markt machen.

Neue Produkte, **neue Chancen.**



## EINFACH, INNOVATIV UND AUF IHRE ANFORDERUNGEN ZUGESCHNITTEN

### ROHSTOFFE DER NEUESTEN GENERATION

Die von Grund auf neu entwickelten verarbeitungsfertigen Spachtelmassen **AGUAPLAST® Drywall Pro** bieten innovative chemische Eigenschaften mit neuartigen Rohstoffen, für hochmoderne Produkte.



### NOCH ANPASSUNGSFÄHIGER

Perfekt geeignet für neue Bauuntergründe und Bausysteme, wie Gipskartonplatten, Zementplatten, Gipsfaserplatten, Spanplatten, etc.



### MULTIFUNKTIONSTOOL

Die kontrollierte **Viskosität und Thixotropie** der Produkte erlauben einen glatten, **flüssigen Auftrag** mit Rolle und Glättkelle, Banjo-Taper, Bazookas oder Airless-Gerät, aber auch mit ganz herkömmlichen Werkzeugen.



### NACHHALTIG

Die neuen **AGUAPLAST® Drywall Pro**-Eimer enthalten **bis zu 70 % Recyclingmaterial** und das Produkt kann, dank seiner ovalen Form (in größeren Größen), einfacher aufgenommen werden, wenn es mit einer Rolle verwendet wird.



## 02

# AGUAPLAST®

Wir stellen unsere aktualisierte Produktpalette von **AGUAPLAST®** Spachtelmasse vor und bieten für jedes Produkt/jede Lösung aus unserer über 80-jährigen Erfahrung eine marktgerechte Alternative.

## 02.1 Universelle Produkte

**AGUAPLAST®** Universal Pro

**AGUAPLAST®** All 4 in

**AGUAPLAST®** Universal Fassade

## 02.2 Drywall PRO

**AGUAPLAST®** Drywall ProFinish

**AGUAPLAST®** Drywall ProJoint

**AGUAPLAST®** Drywall ProLight

## 02.3 Sanieren/Renovieren

**AGUAPLAST®** Express

**AGUAPLAST®** Rapid Fassade

**AGUAPLAST®** Renova Joint

**AGUAPLAST®** Renovation

## 02.4 Glätten

**AGUAPLAST®** Super Fine

**AGUAPLAST®** Standard Professional

**AGUAPLAST®** Top finish

## 02.5 Füllen

**AGUAPLAST®** Top Fill

**AGUAPLAST®** Lite Fill

**AGUAPLAST®** Rapid Fill

## 02.6 Reparieren

**AGUAPLAST®** Super Repair

**AGUAPLAST®** Beton Repair

**AGUAPLAST®** Rapiduro

**AGUAPLAST®** Fibra

**AGUAPLAST®** Flex Fill

**AGUAPLAST®** Exterior

**AGUAPLAST®** Fill & Finish

**AGUAPLAST®** Instant

## 02.7 Holz & Nutzholz

**AGUAPLAST®** Woodfinisher

**AGUAPLAST®** Woodfiller

**AGUAPLAST®** Wood Repair Filler




## 02.1 Universelle Produkte

### AGUAPLAST®

# Universal PRO

Die Allround Spachtelmasse

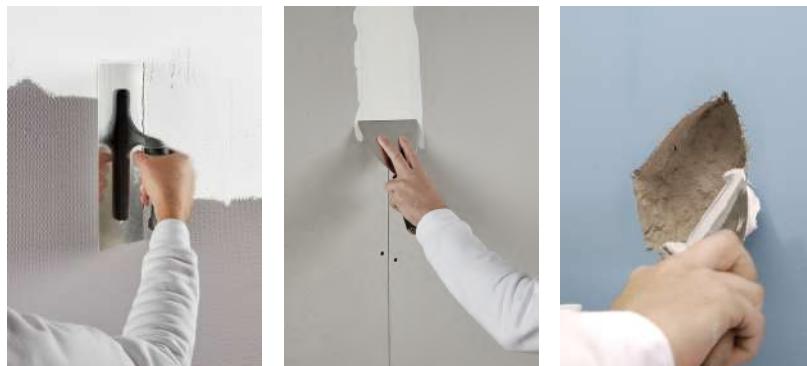

**Q1 bis Q4**  
im Trockenbau



Sack 5 kg



Sack 20 kg

#### ANWENDUNGEN

- Füllen von Löchern bis zu 50 mm in einem einzigen Arbeitsgang.
- Nivellierung und Endbearbeitung von Oberflächen.
- Renovierung von gestrichenen Wänden.
- Gipskartonplatten: Füll- und Feinfügenspachtel, hochqualitatives Vollflächenglätten von Gipskartonplatten.

#### Umweltzeichen und Zertifikate



#### EIGENSCHAFTEN

- Das Produkt, auf das kein professioneller Maler oder Gipser verzichten kann.
- Einfaches Anmachen für eine klumpenfreie Masse.
- Sehr gutes Standvermögen.
- Nass auf nass anwendbar.
- Trocknet schnell und härtet schnell aus.
- Die weiße Farbe des Produktes und seine geringe Oberflächensauffähigkeit führen später zu einem höheren Ertrag beim Anstrich.
- Leicht abschleifbar.
- Keine Einfall oder Rissbildung.
- Ausgezeichnete Haftung, auch bei Anstrichen mit satiniertener Oberfläche, gestrichenen Glasgewebetapeten, usw.
- Klassifizierung nach EN 13963: Typ 4B.



Innen



50 mm



60 min



Nach vollständiger Trocknung



1 St. / mm  
max 24 St. /  
50 mm



Weiß



0,45 L/kg



5-35° C



1 kg/m²/mm

#### Verpackung

Sack 5 kg

#### Code

70082-002

#### Palette

140 Säcke

Sack 20 kg

70082-001

50 Säcke

**02.1 Universelle Produkte****AGUAPLAST®****All 4 in**

Innen Allround Spachtelmasse

**ANWENDUNGEN**

- Renovierung von den meisten innen gestrichenen Wänden.
- Nivellierung von unebenen Untergründen.
- Glätten: Ergibt eine sehr feine und gering-saugende Oberfläche.
- Gipskartonplatten: Füll- und Feinfugenspachtel, hochqualitatives Vollflächenglätten von Gipskartonplatten.

**Umweltzeichen und Zertifikate****EIGENSCHAFTEN**

- Darf man in Lagen bis 6 mm angewendet werden.
- Einfache Anwendung. Leicht abschleifbar.
- Anwendbar mit Trowel/Spachtel, Rolle, Airless oder Bazooka Geräte.
- Feine und weisse Oberfläche.
- Überstreichbar mit jeglicher Art von Farbe.
- Klassifizierung nach EN 13963: Typ 3A.



Innen



6 mm



Unbegrenzt



Nach vollständiger Trocknung



24 St./mm



Weiß

1,75 kg/m<sup>2</sup>/mm

5-35° C

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Eimer 6 kg	70530-003	4	36 Kartons
Eimer 15 kg	70530-002	-	44 Eimer
Eimer 25 kg	70530-001	-	33 Eimer

**02.1 Universelle Produkte****AGUAPLAST®**

# Universal FASSADE

Verarbeitungsfertige Leicht Spachtelmasse



Eimer 10 L

**ANWENDUNGEN**

- Renovierung der gestrichenen Außenwände .
- Nivellieren und Glätten von Fassaden und Aussen Wänden.
- Füllen von kleinen Löchern bis 5 mm.
- Direktes Glätten auf Fliesen in Feuchträumen im Innenbereich (Küchen, Bädern, Duschen, usw).

**EIGENSCHAFTEN**

- Feine, weniger absorbierende Oberfläche, als solche Produkte auf Zementbasis, für einen besseren Farbertrag.
- Ausgezeichnete Anwendungseigenschaften bei Handauftrag.
- Schnelle Trocknung und einfach schleifbar.
- Ausgezeichnete Haftfestigkeit auch auf nicht-saugenden Untergründen wie Fliesen, Glattbeton, gestrichenen Fassaden, usw.
- Wasser-, Feuchtigkeits-, und Witterungsbeständigkeit.
- Widerstandsfähig gegenüber Pilzen und Mikroorganismen.
- Dürchlässig für Wasserdampf.

**Umweltzeichen und Zertifikate**TÜV-PARTY verifiziert  
EPD  
BfB 14925 und EN 15804RECYCLED &  
100%  
RECYCLABLE

Innen/Außen



5 mm



Unbegrenzt

Nach vollständiger  
Trocknung

12 St./mm



Hellgrau

1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm

5-35° C

Verpackung

Code



Palette

Eimer 10 L

70079-001

44 Eimer

**02.2 Drywall PRO****AGUAPLAST®**

# Drywall ProFinish

Cermige Fertigspachtelmasse zum Oberflächenfinish von Gipskartonplatten



Eimer 25kg

**ANWENDUNGEN**

- Hoch qualitative Vollflächen-Verspachtelung von Gipskartonplatten
- Glätten von Schichten bis 3-4 mm auf saugfähigen Untergründen, wie Gipskartonplatten, Zementplatten, Gips, Zement, Beton, etc.

**EIGENSCHAFTEN**

- Spezielle Konsistenz für den Auftrag mit Beissier-Rollen.
- Mit der Glättkelle leicht zu verteilen und zu glätten.
- Kann auch mit Bazooka, Taper, Kelle, Airless-Sprühgeräten, etc. aufgetragen werden.
- Sorgt für einen weißen, gering saugfähigen und festen Untergrund für jede Art von Farbe oder Wandverkleidung.
- Einfach abzuschleifen.
- Klassifizierung nach EN 13963: Typ 2A.

**Umweltzeichen und Zertifikate**

Innen



4 mm



Unbegrenzt



Nach vollständiger Trocknung



24 St./mm



Weiß

1,75 kg/m<sup>2</sup>/mm

5-35° C

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
25kg oval Eimer	70770-001	-	24 Eimer

**02.2 Drywall PRO****AGUAPLAST®**

# Drywall ProJoint

Cremiger verarbeitungsfertiger Mehrzweck-Füll- und Feinfugenspachtel



Eimer 20kg

**ANWENDUNGEN**

- Zum Füllen und zum Oberflächenfinish von Fugen an Gipskartonplatten.
- Besonders für Spachtelungen bis 6 mm auf unebenen, rauen Oberflächen, um einen festen und optimalen Untergrund für nachfolgende Beschichtungen zu erhalten.

**Umweltzeichen und Zertifikate****EIGENSCHAFTEN**

- Spezielle Konsistenz für den Auftrag mit Beissier-Rollen.
- Mit der Glätkelle leicht zu verteilen und zu glätten.
- Kann auch mit Bazooka, Taper, Kelle, Airless-Sprühgeräten, etc. aufgetragen werden.
- Exzellente Haftung auf gestrichenen Wänden.
- Sorgt für einen weißen, gering saugfähigen und festen Untergrund für jede Art von Farbe oder Wandverkleidung.
- Einfach abzuschleifen.
- Klassifizierung nach EN 13963: Typ 3A.



Innen



6 mm



Unbegrenzt



Nach vollständiger Trocknung



24 St./mm



Weiß

1,75 kg/m<sup>2</sup>/mm

5-35° C

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
20kg oval Eimer	70773-001	-	24 Eimer

**02.2 Drywall PRO****AGUAPLAST®**

# Drywall ProLight

Verarbeitungsfertige Leicht Mehrzweck  
Füll - und Feinfugenpsachtel



Eimer 4L



Eimer 10L

**ANWENDUNGEN**

- Zum Füllen und zum Oberflächenfinish von Fugen an Gipskartonplatten.
- Besonders für Spachtelungen bis 8 mm auf unebenen, rauen Oberflächen, um einen festen und optimalen Untergrund für nachfolgende Beschichtungen zu erhalten.

**EIGENSCHAFTEN**

- Geringes Gewicht. Einfach und mühelos aufzutragen. Trocknet schneller als herkömmliche verarbeitungsfertige Spachtelmassen.
- Ausgezeichnete Haftung an gestrichenen Wänden, ideal für Renovierungsarbeiten geeignet.
- Für Anwendungen bis 8mm Dicke ohne Schrumpfungsrisiko.
- Spezielle Konsistenz für den Auftrag mit Beissier-Rollen. Mit der Glättkelle leicht zu verteilen und zu glätten.
- Sorgt für einen weißen, gering saugfähigen und festen Hintergrund für jede Art von Farbe oder Wandverkleidung.
- Einfach abzuschleifen.
- Klassifizierung nach EN 13963: Typ 3A.

**Umweltzeichen und Zertifikate**

Innen



8 mm



Unbegrenzt



Nach vollständiger Trocknung



12 St./mm



Weiß

1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm  
1 L/m<sup>2</sup>/mm

5-35 °C

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
4L round Eimer	70772-002	4	36 Kartons
10L round Eimer	70772-003	-	44 Eimer
15L oval Eimer	70772-001	-	24 Eimer

**02.3 Sanieren/Renovieren****AGUAPLAST®**

# Express

Schnelltrocknender Innenspachtel

**ANWENDUNGEN**

- Füllen von Löchern und Rissen bis 50 mm ohne Schrumpfung.
- Direkte Renovierung von nicht Saugenden Untergründen wie alten Farbunten, gefliesten Wänden, ...
- Renovierung auf feuchten Untergründen wie Küchen, Badern, Kellern, usw.
- Glättung und Nivellierung von Wänden.

**Umweltzeichen und Zertifikate****EIGENSCHAFTEN**

- "Express" Trocknung: Kann schon 3 Stunden nach dem Auftragen geschliffen und gestrichen werden.
- Füllkapazität bis 50 mm, ohne zu schrumpfen.
- Nass auf Nass anwendbar.
- Einfaches Anmachen und leicht schleifbar.



Innen



50 mm



45 min



3 St.



3 St.



Weiß



0,45 L/kg



5-30° C

1 kg/m<sup>2</sup>/mm

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Karton 1 kg	70219-002	10	63 Kartons
Karton 4 kg	70219-001	4	28 Kartons
Sack 15 kg	70219-004	-	48 Säcke

**02.3 Sanieren/Renovieren****AGUAPLAST®**

# Rapid FASSADE

Schnelltrocknender Aussenrenovator

**ANWENDUNGEN**

- Renovierung von gestrichenen Fassaden.
- Nivellierung und von Mauern und Aussenwänden.
- Füllen von Löchern und Rissen.

**EIGENSCHAFTEN**

- Spachtelmasse in Pulverform auf Zementbasis.
- Sehr schnelle Trocknung, schleifbar nach 4 Stunden in Schichten von 2 mm und überstreichbar 12 Stunden nach dem Auftragen.
- Aussergewöhnliche Haftfestigkeit, auch auf nicht saugenden Untergründen: gestrichene Fassaden, steinartige Beschichtungen, geflieste Fassaden, usw.
- Feine Weisse Oberfläche; ermöglicht das spätere Auftragen von jeder Art von Fassadenbelag.
- Nass auf Nass anwendbar.
- Erlaubt das Auftragen von dicken Schichten ohne abzusetzen.

**Umweltzeichen und Zertifikate**

Schleifbar:  
4 St.  
Überstreichbar:  
12 St.



Weiß



5-35° C

Verpackung	Code	Palette
Sack 5 kg	70054-001	140 Säcke
Sack 15 kg	70054-002	48 Säcke

**02.3 Sanieren/Renovieren****AGUAPLAST®**

# Renova Joint

## Fugen Auffrischer



Tube 200 ml

### ANWENDUNGEN

- Renovierung und Erneuerung alter Fliesenfugen.
- Ideal für Küchen und Badezimmer.
- Innen - und Außenanwendung möglich.

### EIGENSCHAFTEN

- Tief weiß.
- Wasser-, Feucht- und Schimmelbeständig.
- Ausgezeichnete Haftung auf allen Arten von Untergründen.

### Umweltzeichen und Zertifikate



EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR


A+ A B C

RECYCLED &  
100%  
RECYCLABLE42%  
RECYCLED  
PLASTIC

Innen/Außen



3 mm



Unbegrenzt



Weiß



24 St.



5-35°C

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Tube 200 ml	70477-001	12	100 Kartons

## 02.3 Sanieren/Renovieren

**AGUAPLAST®**

# Renovation

Stark bindender Renovierungsspachtel



## ANWENDUNGEN

- Direkte Renovierung auf nicht saugenden Untergründen: Glasfasertapeten, Rauputz, andere dekorative Innenputzen mit glänzenden, seidenmatten oder gestrichenen Ölfarben. Keine Entfernen alter glänzender Farben notwendig.
- Nivellieren und Glätten von unebenen Wänden, altem Grundputz, nach dem Entfernen von Tapete, etc.

## EIGENSCHAFTEN

- Aussergewöhnliche Haftfestigkeit.
- Nass auf Nass anwendbar.
- Füllen und Glätten in dicken Schichten bis zu 15 mm.
- Erreicht eine feine Oberfläche.
- Sehr einfache und sanfte Anwendung.
- Einfach zu schleifen.

## Umweltzeichen und Zertifikate



Innen



15 mm



2 St.



Nach vollständiger Trocknung



12 St. / 3 mm



Weiβ



0,5 L/kg



5-35° C



1 kg/m<sup>2</sup>/mm



Verpackung

Code

Palette

Sack 20 kg

70502-004

50 Säcke

**02.4 Glätten****AGUAPLAST®**

# Super Fine

Extra feine Glättspachtelmasse



Sack 20 kg

**ANWENDUNGEN**

- Ideal für hochwertige feine Endbeschichtigungen.
- Als Endbearbeitung für Gipsverputze auf großen Flächen.
- Als Endbearbeitung (Q4) für Gipskartonplatten.
- Besonders zu empfehlen als Untergund für satinierte Oberflächen oder glänzende Farbuntergründe höchster Qualität.

**EIGENSCHAFTEN**

- **100% biobasiertes Produkt\***, formuliert mit natürlichen Harzen.
- Extra lange Verarbeitungszeit, die Masse kann 24 Stunden lang verarbeitet werden, dadurch können grosse Mengen gemischt und Zeit gespart werden.
- Liefert Oberflächen mit höchster Haftfestigkeit und Härte, mit gleichmässiger und begrenzter Saugfähigkeit.
- Ausgezeichnete Anwendungseigenschaften.
- Einfach zu schleifen.

**Umweltzeichen und Zertifikate**INSTITUTE FOR  
SUSTAINABILITY

Innen



2 mm



24 St.

Nach vollständiger  
Trocknung30 min/0,2 mm  
24 St./2 mm

Weiß



0,5 L/kg



5-35° C

1 kg/m<sup>2</sup>/mm

Verpackung

Sack 20 kg

Code

70501-005

Palette

50 Säcke

\*Zertifiziert vom CIRAM-Labor nach der Norm ASTM D6866-24.

**02.4 Glätten****AGUAPLAST®**

# Standard Professional

Extra feine gebrauchsfertige  
Glättspachtelmasse

**ANWENDUNGEN**

- Ideal für hochwertige feine Endbeschichtigungen.
- Als Endbearbeitung für Gipsverputze auf großen Flächen.
- Als Endbearbeitung (Q4) für Gipskartonplatten.
- Besonders zu empfehlen als Untergund für satinierte Oberflächen oder glänzende Farbuntergründe höchster Qualität.

**EIGENSCHAFTEN**

- **100% biobasiertes Produkt\***, formuliert mit natürlichen Harzen.
- Äußerst feine Korngrösse.
- Thixotrope Paste mit gelartigem Aussehen, die einen ausgezeichneten Anwendungskomfort bietet.
- Sehr einfach zu schleifen.
- Reduziert die Saugfähigkeit in der Untergrund und spart Farbe beim späteren Anstrich.

**Umweltzeichen und Zertifikate**

THIRD-PARTY VERIFIED

EPD Institut Biobau Institut Biobau e.V.



100% BIO BASED



A+ A B C

RECYCLED &  
100%  
RECYCLABLE

Innen



2 mm



Unbegrenzt

Nach vollständiger  
Trocknung

24 St./mm



Weiß

1,75 kg/m<sup>2</sup>/mm

5-35° C

Verpackung	Code	Palette
Eimer 15 kg	70068-003	44 Eimer
Eimer 25 kg	70499-001	33 Eimer

\*Zertifiziert vom CIRAM-Labor nach der Norm ASTM D6866-24.

**02.4 Glätten****AGUAPLAST®**

# Top Finish

Extra feine gebrauchsfertige  
Glättspachtelmasse

**ANWENDUNGEN**

- Ideal für Oberflächenausbesserungsarbeiten wie kleine Löcher, Risse, usw.
- Anwendbar auf saugende Untegründen.

**EIGENSCHAFTEN**

- 100% biobasiertes Produkt\***, formuliert mit natürlichen Harzen.
- Ergibt eine feine und extrem glatte Oberfläche.
- Ausgezeichnete Haftung auf Gips, Gipskartonplatten, Beton, Zement, grundiertem Holz, usw.
- Keine Risse in den empfohlenen Schichtdicken.
- Einfaches Verarbeiten und Schleifen.

**Umweltzeichen und Zertifikate**

THIRD-PARTY VERIFIED  
**EPD**  
Institut Bauen und Umwelt



**100%  
BIO  
BASED**



**A+**  
A+ A B C



RECYCLED &  
100%  
RECYCLABLE



Innen



2 mm



Unbegrenzt



Nach vollständiger  
Trocknung



24 St./mm



Weiß



1,75 kg/m<sup>2</sup>/mm



5-35° C

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Eimer 1 kg	70480-001	12	54 Kartons
Eimer 5 kg	70480-002	4	36 Kartons

**02.5 Füllen****AGUAPLAST®**

# Top Fill

Gebrauchsfertige Füllspachtelmasse



Eimer 1 kg

**ANWENDUNGEN**

- Zum Füllen von Löchern und Rissen in Innenbereich.
- Ausgezeichnete Haftung auf Gips, Gipskartonplatten, Beton, Porenbeton, Zement, Polystyrol, Grundiertem Holz, gestrichenen Wänden, usw.

**EIGENSCHAFTEN**

- Füllkapazität bis 10 mm.
- Minimale Schrumpfung.
- Sehr gute Haftung auf saugenden Untergründen.
- Einfache Verarbeitung und gut schleifbar.

**Umweltzeichen und Zertifikate**TIER3-Partie verifiziert  
EPD  
ISO 14025 und EN 15804EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR®  
A+ A B CRECYCLED &  
100%  
RECYCLABLE

Innen



10 mm



Unbegrenzt

Nach vollständiger  
Trocknung

12 St./mm



Weiß

1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm

5-35° C



Verpackung



Code



Einheiten / Karton



Palette

Eimer 1 kg

70479-001

12

54 Kartons

**02.5 Füllen****AGUAPLAST®**

# Lite Fill

Leichter Füllspachtel

**ANWENDUNGEN**


- Füllen von Löchern und Rissen in Innen - und Außenbereich.
- Reparierung von Gipsformteilen, Polystyrene, Holz, usw.
- Ideal zum Füllen von Löchern in Decken.
- Ideal zum Füllen der Lücke zwischen Sockelleisten und Wänden.

**EIGENSCHAFTEN**

- Füllen mit einem einzigen Arbeitsgang.
- Kein Schrumpfen und keine Rissbildung.
- Auzgezeichnete Haftung auf saugenden Untergründen.
- Schnelle Trocknung.
- Schleifen nicht nötig.

**Umweltzeichen und Zertifikate**

Innen/Außen



Nach vollständiger Trocknung



Unbegrenzt



Weiß



2-24 St.



5-35° C



Unbegrenzt



Verpackung

Palette

Einheiten / Karton

Code

Eimer 250 ml	70475-001	12	98 Kartons
Eimer 750 ml	70475-002	12	54 Kartons
Eimer 4 L	70475-003	4	36 Kartons

**02.5 Füllen****AGUAPLAST®**

# Rapid Fill

Schnelltrocknender Aussenspachtel



Eimer 1 kg

**ANWENDUNGEN**

- Füllen von Löchern und Rissen in Aussenwänden.
- Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Betonblöcken, Porenbeton, Zement, Mauerwerk, usw.

**EIGENSCHAFTEN**

- Rau, betonähnliche Oberfläche.
- Kann in jeder Schichstärke aufgebracht werden.
- Keine Risse oder Schrumpfung.
- Staubtrocken nach 30'.
- Ausgezeichnete Haftung.
- Glasfaserverstärkt.

**Umweltzeichen und Zertifikate**

Innen/Außen



Unbegrenzt



Unbegrenzt



Nach vollständiger Trocknung



30 min



Grau

1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm

5-35° C

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Eimer 1 kg	70056-004	12	54 Kartons

**02.6 Reparieren****AGUAPLAST®**

# Super Repair

Schnelltrocknende Alround  
Aussenspachtel

**ANWENDUNGEN**

- Um jede Art von Untergrund reparieren und auffüllen zu können.
- Neuformung von Winkeln, Gesimsen, Säulen, Fassaden, ... ohne die Notwendigkeit einer Verschalung.
- Erlaubt die Nacharbeitung von Formen und dekorativen Elementen an Fassaden, Statuen, usw.
- Füllt Löcher und Risse jeder Grösse.

**EIGENSCHAFTEN**

- Spachtelmasse in Pulverform auf Zementbasis.
- Bindet schnell ab und trocknet schnell. Nach 24 Stunden in jeder Dicke überstreichbar.
- Hohe Haftfestigkeit auf jeder Art von Untergrund.
- Keine Risse oder Schrumpfung.
- Bearbeitbar, ausschneidbar und formbar. Flexibel.
- Sehr hart. Stossfest.

**Umweltzeichen und Zertifikate**

Innen/Außen



Unbegrenzt



30 min



24 St.



0,4 L/kg



Weiß

1 kg/m<sup>2</sup>/mm

5-35° C

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Karton 1 kg	70222-001	10	63 Kartons
Karton 5 kg	70222-002	4	28 Kartons
Sack 15 kg	70222-003	-	48 Säcke

## 02.6 Reparieren

### AGUAPLAST®

# Beton Repair

Wasserdichter Reparaturspachtel



#### ANWENDUNGEN

- Abdichten von Mauern und Wänden, einschliesslich in Meeresnähe oder bei extremer Feuchtigkeit.
- Reparatur und Renovierung von Elementen aus Stahlbeton.
- Neuformung und Reparatur von externen Elementen (Balkons, Hausecken, ...)
- Befestigung von Elementen, Aufbereiten von Schwimmbädern, ...

#### EIGENSCHAFTEN

- Spachtelmasse in Pulverform auf Zementbasis.
- Es dringt bei einer Dicke von 3 mm kein Regenwasser ein und es entsteht keine Karbonatisierung.
- Durchlässig für Wasserdampf und CO<sub>2</sub>.
- Widerstandsfähig gegenüber Salpeter und Meerwasser.
- Anwendbar auf feuchten Untergründen.
- Füllkapazität bis 15 mm.
- Überstreichbar nach 48 Stunden.

#### Umweltzeichen und Zertifikate



Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Karton 5 kg	70218-001	4	28 Kartons
Sack 15 kg	70218-003	-	48 Säcke

**02.6 Reparieren****AGUAPLAST®**

# Rapiduro

Blitz-Zement

**ANWENDUNGEN**

- Befestigung und Verankerung von Scharnieren, Balkongeländern, Handläufen, uws. auf Mauerwerk.
- Stoppt austretendes Wasser.
- Auf feuchten Untergründen anwendbar.

**EIGENSCHAFTEN**

- Abbinden und Durchhärten in nur 10 Minuten, auch unter Wasser.
- Nach 20 Minuten belastbar.
- Wasser - und Salpeterbeständig.

**Umweltzeichen und Zertifikate**

Innen/Außen



Unbegrenzt



5 min



48 St.



0,3 L/kg



Grau

1 kg/m<sup>2</sup>/mm

5-30° C


Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Karton 1 kg	70221-001	10	63 Kartons
Karton 5 kg	70221-002	4	28 Kartons

## 02.6 Reparieren

**AGUAPLAST®**

# Fibra

Flexibler Reparaturspachtel

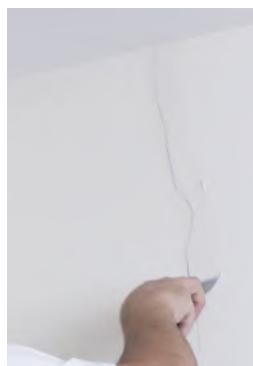

## ANWENDUNGEN

- Überbrückung von dynamischen Rissen.
- Versiegelung von Holzplatten.
- Sehr gute Haftung auf Beton, Zement, Gips, Gipskartonplatten, Holz, gestrichenen Untergründen, usw.

## EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnete Haftung.
- Sehr flexibel.
- In Schichtdicken bis 3 mm anwendbar.
- Glasfaser verstärkt um Bewegungsrisse auszugleichen.
- Wasserdicht.

## Umweltzeichen und Zertifikate



Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Tube 200 ml	70471-001	12	100 Kartons
Eimer 750 ml	70471-002	12	54 Kartons
Eimer 4 kg	70471-003	4	36 Kartons



**02.6 Reparieren****AGUAPLAST®**

# Exterior

Weisser Außenreparaturspachtel

**ANWENDUNGEN**

- Füllen und Glätten von Aussenuntergründen: Beton, Feinbeton, Porenbeton, Betonblöcke, Zement, Mauerwerk, usw.
- Auf feuchten Untergründen anwendbar.

**EIGENSCHAFTEN**

- Spachtelmasse in Pulverform auf Zementbasis.
- Einfach anwendbar.
- Lange Verarbeitungszeit.
- Überstreichbar nach 48 Stunden.
- Ergibt eine harte, weisse und feine Oberfläche.

**Umweltzeichen und Zertifikate**
Innen/Außen
5 mm
2 St.
48 St.
0,3 L/kg
Weiß
1,5 kg/m²/mm
5-30° C

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Karton 1,5 kg	70220-002	10	45 Kartons
Karton 6 kg	70220-001	4	28 Kartons

**02.6 Reparieren****AGUAPLAST®**

# Fill & Finish

Weisser Innenreparaturspachtel




Karton 1 kg

**ANWENDUNGEN**

- Füllen von Löchern und Rissen.
- Nivellieren und Glätten von absorbierenden Untergründen:  
Gips, Gipskartonplatten, Beton, Betonblöcke, Mauerwerk, usw.

**EIGENSCHAFTEN**

- Gipsbasis Spachtelmasse.
- Füllkapazität bis 30 mm.
- Einfaches Mischen und Schleifen.
- Ergibt eine feine und weiße Oberfläche.

**Umweltzeichen und Zertifikate**

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Karton 1 kg	70472-002	10	63 Kartons

**02.6 Reparieren****AGUAPLAST®**

# Instant

Schnelltrocknender Reparaturspachtel




Tube 200 ml

**ANWENDUNGEN**

- Ideal für kleine Reparaturen: Kratzer, Schraubenlöcher, ... auf Wände und Decke.
- Schnell überstreichbar.

**EIGENSCHAFTEN**

- Ausgezeichnete Haftfestigkeit auf den meisten Bauuntergründen.
- Wasser und Feuchtigkeitbeständig.
- Ergibt eine feine und weiße Oberfläche.

**Umweltzeichen und Zertifikate**

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Tube 200 ml	70474-001	12	100 Kartons

**02.7 Holz & Nutzholz****AGUAPLAST®**

# Woodfinisher

## Lackspachtel



Tube 350 gr

### ANWENDUNGEN

- Abdeckung von Holzuntergründen vor emaillieren oder lackieren.
- Kann auf Holzuntergründen im Außenbereich aufgetragen werden, wenn mit einer geeigneten Endbeschichtung geschützt wird.

### EIGENSCHAFTEN

- Sehr feine und weiße Oberfläche.
- Flexibel.
- Lösemittelfrei.
- Guter Korrosionsschutz.
- Gering Absorption; führt zu einem höhern Ertrag beim Anstrich.

### Umweltzeichen und Zertifikate



EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*

A+ A B C

RECYCLED &  
100%  
RECYCLABLE42%  
RECYCLED  
PLASTIC


Innen/Außen



1 mm



Unbegrenzt

Nach vollständiger  
Trocknung

1-2 St.



Weiß

1,95 kg/m<sup>2</sup>/mm

5-35° C

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Tube 350 gr	70084-001	12	100 Kartons

**02.7 Holz & Nutzholz****AGUAPLAST®**

# Woodfiller

## Holz Füllspachtel



Eimer 1 kg



Tube 125 ml

### ANWENDUNGEN

- Zum Füllen von Löchern und Rissen auf Holz und Bauholz.
- Ideal zur Restaurierung von Holzmöbeln.
- Füllen von Löchern und Rissen an Türen, Fensterrahmen, Fussleisten, usw.

### EIGENSCHAFTEN

- Füllt bis 5 mm.
- Glasfaserverstärkt. Bis zu 20% anpassungsfähig an Holzverformungen.
- Minimale Schrumpfung.
- Lössermittelfrei.
- Überstreichbar mit den meisten Lacken und Holzlasuren.
- Viele Farbe verfügbar.

### Umweltzeichen und Zertifikate

EPD  
THIRD-PARTY VERIFIED  
B014925 en ISO 14024EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR®  
A+ A B CRECYCLED &  
100%  
RECYCLABLERecycled  
45% PLASTIC

Innen/Außen



5 mm



Unbegrenzt

Nach vollständiger  
Trocknung

1-4 St.



5-35° C

1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm

VerPack. Color	Code	Einheiten / Karton	Palette
Beech	70481-007		
Cherry	70481-006		
Dark oak	70481-017		
Mahogany	70481-005		
Neutral	70481-002		
Oak	70481-004		
Pine	70481-001		
Rustic oak	70481-016		
Sapele	70481-008		
Teak	70481-009		
Walnut	70481-003		
Wenge	70481-010		
Tube 125 ml		12	144 Kartons

VerPack. Color	Code	Einheiten / Karton	Palette
kg	Neutral	70481-015	
Eimer 1	Oak	70481-014	12
	Pine	70481-012	54 Kartons
	Walnut	70481-013	

**02.7 Holz & Nutzholz****AGUAPLAST®**

# Wood Repair Filler

Holzfüllspachtel




Karton 1 kg

**ANWENDUNGEN**

- Repariert und füllt Löcher und Risse auf Holzuntergründen.
- Neuformung von Holzmöbeln.
- Reparatur gebrochener Winkel in Türen, Fenstern, usw.

**EIGENSCHAFTEN**

- Füllkapazität bis 50 mm.
- Ausschneidbar und formbar nach dem Auftragen.
- Schnelle Trocknung.
- Kann schon 3 Stunden nach dem Auftragen geschliffen und gestrichen werden.
- Sehr gute Haftung auf Holzuntergründen.
- Glasfaser verstärkt.
- Ergibt eine glatte und feine Oberfläche, geeignet für alle Sorten von Holzfarben.

**Umweltzeichen und Zertifikate**

Verpackung

Karton 1 kg

Code

70608-002

Einheiten / Karton

10

Palette

63 Kartons

**04**

# Renovierungsspezialitäten

Die beste Auswahl an Renovierungsspezialitäten, entwickelt auf Basis jahrelanger Erfahrung und Expertise.

## Renovierungsspezialitäten

Beissier Chameleon

Beissier Chameleon Spray

Dry Wall Primer

## 03. Renovierungsspezialitäten

# Beissier Chameleon

Universelle Grundierung



## ANWENDUNGEN

- Grundierung & Endbeschichtigung.
- Haftvermittler für gering saugende Untergründe.
- Gute Isolierungseigenschaften für Flecken: Fett-, Tinte-, Ruß-, Kaffee-, Wasserflecken usw.
- Versiegelt Poren auf Holz.


## EIGENSCHAFTEN

- Wasserbasierend.
- Ausgezeichnete Haftung auf viele Untergründen: Metall, Kunststoff, PVC, Keramik, Holz, usw.
- Rostinhibierend für metallische Oberflächen.
- Schnelle Trocknung. Vergilbt nicht.
- Reguliert die Porosität des Untergrunds.
- Hitzbeständig bis 100° C.
- Universell überarbeitbar.
- Weißes, semi-mattes Finish.

## Umweltzeichen und Zertifikate



Wasserbasierende Farben: 4-6 St.  
Lössemittelbasis: 24 St.  
Polyurethan/Epoxid: 48 St.



Bürste/Rollen: 10-12 m<sup>2</sup>/L  
Airless Geräte: 6-8 m<sup>2</sup>/L



5-35° C

Verpackung	Transparent Code	Weiß Code	Unit Packs	Palette
Eimer 600 ml	70600-002	-	6	112 Packs
Eimer 750 ml	-	70600-001	6	112 Packs
Eimer 2,5 L	-	70600-006	2	105 Packs
Eimer 2,5 L	70600-007	-	2	105 Packs

## 03. Renovierungsspezialitäten

# Beissier

# Chameleon Spray

Universelle Grundierung



Spray 400 ml

## ANWENDUNGEN

- Grundierung und Deckbeschichtung.
- Universelle Grundierung für metallische Untergründe (Eisen, Zink, galvanisiertes Eisen, Aluminium, Blei, Messing, Kupfer...), Kunststoffe, Hart-PVC, Polyester, Melamin, Holz, Keramik, Glas, usw.
- Versiegelt und isoliert die Poren von Holz und Bauholz. Ideal zur Restaurierung von Holzmöbeln.

## EIGENSCHAFTEN

- Überarbeitbar mit wasserbassierenden Farben oder lösemittelhaltigen Decklacken außer Nitrozeluloselacken.
- Rostinhibierend für metallische Oberflächen.
- Universell überarbeitbar.
- Hervorragende Haftung.
- Schnelle Trocknung. Staubtrocken nach 30'.
- Hitzbeständig bis 100°C.
- Mattes Finish.
- Sprühkopf verstellbar.



Innen/Außen



Wasserbasierende Farben: 2 St.  
Polyurethan/Epoxid: 36 St.



Staubtrocken 30 min



2-2,5 m<sup>2</sup>/400 ml



Matt



5-35° C



Weiß

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Spray 400 ml	70600-005	6	116 Kartons

## 03. Renovierungsspezialitäten

# Dry Wall Primer

Wasserbasierte weisse Grundierung.  
Ideal für Gipskartonplatten und Gips



## ANWENDUNGEN

- Reguliert die Porosität von verschiedenen Untergründen.
- Gipsplatten, Putz, Beton, Zement, Betonstein, Ziegel, alte gestrichene Untergründe, usw.

## EIGENSCHAFTEN

- Verbessert die Haftung von Farbe und andere Wandbekleidungen.
- Hocher Deckkraft.
- Verbessert die Leistung von Innenfarben.
- Einfache und bequeme Anwendung.
- Schnelle Trocknung: Am gleichen Tag überstreichbar.
- Mattes Finish.
- Weiß.


## Umweltzeichen und Zertifikate



Innen



Matt

Staubtrocken  
1 St.

Weiß



10-12 m²/L



5-35° C

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Eimer 4 L	70652-002	2	72 Packs
Eimer 15 L	70652-001	-	33 Eimer

## 04

# Beissier Rollen

Beissier Rollen für **AGUAPLAST®** ermöglichen ein schnelles und gleichmäßiges Auftragen der verarbeitungsfertigen Spachtelmasse. Für Wände und Decken konzipiert, verkürzen sie die Auftragszeit um bis zu zwei Drittel.

## Beissier Rollen

Beissier Rollen für **AGUAPLAST®**

**04. Beissier Rollen**

# Beissier Rollen

Beissier Rollen für verarbeitungsfertige Spachtelmassen **AGUAPLAST®**



Rolle 10 cm

Rolle 23 cm


**ANWENDUNGEN**

- Speziell entwickelte Rolle zum Auftragen gebrauchsfertiger AGUAPLAST-Spachtelmassen auf allen Oberflächen.
- Die Anwendung ist einfacher und schneller als mit herkömmlichen Werkzeugen.

**EIGENSCHAFTEN**

- Rollendurchmesser 48 mm
- Gefertigt aus 18 mm langen Spezial-Nylonfasern: extrem widerstandsfähig und elastisch.
- Einfache Materialaufnahme, ohne zu tropfen oder zu klecksen.
- Ebenes und gleichmäßiges Verteilen auf der gesamten Oberfläche.
- Dreimal schneller als herkömmliche Anwendungstechniken.
- Zum Verputzen und Verfugen geeignet.
- Einfach mit Wasser zu reinigen.
- Ergonomischer rutschfester Bikomponentengriff.
- Kann mit Standard-Rollengriffen verwendet werden.

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
10cm Hülse	70724-001	10	98 Kartons
23cm Hülse	70724-002	12	45 Kartons
10cm Griff	70725-001	20	48 Kartons
23cm Griff	70725-002	20	48 Kartons
10cm Gesamte Rolle	70726-001	20	30 Kartons
23cm Gesamte Rolle	70726-002	12	24 Kartons

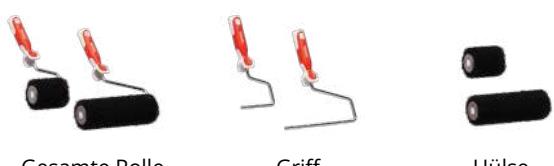

Gesamte Rolle

Griff

Hülse

## 05

## Auswahlhandbuch

## AGUAPLAST® PULVER

P. 28	P. 17	P. 32	P. 33	P. 18	P. 29	P. 20	P. 21	P. 27	P. 11	P. 37
Beton repair	Express	Exterior	Fill & Finish	Rapid fassade	Rapduro	Renovation	Super Fine	Super repair	Universal PRO	Wood repair filler
Wasserdichter Reparaturspachtel	Schnelltrocknender Innenspachtel	Weisser Reparaturspachtel für Aussen	Weisser Innen Reparaturspachtel	Schnelltrocknende Aussenrenovator	Bliz Zement	Stark bindender Renovierungs spachtel	Extra feine Glättspachtelmasse	Schnelltrocknende Alround Aussenpachtel	Die Allround Spachtelmasse.	Holz Füllspachtel

## APPLICATION

Innen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Außen	•	---	•	---	•	•	---	---	•	---
SCHICHTDICKE	15 mm	50 mm	5 mm	30 mm	4 mm	Unbegrenzt	15 mm	2 mm	Unbegrenzt	50 mm
VERARBEITUNGSZEIT	30 min	45 min	2 St.	1 St.	45 min	5 min	2 St.	24 St.	30 min	30 min
TROCKENZEIT	---	3 St.	---	1 St./mm	---	---	12 h St. / 3 mm	30 min / 0,2 mm · 24 St. / 2 mm	---	1 St./mm · max 24 St. / 50 mm
ÜBERSTREICHBARKEIT	48 St.	3 St.	48 St.	Nach vollständiger Trocknung	Schleifen; 4 St. Überstreichbar: 12 St.	48 St.	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	24 St.	Nach vollständiger Trocknung
MISCHUNG	0,25 L/kg	0,45 L/kg	0,3 L/kg	0,5 L/kg	0,35 L/kg	0,3 L/kg	0,5 L/kg	0,5 L/kg	0,4 L/kg	0,45 L/kg
VERBRAUCH	1,2 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1,5 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm
FARBE	Grau	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Grau	Weiß	Weiß	Weiß	Hellbraun

## ABSORBIERENDE UNTERGRÜNDE

Zementputz, glatter Beton, Betonmörtel	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	---
Betonblöcke, Gasbeton	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•	•••	•••
Kalksandstein- und Keramikziegel	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•	---	•••	•••
Rigipsplatten, Gipsfliesen, Mauerputz, Gipsputz	---	•••	---	•••	•••	---	•••	•••	•••	---
Naturstein, Steinverkleidung	•••	•••	•••	••	•••	•••	•	•••	•••	---
Holz, Nutzholz, Sperrholz, Spanplatten	---	••	---	••	•••	---	••	••	•••	•••

## NICHT ABSORBIERENDE UNTERGRÜNDE

Alte Lackschichten, ölbasiert, Satinfarben	---	•••	---	•	•••	---	••	---	•••	Na het schuren
Glasfaser-Wandverkleidungen	---	•••	---	•	•••	---	•••	•	•••	•••
Texturierte Farben	---	•••	---	•	•••	---	•••	---	•••	•••
Matte Farben	---	•••	---	•	•••	---	•••	•	•••	•••
Glassteine, verglaste Platten oder Glasfliesen	---	•••	---	---	•••	---	---	---	•••	---

## FASSADEN

Gestrichene Fassaden	---	---	---	---	•••	---	---	---	•••	---
Externer Acrylputz	---	---	---	---	•••	---	---	---	•••	---
Geflieste Fassaden	---	---	---	---	•••	---	---	---	•••	---

## FEUCHTE UNTERGRÜNDE

FEUCHTE UNTERGRÜNDE	•••	•••	•••	---	•••	•••	---	---	•••	---
---------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## AGUAPLAST® GEBRAUCHSFERTIG

															
P.12	P.14	P.15	P.16	P.30	P.31	P.34	P.25	P.26	P.19	P.22	P.24	P.23	P.13	P.36	P.35
ALL4in	Drywall ProFinish	Drywall ProJoint	Drywall ProLight	Fibra	Flex fill	Instant	Lite Fill	Rapid Fill	Renova Joint	Standard Professional	Top Fill	Top finish	Universal FASSADE	Woodfiller	Woodfinisher
Innen Allround Spachtelmasse	Cermige Fertig- spachtelmasse zum Oberflächenfinish von Gipskartonplatten	Cremiger verarbeitungsfertiger Mehrzweck-Füll- und Feinfüllspachtel	Verarbeitungsfertige Leicht Mehrzweck Füll- und Feinfüllspachtel	Flexibler Reparatur- spachtel	Flexibler Reparatur- spachtel zur Abdichtung	Schnell- trocknender Reparatur- spachtel	Leichter Füllspachtel	Schnell- trocknender Aussenspachtel	Fugen Auffrischer	Extra feine Ge- brauchsfertige Glättspachtelmasse	Gebrauchsfertige Füllspachtelmasse	Extra feine Ge- brauchsfertige Glättspachtelmasse	Verarbeitungsfertige Leicht Spachtelmasse	Holz Füllspachtel	Lackspachtel
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	•	•	•	•	•	•	---	---	---	•	•	•
6 mm	4 mm	6 mm	8 mm	3 mm	5-10 mm	3 mm	Unbegrenzt	Unbegrenzt	3 mm	2 mm	10 mm	2 mm	5 mm	5 mm	1 mm
Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt
24 St./mm	24 St./mm	24 St./mm	12 St./mm	2-24 St.	12 St./mm	15 min	2-24 St.	30 min	24 St.	24 St./mm	12 St./mm	24 St./mm	12 St./mm	1-4 St.	1-2 St.
Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	---	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm 1 L/m <sup>2</sup> /mm	1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,55 kg/m <sup>2</sup> /mm	---	1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm	---	1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,95 kg/m <sup>2</sup> /mm
Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Grau	Weiß	Weiß	Grau	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Hellgrau	Die Farben	Weiß
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	---	•••	•••	•••	•••	---	---
•••	••	•••	•••	•••	•••	••	•••	•••	---	••	•••	••	•••	---	---
•••	•	•••	••	•••	•••	•	•••	•••	---	••	•••	••	•••	---	---
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	---	•••	•••	•••	•••	---	---
••	•	••	••	•••	•••	•	•••	•••	---	•	•••	•	•••	---	---
••	•	••	••	•••	•••	••	•••	•••	---	••	•••	••	•••	•••	•••
---	---	---	---	---	---	---	---	---	•••	---	---	---	•••	---	---
---	---	---	---	---	---	---	•	•••	---	•	•••	•	•••	---	---
---	---	---	---	---	---	---	•	•	---	•	•••	•	•••	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

••• Produkt besonders geeignet

•• Produkt geeignet

• Produkt anwendbar

--- Produkt nicht anwendbar

## 06

## Schnellübersicht

## ▼ AGUAPLAST

PRODUKT	PULVER / GEBRAUCHSFERTIG	VERPACKUNG	UC* KARTON	CODE	GENCOD UC*	GENCOD KARTON	UC* (H x B x L)	KARTON (H x B x L)	Palette
AGUAPLAST ALL4IN	Gebrauchsfertig	Eimer 6 kg	4	70530-003	8.412.131.671.707	58.412.131.671.702	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST ALL4IN	Gebrauchsfertig	Eimer 15 kg	-	70530-002	8.412.131.670.007	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST ALL4IN	Gebrauchsfertig	Eimer 25 kg	-	70530-001	8.412.131.669.995	-	30,5x34	-	33
AGUAPLAST DRYWALL PROFINISH	Gebrauchsfertig	Eimer 25 kg	-	70770-001	8.412.131.672.063	-	37,5x30x26	-	24
AGUAPLAST DRYWALL PROJOINT	Gebrauchsfertig	Eimer 20 kg	-	70773-001	8.412.131.672.261	-	37,5x30x26	-	24
AGUAPLAST DRYWALL PROLIGHT	Gebrauchsfertig	Eimer 4 L	4	70772-002	8.412.131.672.353	58.412.131.672.358	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST DRYWALL PROLIGHT	Gebrauchsfertig	Eimer 10 L	-	70772-003	8.412.131.672.360	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST DRYWALL PROLIGHT	Gebrauchsfertig	Eimer 15 L	-	70772-001	8.412.131.672.254	-	37,5x30x26	-	24
AGUAPLAST BETON REPAIR	Pulver	Karton 5 kg	4	70218-001	8.412.131.664.938	58.412.131.664.933	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST BETON REPAIR	Pulver	Sack 15 kg	-	70218-003	8.412.131.666.550	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST EXPRESS	Pulver	Karton 1 kg	10	70219-002	8.412.131.665.027	58.412.131.665.022	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST EXPRESS	Pulver	Karton 4 kg	4	70219-001	8.412.131.664.945	58.412.131.664.940	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST EXPRESS	Pulver	Sack 15 kg	-	70219-004	8.412.131.666.543	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST EXTERIOR	Pulver	Karton 1,5 kg	10	70220-002	8.412.131.664.969	58.412.131.664.964	18x12,5x8	19x26x40,5	45
AGUAPLAST EXTERIOR	Pulver	Karton 6 kg	4	70220-001	8.412.131.664.952	58.412.131.664.957	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST FIBRA	Gebrauchsfertig	Tube 200 ml	12	70471-001	8.412.131.665.218	58.412.131.665.213	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST FIBRA	Gebrauchsfertig	Eimer 750 ml	12	70471-002	8.412.131.665.225	58.412.131.665.220	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST FIBRA	Gebrauchsfertig	Eimer 4 kg	4	70471-003	8.412.131.665.232	58.412.131.665.237	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST FILL & FINISH	Pulver	Karton 1 kg	10	70472-002	8.412.131.665.508	58.412.131.665.503	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST FLEX FILL	Gebrauchsfertig	Eimer 1 kg	12	70473-001	8.412.131.665.249	58.412.131.665.244	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST FLEX FILL	Gebrauchsfertig	Eimer 5 kg	4	70473-002	8.412.131.665.256	58.412.131.665.251	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST INSTANT	Gebrauchsfertig	Tube 200 ml	12	70474-001	8.412.131.665.263	58.412.131.665.268	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST LITE FILL	Gebrauchsfertig	Eimer 250 ml	12	70475-001	8.412.131.665.195	58.412.131.665.190	8x9,5	16x19,5x29,5	98
AGUAPLAST LITE FILL	Gebrauchsfertig	Eimer 750 ml	12	70475-002	8.412.131.665.201	58.412.131.665.206	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST LITE FILL	Gebrauchsfertig	Eimer 4 L	4	70475-003	8.412.131.669.094	58.412.131.669.099	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST RAPID FASSADE	Pulver	Sack 5 kg	-	70054-001	8.412.131.664.259	-	39x22x8	-	140
AGUAPLAST RAPID FASSADE	Pulver	Sack 15 kg	-	70054-002	8.412.131.664.266	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST RAPID FILL	Gebrauchsfertig	Eimer 1 kg	12	70056-004	8.412.131.669.742	58.412.131.669.747	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST RAPIDURO	Pulver	Karton 1 kg	10	70221-001	8.412.131.665.058	58.412.131.665.053	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST RAPIDURO	Pulver	Karton 5 kg	4	70221-002	8.412.131.665.065	58.412.131.665.060	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST RENOVAJOINT	Gebrauchsfertig	Tube 200 ml	12	70477-001	8.412.131.665.270	58.412.131.665.275	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST RENOVATION	Pulver	Sack 20 kg	-	70502-004	8.412.131.672.056	-	52x30x11,5	-	50
AGUAPLAST STANDARD PROFESSIONAL	Gebrauchsfertig	Eimer 15 kg	-	70068-003	8.412.131.668.158	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST STANDARD PROFESSIONAL	Gebrauchsfertig	Eimer 25 kg	-	70499-001	8.412.131.666.567	-	30,5x34	-	33
AGUAPLAST SUPERFINE	Pulver	Sack 20 kg	-	70501-005	8.412.131.672.049	-	52x30x11,5	-	50
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Pulver	Karton 1 kg	10	70222-001	8.412.131.664.921	58.412.131.664.926	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Pulver	Karton 5 kg	4	70222-002	8.412.131.665.041	58.412.131.665.046	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Pulver	Sack 15 kg	-	70222-003	8.412.131.669.223	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST TOP FILL	Gebrauchsfertig	Eimer 1 kg	12	70479-001	8.412.131.665.188	58.412.131.665.183	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST TOP FINISH	Gebrauchsfertig	Eimer 1 kg	12	70480-001	8.412.131.665.164	58.412.131.665.169	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST TOP FINISH	Gebrauchsfertig	Eimer 5 kg	4	70480-002	8.412.131.665.171	58.412.131.665.176	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE	Gebrauchsfertig	Eimer 10 L	-	70079-001	8.412.131.662.613	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST UNIVERSAL PRO	Pulver	Sack 5 kg	-	70082-002	8.412.131.662.088	-	39x22x8	-	140
AGUAPLAST UNIVERSAL PRO	Pulver	Sack 20 kg	-	70082-001	8.412.131.662.057	-	52x30x11,5	-	50
AGUAPLAST WOODFILLER BEECH	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-007	8.412.131.665.362	58.412.131.665.367	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER CHERRY	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-006	8.412.131.665.355	58.412.131.665.350	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144

**▼ AGUAPLAST**

PRODUKT	PULVER / GEBRAUCHSFERTIG	VERPACKUNG	UC* KARTON	CODE	GENCOD UC*	GENCOD KARTON	UC* (H x B x L)	KARTON (H x B x L)	Palette
AGUAPLAST WOODFILLER DARK OAK	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-017	8.412.131.669.384	58.412.131.669.389	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER NEUTRAL	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-002	8.412.131.665.317	58.412.131.665.312	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER NEUTRAL	Gebrauchsfertig	Eimer 1 kg	12	70481-015	8.412.131.669.353	58.412.131.669.358	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER MAHOGANY	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-005	8.412.131.665.348	58.412.131.665.343	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER OAK	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-004	8.412.131.665.331	58.412.131.665.336	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER OAK	Gebrauchsfertig	Eimer 1 kg	12	70481-014	8.412.131.669.346	58.412.131.669.341	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER PINE	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-001	8.412.131.665.300	58.412.131.665.305	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER PINE	Gebrauchsfertig	Eimer 1 kg	12	70481-012	8.412.131.669.322	58.412.131.669.327	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER RUSTIC OAK	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-016	8.412.131.669.377	58.412.131.669.372	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER SAPELE	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-008	8.412.131.665.379	58.412.131.665.374	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER TEAK	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-009	8.412.131.665.386	58.412.131.665.381	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER WALNUT	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-003	8.412.131.665.324	58.412.131.665.329	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER WALNUT	Gebrauchsfertig	Eimer 1 kg	12	70481-013	8.412.131.669.339	58.412.131.669.334	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER WENGE	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-010	8.412.131.665.393	58.412.131.665.398	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFINISHER	Gebrauchsfertig	Tube 350 g	12	70084-001	8.412.131.662.354	58.412.131.662.359	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST WOOD REPAIR FILLER	Pulver	Karton 1 kg	10	70608-002	8.412.131.669.490	58.412.131.669.495	18x12,5x8	19x26x40,5	63

**▼ RENOVIERUNGSSPEZIALITÄTEN**

PRODUCT	VERPACKUNG	UC* KARTON	CODE	GENCOD UC*	GENCOD KARTON	UC* (H x B x L)	KARTON (H x B x L)	Palette
CHAMELEON TRANSPARENT	Eimer 600 ml	6	70600-002	8.412.131.669.315	58.412.131.669.310	13x10	30,5x21x15	112
CHAMELEON TRANSPARENT	Eimer 2,5 L	2	70600-007	8.412.131.671.868	-	15,5x17	17x35x35	105
CHAMELEON Weiß	Eimer 750 ml	6	70600-001	8.412.131.669.261	58.412.131.669.266	13x10	30,5x21x15	112
CHAMELEON Weiß	Eimer 2,5 L	2	70600-006	8.412.131.671.790	-	15,5x17	17x35x35	105
CHAMELEON Weiß	Spray 400 ml	6	70600-005	8.412.131.669.735	58.412.131.669.730	19,5x7	20x14,5x21	116
DRY WALL PRIMER	Eimer 4 L	2	70652-002	8.412.131.671.394	58.412.131.671.399	20,5x21,5	20,5x20,5x40	72
DRY WALL PRIMER	Eimer 15 L	-	70652-001	8.412.131.670.540	-	30,5x34	-	33

**▼ BEISSIER ROLLEN**

PRODUKT	UC* KARTON	CODE	GENCOD UC*	UC* (H x B x L)	KARTON (H x B x L)	Palette
10cm Hülse	10	70724-001	8.412.131.672.193	6,5x6,5x9,6	13x10x40	98 Kartons
23cm Hülse	12	70724-002	8.412.131.672.209	7x7x22,5	25,5x25x38	45 Kartons
10cm Griff	20	70725-001	8.412.131.672.216	26x11x3,5	30x15,5x39	48 Kartons
23cm Griff	20	70725-002	8.412.131.672.223	28x23,5x3	30x15,5x39	48 Kartons
10cm Gesamte Rolle	20	70726-001	8.412.131.672.230	40x11,3x7	40x21x40	30 Kartons
23cm Gesamte Rolle	12	70726-002	8.412.131.672.247	30,5x26,5x3	40x21x40	24 Kartons

# Beissier

Beissier S.A.U.

Txirrita Maleo 14  
E-20100 Erreneria  
Tel.: (34) 943 344 070  
beissier@beissier.es

[www.beissier.com](http://www.beissier.com)

