

# Beissier

Lösungsbeiträge seit 1930.

## AGUAPLAST®

Wände besser als neu





## Inhalt

01	<b>Beissier</b>	<b>03</b>
02	<b>AGUAPLAST®</b>	<b>10</b>
	2.1. UNIVERSELLE PRODUKTE	11
	2.2. SANIEREN/RENOVIEREN	15
	2.3. GLÄTTEN	19
	2.4. FÜLLEN	22
	2.5. REPARIEREN	25
	2.6. HOLZ & NUTZHOLZ	34
03	<b>Renovierungsspezialitäten</b>	<b>38</b>
04	<b>Auswahlhandbuch</b>	<b>43</b>
05	<b>Schnellübersicht</b>	<b>46</b>

## 01 **Beissier**

**90 JAHRE GESAMMELTE ERFAHRUNG.** Seit ihrer Gründung 1871 hat sich die Marke Beissier immer durch die Entwicklung innovativer Lösungen zur Verbesserung der Ästhetik, des Komforts und der Effizienz von Gebäuden hervorgetan. Beissier hat über 90 Jahre Erfahrung in Zusammenarbeit mit Fachleuten der Farbenbranche gesammelt und deren Bedürfnisse aktiv unterstützt und einen Beitrag mit wegweisenden Lösungen für die Vorbereitung und Reparatur von Untergründen geleistet. Heute ist es ein robustes, dynamisches Unternehmen und seine renommierten Marken sind der Maßstab für Maler, Gipser und Inneneinrichter.

Mit ihrer umfangreichen Erfahrung auf dem spanischen und französischen Markt waren die Marken von Beissier schon seit 1985 auf den wichtigsten europäischen Märkten vertreten, sind bei Malerunternehmen und Gipsern, beliebt und haben Beissier zum zweitgrößten Hersteller von Spachtelmassen in Europa gemacht.

# Aguaplast

**AGUAPLAST wurde 1944 als erste Marke für Spachtelmasse auf dem spanischen Markt eingeführt. Sie wurde sehr schnell zum Marktführer und zum Maßstab auf dem heimischen Markt in puncto Verkaufszahlen und Ansehen der Marke. Heute nach über 75 Jahren ist AGUAPLAST auf dem heimischen Markt nicht nur unerreicht geblieben, sondern ist auch zum Maßstab auf vielen anderen großen europäischen Märkten geworden und bereits auf 3 Kontinenten vertreten.**

Im Einklang mit dem innovativen Geist und der Tradition des Unternehmens macht Beissier/ Aguaplast auch im Bereich Umweltschutz immer größere Fortschritte. In dieser Hinsicht und durch die ständigen Weiterentwicklungen auf diesem Gebiet kann sich Aguaplast der Tatsache rühmen, dass das Unternehmen als erste europäische Marke für

Spachtelmasse eine EPD erhalten hat. Dies ist ein bedeutender Meilenstein, der die Gegenwart und Zukunft des Unternehmens prägen wird. Wir sind zuversichtlich, dass die Zukunft unserer Unternehmen eine umweltfreundlichere Welt für die kommenden Generationen bringen wird.



# Renovierungsspezialitäten

**Die Probleme, denen sich Fachleute im Bereich Inneneinrichtung und Bauunternehmer in ihrer täglichen Arbeit gegenübersehen, sind vielfältig und nicht immer leicht zu lösen. Eines der häufigsten Probleme ist das Fehlen vorbereiteter Untergründe, die gestrichen werden müssen...**

Beissier ist auf dem heimischen spanischen und französischen Markt nicht nur führend bei Spachtelmassen Verputzmaterial, sondern auch bei speziellen Sanierungsprodukten in Nischenbereichen, die beste Garantie und Beleg für diese neuen spezifischen Lösungen von Beissier bei der Untergrundsanierung.

Beissier ist heute der Maßstab für Lösungen bei Untergrundsanierungen.



# Die erste EPD für Spachtelmasse in Europa



**Eine Umweltdeklaration für Bauprodukte (EPD) liefert die Details zu den Umweltauswirkungen eines Produkts, das in der Bauwirtschaft Verwendung findet, auf Grundlage einer Lebenszyklusanalyse (LCA).**

Als Marktführer für Spachtelmasse wurde BEISSIER in 2015 zum ersten europäischen Unternehmen der Branche, das mit einer EPD zertifiziert wurde. Dementsprechend versorgt das Unternehmen Maler- und Bauunternehmen mit allen Einzelheiten zum Lebenszyklus des Produkts und beweist sein Engagement für den Bau nachhaltiger Gebäude weltweit.

Sie wird vom Hersteller auf Grundlage der ISO 14025, ISO 14044- und PCR 2012:01 (EN 15804:2012)- und nachfolgend veröffentlichten Standards - nach einem externen Zertifizierungsaudit - auf den für diese Zwecke gebildeten Plattformen entwickelt, die bekanntesten darunter sind: Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU), Environdec und Ecoplattform. EPDs sind Typ-III-Deklarationen gemäß der Internationalen Organisation für Normung.

Umweltdeklarationen für Bauprodukte werden im Bausektor verwendet, um den Lebenszyklus der Gebäude zu bewerten und verschiedene für diesen Zweck verwendete Produkte durch eine Analyse der Produktlebenszyklen zu vergleichen.

**EPDs sind wesentlich für die Erlangung nachhaltiger Bauzertifikate, wie LEED, BREEAM, WELL, DGNB oder HQE®, und werden bei der Ausführung öffentlicher oder privater Bauprojekte zunehmend nachgefragt.**

AGUAPLAST, und Beissier als Hersteller, haben dementsprechend schon vor einigen Jahren Akzente für eine nachhaltigere Welt gesetzt und machen heute auf diesem Weg weitere Fortschritte mit der klaren Zielsetzung des Schutzes der Umwelt, des Planeten und damit der Menschen, die darauf leben.

# Universal PRO

Die Allround Spachtelmasse.

Es ist darauf hinzuweisen, dass unter anderem auch Universal Pro, als wichtigstem Referenz im Bereich der AGUAPLAST-Spachtelmassen, bereits das entsprechende EPD-Zertifikat erhalten hat.



# Universelle Produkte

Universalverbindungen für die Beschichtung einer Vielzahl von Anwendungen mit einem einzelnen Produkt höchster Leistung, die unter Berücksichtigung der Anforderungen der Fachleute entwickelt wurden.

## Universal PRO Universal MIX All 4 in

Renovierung von gestrichenen Wänden



## Universal PRO Universal MIX All 4 in

Füllen von Löchern und Rissen.



## Universal FASSADE

Direktes Glätten auf Fliesen in Feuchträumen im Innenbereich (Küchen, Bädern, Duschen, usw).



## Universal PRO


- Füllen von Löchern bis zu 50 mm in einem einzigen Arbeitsgang.
- Nivellierung und Endbearbeitung von Oberflächen.
- Renovierung von gestrichenen Wänden.
- Füll- und Feinfügenspachtel.



Innen



Pulver



Weiß




## Universal MIX

- Nivellierung und Endbearbeitung von Oberflächen.
- Renovierung von gestrichenen Wänden.
- Füllen von kleinen Löchern bis 5 mm.
- Füll- und Feinfügenspachtel.



Innen



Gebrauchsfertig



Hellgrau



Lichtgewicht

**Universal PRO  
Universal MIX  
All 4 in**

Füll- und Feinfügenspachtel.



**Universal PRO**

Füllen von Löchern bis zu 50 mm in einem einzigen Arbeitsgang.



**Universal PRO  
Universal MIX  
All 4 in**

Nivellierung und Endbearbeitung von Oberflächen.



**Universal FASSADE**

Füllen von kleinen Löchern bis 5mm.



**Universal FASSADE**

Nivellierung und Endbearbeitung von Oberflächen.



**Universal FASSADE**

Renovierung der gestrichenen Aussen Wände.




**All 4 in**


- Nivellierung und Endbearbeitung von Oberflächen.
- Renovierung und Endbearbeitung der gestrichenen Wänden.
- Füll- und Feinfügenspachtel.
- Füllen von kleinen Löchern und Rissen.



Innen



Gebrauchsfertig




Weiß

**Universal FASSADE**

- Renovierung der gestrichenen Aussen Wände.
- Nivellierung und Glättung von Fassaden und Aussen Wänden.
- Füllen von kleinen Löchern bis 5mm.
- Direktes Glätten auf Fliesen in Feuchträumen im Innenbereich (Küchen, Bädern, Duschen, usw.).



Außen/Innen



Gebrauchsfertig



Grau



Lichtgewicht

## 02 AGUAPLAST®

Wir stellen unser aktualisiertes Sortiment der Aguaplast-Spachtelmasse vor und sind überzeugt, dass wir dem Markt eine Alternative für alle Produkte/Lösungen bieten können, die wir in unserer mehr als 80-jährigen Geschichte entwickelt haben.

### UNIVERSELLE PRODUKTE

Universal PRO  
 Universal MIX  
 All 4 in  
 Universal FASSADE

### SANIEREN/RENOVIEREN

Express  
 Rapid FASSADE  
 Renova Joint  
 Renovation

### GLÄTTEN

Super Fine  
 Standard Professional  
 Top Finish

### FÜLLEN

Top Fill  
 Lite Fill  
 Rapid Fill

### REPARIEREN

Super Repair  
 Beton Repair  
 Rapiduro  
 Fibra  
 Flex Fill  
 Exterior  
 Fill & Finish  
 Spray Filler  
 Instant

### HOLZ & NUTZHOLZ

Woodfiller  
 Wood Repair Filler  
 Woodfinisher  
 Super Contact



## 2.1 Universelle Produkte

# AGUAPLAST® Universal PRO

## Die Allround Spachtelmasse



### ANWENDUNGEN:

- Füllen von Löchern bis zu 50 mm in einem einzigen Arbeitsgang.
- Nivellierung und Endbearbeitung von Oberflächen.
- Renovierung von gestrichenen Wänden.
- Gipskartonplatten: Füll- und Feinfügenspachtel, hochqualitative Vollflächen-Glätten von Gipskartonplatten.

### EIGENSCHAFTEN:

- Das Produkt, auf das kein professioneller Maler oder Gipser verzichten kann.
- Einfaches Anmachen für eine klumpenfreie Masse.
- Sehr gutes Standvermögen.
- Nass auf nass anwendbar.
- Trocknet schnell und härtet schnell aus.
- Die weiße Farbe des Produktes und seine geringe Oberflächensaugfähigkeit führen später zu einem höheren Ertrag beim Anstrich.
- Leicht abschleifbar.
- Keine Einfall oder Rissbildung.
- Ausgezeichnete Haftung, auch bei Anstrichen mit satinierte Oberfläche, gestrichenen Glasgewebetapeten, usw.
- Klassifizierung nach EN -13963: Typ 4B.

- Innen
- 5-35°C
- Weiß
- 60 min
- 1 kg/m<sup>2</sup>/mm
- 50 mm
- Nach vollständiger Trocknung
- 1 St. / mm  
max 24 St. / 50 mm
- 0,45 L/kg

Verpackung	Code	Palette
Sack 5 kg	70082-002	140 Säcke
Sack 20 kg	70082-001	50 Säcke

## 2.1 Universelle Produkte

# AGUAPLAST® Universal MIX

## Verarbeitungsfertige Leicht Spachtelmasse



### ANWENDUNGEN:

- Nivellierung und Endbearbeitung von Oberflächen.
- Renovierung der gestrichenen Wänden.
- Füllen kleiner Löcher und Risse bis 5 mm mit minimaler Schrumpfung.
- Gipskartonplatten: Füll- und Feinfügenspachtel, hochqualitative Vollflächen-Glätten von Gipskartonplatten.

### EIGENSCHAFTEN:

- Leicht und einfach anwendbar, ohne Kraftaufwand.
- Schnelle Trocknung.
- Leicht zu schleifen.
- Mechanisch anwendbar mit Airlessgeräten.
- Ausgezeichnete Haftung auf dem Untergrund, auch bei Anstrichen mit satinierter Oberfläche, gestrichenen oder nicht gestrichenen Beschichtungen mit Fasermatten.
- Anwendbar in Schichten bis zu 5 mm ohne aufzureißen. Minimale Schrumpfung.
- Klassifizierung nach EN -13963: Typ 3A.



Innen



5-35°C



Unbegrenzt

1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm

5 mm



Nach vollständiger Trocknung



12 St./mm



Hellgrau




Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Eimer 4 L	70081-002	4	36 Kartons
Eimer 10 L	70081-001	-	44 Eimer

## 2.1 Universelle Produkte

# AGUAPLAST® All 4 in

## Innen Allround Spachtelmasse

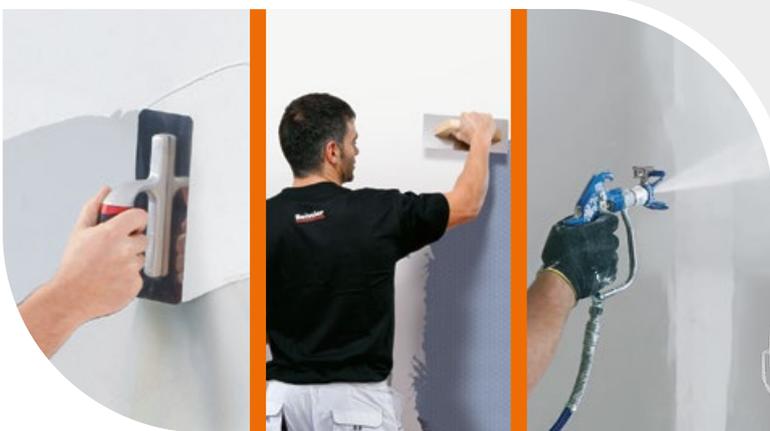

### ANWENDUNGEN:

- Renovierung von die meisten innen gestrichenen Wänden.
- Nivellierung von unebenen Untergründen.
- Glätten: Ergibt eine sehr feine und geringe Saugende Oberfläche.
- Gipskartonplatten: Füll- und Feinfugenspachtel, hochqualitative Vollflächen-Glätten von Gipskartonplatten.

### EIGENSCHAFTEN:

- Darf man in Lagen bis 6 mm angewendet werden.
- Einfache Anwendung. Leicht abschleifbar.
- Anwendbar mit Trowel/Spachtel, Rolle, Airless oder Bazooka Geräte.
- Feine und weisse Oberfläche.
- Überstreichbar mit alle sorten Farben.



Innen



5-35°C



Unbegrenzt

1,75 kg/m<sup>2</sup>/mm

6 mm



Nach vollständiger Trocknung



24 St./mm



Weiß



Verpackung	Code	Palette
Eimer 15 kg	70530-002	44 Eimer
Eimer 25 kg	70530-001	33 Eimer

## 2.1 Universelle Produkte

AGUAPLAST®

# Universal FASSADE

Verarbeitungsfertige Leicht Spachtelmasse



### ANWENDUNGEN:

- Renovierung der gestrichenen Aussen Wände.
- Nivellierung und Glättung von Fassaden und Aussen Wänden.
- Füllen von kleinen Löchern bis 5 mm.
- Direktes Glätten auf Fliesen in Feuchträumen im Innenbereich (Küchen, Bädern, Duschen, usw).

### EIGENSCHAFTEN:

- Feiner und weniger absorbierend Oberfläche als Zementbasis Produkte für einen grösseren Farbertrag.
- Ausgezeichnete Anwendungseigenschaften bei Handauftrag.
- Schnelle Trocknung und einfach schleifbar.
- Ausgezeichnete Haftfestigkeit auch auf nicht saugende Untergründe wie Fliesen, Glattbeton, gestrichenen Fassaden, usw.
- Wasser-, Feuchtigkeits-, und Witterungsbeständigkeit.
- Widerstandsfähig gegenüber Pilzen und Mikroorganismen.
- Durchlässig für Wasserdampf.



Innen/Außen



5-35°C



Unbegrenzt



1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm



5 mm



Nach vollständiger Trocknung



12 St./mm



Hellgrau

Verpackung	Code	Palette
Eimer 10 L	70079-001	44 Eimer



Palette

44 Eimer

## 2.2 Sanieren/Renovieren

# AGUAPLAST® Express

## Schnelltrocknender Innenspachtel



### ANWENDUNGEN:

- Füllen von Löchern und Rissen bis 50 mm ohne Schrumpfung.
- Direkte Renovierung von nicht Saugenden Untergründen wie alte Farbuntergründen, geflieste Wänden, ...
- Renovierung auf feuchten Untergründen wie Küchen, Badern, Kellern, usw.
- Glättung und Nivellierung von Wänden.

### EIGENSCHAFTEN:

- "Express" Trocknung: Kann schon 3 Stunden nach dem Auftragen geschliffen und gestrichen werden.
- Füllkapazität bis 50 mm, ohne zu schrumpfen.
- Nass auf Nass anwendbar.
- Einfaches Anmachen und leicht schleifbar.

Innen	5-35°C	Weiß
45 min	1 kg/m <sup>2</sup> /mm	
50 mm	3 St.	
3 St.	0,45 L/kg	

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Karton 1 kg	70219-002	10	63 Kartons
Karton 4 kg	70219-001	4	28 Kartons
Sack 15 kg	70219-004	-	48 Säcke

## 2.2 Sanieren/Renovieren

AGUAPLAST®

# Rapid FASSADE

Schnelltrocknender Aussenrenovator



### ANWENDUNGEN:

- Renovierung von gestrichenen Fassaden.
- Nivellierung und Glättung von Mauern und Aussenwänden.
- Füllen von Löchern und Rissen.

### EIGENSCHAFTEN:

- Spachtelmasse in Pulverform auf Zementbasis.
- Sehr schnelle Trocknung, schleifbar nach 4 Stunden in Schichten von 2 mm und überstreichbar 12 Stunden nach dem Auftragen.
- Aussergewöhnliche Haftfestigkeit, auch auf nicht saugenden Untergründen: gestrichene Fassaden, steinartige Beschichtungen, geflieste Fassaden, usw.
- Feine Weisse Oberfläche; ermöglicht das spätere Auftragen von jeder Art von Fassadenbelag.
- Nass auf Nass anwendbar.
- Erlaubt das Auftragen von dicken Schichten ohne abzusetzen.




Innen/Außen



5-35°C



45 min



1 kg/m<sup>2</sup>/mm



4 mm



Schleifbar: 4 St.  
Überstreichbar: 12 St.



0,35 L/kg



Weiß

Verpackung	Code	Palette
Sack 5 kg	70054-001	140 Säcke
Sack 15 kg	70054-002	48 Säcke



## 2.2 Sanieren/Renovieren

# AGUAPLAST® Renova Joint

## Fugen Auffrischer



### ANWENDUNGEN:

- Renovierung und Erneuerung alter Fliesenfügen.
- Ideal für Küchen und Badezimmer.
- Innen und Aussen Anwendung möglich.

### EIGENSCHAFTEN:


- Tief weiß.
- Wasser-, Feucht- und Schimmelbeständig.
- Ausgezeichnete Haftung auf allen Arten von Untergründen.



Innen/Außen



24 St.



Unbegrenzt



5-35°C



3 mm



Weiß

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	PaLETTE
Tube 200 ml	70477-001	12	100 Kartons

## 2.2 Sanieren/Renovieren

AGUAPLAST®

# Renovation

Stark bindender Renovierungsspachtel



### ANWENDUNGEN:

- Direkte Renovation auf nicht saugenden Untergründen: Glasfasertapeten, Rauputz, andere dekorativen Innenputzen mit glänzenden, seidenmatten oder gestrichenen Ölfarben. Keine Entfernen alter glänzender Farben notwendig.
- Nivellierung und Glättung von unebenen Wänden, altem Grundputz, nach dem Entfernen von Tapete, etc.

### EIGENSCHAFTEN:

- Aussergewöhnliche Haftfestigkeit.
- Nass auf Nass anwendbar.
- Füllen und Glätten in dicken Schichten bis zu 15 mm.
- Erreicht eine feine Oberfläche.
- Sehr einfache und sanfte Anwendung.
- Einfach zu schleifen.



Innen



5-35°C



Weiß



2 St.

1 kg/m<sup>2</sup>/mm

15 mm

Nach vollständiger  
Trocknung

12 St. / 3 mm



0,5 L/kg



Verpackung	Code	Palette
Sack 15 kg	70502-001	48 Säcke
Sack 25 kg	70502-003	40 Säcke

## 2.3 Glätten

# AGUAPLAST® Super Fine

Extra feine Glättspachtelmasse



### ANWENDUNGEN:

- Ideal für hochwertige feine Endbeschichtungen.
- Als Endbearbeitung für Gipsverputze auf großen Flächen.
- Als Endbearbeitung (Q4) für Gipskartonplatten.
- Besonders zu empfehlen als Untergund für satinierte Oberflächen oder glänzende Farbuntergründe höchster Qualität.

### EIGENSCHAFTEN:

- Extra lange Verarbeitungszeit, die Paste kann 24 Stunden lang verarbeitet werden, dadurch können grosse Mengen gemischt und Zeit gespart werden.
- Liefert Oberflächen mit höchster Haftfestigkeit und Härte, mit gleichmässiger und begrenzter Saugfähigkeit.
- Ausgezeichnete Anwendungseigenschaften.
- Einfach zu schleifen.

- Innen
- 5-35°C
- Weiß
- 24 St.
- 1 kg/m<sup>2</sup>/mm
- 2 mm
- Nach vollständiger Trocknung
- 30 min / 0,2 mm  
24 St. / 2 mm
- 0,5 L/kg

Verpackung	Code	Palette
Sack 5 kg	70501-002	140 Säcke
Sack 15 kg	70501-001	48 Säcke
Sack 25 kg	70501-003	40 Säcke

## 2.3 Glätten

# AGUAPLAST®

# Standard Professional

## Extra feine Gebrauchsfertige Glättspachtelmasse



### ANWENDUNGEN:

- Ideal für hochwertige feine Endbeschichtungen.
- Als Endbearbeitung für Gipsverputze auf großen Flächen.
- Als Endbearbeitung (Q4) für Gipskartonplatten.
- Besonders zu empfehlen als Untergrund für satinierte Oberflächen oder glänzende Farbuntergründe höchster Qualität.

### EIGENSCHAFTEN:

- Äusserst feine Korngrösse.
- Thixotrope Paste mit gelartigem Aussehen, die einen ausgezeichneten Anwendungskomfort bietet.
- Sehr einfach zu schleifen.
- Reduziert die Saugfähigkeit in der Untergrund und spart Farbe beim späteren Anstrich.



Innen



5-35°C



Unbegrenzt

1,75 kg/m<sup>2</sup>/mm

2 mm



Nach vollständiger Trocknung



24 St./mm



Weiß

Verpackung	Code	Palette
Eimer 15 kg	70068-003	44 Eimer
Eimer 25 kg	70499-001	33 Eimer



## 2.3 Glätten

# AGUAPLAST® Top Finish

Extra feine Gebrauchsfertige Glättspachtelmasse



### ANWENDUNGEN:

- Ideal für Oberflächenausbesserungsarbeiten wie kleine Löcher, Risse, usw.
- Anwendbar auf saugende Untegründen.

### EIGENSCHAFTEN:

- Ergibt eine feine und extrem glatte Oberfläche.
- Ausgezeichnete Haftung auf Gips, Gipskartonplatten, Beton, Zement, grundiertem Holz, usw.
- Keine Risse in den empfohlenen Schickdicken.
- Einfache Verarbeitung und Schleifen.
- Weicher Geruch nach Lavender.



Innen



5-35°C



Unbegrenzt



1,75 kg/m<sup>2</sup>/mm



2 mm



Nach vollständiger Trocknung



24 St./mm



Weiß



Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Eimer 1 kg	70480-001	12	54 Kartons
Eimer 5 kg	70480-002	4	36 Kartons

## 2.4 Füllen

# AGUAPLAST® Top Fill

## Gebrauchsfertige Füllspachtelmasse



Eimer 1 kg

### ANWENDUNGEN:

- Zum Füllen von Löchern und Rissen in Innenbereich.
- Ausgezeichnete Haftung auf Gips, Gipskartonplatten, Beton, Porenbeton, Zement, Polystyrol, Grundiertem Holz, gestrichenen Wänden, usw.

### EIGENSCHAFTEN:

- Füllkapazität bis 10 mm.
- Minimale Schrumpfung.
- Sehr gute Haftung auf saugende Untergründe.
- Einfache Verarbeitung und gut schleifbar.



Innen



5-35°C



Unbegrenzt



1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm



10 mm



Nach vollständiger Trocknung



12 St./mm



Weiß



Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Eimer 1 kg	70479-001	12	54 Kartons

## 2.4 Füllen

# AGUAPLAST® Lite Fill

## Leichter Füllspachtel



### ANWENDUNGEN:

- Füllen von Löchern und Rissen in Innen und Aussenbereich.
- Reparatur von Gipsformteilen, Polystyrene, Holz, usw.
- Ideal zum Füllen von Löchern in Decken.
- Ideal zum Füllen der Lücke zwischen Sockelleisten und Wänden.

### EIGENSCHAFTEN:

- Füllen mit einem einzigen Arbeitsgang.
- Kein Schrumpfen und keine Rissbildung.
- Ausgezeichnete Haftung auf saugende Untergründe.
- Schnelle Trocknung.
- Schleifen nicht nötig.



Innen/Außen



5-35°C



Unbegrenzt



Nach vollständiger Trocknung



Unbegrenzt



Weiß



2-24 St.



Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Eimer 250 ml	70475-001	12	98 Kartons
Eimer 750 ml	70475-002	12	54 Kartons
Eimer 4 L	70475-003	4	36 Kartons

## 2.4 Füllen

# AGUAPLAST® Rapid Fill

## Schnelltrocknender Aussenspachtel



### ANWENDUNGEN:

- Füllen von Löchern und Rissen in Aussenwänden.
- Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Betonblöcken, Porenbeton, Zement, Mauerwerk, usw.

### EIGENSCHAFTEN:

- Raue, betonähnliche Oberfläche.
- Kann in jeder Schichtstärke aufgebracht werden.
- Keine Risse oder Schrumpfung.
- Staubtrocken nach 30'.
- Ausgezeichnete Haftung.
- Glasfaservertärkt.




Innen/Außen



5-35°C



Unbegrenzt

1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm

Unbegrenzt



Nach vollständiger Trocknung



30 min



Grau



Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Eimer 1 kg	70056-004	12	54 Kartons

## 2.5 Reparieren

# AGUAPLAST®

# Super Repair

## Schnelltrocknende Around Aussenspachtel



### ANWENDUNGEN:

- Um jede Art von Untergrund reparieren und auffüllen zu können.
- Neuformung von Winkeln, Gesimsen, Säulen, Fassaden, ... ohne die Notwendigkeit einer Verschalung.
- Erlaubt die Nacharbeitung von Formen und dekorativen Elementen an Fassaden, Statuen, usw.
- Füllt Löcher und Risse jeder Grösse.

### EIGENSCHAFTEN:

- Spachtelmasse in Pulverform auf Zementbasis.
- Bindet schnell ab und trocknet schnell. Nach 24 Stunden in jeder Dicke überstreichbar.
- Hoche haftfestigkeit auf jeder Art von Untergrund.
- Keine Risse oder Schrumpfung.
- Bearbeitbar, ausschneidbar und formbar. Flexibel.
- Sehr hart. Stossfest.




Innen/Außen



5-35°C



30 min

1 kg/m<sup>2</sup>/mm

Unbegrenzt



24 St.



0,4 L/kg



Weiß



Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Karton 1 kg	70222-001	10	63 Kartons
Karton 5 kg	70222-002	4	28 Kartons
Sack 15 kg	70222-003	-	48 Säcke

## 2.5 Reparieren

AGUAPLAST®

# Beton Repair

Wasserdichter Reparaturspachtel



### ANWENDUNGEN:

- Abdichtung von Mauern und Wänden, einschliesslich in Meeresnähe oder bei extremer Feuchtigkeit.
- Reparatur und Renovierung von Elementen aus Stahlbeton.
- Neuformung und Reparatur von externen Elementen (Balkons, Hausecken, ...)
- Befestigung von Elementen, Aufbereitung von Schwimmbädern, ...

### EIGENSCHAFTEN:

- Spachtelmasse in Pulverform auf Zementbasis.
- Es dringt bei einer Dicke von 3 mm kein Regenwasser ein und es entsteht keine Karbonatisierung.
- Durchlässig für Wasserdampf und CO<sub>2</sub>.
- Widerstandsfähig gegenüber Salpeter und Meerwasser.
- Anwendbar auf feuchten Untergründen.
- Füllkapazität bis 15 mm.
- Überstreichbar nach 48 Stunden.




Innen/Außen



5-30°C



30 min



1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm



15 mm



48 St.



0,25 L/kg



Grau



Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Karton 5 kg	70218-001	4	28 Kartons
Sack 15 kg	70218-003	-	48 Säcke

## 2.5 Reparieren

# AGUAPLAST® Rapiduro

## Bliz Zement



### ANWENDUNGEN:

- Befestigung und Verankerung von Scharnieren, Balkongeländern, Handläufen, uws. auf Mauerwerk.
- Stoppt austretendes Wasser.
- Auf feuchten Untergründen anwendbar.

### EIGENSCHAFTEN:

- Abdichtung und Durchhärtung in nur 10 Minuten, auch unter Wasser.
- Nach 20 Minuten belastbar.
- Wasser- und salpeterbeständig.



Innen/Außen




5-30°C



Grau



5 min



1 kg/m²/mm



Unbegrenzt



48 St.



24 St.



0,3 L/kg

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Karton 1 kg	70221-001	10	63 Kartons
Karton 5 kg	70221-002	4	28 Kartons

## 2.5 Reparieren

# AGUAPLAST® Fibra

## Flexibler Reparaturspachtel



### ANWENDUNGEN:

- Überbrückung von dynamischen Rissen.
- Versiegelung von Holzplatten.
- Sehr gute Haftung auf Beton, Zement, Gips, Gipskartonplatten, Holz, gestrichenen Untergründen, usw.

### EIGENSCHAFTEN:

- Ausgezeichnete Haftung.
- Sehr flexibel.
- In schichtdicken bis 3 mm anwendbar.
- Glasfaserverstärkt für Bewegungsrisse.
- Wasserdicht.



Tube 200 ml

Eimer 750 ml

Eimer 4 kg




Innen/Außen



5-35°C



Unbegrenzt

1.2 kg/m<sup>2</sup>/mm

3 mm



Nach vollständiger Trocknung



2-24 St.



Weiß



Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Tube 200 ml	70471-001	12	100 Kartons
Eimer 750 ml	70471-002	12	54 Kartons
Eimer 4 kg	70471-003	4	36 Kartons

## 2.5 Reparieren

# AGUAPLAST® Flex Fill

## Flexibler Reparaturspachtel zur Abdichtung



### ANWENDUNGEN:

- Überbrückung von dynamischen Rissen.
- Verhindert das Eindringen von Wasser auf dem Boden.

### EIGENSCHAFTEN:

- Ausgezeichnete Haftung auf Bauuntergründen.
- Flexibel zwischen -10 and +70°C.
- In Schichtdicken bis 10 mm anwendbar.
- Glasfaserverstärkt.
- Raue, betonähnliche Oberfläche.
- Wasserdicht.



Innen/Außen



5-35°C



Unbegrenzt

1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

5-10 mm



Nach vollständiger Trocknung



12 St./mm



Grau



Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Eimer 1 kg	70473-001	12	54 Kartons
Eimer 5 kg	70473-002	4	36 Kartons

## 2.5 Reparieren

# AGUAPLAST® Exterior

## Weisser aussen Reparaturspachtel



### ANWENDUNGEN:

- Füllen und Glätten von Aussenuntergründen: Beton, Feinbeton, Porenbeton, Betonblöcke, Zement, Mauerwerk, usw.
- Auf feuchten Untergründen anwendbar.

### EIGENSCHAFTEN:

- Spachtelmasse in Pulverform auf Zementbasis
- Einfach anwendbar.
- Lange Verarbeitungszeit.
- Überstreichbar nach 48 Stunden.
- Ergibt eine harte, weisse und feine Oberfläche.



Innen/Außen



5-30°C



2 St.

1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

5 mm



48 St.



0,3 L/kg



Weiß



Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Karton 1,5 kg	70220-002	10	45 Kartons
Karton 6 kg	70220-001	4	28 Kartons

## 2.5 Reparieren

# AGUAPLAST® Fill & Finish

## Weisser Innen Reparaturspachtel



### ANWENDUNGEN:

- Füllen von Löchern und Rissen.
- Nivellieren und Glätten von absorbierenden Untergründen: Gips, Gipskartonplatten, Beton, Betonblöcke, Mauerwerk, usw.

### EIGENSCHAFTEN:

- Gipsbasis Spachtelmasse.
- Füllkapazität bis 30 mm.
- Einfache Mischung und Schleifen.
- Ergibt eine feine und weisse Oberfläche.



Innen



5-35°C



Weiß



1 St.

1 kg/m<sup>2</sup>/mm

30 mm



Nach vollständiger Trocknung



1 St./mm



0,5 L/kg



Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Karton 1 kg	70472-002	10	63 Kartons
Karton 5 kg	70472-001	4	28 Kartons

## 2.5 Reparieren

# AGUAPLAST® Spray Filler

## Innen Sprayspachtel



Spray 250 ml

### ANWENDUNGEN:

- Schnelle und einfache Anwendung.
- Füllen von kleinen Löchern und Rissen.
- Ideal für kleine Reparieren.

### EIGENSCHAFTEN:

- Ausgezeichnete Haftung auf Gips, Beton, Holz, alte gestrichene Untergründe, usw.
- Einer Arbeitsgang.
- Flexibel & einfach zu schleifen.
- Schnelle Trocknung: überstreichbar nach 24 Stunden.



Innen



10-35°C



Unbegrenzt



Nach vollständiger Trocknung



3 mm



Weiß



12 St./mm



Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Spray 250 ml	70579-002	6	145 Kartons

## 2.5 Reparieren

AGUAPLAST®

# Instant

## Schnelltrocknender Reparaturspachtel



### ANWENDUNGEN:

- Ideal für kleine Reparieren: Kratzer, Schraubenlöcher, ... auf Wände und Decke.
- Schnell überstreichbar.

### EIGENSCHAFTEN:

- Ausgezeichnete Haftfestigkeit auf den meisten Bauuntergründen.
- Wasser und Feuchtigkeitbeständig.
- Ergibt eine feine und weisse Oberfläche.



Innen/Außen



5-35°C



Unbegrenzt



1,55 kg/m<sup>2</sup>/mm



3 mm



Nach vollständiger Trocknung



15 min



Weiß



Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Tube 200 ml	70474-001	12	100 Kartons

## 2.6 Holz & Nutzholz

# AGUAPLAST® Woodfiller

Holz Füllspachtel



**ANWENDUNGEN:**

- Zum Füllen von Löchern und Rissen auf Holz und Bauholz.
- Ideal zur Restaurierung von Holzmöbeln.
- Füllen von Löchern und Rissen an Türen, Fensterrahmen, Fussleisten, usw.

**EIGENSCHAFTEN:**

- Füllt bis 5 mm.
- Glasfaserverstärkt. Bis zu 20% anpassungsfähig an Holzverformungen.
- Minimale Schrumpfung.
- Lössermittelfrei.
- Überstreichbar mit den meisten Lacken und Holzlasuren.
- Viele Farbe verfügbar.

- Innen/Außen
- 1-4 St.
- 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Unbegrenzt
- 5-35°C
- 5 mm
- Nach vollständiger Trocknung

Verpackung	Color	Code	Einheiten / Karton	Palette
Tube 125 ml	Beech	70481-007	12	144 Kartons
	Cherry	70481-006		
	Dard oak	70481-017		
	Mahogany	70481-005		
	Neutral	70481-002		
	Oak	70481-004		
	Pine	70481-001		
	Rustic oak	70481-016		
	Sapele	70481-008		
	Teak	70481-009		
	Walnut	70481-003		
	Wenge	70481-010		
Eimer 1 kg	Neutral	70481-015	12	54 Kartons
	Oak	70481-014		
	Pine	70481-012		
	Walnut	70481-013		

## 2.6 Holz & Nutzholz

AGUAPLAST®

# Wood Repair Filler

Holz Füllspachtel



Karton 1 kg

### ANWENDUNGEN:

- Repariert und füllt Löcher und Risse auf Holzuntergründe.
- Neuformung von Holzmöbeln.
- Reparatur gebrochener Winkel in Türe, Fenster, usw.

### EIGENSCHAFTEN:

- Füllkapazität bis 50 mm.
- Ausschneidbar und formbar nach dem Auftragen.
- Schnelle Trocknung.
- Kann schon 3 Stunden nach dem Auftragen geschliffen und gestrichen werden.
- Sehr gute Haftung auf Holzuntergründen.
- Glasfaserverstärkt.
- Ergibt eine glatte und feine Oberfläche, geeignet für alle Sorten von Holzfarben.



Innen/Außen



5-35°C



Hellbraun



30 min



1 kg/m<sup>2</sup>/mm



50 mm



Nach vollständiger  
Trocknung



3 St.



0,4 L/kg

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Karton 1 kg	70608-002	10	63 Kartons

## 2.6 Holz & Nutzholz

# AGUAPLAST® Woodfinisher

## Lackspachtel



### ANWENDUNGEN:

- Abdeckung von Holzuntergründen vor emallieren oder lackieren.
- Kann auf Holzuntergründe in Aussenbereich aufgetragen werden, wenn mit einer geeignete Endbeschichtung geschützt.

### EIGENSCHAFTEN:

- Sehr feine und weiße Oberfläche.
- Flexibel.
- Lösemittelfrei.
- Guter Korrosionsschutz.
- Gering Absorption; führt zu einem höhern Ertrag beim Anstrich.



Innen/Außen



5-35°C




Unbegrenzt



Nach vollständiger Trocknung



1 mm

1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

1-2 St.



Weiß

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Tube 350 gr	70084-001	12	100 Kartons
Eimer 1,25 kg	70084-002	12	54 Kartons

## 2.6 Holz & Nutzholz

# AGUAPLAST® Super Contact

## Montage Kleber



### ANWENDUNGEN:

- Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für eine schnelle Befestigung von Holzsockelleisten, Teppichen, Dachrinnen, Kork, Keramik, dekorativen Elementen, usw.

### EIGENSCHAFTEN:

- Gebrauchsfertig.
- Lösemittelfrei.
- Mindestens eines der zu verklebenden Elemente muss saugend oder porös sein.
- Nach 24 Stunden ist die vollständige Haftfestigkeit erreicht.



Innen



5-35°C



24 St.



Weiß

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Tube 200 ml	70478-001	12	100 Kartons

## 03 Renovierungsspezialitäten

Wir führen erstmalig ein zusätzliches Sortiment von Aguaplast-Spachtelmasse auf internationalen Märkten ein, um unsere Position als Komplettanbieter von Wandvorbereitungslösungen vor dem abschließenden Deckschichtauftrag zu stärken.

### Renovierungsspezialitäten

Beissier Chameleon

Beissier Chameleon Spray


Fixacryl Spray

Dry Wall Primer



# Beissier Chameleon

## Universelle Grundierung

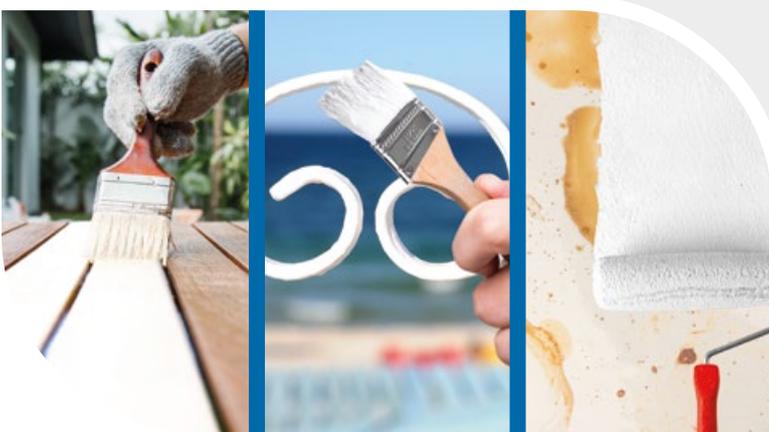

### ANWENDUNGEN:

- Grundierung & Endbeschichtung.
- Haftvermittler für gering saugende Untergründe.
- Gute Isolierungseigenschaften für Flecken: Fett-, Tinte-, Ruß-, Kaffee-, Wasserflecken usw.
- Versiegelt Poren auf Holz.

### EIGENSCHAFTEN:

- Wasserbasierend.
- Ausgezeichnete Haftung auf viele Untergründen: Metall, Kunststoff, PVC, Keramik, Holz, usw.
- Rostinhibierend für metallische Oberflächen.
- Schnelle Trocknung. Nicht vergilbend.
- Reguliert die Porosität des Untergrundes.
- Hitzebeständig bis 100° C.
- Universell überarbeitbar.
- Weiß Semi-Matt finish.



Innen/Außen



5-35°C



Staubtrocken 30 min

Bürste/Rollen: 10-12 m²/L  
Airless Geräte: 6-8 m²/L

Semi-Matt

Wasserbasierende  
Farben: 4-6 St.  
Lössemittelbasis: 24 St.  
Polyurethan/Epoxid: 48 St.

Verpackung	Transparent	Weiß	Unit Packs	Palette
Eimer 600 ml	70600-002	-	6	112 Packungen
Eimer 750 ml	-	70600-001	6	112 Packungen
Eimer 2 L	-	70600-003	2	105 Packungen

# Beissier Chameleon Spray

## Universelle Grundierung



### ANWENDUNGEN:

- Grundierung & Haftvermittler
- Endbeschichtung für schwierige Untergründe: Metallische, Kunststoff, Hart PVC, Polyester, Melamin, Holz, Keramik, Glas, usw.
- Isoliert Holzinhaltstoffe. Ideal für die Restaurierung von Holzmöbeln.

### EIGENSCHAFTEN:

- Überarbeitbar mit wasserbassierenden Farben oder lösemittelhaltigen Decklacken außer Nitrozuloselacken.
- Rostinhibierend für metallische Oberflächen.
- Universell überarbeitbar.
- Hervorragende Haftung.
- Schnelle Trocknung. Staubtrocken nach 30'.
- Hitzbeständig bis 100°C.
- Matt finish.
- Sprühkopf verstellbar.



Innen/Außen



5-35°C



Staubtrocken 30 min

2-2,5 m<sup>2</sup>/400 ml

Matt

Wasserbasierende  
Farben: 2 St.  
Polyurethan/Epoxyd: 36 St.

Weiß



Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Spray 400 ml	70600-005	6	116 Kartons

# Fixacryl Spray

## Versiegelung und Grundierungsspray



Spray 400 ml

### ANWENDUNGEN:

- Versiegelt und fixiert absorbierende Untergründe: Zement, Beton, Gips, Kalkmörtel, alte Farbe, usw.
- Härtet schwache Untergründe.
- Verbessert die Haftung von Farben oder andere Endbeschichtungen.

### EIGENSCHAFTEN:

- Wasserbasierend.
- Einfache Anwendung.
- Schnelle Trocknung. Staubtrocken nach 30'.
- Versiegelt und stabilisiert poröse Untergründe.



Innen/Außen



5-35°C



Staubtrocken 20-30 min



12 m<sup>2</sup>/400 ml



Transparent



24 St.

Verpackung	Code	Einheiten / Karton	Palette
Spray 400 ml	70237-008	6	145 Kartons

# Dry Wall Primer

Wasserbasierende weisse Grundierung.  
Ideal für Gipskartonplatten und Gips



EU Ecolabel: ES-EU/044/00007



NEUE



## ANWENDUNGEN:

- Reguliert die Porosität von verschiedenen Untergründen.
- Gipsplatten, Putz, Beton, Zement, Betonstein, Ziegel, alte gestrichene Untergründe, usw.

## EIGENSCHAFTEN:

- Verbessert die Haftung von Farbe und andere Wandbekleidungen.
- Hoher Deckkraft.
- Verbessert die Leistung von Innenfarben.
- Einfache und bequeme Anwendung.
- Schnelle Trocknung: Am gleichen Tag überstreichbar.
- Mat Finish.
- Weiß.



Innen



5-35°C



Staubtrocken 1 St.



10-12 m²/L



Matt



Weiß

Verpackung	Code	Palette
Eimer 4 L	70652-002	72 Eimer
Eimer 15 L	70652-001	33 Eimer

# AUSWAHLHANDBUCH



# 04 AUSWAHLHANDBUCH

## ▼ AGUAPLAST Pulver



	P.26	P.15	P.30	P.31	P.16	P.27	P.18	P.19	P.25	P.11	P.35
	<b>Beton repair</b>	<b>Express</b>	<b>Exterior</b>	<b>Fill &amp; Finish</b>	<b>Rapid facade</b>	<b>Rapiduro</b>	<b>Renovation</b>	<b>Super Fine</b>	<b>Super repair</b>	<b>Universal PRO</b>	<b>Wood repair filler</b>
	Wasserdichter Reparaturspachtel	Schnelltrocknender Innenspachtel	Weisser Reparaturspachtel für Aussen	Weisser Innen Reparaturspachtel	Schnelltrocknende Aussenrenovator	Bliz Zement	Stark bindender Renovierungsspachtel	Extra feine Glättspachtelmasse	Schnelltrocknende Allround Aussenspachtel	Die Allround Spachtelmasse.	Holz Füllspachtel

### APPLICATION

Innen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Außen	•	---	•	---	•	•	---	---	•	---	•
<b>SCHICHDICKE</b>	15 mm	50 mm	5 mm	30 mm	4 mm	Unbegrenzt	15 mm	2 mm	Unbegrenzt	50 mm	50 mm
<b>VERARBEITUNGSZEIT</b>	30 min	45 min	2 St.	1 St.	45 min	5 min	2 St.	24 St.	30 min	60 min	30 min
<b>TROCKENZEIT</b>	---	3 St.	---	1 St./mm	---	24 St.	12 St. / 3 mm	30 min / 0,2 mm · 24 St. / 2 mm	---	1 h/mm max 24 St. / 50 mm	3 St.
<b>ÜBERSTREICHBARKEIT</b>	48 St.	3 St.	48 St.	Nach vollständiger Trocknung	Schleifen: 4 St. Überstreichbar: 12 St.	48 St.	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	24 St.	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung
<b>MISCHUNG</b>	0,25 L/kg	0,45 L/kg	0,3 L/kg	0,5 L/kg	0,35 L/kg	0,3 L/kg	0,5 L/kg	0,5 L/kg	0,4 L/kg	0,45 L/kg	0,4 L/kg
<b>VERBRAUCH</b>	1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>FARBE</b>	Grau	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Grau	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Hellbraun

### ABSORBIERENDE UNTERGRÜNDE

Zementputz, glatter Beton, Betonmörtel	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	---
Betonblöcke, Gasbeton	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•	•••	•••	---
Kalksandstein- und Keramikziegel	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	---	•••	•••	---
Rigipsplatten, Gipsfliesen, Mauerputz, Gipsputz	---	•••	---	•••	•••	---	•••	•••	•••	•••	---
Naturstein, Steinverkleidung	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	•	•••	•••	---
Holz, Nutzholz, Sperrholz, Spanplatten	---	••	---	••	•••	---	••	••	•••	••	•••

### NICHT ABSORBIERENDE UNTERGRÜNDE

Alte Lackschichten, ölbasiert, Satinfarben	---	•••	---	•	•••	---	••	---	•••	Nach dem schleifen	---
Glasfaser-Wandverkleidungen	---	•••	---	•	•••	---	•••	•	•••	•••	---
Texturierte Farben	---	•••	---	•	•••	---	•••	---	•••	•••	---
Matte Farben	---	•••	---	•	•••	---	•••	•	•••	•••	---
Glassteine, verglaste Platten oder Glasfliesen	---	•••	---	---	•••	---	---	---	•••	---	---

### FASSADEN

Gestrichene Fassaden	---	---	---	---	•••	---	---	---	•••	---	---
Externer Acrylputz	---	---	---	---	•••	---	---	---	•••	---	---
Geflieste Fassaden	---	---	---	---	•••	---	---	---	•••	---	---

### FEUCHTE UNTERGRÜNDE

	•••	•••	•••	---	•••	•••	---	---	•••	---	---
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## ▼ AGUAPLAST Gebrauchsfertig



P.13	P.28	P.29	P.33	P.23	P.24	P.17	P.32	P.20	P.22	P.21	P.14	P.12	P.34	P.36
ALL4in	Fibra	Flex fill	Instant	Lite Fill	Rapid Fill	Renova Joint	Spray Filler	Standard Professional	Top Fill	Top finish	Universal FASSADE	Universal MIX	Woodfiller	Woodfinisher
Innen Allround Spachtelmasse	Flexibler Reparaturspachtel	Flexibler Reparaturspachtel zur Abdichtung	Schnell-trocknender Reparaturspachtel	Leichter Füllspachtel	Schnell-trocknender Aussenspachtel	Fugen Auffrischer	Innen Sprayspachtel	Extra feine Gebrauchsfertige Glättspachtelmasse	Gebrauchsfertige Füllspachtelmasse	Extra feine Gebrauchsfertige Glättspachtelmasse	Verarbeitungsfertige Leicht Spachtelmasse	Verarbeitungsfertige Leicht Spachtelmasse	Holz Füllspachtel	Lackspachtel
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
---	•	•	•	•	•	•	---	---	---	---	•	---	•	•
6 mm	3 mm	5-10 mm	3 mm	Unbegrenzt	Unbegrenzt	3 mm	3 mm	2 mm	10 mm	2 mm	5 mm	5 mm	5 mm	1 mm
Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt
24 St./mm	2-24 St.	12 St./mm	15 min	2-24 St.	30 min	24 St.	12 St./mm	24 St./mm	12 St./mm	24 St./mm	12 St./mm	12 St./mm	1-4 St.	1-2 St.
Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	---	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung	Nach vollständiger Trocknung
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,55 kg/m <sup>2</sup> /mm	---	1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm	---	---	1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm
Weiß	Weiß	Grau	Weiß	Weiß	Grau	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Hellgrau	Hellgrau	Colors	Weiß
•••	•••	•••	•••	•••	•••	---	••	•••	••	•••	•••	•••	---	---
•••	•••	•••	••	•••	•••	---	••	••	•••	••	•••	•••	---	---
•••	•••	•••	•	•••	•••	---	•	••	•••	••	•••	••	---	---
•••	•••	•••	•••	•••	•••	---	•••	•••	•••	•••	•••	•••	---	---
••	•••	•••	•	•••	•••	---	••	•	••	•	•••	••	---	---
••	•••	•••	••	•••	•••	---	•	••	•••	••	•••	••	•••	•••
••	•••	•••	••	•••	•••	---	•	---	---	---	•••	Nach dem schleifen	---	---
•••	•••	•••	••	•••	•••	---	•	•	•	•	•••	•••	---	---
•••	•••	•••	•	•••	•••	---	•	---	•	---	•••	•••	---	---
•••	•••	•••	••	•••	•••	---	••	•	•	•	•••	•••	---	---
---	---	---	---	---	---	•••	---	---	---	---	•••	---	---	---
---	•••	•••	---	•	•••	---	---	---	---	---	•••	---	---	---
---	•••	•••	---	•	•••	---	---	---	---	---	•••	---	---	---
---	---	---	---	•	•	---	---	---	---	---	•••	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

••• Produkt besonders geeignet •• Produkt geeignet • Produkt anwendbar --- Produkt nicht anwendbar

# 05 Schnellübersicht

## ▼ AGUAPLAST

PRODUKT	Pulver/ Gebrauchsfertig	Verpackung	UC* Karton	CODE	GENCOD UC*	GENCOD Karton	UC* (H x B x L)	Karton (H x B x L)	Palette
AGUAPLAST ALL4IN	Gebrauchsfertig	Eimer 15 kg	-	70530-002	8.412.131.670.007	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST ALL4IN	Gebrauchsfertig	Eimer 25 kg	-	70530-001	8.412.131.669.995	-	30,5x34	-	33
AGUAPLAST BETON REPAIR	Pulver	Karton 5 kg	4	70218-001	8.412.131.664.938	58.412.131.664.933	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST BETON REPAIR	Pulver	Sack 15 kg	-	70218-003	8.412.131.666.550	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST EXPRESS	Pulver	Karton 1 kg	10	70219-002	8.412.131.665.027	58.412.131.665.022	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST EXPRESS	Pulver	Karton 4 kg	4	70219-001	8.412.131.664.945	58.412.131.664.940	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST EXPRESS	Pulver	Sack 15 kg	-	70219-004	8.412.131.666.543	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST EXTERIOR	Pulver	Karton 1,5 kg	10	70220-002	8.412.131.664.969	58.412.131.664.964	18x12,5x8	19x26x40,5	45
AGUAPLAST EXTERIOR	Pulver	Karton 6 kg	4	70220-001	8.412.131.664.952	58.412.131.664.957	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST FIBRA	Gebrauchsfertig	Tube 200 ml	12	70471-001	8.412.131.665.218	58.412.131.665.213	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST FIBRA	Gebrauchsfertig	Eimer 750 ml	12	70471-002	8.412.131.665.225	58.412.131.665.220	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST FIBRA	Gebrauchsfertig	Eimer 4 kg	4	70471-003	8.412.131.665.232	58.412.131.665.237	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST FILL & FINISH	Pulver	Karton 1 kg	10	70472-002	8.412.131.665.508	58.412.131.665.503	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST FILL & FINISH	Pulver	Karton 5 kg	4	70472-001	8.412.131.665.492	58.412.131.665.497	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST FLEX FILL	Gebrauchsfertig	Eimer 1 kg	12	70473-001	8.412.131.665.249	58.412.131.665.244	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST FLEX FILL	Gebrauchsfertig	Eimer 5 kg	4	70473-002	8.412.131.665.256	58.412.131.665.251	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST INSTANT	Gebrauchsfertig	Tube 200 ml	12	70474-001	8.412.131.665.263	58.412.131.665.268	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST LITE FILL	Gebrauchsfertig	Eimer 250 ml	12	70475-001	8.412.131.665.195	58.412.131.665.190	8x9,5	16x19,5x29,5	98
AGUAPLAST LITE FILL	Gebrauchsfertig	Eimer 750 ml	12	70475-002	8.412.131.665.201	58.412.131.665.206	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST LITE FILL	Gebrauchsfertig	Eimer 4 L	4	70475-003	8.412.131.669.094	58.412.131.669.099	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST RAPID FASSADE	Pulver	Sack 5 kg	-	70054-001	8.412.131.664.259	-	39x22x8	-	140
AGUAPLAST RAPID FASSADE	Pulver	Sack 15 kg	-	70054-002	8.412.131.664.266	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST RAPID FILL	Gebrauchsfertig	Eimer 1 kg	12	70056-004	8.412.131.669.742	58.412.131.669.747	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST RAPIDURO	Pulver	Karton 1 kg	10	70221-001	8.412.131.665.058	58.412.131.665.053	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST RAPIDURO	Pulver	Karton 5 kg	4	70221-002	8.412.131.665.065	58.412.131.665.060	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST RENOVA JOINT	Gebrauchsfertig	Tube 200 ml	12	70477-001	8.412.131.665.270	58.412.131.665.275	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST RENOVATION	Pulver	Sack 15 kg	-	70502-001	8.412.131.666.598	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST RENOVATION	Pulver	Sack 25 kg	-	70502-003	8.412.131.668.646	-	52x30x11,5	-	40
AGUAPLAST SPRAY FILLER	Spray	Spray 250 ml	6	70579-002	8.412.131.669.193	58.412.131.669.198	14,3x6,5	14,6x14x20,7	145
AGUAPLAST STANDARD PROFESSIONAL	Gebrauchsfertig	Eimer 15 kg	-	70068-003	8.412.131.668.158	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST STANDARD PROFESSIONAL	Gebrauchsfertig	Eimer 25 kg	-	70499-001	8.412.131.666.567	-	30,5x34	-	33
AGUAPLAST SUPER CONTACT	-	Tube 200 ml	12	70478-001	8.412.131.665.287	58.412.131.665.282	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST SUPERFINE	Pulver	Sack 5 kg	-	70501-002	8.412.131.666.581	-	39x22x8	-	140
AGUAPLAST SUPERFINE	Pulver	Sack 15 kg	-	70501-001	8.412.131.666.574	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST SUPERFINE	Pulver	Sack 25 kg	-	70501-003	8.412.131.668.622	-	52x30x11,5	-	40
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Pulver	Karton 1 kg	10	70222-001	8.412.131.664.921	58.412.131.664.926	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Pulver	Karton 5 kg	4	70222-002	8.412.131.665.041	58.412.131.665.046	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Pulver	Sack 15 kg	-	70222-003	8.412.131.669.223	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST TOP FILL	Gebrauchsfertig	Eimer 1 kg	12	70479-001	8.412.131.665.188	58.412.131.665.183	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST TOP FINISH	Gebrauchsfertig	Eimer 1 kg	12	70480-001	8.412.131.665.164	58.412.131.665.169	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST TOP FINISH	Gebrauchsfertig	Eimer 5 kg	4	70480-002	8.412.131.665.171	58.412.131.665.176	20,5x21,5	22x41x41	36

**▼ AGUAPLAST**

PRODUKT	Pulver/ Gebrauchsfertig	Verpackung	UC* Karton	CODE	GENCOD UC*	GENCOD Karton	UC* (H x B x L)	Karton (H x B x L)	Palette
AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE	Gebrauchsfertig	Eimer 10 L	-	70079-001	8.412.131.662.613	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST UNIVERSAL MIX	Gebrauchsfertig	Eimer 4 L	4	70081-002	8.412.131.664.297	58.412.131.664.292	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST UNIVERSAL MIX	Gebrauchsfertig	Eimer 10 L	-	70081-001	8.412.131.662.330	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST UNIVERSAL PRO	Pulver	Sack 5 kg	-	70082-002	8.412.131.662.088	-	39x22x8	-	140
AGUAPLAST UNIVERSAL PRO	Pulver	Sack 20 kg	-	70082-001	8.412.131.662.057	-	52x30x11,5	-	50
AGUAPLAST WOODFILLER BEECH	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-007	8.412.131.665.362	58.412.131.665.367	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER CHERRY	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-006	8.412.131.665.355	58.412.131.665.350	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER DARK OAK	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-017	8.412.131.669.384	58.412.131.669.389	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER NEUTRAL	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-002	8.412.131.665.317	58.412.131.665.312	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER NEUTRAL	Gebrauchsfertig	Eimer 1 kg	12	70481-015	8.412.131.669.353	58.412.131.669.358	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER MAHOGANY	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-005	8.412.131.665.348	58.412.131.665.343	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER OAK	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-004	8.412.131.665.331	58.412.131.665.336	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER OAK	Gebrauchsfertig	Eimer 1 kg	12	70481-014	8.412.131.669.346	58.412.131.669.341	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER PINE	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-001	8.412.131.665.300	58.412.131.665.305	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER PINE	Gebrauchsfertig	Eimer 1 kg	12	70481-012	8.412.131.669.322	58.412.131.669.327	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER RUSTIC OAK	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-016	8.412.131.669.377	58.412.131.669.372	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER SAPELE	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-008	8.412.131.665.379	58.412.131.665.374	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER TEAK	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-009	8.412.131.665.386	58.412.131.665.381	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER WALNUT	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-003	8.412.131.665.324	58.412.131.665.329	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER WALNUT	Gebrauchsfertig	Eimer 1 kg	12	70481-013	8.412.131.669.339	58.412.131.669.334	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER WENGE	Gebrauchsfertig	Tube 125 ml	12	70481-010	8.412.131.665.393	58.412.131.665.398	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFINISHER	Gebrauchsfertig	Tube 350 g	12	70084-001	8.412.131.662.354	58.412.131.662.359	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST WOODFINISHER	Gebrauchsfertig	Eimer 1,25 kg	12	70084-002	8.412.131.669.360	58.412.131.669.365	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOOD REPAIR FILLER	Pulver	Karton 1 kg	10	70608-002	8.412.131.669.490	58.412.131.669.495	18x12,5x8	19x26x40,5	63

**▼ RENOVIERUNGSSPEZIALITÄTEN**

PRODUKT	Verpackung	UC* Karton	PRODUKT CODE	GENCOD UC*	GENCOD Karton	UC* (H x B x L)	Karton (H x B x L)	Palette
CHAMELEON TRANSPARENT	Eimer 600 ml	6	70600-002	8.412.131.669.315	58.412.131.669.310	13x10	30,5x21x15	112
CHAMELEON WHITE	Eimer 750 ml	6	70600-001	8.412.131.669.261	58.412.131.669.266	13x10	30,5x21x15	112
CHAMELEON WHITE	Eimer 2 L	2	70600-003	8.412.131.669.469	58.412.131.669.464	15,5x17	17x35x35	105
CHAMELEON SPRAY	Spray 400 ml	6	70600-005	8.412.131.669.735	58.412.131.669.730	19,5x7	20x14,5x21	116
FIXACRYL SPRAY	Spray 400 ml	6	70237-008	8.412.131.670.144	58.412.131.670.149	19,4x6,3	25x21x13	145
DRY WALL PRIMER	Eimer 4 L	2	70652-002	8.412.131.671.394	58.412.131.671.399	20,5x21,5	20,5x20,5x40	72
DRY WALL PRIMER	Eimer 15 L	-	70652-001	8.412.131.670.540	-	30,5x34	-	33

# **Beissier**

---

**Beissier S.A.U.**

Txirrita Maleo, 14  
E-20100 Errenteria  
(34) 943 344 070  
[beissier@beissier.es](mailto:beissier@beissier.es)  
[www.beissier.com](http://www.beissier.com)

---

