

AGUAPLAST®

Τοίχοι καλύτεροι και από καινούργιοι



Beissier

Παρέχοντας λύσεις από το 1930



Beissier

Περιεχόμενα

01	Beissier	4	03	Προϊόντα Ανακαίνισης	38
				Beissier Chameleon	39
				Beissier Chameleon Σπρέι	40
				Dry Wall Primer	41
02	AGUAPLAST®	10	04	Ρολά Beissier	42
02.1.	Πολλαπλών Χρήσεων	11		Ρολά Beissier για AGUAPLAST®	43
	AGUAPLAST® Universal PRO	11			
	AGUAPLAST® All 4 in	12			
	AGUAPLAST® Universal FASSADE	13			
02.2.	Drywall PRO	14	05	Οδηγός Επιλογής	44
	AGUAPLAST® Drywall ProFinish	14			
	AGUAPLAST® Drywall ProJoint	15			
	AGUAPLAST® Drywall ProLight	16			
02.3.	Ανακαίνιση τοίχου	17	06	Γρήγορος Οδηγός	46
	AGUAPLAST® Express	17			
	AGUAPLAST® Rapid FASSADE	18			
	AGUAPLAST® Renova Joint	19			
	AGUAPLAST® Renovation	20			
02.4.	Προϊόντα φινιρίσματος	21			
	AGUAPLAST® Super Fine	21			
	AGUAPLAST® Standard Professional	22			
	AGUAPLAST® Top finish	23			
02.5.	Γεμιστικοί στόκοι	24			
	AGUAPLAST® Top Fill	24			
	AGUAPLAST® Lite Fill	25			
	AGUAPLAST® Rapid Fill	26			
02.6.	Επισκευαστικά	27			
	AGUAPLAST® Super Repair	27			
	AGUAPLAST® Beton Repair	28			
	AGUAPLAST® Rapiduro	29			
	AGUAPLAST® Fibra	30			
	AGUAPLAST® Flex Fill	31			
	AGUAPLAST® Exterior	32			
	AGUAPLAST® Fill & Finish	33			
	AGUAPLAST® Instant	34			
02.7.	Ξύλο & Ξυλεία	35			
	AGUAPLAST® Woodfinisher	35			
	AGUAPLAST® Woodfiller	36			
	AGUAPLAST® Wood Repair Filler	37			

01

Beissier

Ιστορικό καινοτομίας και δέσμευσης για το μέλλον

Από το ξεκίνημά της στο Παρίσι το 1872, η **Beissier** ακολούθησε ένα ταξίδι **μεταμόρφωσης και καινοτομίας** που κατέστησε την εταιρεία **σημείο αναφοράς στον κόσμο των προϊόντων χρωματισμού**, θέτοντας ορόσημα που ακόμη και σήμερα καθορίζουν την ταυτότητά της.

Με το πέρασμα των δεκαετιών, τα προϊόντα της έγιναν **σύμβολα ποιότητας και αξιοπιστίας για γενιές επαγγελματιών**. Αλλά η ιστορία της **Beissier** δεν είναι μόνο ένα χρονολόγιο τεχνολογικών επιτευγμάτων είναι και μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Πίσω από κάθε σημαντική ανακάλυψη βρισκόταν η **αφοσίωση** των ομάδων της, η **συνεργασία** με τους πελάτες της και ένα κοινό όραμα να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον.

Το πρόσφατο άνοιγμα του **BeCenter**, που είναι ένας **εκθεσιακός χώρος τεχνολογιών εμβύθισης 800 m²** όπου η εταιρεία παρουσιάζει την ταυτότητά της και δημιουργεί ένα περιβάλλον ανταλλαγής απόψεων και εκπαίδευσης για όλους τους φορείς της αγοράς, αποτελεί μια περαιτέρω επίδειξη του πνεύματος καινοτομίας και συνεργασίας της εταιρείας.



Η βιωσιμότητα στη Beissier

Σημερινές προκλήσεις, μελλοντική δέσμευση

Η **Beissier** έχει ενσωματώσει τη **βιωσιμότητα** ως έναν από τους στρατηγικούς πυλώνες του επιχειρηματικού της μοντέλου. Η προσέγγισή της εκτείνεται από την **εσωτερική νοοτροπία** έως την **καινοτομία σε προϊόντα και διεργασίες** και **τα παρακάτω ορόσημα** μπορούν να επισημανθούν:

01.



Αποτύπωμα άνθρακα

Το 2023, η **Beissier** υπολόγισε το αποτύπωμα άνθρακα βάσει του διεθνούς προτύπου Πρωτόκολλο Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (GHG Protocol). Αυτή η πιστοποίηση όχι μόνο επικυρώνει τις προσπάθειές της, αλλά επίσης εδραιώνει μια σταθερή βάση για τον καθορισμό συγκεκριμένων δράσεων βελτίωσης.

02.



Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και αυτάρκεια.

Το 2023, η **Beissier** ολοκλήρωσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ σε οροφές συνολικής έκτασης 4.200 m², επιτρέποντάς της την παραγωγή του **30% της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας**. Έως το 2026, ο στόχος είναι η χρήση του 100% της ενέργειας που παράγεται από τα πάνελ, επιστρέφοντας το πλεόνασμα στο γενικό δίκτυο.

03.



Μείωση χρήσης πλαστικού σε δοχεία και συσκευασίες

Η **Beissier** εργάζεται εδώ και χρόνια για τη μείωση της χρήσης πλαστικών στις διεργασίες της καθώς και την εξέλιξη της συσκευασίας από παρθένο πλαστικό σε ανακυκλωμένο, μειώνοντας έτσι το αποτύπωμα άνθρακα και προωθώντας την κυκλική οικονομία.

04.



Μείωση της κατανάλωσης αερίου

Το σύστημα σωλήνα θέρμανσης ηλεκτρικής ακτινοβολίας έχει επανασχεδιαστεί, **μειώνοντας την κατανάλωση αερίου κατά 40%**. Το μέτρο αυτό όχι μόνο βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση, αλλά μειώνει επίσης τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

05.



Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων

Η **Beissier** ερευνά συνεχώς τρόπους επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων που προέρχονται από τις διεργασίες παραγωγής. Μέχρι σήμερα, **το 30% των αποβλήτων ανακτάται από απόβλητα σε μορφή σκόνης**, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

AGUAPLAST®

Επισκευάζουμε τοίχους και χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης για περισσότερα από 80 χρόνια

AGUAPLAST®, μια επωνυμία που έχει συνοδεύσει γενιές επαγγελματιών στον κλάδο προετοιμασίας και επισκευής επιφανειών.

Κατά την ίδρυσή της το 1944, η **AGUAPLAST®** είχε τον πρώτο στόχο στην Ισπανική αγορά και έκτοτε έχει γίνει συνώνυμη με την αξιοπιστία, την καινοτομία και την ποιότητα.

Για περισσότερα από 80 χρόνια, η **AGUAPLAST®** εξελίσσεται μαζί με τους ελαιοχρωματιστές, τους διακοσμητές και τους επαγγελματίες ανακαίνσεων, ακούγοντας τις ανάγκες τους και προσφέροντας συγκεκριμένες λύσεις για κάθε πρόκληση, χωρίς να ξεχάσει ποτέ τη δέσμευσή της για τη σωστή διεκπεραίωση μιας εργασίας.

Σήμερα, η **AGUAPLAST®** δεν είναι μόνο κορυφαία επωνυμία στην Ισπανία αλλά και σημείο αναφοράς σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές, εξάγοντας την τεχνογνωσία της σε περισσότερες από 25 χώρες.





ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ

Σε έναν κόσμο που απαιτεί υπευθυνότητα, η **AGUAPLAST®** μπόρεσε να προσαρμοστεί χωρίς να χάσει την ταυτότητά της. Η **δέσμευσή της στη βιωσιμότητα** μεταφράζεται σε συγκεκριμένες και μετρήσιμες ενέργειες:



Πιστοποίηση ΠΔΠ

Η **AGUAPLAST®** το 2015 ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή επωνυμία στόκων που απέκτησε την Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (ΠΔΠ).

Το 2025, αποκτήθηκε μια **νέα ΠΔΠ** για τα περισσότερα έτοιμα προς χρήση προϊόντα της **AGUAPLAST®**.



Ο πρώτος 100% βιολογικός στόκος

Η **AGUAPLAST®** εισήγαγε τους πρώτους στόκους 100% βιολογικής προέλευσης στην αγορά, με την πιστοποίηση εξωτερικού εργαστηρίου, μειώνοντας τη χρήση παραγώνων ορυκτών καυσίμων χωρίς να διακυβεύεται το αποτέλεσμα.



Ανακυκλωμένες και ανακυκλώσιμες συσκευασίες

Οι συσκευασίες της **AGUAPLAST®** κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα υλικά και είναι 100% ανακυκλώσιμες. Το χαρτόνι και το χαρτί που χρησιμοποιούνται διαθέτουν πιστοποίηση **FSC / PEFC**, εγγυώντας την προέλευσή τους από δάση βιώσιμης εκμετάλλευσης.



Έλεγχος εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων

Σχεδόν όλα τα προϊόντα της **AGUAPLAST®** διαθέτουν κατηγοριοποίηση A+ ή A σε εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), εγγυώντας καλύτερη ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου.

Τοίχοι καλύτεροι
και από καινούργιοι
και ένα πιο καθαρό, πιο δίκαιο
και πιο ενσυνείδητο μέλλον.



AGUAPLAST® Drywall Pro

Προσφέροντας την καλύτερη λύση για τους επαγγελματίες.

Προσφέροντας την καλύτερη λύση για τους επαγγελματίες τη βελτίωση της εφαρμογής, την παραγωγικότητα και την παροχή εξαιρετικών αποτελεσμάτων σε κάθε έργο. Μια νέα πρόταση με πρωτοποριακές συνθέσεις που κάνουν την σειρά **AGUAPLAST® Drywall Pro** σημείο αναφοράς στην αγορά.

Νέα προϊόντα, **νέες ευκαιρίες.**



ΕΥΚΟΛΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ


ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Γεννημένοι από το μηδέν, οι νέοι ετοιμόχρηστοι στόκοι **AGUAPLAST® Drywall Pro** περιέχουν καινοτόμες χημικές συνθέσεις, με σύγχρονες πρώτες ύλες, προσφέροντας προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας.



ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προϊόντα σχεδιασμένα για να **ταιριάζουν απόλυτα με τα νέα δομικά υποστρώματα και συστήματα** όπως γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, ινοσανίδες, μοριοσανίδες κ.λπ.

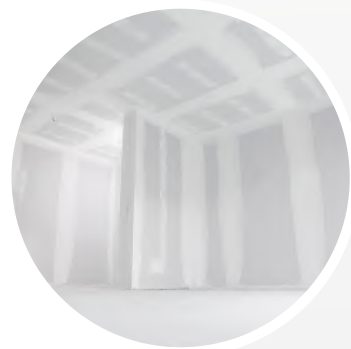

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΑ

Το ελεγχόμενο **ιξώδες και η θιξοτροπία** των προϊόντων επιτρέπει την ομαλή, **ρευστή εφαρμογή** με ρολό και λεπίδα, banjo tapers, μπαζούκα ή εξοπλισμό airless, καθώς βέβαια και με παραδοσιακά εργαλεία.



ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Τα νέα δοχεία **AGUAPLAST® Drywall Pro** περιέχουν **έως και 70% ανακυκλωμένο υλικό** και χάρη στο οβάλ σχήμα τους (μεγαλύτερα μεγέθη), η φόρτωση του προϊόντος είναι ευκολότερη όταν χρησιμοποιείται με ρολό.



02

AGUAPLAST®

Παρουσιάζουμε την ενημερωμένη σειρά στόκων της **AGUAPLAST®** που προσφέρει μια εναλλακτική λύση στην αγορά για κάθε προϊόν/λύση που εντοπίστηκε στην άνω των 80 ετών ιστορία μας.

02.1 Πολλαπλών Χρήσεων

AGUAPLAST® Universal Pro
AGUAPLAST® All 4 in
AGUAPLAST® Universal Fassade

02.2 Drywall PRO

AGUAPLAST® Drywall ProFinish
AGUAPLAST® Drywall ProJoint
AGUAPLAST® Drywall ProLight

02.3 Ανακαίνιση τοίχου

AGUAPLAST® Express
AGUAPLAST® Rapid Fassade
AGUAPLAST® Renova Joint
AGUAPLAST® Renovation

02.4 Προϊόντα φινιρίσματος

AGUAPLAST® Super Fine
AGUAPLAST® Standard Professional
AGUAPLAST® Top finish

02.5 Γεμιστικοί στόκοι

AGUAPLAST® Top Fill
AGUAPLAST® Lite Fill
AGUAPLAST® Rapid Fill

02.6 Επισκευαστικά

AGUAPLAST® Super Repair
AGUAPLAST® Beton Repair
AGUAPLAST® Rapiduro
AGUAPLAST® Fibra
AGUAPLAST® Flex Fill
AGUAPLAST® Exterior
AGUAPLAST® Fill & Finish
AGUAPLAST® Instant

02.7 Ξύλο & Ξυλεία

AGUAPLAST® Woodfinisher
AGUAPLAST® Woodfiller
AGUAPLAST® Wood Repair Filler



02.1 Πολλαπλών Χρήσεων

AGUAPLAST®

Universal PRO

Ο στόκος για όλες τις χρήσεις



Σάκος 5 kg

Σάκος 20 kg

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Γέμισμα οπών και ρωγμών έως 50 mm.
- Για Σπατουλάρισμα, εξομάλυνση και φινιρίσμα επιφανειών.
- Ανακαίνιση βαμμένων επιφανειών.
- Γυψοσανίδες: Συμπλήρωση και φινιρίσμα αρμών, επιτρέποντας το φινιρίσμα γυψοσανίδας σε οποιοδήποτε επίπεδο ποιότητας επιφάνειας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στόκος πολλαπλών χρήσεων για εσωτερικούς χώρους. Το βασικό προϊόν στον εξοπλισμό των επαγγελματιών ελαιοχρωματιστών.
- Γρήγορη και εύκολη ανάμιξη και προετοιμασία.
- Δουλεύεται πολύ εύκολα με την σπάτουλα, άνετο στην εφαρμογή, με εξαιρετική απόδοση.
- Επιτρέπει την εφαρμογή στρώσεων υγρό σε υγρό.
- Στεγνώνει και σκληραίνει γρήγορα.
- Ο χαμηλός βαθμός απορρόφησης εγγυάται υψηλότερη κάλυψη και απόδοση του χρώματος.
- Τρίβεται εύκολα.
- Χωρίς να συρρικνώνει ή να ρηγματώνει.
- Εξαιρετική πρόσφυση και συγκόλληση, ακόμη και σε σατινέ χρώματα, παλαιές ταπετσαρίες τοίχων από υαλούφασμα και στα περισσότερα μη απορροφητικά υποστρώματα.
- Ταξινόμηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 13963: Τύπος 4B.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά



Εσωτερική χρήση



50 mm



60' λεπτά



Μετά το πλήρες στέγνωμα

1 ώρα / mm
μέγιστο 24 ώρες
/ 50 mm

Λευκό



0,45 L/kg



5-35° C

1 kg/m²/mm

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Παλετοποίηση
Σάκος 5 kg	70082-002	140 Σάκοι
Σάκος 20 kg	70082-001	50 Σάκοι

02.1 Πολλαπλών Χρήσεων

AGUAPLAST®

All 4 in

Έτοιμος για όλες τις χρήσεις στόκος σε πάστα για εσωτερικές εφαρμογές



Δοχείο 6 kg

Δοχείο 25 kg

Δοχείο 15 kg

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ανακαινίζει τα περισσότερα βαμμένα εσωτερικά υποστρώματα.
- Για Σπατουλάρισμα άγριων επιφανειών.
- Τελικό φινίρισμα: Εξασφαλίζει μια λεπτή και χαμηλής απορρόφησης επιφάνεια.
- Γυψοσανίδες: Συμπλήρωση και φινίρισμα αρμών, επιτρέποντας το φινίρισμα γυψοσανίδας σε οποιοδήποτε επίπεδο ποιότητας επιφάνειας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μπορεί να εφαρμοστεί σε στρώσεις πάχους έως 6 mm.
- Ομαλή εφαρμογή και εύκολο τρίψιμο.
- Μπορεί να εφαρμοστεί με σπάτουλα / φαρδιά σπάτουλα, ρολό, μηχανήματα airless και εξοπλισμό μπαζούκας για αρμολόγηση γυψοσανίδας.
- Πολύ λεπτό και λευκό φινίρισμα.
- Μπορεί να επικαλυφθεί με οποιοδήποτε χρώμα.
- Ταξινόμηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 13963: Τύπος 3A.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά



CE



Εσωτερική χρήση



6 mm



Χωρίς όριο



Μετά το πλήρες στέγνωμα



24 ώρες/mm



Λευκό

1,75 kg/m²/mm

5-35° C

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Δοχείο 6 kg	70530-003	4	36 Χαρτοκιβώτια
Δοχείο 15 kg	70530-002	-	44 Δοχεία
Δοχείο 25 kg	70530-001	-	33 Δοχεία

02.1 Πολλαπλών Χρήσεων

AGUAPLAST®

Universal FASSADE

Επαγγελματικός ελαφρύς έτοιμος στόκος για εξωτερικές εφαρμογές



Δοχείο
10 L

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ανακαίνιση βαμμένων εξωτερικών τοίχων.
- Σπατουλάρισμα και φινίρισμα εξωτερικών επιφανειών.
- Γέμισμα μικρών οπών έως 5 mm.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Λεπτότερο και λιγότερο απορροφητικό φινίρισμα από τους συνήθεις παραδοσιακούς επισκευαστικούς στόκους με βάση το τσιμέντο.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Γρήγορο στέγνωμα και πολύ εύκολο τρίψιμο.
- Εξαιρετική συγκόλληση ακόμη και σε μη απορροφητικά υποστρώματα, όπως πλακάκια, γυάλινα κεραμικά, βαμμένες προσόψεις κλπ.
- Ανθεκτικό στο νερό και την υγρασία.
- Ανθεκτικό στην ανάπτυξη μούχλας και μικροοργανισμών.
- Αναπνέων.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά



Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση



5 mm



Χωρίς όριο



Μετά το πλήρες
στέγνωμα



12 ώρες/mm



Ανοιχτό γκρι



1,2 kg/m²/mm



5-35° C

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Παλετοποίηση
Δοχείο 10 L	70079-001	44 Δοχεία

02.2 Drywall PRO

AGUAPLAST®

Drywall ProFinish

Κρεμώδες έτοιμο μίγμα στόκου για φινιρίσμα γυψοσανίδας



Δοχείο 25kg

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Φινιρίσμα αρμών και σπατουλάρισμα γυψοσανίδας.
- Σπατουλάρισμα σε στρώσεις έως 3-4 mm σε απορροφητικά υποστρώματα όπως γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σοβά, τσιμέντο, σκυρόδεμα κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ειδική συνοχή για εφαρμογή με τα ρολά στόκου Beissier.
- Εύκολη εφαρμογή και λείανση με λεπίδα.
- Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί με μπαζούκα, tapers, σπάτουλες, πιστόλι airless κ.λπ.
- Παρέχει λευκό, λεπτό, χαμηλής απορροφητικότητας και συμπαγές φόντο για κάθε τύπο βαφής ή επένδυσης τοίχων.
- Πολύ εύκολο στο τρίψιμο.
- Ταξινόμηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 13963: Τύπος 2A.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά



CE



Εσωτερική χρήση



4 mm



Χωρίς όριο



Μετά το πλήρες στέγνωμα



24 ώρες/mm



Λευκό

1,75 kg/m²/mm

5-35° C


Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
25 κλών Οβάλ δοχείο	70770-001	-	24 Δοχεία

02.2 Drywall PRO

AGUAPLAST®

Drywall ProJoint

Κρεμώδης ετοιμόχρηστος στόκος
πλήρωσης αρμών πολλαπλών χρήσεων

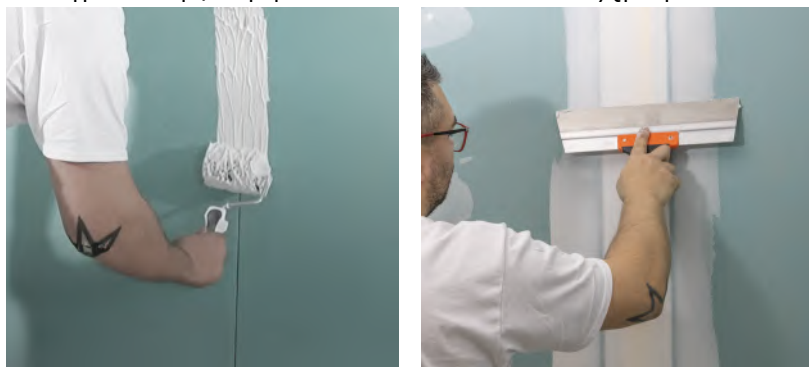

Δοχείο 20kg

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Γέμισμα αρμών, φινίρισμα και σπατουλάρισμα γυψοσανίδας.
- Εξομάλυνση σε στρώσεις έως 6 mm σε απορροφητικά υποστρώματα όπως γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σοβά, τσιμέντο, σκυρόδεμα, παλαιούς τοίχους τοιχοποιίας και σε μη απορροφητικά υποστρώματα όπως βαμμένοι τοίχοι, επενδύσεις τοίχων από υαλοταπετοσαρίες, βαμμένες ή μη κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ειδική συνοχή για εφαρμογή με τα ρολά στόκου Beissier.
- Εύκολη εφαρμογή και λείανση με λεπίδα.
- Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί με μπαζούκα, tapers, σπάτουλες, πιστόλια airless κλπ.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε βαμμένους τοίχους.
- Παρέχει λευκό, λεπτό, χαμηλής απορροφητικότητας και συμπαγές φόντο για κάθε τύπο βαφής ή επένδυσης τοίχων.
- Εύκολο στο τρίψιμο.
- Ταξινόμηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 13963: Τύπος 3A.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά



CE



Εσωτερική χρήση



6 mm



Χωρίς όριο



Μετά το πλήρες στέγνωμα



24 ώρες/mm



Λευκό

1,75 kg/m²/mm

5-35° C


Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
20 κιλών Οβάλ δοχείο	70773-001	-	24 Δοχεία

02.2 Drywall PRO

AGUAPLAST®

Drywall ProLight

Ελαφρύ έτοιμο μίγμα πλήρωσης αρμών πολλαπλών χρήσεων

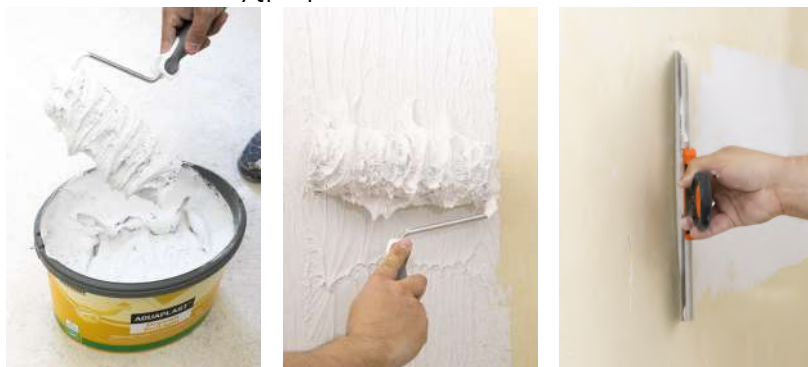

Δοχείο 4L

Δοχείο 15L

Δοχείο 10L

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Γέμισμα αρμών, φινίρισμα και σπατουλάρισμα γυψοσανίδας.
- Εξομάλυνση σε στρώσεις έως 8 mm σε απορροφητικά υποστρώματα όπως γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, σοβά, τσιμέντο, σκυρόδεμα, παλαιούς τοίχους τοιχοποιίας και σε μη απορροφητικά υποστρώματα όπως βαμμένοι τοίχοι, επενδύσεις τοίχων από υαλοταπετσαρίες, βαμμένες ή μη κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ελαφρύ. Εύκολη και αβίαστη εφαρμογή. Στεγνώνει πιο γρήγορα από τους συμβατικούς έτοιμους στόκους.
- Εξαιρετική συγκόλληση σε βαμμένους τοίχους, ιδανικό για εργασίες ανακαίνισης.
- Επιτρέπει εφαρμογές έως και πάχους 8mm χωρίς κίνδυνο συρρίκνωσης.
- Ειδική συνοχή για εφαρμογή με τα ρολά στόκου Beissier. Απλώνεται εύκολα και λειαίνεται με λεπίδα.
- Παρέχει λευκό, λεπτό, χαμηλής απορροφητικότητας και συμπαγές φόντο για κάθε τύπο βαφής ή επένδυσης τοίχων.
- Πολύ εύκολο στο τρίψιμο.
- Ταξινόμηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 13963: Τύπος 3Α.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά



CE



Εσωτερική χρήση



8 mm



Χωρίς όριο



Μετά το πλήρες στέγνωμα



12 ώρες/mm



Λευκό

1, 2 kg/m²/mm
1 L/m²/mm

5-35° C

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
4L στρογγυλό δοχείο	70772-002	4	36 Χαρτοκιβώτια
10L στρογγυλό δοχείο	70772-003	-	44 Δοχεία
15L Οβάλ δοχείο	70772-001	-	24 Δοχεία

02.3 Ανακαίνιση τοίχου

AGUAPLAST®

Express

Εσωτερικής χρήσης ταχυστέγνωτος
γεμιστικός στόκος



Κουτί 1 kg

Σάκος 15 kg

Κουτί 4 kg

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Γεμίζει τρύπες και ρωγμές έως 5 εκ.
- Άμεση ανακαίνιση όλων των τύπων υποστρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μη απορροφητικών όπως γυαλιστερά χρώματα, πλακάκια, κεραμικά κλπ.
- Ανακαίνιση υγρών εσωτερικών χώρων όπως μπάνια και κουζίνες
- Σπατουλάρισμα και φινίρισμα τοίχων και οροφών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- «Express» Στέγνωμα: Μπορεί να τριφτεί και να επικαλυφθεί μετά από 3 ώρες
- Μεγάλη χωρητικότητα πλήρωσης: Έως και πάχος στρώσης 50 mm χωρίς συρρίκνωση.
- Επιτρέπει την εφαρμογή στρώσεων υγρό σε υγρό. Η δεύτερη στρώση, εάν απαιτείται, μπορεί να εφαρμοστεί πριν στεγνώσει εντελώς η πρώτη.
- Πολύ εύκολη και άνετη ανάμιξη και τρίψιμο.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά



Εσωτερική χρήση



50 mm



45' λεπτά



3 ώρες



3 ώρες



Λευκό



0,45 L/kg



5-30° C



1 kg/m²/mm

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Κουτί 1 kg	70219-002	10	63 Χαρτοκιβώτια
Κουτί 4 kg	70219-001	4	28 Χαρτοκιβώτια
Σάκος 15 kg	70219-004	-	48 Σάκοι

02.3 Ανακαίνιση τοίχου

AGUAPLAST®

Rapid FASSADE

Ταχυστέγνωτος Στόκος για
σπατουλάρισμα και γέμισμα προσόψεων



Σάκος 5 kg

Σάκος 15 kg

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ανακαίνιση βαμμένων εξωτερικών τοίχων.
- Σπατουλάρισμα και φινίρισμα εξωτερικών υποστρωμάτων.
- Γέμισμα οπών και ρωγμών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στόκος σε σκόνη τσιμεντοειδούς βάσεως.
- Πολύ γρήγορο στέγνωμα, τρίβεται μετά από 4 ώρες και επικαλύπτεται μετά από μόνο 12 ώρες.
- Πολύ καλή σύνδεση με μη απορροφητικά υποστρώματα όπως: βαμμένες προσόψεις, προσόψεις με πλακάκια, ακρυλικοί σοβάδες προσόψεων, πλακάκια κλπ.
- Λεπτό λευκό φινίρισμα που διευκολύνει τη διαδικασία βαφής.
- Επιτρέπει την υγρό σε υγρό επίστρωση. Η δεύτερη στρώση, εάν απαιτείται, μπορεί να εφαρμοστεί πριν η πρώτη στεγνώσει εντελώς.
- Επιτρέπει την εφαρμογή σε παχιές στρώσεις χωρίς ρωγμές ή συρρίκνωση.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά

Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση

4 mm



45' λεπτά

Τρίψιμο:
μετά από 4 ώρες
Επικάλυψη:
μετά από 12 ώρες

0,35 L/kg



Λευκό

1 kg/m²/mm

5-35° C

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Παλετοποίηση
Σάκος 5 kg	70054-001	140 Σάκοι
Σάκος 15 kg	70054-002	48 Σάκοι

02.3 Ανακαίνιση τοίχου

AGUAPLAST®

Renova Joint

Αρμόστοκος πλακιδίων

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ

Σωληνάριο 200 ml

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ανακαίνιση και ανανέωση αρμών παλαιών πλακιδίων.
- Ιδανικό για κουζίνες και μπάνια.
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Φινίρισμα Βαθύ λευκό.
- Ανθεκτικό σε νερό, υγρασία και μούχλα.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα είδη υποστρωμάτων.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά

Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση

3 mm



Χωρίς όριο



Λευκό



24 ώρες



5-35° C

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Σωληνάριο 200 ml	70477-001	12	100 Χαρτοκιβώτια

02.3 Ανακαίνιση τοίχου

AGUAPLAST®

Renovation

Στόκος ανακαίνισης πολύ ισχυρής πρόσφυσης



Σάκος 20 kg

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Άμεση ανακαίνιση σε μη απορροφητικά υποστρώματα: επικαλύψεις υαλουφάσματος, άγριες επιφάνειες, σατινέ ή στιλπνές επιφάνειες, παλιά στρώματα βαφής με χρώματα διαλύτου κ.λπ. Δεν χρειάζεται πια να τα αφαιρέσετε.
- Σπατουλάρισμα και φινίρισμα άγριων επιφανειών, παλαιού σοβά, επιφανειών μετά την αφαίρεση ταπετσαρίας κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική συγκόλληση.
- Επιτρέπει την υγρό σε υγρό επίστρωση.
- Καλή χωρητικότητα πλήρωσης έως 15 mm.
- Πολύ ωραίο τελικό φινίρισμα.
- Τέλεια εργασιμότητα, πολύ καλές ιδιότητες σπατουλαρίσματος
- Εύκολο στο τρίψιμο.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά



Εσωτερική χρήση



15 mm



2 ώρες



Μετά το πλήρες στέγνωμα



12 ώρες/3 mm



Λευκό



0,5 L/kg



5-35° C

1 kg/m²/mm

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Παλετοποίηση
Σάκος 20 kg	70502-004	50 Σάκοι

02.4 Προϊόντα φινιρίσματος

AGUAPLAST®

Super Fine

Εξαιρετικά λεπτόκοκκος στόκος φινιρίσματος



Σάκος 20 kg

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανικός για υψηλής ποιότητας λεία φινιρίσματα.
- Τελική στρώση για μεγάλες επιφάνειες.
- Τελική προετοιμασία (Q4) γυψοσανίδας.
- Συνιστάται πλήρως για κάλυψη με γυαλιστερά ή σατινέ χρώματα και ταπετσαρίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Προϊόν 100% βιολογικής*** προέλευσης με σύνθεση από φυσικές ρητίνες.
- Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας 24 ωρών. Επιτρέπει την ανάμιξη μεγάλων ποσοτήτων εξοικονομώντας χρόνο.
- Εξασφαλίζει ένα σκληρό, συνεκτικό, ομοιόμορφο απορροφητικό τελικό φινίρισμα.
- Εύκολη εφαρμογή.
- Εύκολο στο τρίψιμο.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά



Εσωτερική χρήση



2 mm



24 ώρες



Μετά το πλήρες στέγνωμα

30' λεπτά / 0,2 mm
24 ώρες / 2 mm

Λευκό



0,5 L/kg



5-35° C

1 kg/m²/mm

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Παλετοποίηση
Σάκος 20 kg	70501-005	50 Σάκοι

02.4 Προϊόντα φινιρίσματος

AGUAPLAST®

Standard Professional

Επαγγελματικός έτοιμος προς χρήση
ακρυλικός στόκος φινιρίσματος σε πάστα



Δοχείο 15 kg

Δοχείο 25 kg

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανικός για υψηλής ποιότητας λεία φινιρίσματα.
- Τελική στρώση για μεγάλες επιφάνειες.
- Τελική προετοιμασία (Q4) γυψοσανίδας.
- Συνιστάται πλήρως για επικάλυψη με γυαλιστερά ή σατινέ χρώματα και ταπετσαρίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Προϊόν 100% βιολογικής*** προέλευσης με σύνθεση από φυσικές ρητίνες.
- Εξαιρετικά μικρό μέγεθος σωματιδίων.
- Θιξοτροπική πάστα σε μορφή gel που είναι πολύ εύκολη στην εφαρμογή.
- Τρίβεται πολύ εύκολα.
- Μειώνει την απορρόφηση του υποστρώματος επιτρέποντας σημαντική εξοικονόμηση χρώματος.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά



Εσωτερική χρήση



2 mm



Χωρίς όριο



Μετά το πλήρες στέγνωμα



24 ώρες/mm



Λευκό

1,75 kg/m²/mm

5-35° C

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Παλετοποίηση
Δοχείο 15 kg	70068-003	44 Δοχεία
Δοχείο 25 kg	70499-001	33 Δοχεία

*Πιστοποιημένο από το εργαστήριο CIRAM σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D6866-24.

02.4 Προϊόντα φινιρίσματος

AGUAPLAST®

Top Finish

Έτοιμος λεπτόκοκκος ακρυλικός στόκος



Δοχείο 1 kg

Δοχείο 5 kg

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανικό για μικρές επιφανειακές επισκευές: μικρές τρύπες, γρατσουνιές κ.λπ.
- Εφαρμόζεται σε απορροφητικές επιφάνειες.
- Βελτιώνει την όψη της τελικής βαφής.
- Ιδανικό για φιλοστοκαρίσματα πριν την τελική στρώση χρώματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Προϊόν 100% βιολογικής*** προέλευσης με σύνθεση από φυσικές ρητίνες.
- Παρέχει ένα λείο και πολύ φινετσάτο φινίρισμα.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες γύψου, γυψοσανίδες, παλαιά χρώματα, σκυρόδεμα, ταιμέντο ή ασταρωμένο ξύλο.
- Δεν σκάει στο συνιστάμενο πάχος στρώσης.
- Εύκολη εφαρμογή και τρίψιμο.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά



Εσωτερική χρήση



2 mm



Χωρίς όριο



Μετά το πλήρες στέγνωμα



24 ώρες/mm



Λευκό

1,75 kg/m²/mm

5-35° C

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Δοχείο 1 kg	70480-001	12	54 Χαρτοκιβώτια
Δοχείο 5 kg	70480-002	4	36 Χαρτοκιβώτια

02.5 Γεμιστικοί στόκοι

AGUAPLAST®

Top Fill

Έτοιμος γεμιστικός στόκος με μικροίνες



Δοχείο 1 kg

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Γέμισμα οπών και ρωγμών σε εσωτερικούς τοίχους.
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε σοβά, γυψοσανίδες, σκυρόδεμα, κυψελωτό σκυρόδεμα, τσιμέντο, πολυστυρόλιο, ασταρωμένο ξύλο, παλαιά υποστρώματα βαφής κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γεμίζει τρύπες και ρηγματώσεις έως και 10 mm.
- Αντέχει στη συρρίκνωση. Δεν τρέχει.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε απορροφητικά υποστρώματα.
- Εύκολη εφαρμογή και τρίψιμο.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά



Εσωτερική χρήση



10 mm



Χωρίς όριο



Μετά το πλήρες στέγνωμα



12 ώρες/mm



Λευκό

1,4 kg/m²/mm

5-35° C

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Δοχείο 1 kg	70479-001	12	54 Χαρτοκιβώτια

02.5 Γεμιστικοί στόκοι

AGUAPLAST®

Lite Fill

Ελαφρύς στόκος πούδρας



Δοχείο 750 ml

Δοχείο 4 L

Δοχείο 250 ml

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Γέμισμα οπών και ρωγμών στους εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους.
- Επισκευές χύτευσης γύψου, πολυστυρόλιου, ξύλου κ.λπ.
- Ιδανικό για γέμισμα μεγάλων οπών στις οροφές.
- Συμπλήρωση-γέμισμα ενώσεων σοβατεπί, τοίχου, κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γέμισμα με μια στρώση.
- Δεν συρρικνώνεται ούτε ραγίζει ακόμη και σε παχιές στρώσεις.
- Εξαιρετική πρόσφυση.
- Στεγνώνει γρήγορα.
- Δεν απαιτείται τρίψιμο.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά

Εξωτερική /
Εσωτερική χρήσηΜετά το πλήρες
στεγνύωμα

Χωρίς όριο



Λευκό



2-24 ώρες



5-35° C



Χωρίς όριο

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Δοχείο 250 ml	70475-001	12	98 Χαρτοκιβώτια
Δοχείο 750 ml	70475-002	12	54 Χαρτοκιβώτια
Δοχείο 4 L	70475-003	4	36 Χαρτοκιβώτια

02.5 Γεμιστικοί στόκοι

AGUAPLAST®

Rapid Fill

Ταχυστέγνωτος ελαφρύς στόκος
πούδρας για εξωτερική χρήση



Δοχείο 1 kg

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Γέμισμα οπών και ρωγμών στους εξωτερικούς τοίχους.
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε σκυρόδεμα, κυψελωτό σκυρόδεμα, τσιμέντο, τσιμεντόλιθους, τούβλα, σοβά, ξύλο κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Τραχύ φινίρισμα σαν σκυρόδεμα ή σοβά.
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε πάχος.
- Χωρίς συρρίκνωση ή ρηγμάτωση.
- Στεγνό στην αφή μετά από 30'.
- Εξαιρετική πρόσφυση.
- Ενισχυμένο με υαλονίνες.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά

Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση

Χωρίς όριο



Χωρίς όριο

Μετά το πλήρες
στέγνωμα

30' λεπτά



Γκρι

1,3 kg/m²/mm

5-35° C

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Δοχείο 1 kg	70056-004	12	54 Χαρτοκιβώτια

02.6 Επισκευαστικά

AGUAPLAST®

Super Repair

Γρήγορου στεγνώματος και πολλαπλών χρήσεων γεμιστικός στόκος εξωτερικής χρήσης



Κουτί 1 kg

Σάκος 15 kg

Κουτί 5 kg

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αναπαραγωγή και διαμόρφωση γείσων, άκρων, μπαλκονιών, στηλών, κολώνες κ.λπ. χωρίς ξυλότυπο ή καλούπι.
- Ανακατασκευή διακοσμητικών στοιχείων και όγκων προσόψεων, αγάλματα κ.λπ.
- Γέμισμα οπών και ρωγμών οποιουδήποτε μεγέθους.
- Προσκολλάτε και εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους υποστρωμάτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γεμιστικό στόκος με βάση το τσιμέντο.
- Γρήγορο στέγνωμα και γρήγορη απόκτηση μηχανικών ιδιοτήτων. Μπορεί να επικαλυφθεί μετά από 24 ώρες.
- Εξαιρετική αντοχή συγκόλλησης σε όλους τους τύπους υποστρωμάτων.
- Χωρίς περιορισμό πάχους. Χωρίς συρρίκνωση ή ρηγμάτωση.
- Μπορεί εύκολα να κοπεί, να διαμορφωθεί και να σμιλευτεί. Εύκαμπος.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά



Εξωτερική / Εσωτερική χρήση



Χωρίς όριο



30' λεπτά



24 ώρες



0,4 L/kg



Λευκό

1 kg/m²/mm

5-35° C

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Κουτί 1 kg	70222-001	10	63 Χαρτοκιβώτια
Κουτί 5 kg	70222-002	4	28 Χαρτοκιβώτια
Σάκος 15 kg	70222-003	-	48 Σάκοι

02.6 Επισκευαστικά

AGUAPLAST®

Beton Repair

Αδιάβροχος επισκευαστικός στόκος



Κουτί 5 kg

Σάκος 15 kg

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Στεγανοποίηση τοίχων και χωρισμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών σε θαλάσσιο ή εξαιρετικά υγρού περιβάλλοντος: υπογεία, δεξαμενές νερού κ.λπ.
- Επισκευή και ανακαίνιση στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
- Προ-διαμόρφωση και επισκευή εξωτερικών στοιχείων (μπαλκόνια, γείσα, κτλ.).
- Σταθεροποιεί ηλεκτρικούς πίνακες, διορθώνει αποχετεύσεις, κιγκλιδώματα και χρησιμοποιείται για την συντήρηση και επισκευή πισινών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Επισκευαστικό στόκος με βάση το τσιμέντο.
- Αδιάβροχο σε πάχος 3 mm.
- Ανθεκτικό στην ενανθράκωση.
- Διαπερατό σε υδρατμούς και CO₂.
- Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό, δημιουργεί φράγμα στο αλάτι.
- Εφαρμόζεται απευθείας σε υγρές επιφάνειες.
- Χωρητικότητα πλήρωσης έως 15 mm χωρίς ξυλότυπο ή καλούπι.
- Μπορεί να βαφτεί μετά από 48 ώρες.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά

Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση

15 mm



30' λεπτά



48 ώρες



0,25 L/kg



Γκρι

1,2 kg/m²/mm

5-30° C

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Κουτί 5 kg	70218-001	4	28 Χαρτοκιβώτια
Σάκος 15 kg	70218-003	-	48 Σάκοι

02.6 Επίσκευστικά

AGUAPLAST®

Rapiduro

Ταχύπηκτο ελαφρύ τσιμέντο



Κουτί 1 kg

Κουτί 5 kg

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Σταθεροποιεί ηλεκτρικούς πίνακες, διορθώνει αποχετεύσεις, κιγκλιδώματα κ.λπ. σε εξωτερικές τοιχοποιίες και μπαλκόνια.
- Σταματά τη διαρροή νερού.
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε σκυρόδεμα, κυψελωτό σκυρόδεμα, τσιμέντο, τσιμεντόλιθους, τούβλα κ.λπ. ακόμη και αν είναι υγρά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στεγνώνει και σκληραίνει σε μόλις 10 λεπτά, ακόμη και κάτω από το νερό.
- Μπορεί να υποβληθεί σε έντονη χρήση μετά από 20 λεπτά.
- Ανθεκτικό στο νερό και το αλάτι.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά

Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση

Χωρίς όριο



5' λεπτά



48 ώρες



0,3 L/kg



Γκρι



1 kg/m²/mm



5-30° C


Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Κουτί 1 kg	70221-001	10	63 Χαρτοκιβώτια
Κουτί 5 kg	70221-002	4	28 Χαρτοκιβώτια

02.6 Επίσκευστικά

AGUAPLAST®

Fibra

Ενισχυμένος με ίνες υάλου ελαστικός στόκος

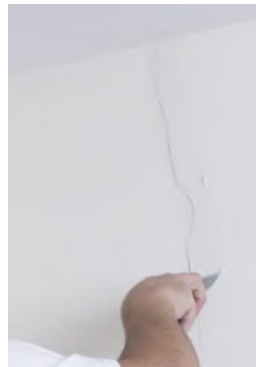Σωληνάριο
200 ml

Δοχείο 750 ml

Δοχείο 4 kg

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Σφράγιση και γεφύρωση κινούμενων δομικών ρωγμών και ρηγματώσεων.
- Σφράγιση πάνελ ξύλου ή ξυλείας.
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε σκυρόδεμα, τσιμέντο, γύψο, γυψοσανίδες, ξύλο, μοριοσανίδες, παλιά υποστρώματα βαφής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση.
- Πολύ ελαστικό.
- Συνιστώμενο πάχος στρώσης έως 3 mm.
- Ενισχυμένο με ίνες υάλου για απορρόφηση της κίνησης των ρωγμών.
- Αδιάβροχο.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά

Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση

3 mm



Χωρίς όριο

Μετά το πλήρες
στέγνωμα

2-24 ώρες



Λευκό

1,2 kg/m²/mm

5-35° C

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Σωληνάριο 200 ml	70471-001	12	100 Χαρτοκιβώτια
Δοχείο 750 ml	70471-002	12	54 Χαρτοκιβώτια
Δοχείο 4 kg	70471-003	4	36 Χαρτοκιβώτια

02.6 Επισκευαστικά

AGUAPLAST®

Flex Fill

Εξωτερικής χρήσης ινοπλισμένος
ελαστομερής στόκος



Δοχείο 1 kg

Δοχείο 5 kg

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Γέμισμα και σφράγιση κινούμενων δομικών ρωγμών και ρηγματώσεων.
- Κατάλληλο για την αποφυγή διείσδυσης νερού στα δάπεδα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση σε υποστρώματα τοιχοποιίας.
- Διατηρεί την ελαστικότητά του μεταξύ -10°C και +70°C.
- Συνιστώμενο πάχος στρώσης έως 10 mm.
- Ενισχυμένο με ίνες υάλου.
- Τραχύ φινίρισμα σαν σκουρόδεμα.
- Αδιάβροχο.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά

Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση

5-10 mm



Χωρίς όριο

Μετά το πλήρες
στέγνωμα

12 ώρες/mm



Γκρι

1,5 kg/m²/mm

5-35° C

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Δοχείο 1 kg	70473-001	12	54 Χαρτοκιβώτια
Δοχείο 5 kg	70473-002	4	36 Χαρτοκιβώτια

02.6 Επισκευαστικά

AGUAPLAST®

Exterior

Λευκός επισκευαστικός στόκος
εξωτερικής χρήσης



Κουτί 1,5 kg

Κουτί 6 kg

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Γέμισμα και σπατουλάρισμα υποστρωμάτων τοιχοποιίας από: Σκυρόδεμα, λεπτόκοκκο σκυρόδεμα, κυψελοειδές σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθο, τσιμέντο, τούβλο κ.λπ.
- Κατάλληλο για υγρά υποστρώματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξωτερικής χρήσης στόκος με βάση το τσιμέντο.
- Εύχρηστος.
- Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας.
- Μπορεί να επικαλυφθεί μετά από 48 ώρες.
- Παρέχει λεπτή λευκή σκληρή επιφάνεια.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά

Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση

5 mm



2 ώρες



48 ώρες



0,3 L/kg



Λευκό

1,5 kg/m²/mm

5-30° C

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Κουτί 1,5 kg	70220-002	10	45 Χαρτοκιβώτια
Κουτί 6 kg	70220-001	4	28 Χαρτοκιβώτια

02.6 Επισκευαστικά

AGUAPLAST®

Fill & Finish

Εσωτερικής χρήσης στόκος σε σκόνης



Κουτί 1 kg

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Γέμισμα οπών και ρωγμών.
- Σπατουλάρισμα και φινιρίσμα απορροφητικών υποστρωμάτων, όπως σοβά, γυψοσανίδες, μπετόν, τιμεντένιων Blocks, τούβλα,....

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γεμιστικό με βάση τον γύψο.
- Χωρητικότητα πλήρωσης έως 30 mm.
- Εύκολη και ομαλή ανάμιξη και τρίψιμο.
- Παρέχει λευκό λεπτό φινιρίσμα.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά



Εσωτερική χρήση



30 mm



1 ώρα



Μετά το πλήρες στέγνωμα



1 ώρα/mm



Λευκό



0,5 L/kg



5-35° C

1 kg/m²/mm

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Κουτί 1 kg	70472-002	10	63 Χαρτοκιβώτια

02.6 Επισκευαστικά

AGUAPLAST®

Instant

Έτοιμος ταχυστέγνωτος ακρυλικός στόκος



Σωληνάριο
200 ml

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ιδανικό για μικρές επιφανειακές επισκευές: γρατσουνιές, βίδες και τρύπες κ.λπ. σε τοίχους και οροφές.
- Επιτρέπει την ταχεία επικάλυψη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα.
- Ανθεκτικό στο νερό και την υγρασία.
- Λεπτό και λευκό φινίρισμα.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά



Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση



3 mm



Χωρίς όριο



Μετά το πλήρες
στέγνωμα



15' λεπτά



Λευκό



1,55 kg/m²/mm



5-35° C


Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Σωληνάριο 200 ml	70474-001	12	100 Χαρτοκιβώτια

02.7 Ξύλο & Ξυλεία

AGUAPLAST®

Woodfinisher

Λεπτόκοκκος γεμιστικός στόκος ξύλου

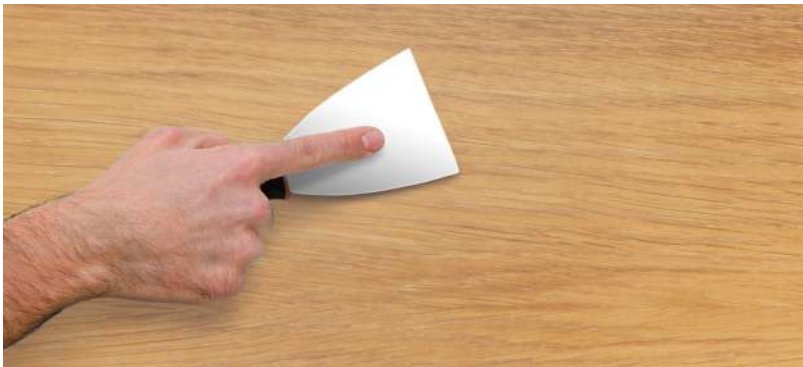Σωληνάριο
350 gr

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Για την κάλυψη και σπατουλάρισμα ξύλινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή ριπολίνης, λάκας ή έγχρωμου βερνικιού.
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε εξωτερικό ξύλο και ξυλεία με την προϋπόθεση να προστατευτεί με κάποια επίστρωση εξωτερικής χρήσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετικά λεπτό και λευκό φινίρισμα.
- Εύκαμπος.
- Χωρίς διαλύτες.
- Παρέχει καλή προστασία από τη διάβρωση.
- Μειώνει την απορρόφηση της ριπολίνης, λάκας ή του βερνικιού.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά

Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση

1 mm



Χωρίς όριο

Μετά το πλήρες
στέγνωμα

1-2 ώρες



Λευκό

1,95 kg/m²/mm

5-35° C

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Σωληνάριο 350 gr	70084-001	12	100 Χαρτοκιβώτια

02.7 Ξύλο & Ξυλεία

AGUAPLAST®

Woodfiller

Εύκαμπτος Ξυλόστοκος ενισχυμένος με ίνες υάλου



Δοχείο 1 kg



Συληνάριο 125 ml

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Γέμισμα και επισκευή οπών και κενών σε ξύλο και ξυλινές επιφάνειες.
- Ιδανικό για την αποκατάσταση ξύλινων επίπλων.
- Γεμίζονται τρύπες και ρωγμές σε πόρτες, κουφώματα παραθύρων, περιφράξεις, σοβατεπί & ξύλινα δάπεδα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γεμίζει έως 5 mm.
- Ενισχυμένο με ίνες υάλου. Ανταπεξέρχεται έως και 20% σε διαστολές του ξύλου.
- Ανθεκτικό στη συρρίκνωση.
- Δεν περιέχει διαλύτες.
- Μπορεί να επικαλυφθεί με τα περισσότερα βερνίκια και βαφές ξύλου.
- Μεγάλη γκάμα διαθέσιμων χρωμάτων.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά



Εξωτερική / Εσωτερική χρήση



5 mm



Χωρίς όριο



Μετά το πλήρες στέγνωμα



1-4 ώρες



5-35° C

1,4 kg/m²/mm

Συσκευασία	Χρώμα	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Συληνάριο 125 ml	Οξιά	70481-007	12	144 Χαρτοκιβώτια
	Κερασιά	70481-006		
	Σκούρα Δρυς	70481-017		
	Μαόνι	70481-005		
	Λευκό	70481-002		
	Δρυς	70481-004		
	Πεύκο	70481-001		
	Δρυς Παλαιωμένη	70481-016		
	Σάππελε	70481-008		
	Τικ	70481-009		
	Καρυδιά	70481-003		
	Έβενος	70481-010		

Συσκευασία	Χρώμα	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Δοχείο 1 kg	Λευκό	70481-015	12	54 Χαρτοκιβώτια
	Δρυς	70481-014		
	Πεύκο	70481-012		
	Καρυδιά	70481-013		

02.7 Ξύλο & Ξυλεία

AGUAPLAST®

Wood Repair Filler

Στόκος Ανάπλασης και επισκευής ξύλου



Κουτί 1 kg

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Επισκευή και γέμισμα κενών σε ξύλο και ξυλεία.
- Ανάπλαση και διαμόρφωση ξύλινων επίπλων.
- Επισκευή σπασμένων γωνιών.
- Ανασύσταση ξύλου που λείπει λόγω αποσύνθεσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Γέμισμα έως 50 mm.
- Πλάθεται, διαμορφώνεται και τρίβεται εύκολα μετά την τοποθέτησή του στην επιφάνεια.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Τρίβεται και επικαλύπτεται μετά από 3 ώρες.
- Εξαιρετική πρόσφυση.
- Ενισχυμένο με ίνες υάλου.
- Μπορεί να επικαλυφθεί με τα περισσότερα χρώματα και βερνίκια για επεξεργασία ξύλου.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά



Εξωτερική / Εσωτερική χρήση



50 mm



30' λεπτά



Μετά το πλήρες στέγνωμα



3 ώρες



Ανοιχτό καφέ



0,4 L/kg



5-35° C

1 kg/m²/mm

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Κουτί 1 kg	70608-002	10	63 Χαρτοκιβώτια

04 Προϊόντα Ανακαίνισης

Η καλύτερη επιλογή ειδικών υλικών ανακαίνισης που δημιουργήθηκαν έπειτα από πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία.

Προϊόντα Ανακαίνισης

Beissier Chameleon
Beissier Chameleon Σπρέι
Dry Wall Primer

03. Προϊόντα Ανακαίνισης

Beissier Chameleon

Αστάρι πολλαπλών χρήσεων και επιφανειών, τελικό φινίρισμα αλλά και καλυπτικό λεκέδων



Δοχείο 600 ml

Δοχείο 2,5 L

Δοχείο 750 ml

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αστάρι και τελικό φινίρισμα.
- Εξαιρετικό προϊόν “γέφυρα”, για υποστρώματα χαμηλής πρόσφυσης όπως μεταλλικές επιφάνειες (σίδηρο, ψευδάργυρος, γαλβανισμένος σίδηρος, αλουμίνιο, μόλυβδος, ορείχαλκος, χαλκός...), πλαστικό, άκαμπτο PVC, πολυεστέρας, πολυεστέρας υαλοβάμβακα, μεθακρυλικό, μελαμίνη, φορμάκια, διογκωμένη Πολυουρεθάνη & πολυστερίνη, κεραμικά, πλακάκια, μωσαϊκό (καθαρό), γυαλί κ.λπ.
- Καλές ιδιότητες μπλοκαρίσματος λεκέδων όπως γράσο, καπνιά, μελάνι, λεκέδες υγρασίας, νικοτίνη, καφές κ.λπ.
- Απομονώνει και σφραγίζει τους ρόζους σε ξύλο και ξυλεία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Προϊόν με βάση το νερό.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλαπλά διαφορετικά υποστρώματα: μέταλλο, πλαστικό, κεραμικά, πλακάκι, ξύλο, γυαλί κ.λπ.
- Αναστολέας σκουριάς σε μεταλλικές επιφάνειες.
- Γρήγορο στέγνωμα. Δεν κιτρινίζει.
- Ρυθμίζει την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
- Ανθεκτικό στη θερμοκρασία έως 100°C.
- Μπορεί να επικαλυφθεί με όλους τους τύπους παραδοσιακών χρωμάτων τοίχου και οροφής.
- Λευκό ημι-ματ φινίρισμα.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά



Εξωτερική /
Εσωτερική
χρήση



Χρώματα νερού: 4-6 ώρες
Χρώματα διαλύτου: 24 ώρες
Πολυουρεθάνης/Εποξειδικά:
48 ώρες



Στεγνό στην
αφή 30 λεπτά



Πινέλο / Ρολό: 10-12 m²/L
Πιστόλι βαφής: 6-8 m²/L



Ημι-ματ



5-35° C

Συσκευασία	Διαφανής Βάση	Λευκό	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Δοχείο 600 ml	70600-002	-	6	112 Χαρτοκιβώτια
Δοχείο 750 ml	-	70600-001	6	112 Χαρτοκιβώτια
Δοχείο 2,5 L	-	70600-006	2	105 Χαρτοκιβώτια
Δοχείο 2,5 L	70600-007	-	2	105 Χαρτοκιβώτια

03. Προϊόντα Ανακαίνισης

Beissier Chameleon Spray

Αστάρι πολλαπλών χρήσεων-επιφανειών
σε σπρέι



Σπρέι 400 ml

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Αστάρι και τελική επίστρωση.
- Ενδιάμεση επίστρωση και αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες (σίδηρος, ψευδάργυρος, γαλβανισμένος σίδηρος, αλουμίνιο, μόλυβδος, ορείχαλκος, χαλκός...), πλαστικά, άκαμπτο PVC, πολυεστέρα, μελαμίνη, ξύλο, κεραμικά, γυαλί, κ.λπ.
- Σφραγίζει και μονώνει τους πόρους σε ξύλο και ξυλεία. Ιδανικό για την αποκατάσταση ξύλινων επίπλων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αντιδιαβρωτική προστασία για μεταλλικές επιφάνειες.
- Μπορεί να επικαλυφθεί με χρώματα νερού ή διαλύτου.
- Εξαιρετική πρόσφυση και αυτοεπιπεδούμενο.
- Γρήγορο στέγνωμα. Στεγνό σε 30' λεπτά.
- Ανθεκτικό στη θερμοκρασία έως 100°C.
- Ματ φινίρισμα.
- Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο για εύκολη και ευέλικτη εφαρμογή.



Εξωτερική /
Εσωτερική
χρήση



Επαναβαφή με χρώματα
νερού/διαλύτου: 2 ώρες
Με Πολυουρεθάνης/
Εποξειδικά: 36 ώρες



Στεγνό στην
αφή 30 λεπτά



2-2,5 m²/400 ml



Ματ



5-35° C




Λευκό

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Σπρέι 400 ml	70600-005	6	116 Χαρτοκιβώτια

03. Προϊόντα Ανακαίνισης

Dry Wall Primer

Λευκό αστάρι με βάση το νερό, ιδανικό για γυψοσανίδες, σπατουλαριστές επιφάνειες και επί τοίχου

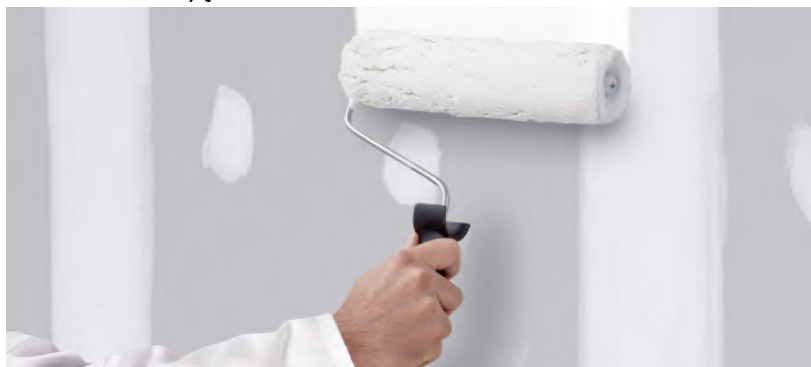

Δοχείο 4 L

Δοχείο 15 L

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ρυθμίζει την απορρόφηση της επιφάνειας σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα: Γυψοσανίδες, γύψος, σκυρόδεμα, τσιμέντο, τσιμεντόλιθους, τούβλα, παλαιά βαμμένα υποστρώματα, επί τοίχου κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βελτιώνει την πρόσφυση των χρωμάτων και άλλων επενδύσεων τοίχων.
- Αδιαφανείς ιδιότητες.
- Βελτιώνει την απόδοση των εσωτερικών χρωμάτων.
- Ομαλή και εύκολη εφαρμογή.
- Γρήγορη στέγνωση και ισχυρή κάλυψη.
- Λευκό.
- Ματ φινίρισμα.

Περιβαλλοντικά σήματα και πιστοποιητικά



Εσωτερική χρήση



Ματ



Στεγνό στην αφή σε 1 ώρα



Λευκό



10-12 m²/L



5-35° C

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Δοχείο 4 L	70652-002	2	72 Δοχεία
Δοχείο 15 L	70652-001	-	33 Δοχεία

04 Ρολά Beissier

Τα Ρολά Beissier για τα **AGUAPLAST®** επιτρέπουν τη γρήγορη, ομοιόμορφη εφαρμογή των έτοιμων μιγμάτων στόκου. Καθώς είναι σχεδιασμένα για τοίχους και οροφές, μειώνουν τον χρόνο εφαρμογής έως και κατά τα δύο τρίτα.

Ρολά Beissier

Ρολά Beissier για **AGUAPLAST®**

04. Ρολά Beissier

Ρολά Beissier

Ρολά Beissier για τους ετοιμόχρηστους στόκους της σειράς **AGUAPLAST®**



Ρολά 10 cm

Ρολά 23 cm

ΧΡΗΣΕΙΣ

- Ρολό ειδικά σχεδιασμένο για την εφαρμογή έτοιμων προς χρήση στόκων AGUAPLAST σε όλους τους τύπους επιφανειών.
- Η εφαρμογή του είναι ευκολότερη και ταχύτερη από ό, τι με τα παραδοσιακά εργαλεία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διάμετρος ρολού 48mm.
- Κατασκευασμένο από ειδικές νάιλον ίνες μήκους 18 mm: εξαιρετικά ανθεκτικό και ελαστικό.
- Εύκολο στη φόρτωση υλικού, δεν πιτσιλάει και δεν επιτρέπει στον στόκο να πέφτει κάτω.
- Επίπεδο και ομοιόμορφο άπλωμα σε όλη την επιφάνεια.
- Τρεις φορές ταχύτερη εφαρμογή από τις παραδοσιακές τεχνικές.
- Κατάλληλο τόσο για σπατουλάρισμα όσο και για αρμολόγηση.
- Καθαρίζεται εύκολα με νερό.
- Εργονομική αντιολισθητική λαβή δύο συστατικών.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τυπικές λαβές ρολών.

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
10cm Ρολό ανταλλακτικό	70724-001	10	98 Χαρτοκιβώτια
10cm Ρολό ανταλλακτικό	70724-002	12	45 Χαρτοκιβώτια
Λαβή 10cm	70725-001	20	48 Χαρτοκιβώτια
Λαβή 23cm	70725-002	20	48 Χαρτοκιβώτια
10cm Κομπλέ ρολό	70726-001	20	30 Χαρτοκιβώτια
23cm Κομπλέ ρολό	70726-002	12	24 Χαρτοκιβώτια



Πλήρες ρολό



Λαβή



Ανταλλακτικό ρολό

05

Οδηγός Επιλογής

AGUAPLAST® ΣΕ ΣΚΟΝΗ

										
Σελ. 28	Σελ. 17	Σελ. 32	Σελ. 33	Σελ. 18	Σελ. 29	Σελ. 20	Σελ. 21	Σελ. 27	Σελ. 11	Σελ. 37
Beton repair	Express	Exterior	Fill & Finish	Rapid facade	Rapdure	Renovation	Super Fine	Super repair	Universal PRO	Wood repair filler
Αδιάρβωτος επισκευαστικός στόκος	Εσωτερικής χρήσης ταχυστέγνωτος γεμιστικός στόκος	Λευκός επισκευαστικός στόκος εξωτερικής χρήσης	Εσωτερικής χρήσης στόκος σε σκόνες	Ταχυστέγνωτος Στόκος για σπατουλάρισμα και γέμισμα προσόψεων	Ταχύπηκτο ελαφρύ τσιμέντο	Στόκος ανακαίνισης πολύ ισχυρής πρόσφυσης	Εξαιρετικά λεπτόκοκκος στόκος φινιρίσματος	Γρήγορου στεγνώματος και πολλαπλών χρήσεων γεμιστικός στόκος εξωτερικής χρήσης	Ο στόκος για όλες τις χρήσεις	Στόκος Ανάπλασης και επισκευής ξύλου

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εσωτερική χρήση	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Εξωτερική χρήση	•	---	•	---	•	•	---	---	•	---	•
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ	15 mm	50 mm	5 mm	30 mm	4 mm	Κανένα όριο	15 mm	2 mm	Κανένα όριο	50 mm	50 mm
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	30' λεπτά	45' λεπτά	2 ώρες	1 ώρα	45' λεπτά	5' λεπτά	2 ώρες	24 ώρες	30' λεπτά	60' λεπτά	30' λεπτά
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΟΥ	---	3 ώρες	---	1 ώρα/mm	---	---	12 ώρες / 3 mm	30 λεπτά / 0.2 mm 24 ώρες / 2 mm	---	1 ώρα / mm μέγιστο 24 ώρες / 50 mm	3 ώρες
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	48 ώρες	3 ώρες	48 ώρες	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Τρίψιμο: μετά από 4 ώρες Επικάλυψη: μετά από 12 ώρες	48 ώρες	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	24 ώρες	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ	0,25 L/kg	0,45 L/kg	0,3 L/kg	0,5 L/kg	0,35 L/kg	0,3 L/kg	0,5 L/kg	0,5 L/kg	0,4 L/kg	0,45 L/kg	0,4 L/kg
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	1,2 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm	1,5 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm
ΑΠΟΧΡΩΣΗ	Γκρι	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Γκρι	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Ανοιχτό καφέ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Τσιμεντοκονιάματα, κονίαμα από μπετόν, μπετόν	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	---
Μπλοκ σκυροδέματος, κυψελοειδούς σκυροδέματος	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	•	• • •	• • •	---
Σοβάς-ασβεστικής βάσης και κεραμικά τούβλα	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• •	---	• • •	• • •	---
Γυψοσανίδες, πλακάκια γύψου, σπατουλαριστά, γύψος	---	• • •	---	• • •	• • •	---	• • •	• • •	• • •	• • •	---
Φυσική πέτρα, πέτρινη επένδυση	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	•	• • •	• • •	---
Ξύλο, ξυλεία, κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες	---	• •	---	• •	• • •	---	• •	• •	• • •	• •	• • •

ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Παλαιές στρώσεις γυαλιστερών χρωμάτων διαλύτου, σατινέ χρώματα	---	• • •	---	---	• • •	---	• •	---	• • •	Μετά από τρίψιμο	---
Επένδυση τοίχου από υαλούφασμα	---	• • •	---	•	• • •	---	• • •	•	• • •	• • •	---
Τελικά χρώματα με υφή	---	• • •	---	•	• • •	---	• • •	---	• • •	• • •	---
Ματ χρώματα	---	• • •	---	•	• • •	---	• • •	•	• • •	• • •	---
Γυάλινα μπλοκ, τζάμια και γυαλιστερά πλακάκια	---	• • •	---	---	• • •	---	---	---	• • •	---	---

ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ

Βαμμένες προσόψεις	---	---	---	---	• • •	---	---	---	• • •	---	---
Εξωτερικά ακρυλικά υποστρώματα	---	---	---	---	• • •	---	---	---	• • •	---	---
Πρόσοψη με πλακάκια	---	---	---	---	• • •	---	---	---	• • •	---	---

ΥΓΡΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Υγρά υποστρώματα	• • •	• • •	• • •	---	• • •	• • •	---	---	• • •	---	---
------------------	-------	-------	-------	-----	-------	-------	-----	-----	-------	-----	-----

AGUAPLAST® ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

															
Σελ. 12	Σελ. 14	Σελ. 15	Σελ. 16	Σελ. 30	Σελ. 31	Σελ. 34	Σελ. 25	Σελ. 26	Σελ. 19	Σελ. 22	Σελ. 24	Σελ. 23	Σελ. 13	Σελ. 36	Σελ. 35
ALL4in	Drywall ProFinish	Drywall ProJoint	Drywall ProLight	Fibra	Flex fill	Instant	Lite Fill	Rapid Fill	Renova Joint	Standard Professional	Top Fill	Top finish	Universal FASSADE	Woodfiller	Woodfinisher
Έτοιμος για όλες τις χρήσεις στόκος σε πάστα για εσωτερικές εφαρμογές	Κρεμώδες έτοιμο μίγμα στόκου για φινιρίσματα γυψοσανίδας	Κρεμώδες έτοιμο μίγμα στόκου πλήρωσης αρμών πολλαπλών χρήσεων	Ελαφρύ έτοιμο μίγμα πλήρωσης αρμών πολλαπλών χρήσεων	Ενισχυμένος με ίνες υαλού ελαστικός στόκος	Εξωτερικής χρήσης ελαστομερής στόκος	Έτοιμος ταχυστέγνωτος ακρυλικός στόκος	Ελαφρύς στόκος πούδρας	Ταχυστέγνωτος ελαφρύς στόκος πούδρας για εξωτερική χρήση	Αρμόστοκος πλακιδίων	Επαγγελματικός έτοιμος προς χρήση ακρυλικός στόκος φινιρίσματος σε πάστα	Έτοιμος γεμιστικός στόκος με μικροίνες	Έτοιμος λεπτόκοκκος ακρυλικός στόκος	Επαγγελματικός ελαφρύς έτοιμος στόκος για εξωτερικές εφαρμογές	Εύκαμπος ΰλοστόκος ενισχυμένος με ίνες υαλού	Λεπτόκοκκος γεμιστικός στόκος ξύλου
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	•	•	•	•	•	•	---	---	---	•	•	•
6 mm	4 mm	6 mm	8 mm	3 mm	5-10 mm	3 mm	Χωρίς όριο	Χωρίς όριο	3 mm	2 mm	10 mm	2 mm	5 mm	5 mm	1 mm
Κανένα όριο	Χωρίς όριο	Χωρίς όριο	Χωρίς όριο	Χωρίς όριο	Χωρίς όριο	Χωρίς όριο	Χωρίς όριο	Χωρίς όριο	Χωρίς όριο	Χωρίς όριο	Χωρίς όριο	Χωρίς όριο	Χωρίς όριο	Χωρίς όριο	Χωρίς όριο
24 ώρες/mm	24 ώρες/mm	24 ώρες/mm	12 ώρες/mm	2-24 ώρες	12 ώρες/mm	15' λεπτά	2-24 ώρες	30' λεπτά	24 ώρες	24 ώρες/mm	12 ώρες/mm	24 ώρες/mm	12 ώρες/mm	1-4 ώρες	1-2 ώρες
Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	---	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,75 kg/m ² /mm	1,75 kg/m ² /mm	1,75 kg/m ² /mm	1,2 kg/m ² /mm 1 L/m ² /mm	1,2 kg/m ² /mm	1,5 kg/m ² /mm	1,55 kg/m ² /mm	---	1,3 kg/m ² /mm	---	1,75 kg/m ² /mm	1,4 kg/m ² /mm	1,75 kg/m ² /mm	1,2 kg/m ² /mm	1,4 kg/m ² /mm	1,95 kg/m ² /mm
Λευκό	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Γκρι	Λευκό	Λευκό	Γκρι	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Ανοιχτό γκρι	Χρωματιστά	Λευκό
• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	---	• • •	• •	• • •	• • •	---	---
• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	---	• •	• • •	• •	• • •	---	---
• • •	•	• • •	• •	• • •	• • •	•	• • •	• • •	---	• •	• • •	• •	• • •	---	---
• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	---	• • •	• • •	• • •	• • •	---	---
• •	•	• •	• •	• • •	• • •	•	• • •	• • •	---	•	• •	•	• • •	---	---
• •	•	• •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	---	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •
• •	•	Μετά από τρίψιμο	Μετά από τρίψιμο	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	---	---	---	---	• • •	---	---
• • •	•	• • •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	---	•	•	•	• • •	---	---
• • •	•	• • •	• • •	• • •	• • •	•	• • •	• • •	---	---	•	---	• • •	---	---
• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	---	•	•	•	• • •	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	• • •	---	---	---	• • •	---	---
---	---	---	---	• • •	• • •	---	•	• • •	---	---	---	---	• • •	---	---
---	---	---	---	• • •	• • •	---	•	• • •	---	---	---	---	• • •	---	---
---	---	---	---	---	---	---	•	•	---	---	---	---	• • •	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

• • • Ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν

• • Καλό προϊόν

• Πιθανή χρήση

--- Συνιστάμενη χρήση

06

Γρήγορος Οδηγός

▼ AGUAPLAST

ΠΡΟΪΟΝ	ΣΚΟΝΗ ή ΕΤΟΙΜΗ ΠΑΣΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ/ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	BARCODE ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	BARCODE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ (ύψος x πλάτος x μήκος)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ύψος x πλάτος x μήκος)	ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ
AGUAPLAST ALL4IN	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 6 kg	4	70530-003	8.412.131.671.707	58.412.131.671.702	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST ALL4IN	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 15 kg	-	70530-002	8.412.131.670.007	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST ALL4IN	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 25 kg	-	70530-001	8.412.131.669.995	-	30,5x34	-	33
AGUAPLAST DRYWALL PROFINISH	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 25 kg	-	70770-001	8.412.131.672.063	-	37,5x30x26	-	24
AGUAPLAST DRYWALL PROJOINT	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 20 kg	-	70773-001	8.412.131.672.261	-	37,5x30x26	-	24
AGUAPLAST DRYWALL PROLIGHT	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 4 L	4	70772-002	8.412.131.672.353	58.412.131.672.358	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST DRYWALL PROLIGHT	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 10 L	-	70772-003	8.412.131.672.360	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST DRYWALL PROLIGHT	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 15 L	-	70772-001	8.412.131.672.254	-	37,5x30x26	-	24
AGUAPLAST BETON REPAIR	Σκόνη	Κουτί 5 kg	4	70218-001	8.412.131.664.938	58.412.131.664.933	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST BETON REPAIR	Σκόνη	Σάκος 15 kg	-	70218-003	8.412.131.666.550	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST EXPRESS	Σκόνη	Κουτί 1 kg	10	70219-002	8.412.131.665.027	58.412.131.665.022	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST EXPRESS	Σκόνη	Κουτί 4 kg	4	70219-001	8.412.131.664.945	58.412.131.664.940	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST EXPRESS	Σκόνη	Σάκος 15 kg	-	70219-004	8.412.131.666.543	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST EXTERIOR	Σκόνη	Κουτί 1.5 kg	10	70220-002	8.412.131.664.969	58.412.131.664.964	18x12,5x8	19x26x40,5	45
AGUAPLAST EXTERIOR	Σκόνη	Κουτί 6 kg	4	70220-001	8.412.131.664.952	58.412.131.664.957	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST FIBRA	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 200 ml	12	70471-001	8.412.131.665.218	58.412.131.665.213	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST FIBRA	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 750 ml	12	70471-002	8.412.131.665.225	58.412.131.665.220	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST FIBRA	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 4 kg	4	70471-003	8.412.131.665.232	58.412.131.665.237	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST FILL & FINISH	Έτοιμη πάστα	Κουτί 1 kg	10	70472-002	8.412.131.665.508	58.412.131.665.503	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST FLEX FILL	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 1 kg	12	70473-001	8.412.131.665.249	58.412.131.665.244	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST FLEX FILL	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 5 kg	4	70473-002	8.412.131.665.256	58.412.131.665.251	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST INSTANT	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 200 ml	12	70474-001	8.412.131.665.263	58.412.131.665.268	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST LITE FILL	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 250 ml	12	70475-001	8.412.131.665.195	58.412.131.665.190	8x9,5	16x19,5x29,5	98
AGUAPLAST LITE FILL	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 750 ml	12	70475-002	8.412.131.665.201	58.412.131.665.206	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST LITE FILL	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 4 L	4	70475-003	8.412.131.669.094	58.412.131.669.099	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST RAPID FASSADE	Σκόνη	Σάκος 5 kg	-	70054-001	8.412.131.664.259	-	39x22x8	-	140
AGUAPLAST RAPID FASSADE	Σκόνη	Σάκος 15 kg	-	70054-002	8.412.131.664.266	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST RAPID FILL	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 1 kg	12	70056-004	8.412.131.669.742	58.412.131.669.747	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST RAPIDURO	Σκόνη	Κουτί 1 kg	10	70221-001	8.412.131.665.058	58.412.131.665.053	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST RAPIDURO	Σκόνη	Κουτί 5 kg	4	70221-002	8.412.131.665.065	58.412.131.665.060	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST RENOVAJOINT	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 200 ml	12	70477-001	8.412.131.665.270	58.412.131.665.275	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST RENOVATION	Σκόνη	Σάκος 20 kg	-	70502-004	8.412.131.672.056	-	52x30x11,5	-	50
AGUAPLAST STANDARD PROFESSIONAL	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 15 kg	-	70068-003	8.412.131.668.158	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST STANDARD PROFESSIONAL	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 25 kg	-	70499-001	8.412.131.666.567	-	30,5x34	-	33
AGUAPLAST SUPERFINE	Σκόνη	Σάκος 20 kg	-	70501-005	8.412.131.672.049	-	52x30x11,5	-	50
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Σκόνη	Κουτί 1 kg	10	70222-001	8.412.131.664.921	58.412.131.664.926	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Σκόνη	Κουτί 5 kg	4	70222-002	8.412.131.665.041	58.412.131.665.046	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Σκόνη	Σάκος 15 kg	-	70222-003	8.412.131.669.223	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST TOP FILL	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 1 kg	12	70479-001	8.412.131.665.188	58.412.131.665.183	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST TOP FINISH	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 1 kg	12	70480-001	8.412.131.665.164	58.412.131.665.169	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST TOP FINISH	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 5 kg	4	70480-002	8.412.131.665.171	58.412.131.665.176	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 10 L	-	70079-001	8.412.131.662.613	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST UNIVERSAL PRO	Σκόνη	Σάκος 5 kg	-	70082-002	8.412.131.662.088	-	39x22x8	-	140
AGUAPLAST UNIVERSAL PRO	Σκόνη	Σάκος 20 kg	-	70082-001	8.412.131.662.057	-	52x30x11,5	-	50
AGUAPLAST WOODFILLER BEECH	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-007	8.412.131.665.362	58.412.131.665.367	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER CHERRY	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-006	8.412.131.665.355	58.412.131.665.350	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144

▼ AGUAPLAST

ΠΡΟΪΟΝ	ΣΚΟΝΗ ή ΕΤΟΙΜΗ ΠΑΣΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ/ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	BARCODE ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	BARCODE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ (ύψος x πλάτος x μήκος)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ύψος x πλάτος x μήκος)	ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ
AGUAPLAST WOODFILLER DARK OAK	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-017	8.412.131.669.384	58.412.131.669.389	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER NEUTRAL	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-002	8.412.131.665.317	58.412.131.665.312	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER NEUTRAL	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 1 kg	12	70481-015	8.412.131.669.353	58.412.131.669.358	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER MAHOGANY	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-005	8.412.131.665.348	58.412.131.665.343	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER OAK	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-004	8.412.131.665.331	58.412.131.665.336	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER OAK	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 1 kg	12	70481-014	8.412.131.669.346	58.412.131.669.341	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER PINE	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-001	8.412.131.665.300	58.412.131.665.305	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER PINE	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 1 kg	12	70481-012	8.412.131.669.322	58.412.131.669.327	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER RUSTIC OAK	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-016	8.412.131.669.377	58.412.131.669.372	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER SAPELE	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-008	8.412.131.665.379	58.412.131.665.374	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER TEAK	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-009	8.412.131.665.386	58.412.131.665.381	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER WALNUT	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-003	8.412.131.665.324	58.412.131.665.329	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER WALNUT	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 1 kg	12	70481-013	8.412.131.669.339	58.412.131.669.334	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER WENGE	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-010	8.412.131.665.393	58.412.131.665.398	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFINISHER	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 350 g	12	70084-001	8.412.131.662.354	58.412.131.662.359	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST WOOD REPAIR FILLER	Σκόνη	Κουτί 1 kg	10	70608-002	8.412.131.669.490	58.412.131.669.495	18x12,5x8	19x26x40,5	63

▼ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ/ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	BARCODE ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	BARCODE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ (ύψος x πλάτος x μήκος)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ύψος x πλάτος x μήκος)	ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ
CHAMELEON TRANSPARENT	Δοχείο 600 ml	6	70600-002	8.412.131.669.315	58.412.131.669.310	13x10	30,5x21x15	112
CHAMELEON TRANSPARENT	Δοχείο 2,5 L	2	70600-007	8.412.131.671.868	-	15,5x17	17x35x35	105
CHAMELEON Λευκό	Δοχείο 750 ml	6	70600-001	8.412.131.669.261	58.412.131.669.266	13x10	30,5x21x15	112
CHAMELEON Λευκό	Δοχείο 2,5 L	2	70600-006	8.412.131.671.790	-	15,5x17	17x35x35	105
CHAMELEON Λευκό	Σπρέι 400 ml	6	70600-005	8.412.131.669.735	58.412.131.669.730	19,5x7	20x14,5x21	116
DRY WALL PRIMER	Δοχείο 4 L	2	70652-002	8.412.131.671.394	58.412.131.671.399	20,5x21,5	20,5x20,5x40	72
DRY WALL PRIMER	Δοχείο 15 L	-	70652-001	8.412.131.670.540	-	30,5x34	-	33

▼ ΡΟΛΑ BEISSIER

ΠΡΟΪΟΝ	ΜΟΝΑΔΕΣ/ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	BARCODE ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ (ύψος x πλάτος x μήκος)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ύψος x πλάτος x μήκος)	ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ
10cm Ρολό ανταλλακτικό	10	70724-001	8.412.131.672.193	6,5x6,5x9,6	13x10x40	98 Χαρτοκιβώτια
10cm Ρολό ανταλλακτικό	12	70724-002	8.412.131.672.209	7x7x22,5	25,5x25x38	45 Χαρτοκιβώτια
Λαβή 10cm	20	70725-001	8.412.131.672.216	26x11x3,5	30x15,5x39	48 Χαρτοκιβώτια
Λαβή 23cm	20	70725-002	8.412.131.672.223	28x23,5x3	30x15,5x39	48 Χαρτοκιβώτια
10cm Κομπλέ ρολό	20	70726-001	8.412.131.672.230	40x11,3x7	40x21x40	30 Χαρτοκιβώτια
23cm Κομπλέ ρολό	12	70726-002	8.412.131.672.247	30,5x26,5x3	40x21x40	24 Χαρτοκιβώτια

Beissier

Beissier S.A.U.

Txirrita Maleo 14
E-20100 Errenteria
Tel.: (34) 943 344 070
beissier@beissier.es

www.beissier.com



Rev. 01-2025