

Beissier

Παρέχοντας λύσεις από το 1930.

AGUAPLAST®

Τοίχοι καλύτεροι και από καινούργιοι





Περιεχόμενα

01	Beissier	03
02	AGUAPLAST®	10
	2.1. Πολλαπλών Χρήσεων	11
	2.2. Ανακαίνιση τοίχου	15
	2.3. Προϊόντα φινιρίσματος	19
	2.4. Γεμιστικοί στόκοι	22
	2.5. Επισκευαστικά	25
	2.6. Ξύλο & Ξυλεία	34
03	Προϊόντα Ανακαίνισης	38
04	Οδηγός Επιλογής	43
05	Γρήγορος Οδηγός	46

01 **Beissier**

90 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. Από την ίδρυσή της το 1871, η εταιρεία Beissier ξεχώριζε ανέκαθεν για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για τη βελτίωση της αισθητικής, της άνεσης και της αποτελεσματικότητας στα κτίρια. Η Beissier έχει πάνω από 90 χρόνια εμπειρίας και συνεργασίας με επαγγελματίες του χρώματος, ακούγοντας τις ανάγκες τους και συμβάλλοντας με πρωτοποριακές λύσεις για την προετοιμασία και την επισκευή των πολλών διαφορετικών υποστρωμάτων. Σήμερα είναι μια πολύ ισχυρή και δυναμική εταιρεία, όπου οι διάσημες σειρές της είναι όλες σημεία αναφοράς για ελαιοχρωματιστές, σοβατζήδες, εφαρμοστές γυψοσανίδας και κατασκευαστές κτιρίων.

Με εκτεταμένη εμπειρία στις αγορές της Ισπανίας και Γαλλίας, οι σειρές προϊόντων Beissier είναι παρούσες στις κύριες ευρωπαϊκές αγορές από το 1985, όπου είναι γνωστές μεταξύ επαγγελματιών ελαιοχρωματιστών και ειδικών στον χώρο επισκευής κτιρίων και έχουν τοποθετήσει τη Beissier ως το δεύτερο μεγαλύτερο κατασκευαστή Στόκων και επισκευαστικών προϊόντων για τοίχους στην Ευρώπη.

Aguaplast

Η σειρά AGUAPLAST δημιουργήθηκε το 1944 ως η πρώτη μάρκα πληρωτικών και γεμιστικών προϊόντων στην ισπανική αγορά. Σύντομα έγινε ηγέτης της αγοράς και σημείο αναφοράς της εγχώριας αγοράς λόγω των πωλήσεων και της φήμης της. Σήμερα, μετά από πάνω από 75 χρόνια, η AGUAPLAST όχι μόνο παραμένει ο ασυναγώνιστος ηγέτης στην εγχώρια αγορά, αλλά έχει επίσης γίνει σημείο αναφοράς σε πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές και διαθέτει ήδη δραστηριότητες σε 3 ηπείρους.

Σύμφωνα με το πρωτοποριακό πνεύμα και παράδοση του οργανισμού, η Beissier/Aguaplast σημειώνει πάντα πρόοδο όσον αφορά το περιβάλλον. Υπό το φως αυτής της ανησυχίας και της συνεχιζόμενης ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα, η Aguaplast υπερηφανεύεται για το ότι είναι η πρώτη ευρωπαϊκή

μάρκα επισκευαστικών προϊόντων τοίχων που έλαβε πιστοποίηση EPD. Αυτό είναι ένα σημαντικό ορόσημο που σηματοδοτεί το παρόν και το μέλλον του οργανισμού. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το μέλλον των εταιρειών μας θα φέρει ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέλλον για τις επόμενες γενιές.



Ειδικά προϊόντα Ανακαίνισης επιφανειών

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες ελαιοχρωματιστές και εργολάβοι στην καθημερινή τους εργασία ποικίλλουν και δεν είναι πάντα εύκολο να επιλυθούν. Ένα από τα πιο συνηθισμένα είναι η έλλειψη έτοιμων υποστρωμάτων για βαφή...

Η Beissier οδηγεί την Ισπανική και τη Γαλλική εγχώρια αγορά όχι μόνο με υλικά πλήρωσης και στοκαρίσματος, αλλά και με εξειδικευμένα προϊόντα ανακαίνισης, την καλύτερη εγγύηση και απόδειξη για αυτήν τη νέα συγκεκριμένη λύση Beissier για ανακαίνιση υποστρωμάτων.

Η Beissier είναι πλέον το σημείο αναφοράς για λύσεις ανακαίνισης υποστρωμάτων.



Η πρώτη πιστοποίηση EPD για στόκους - πληρωτικά προϊόντα στην Ευρώπη



Η Πιστοποίηση Περιβαλλοντικών Προϊόντων (EPD) παρέχει τις λεπτομέρειες των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές, βάση μιας Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA).

Ως ηγέτης στην αγορά πληρωτικών-στόκων, η σειρά Beissier έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή εταιρεία αυτού του τομέα που έλαβε πιστοποίηση EPD το 2015. Κατά συνέπεια, παρέχει στους επαγγελματίες ελαιοχρωματιστές και τους επαγγελματίες του τομέα κατασκευών όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον κύκλο ζωής του προϊόντος, που χρησιμοποιούν με σκοπό να αποδείξει τη δέσμευσή της με την εφαρμογή βιώσιμων κτιρίων σε όλο τον κόσμο.

Έχει αναπτυχθεί από τον κατασκευαστή με βάση τα πρότυπα ISO 14025, ISO 14044 και PCR 2012: 01 (EN 15804: 2012) και στη συνέχεια δημοσιεύεται - μετά από έλεγχο εξωτερικού οργανισμού πιστοποίησης - στις πλατφόρμες που έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, με τις πιο αναγνωρισμένες να είναι: Institut Bauen und Umwelt e.V (IBU), Environdec και Ecoplatform. Τα EPD είναι πιστοποιήσεις Τύπου III σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης.

Οι Πιστοποιήσεις Περιβαλλοντικών Προϊόντων (EPD) χρησιμοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα για την αξιολόγηση του κύκλου ζωής των κτιρίων και τη σύγκριση διαφορετικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό, αναλύοντας τους κύκλους ζωής των προϊόντων.

Τα EPD είναι απαραίτητα για την επίτευξη βιώσιμων πιστοποιητικών κατασκευής όπως LEED, BREEAM, WELL, DGNB ή HQE® και αυξάνουν τη ζήτηση για την εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων.

Η AGUAPLAST και η Beissier ως κατασκευαστής, έκαναν μια πορεία προς έναν πιο βιώσιμο κόσμο πριν από μερικά χρόνια και σήμερα συνεχίζουμε να σημειώνουμε πρόοδο προς αυτή την πορεία με σαφή στόχο τον σεβασμό του περιβάλλοντος, του πλανήτη και επομένως των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν.

Universal PRO

Ο στόκος για όλες τις χρήσεις

Πρέπει να επισημανθεί, μεταξύ άλλων, ότι το προϊόν Universal Pro, ως το πιο σημαντικό στην γκάμα των πληρωτικών-στόκων AGUAPLAST, έχει ήδη λάβει το σχετικό πιστοποιητικό EPD.



Προϊόντα Πολλαπλών Χρήσεων

Εξειδικευμένες συνθέσεις, για κάλυψη ευρέος φάσματος εφαρμογών με ένα μόνο προϊόν και πάντα με την βέλτιστη απόδοση, που έχουν σχεδιαστεί με επαγγελματική σκέψη.

Universal PRO
Universal MIX
All 4 in

Ανακαίνιση βαμμένων επιφανειών



Universal PRO
Universal MIX
All 4 in

Γέμισμα μικρών οπών & ρωγμών



Universal FASSADE

Άμεση εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους με υγρασία όπως μπάνια ή κουζίνες



Universal PRO

- Γέμισμα οπών και ρωγμών έως 50 mm.
- Για σπατουλάρισμα & τελικό φινίρισμα επιφανειών.
- Ανακαίνιση βαμμένων επιφανειών.
- Γέμισμα & φινίρισμα αρμών γυψοσανίδας.



Εσωτερική χρήση



Σκόνη



Λευκό



Universal MIX

- Για σπατουλάρισμα & τελικό φινίρισμα επιφανειών.
- Ανακαίνιση βαμμένων επιφανειών.
- Γέμισμα μικρών οπών & ρωγμών έως 5 mm.
- Γέμισμα & φινίρισμα αρμών γυψοσανίδας.



Εσωτερική χρήση



Έτοιμη πάστα



Ανοιχτό γκρι



Ελαφρού βάρους

Universal PRO

Γέμισμα μικρών οπών
& ρωγμών έως 50 mm

**Universal PRO
Universal MIX
All 4 in**

Γέμισμα & φινίρισμα
αρμών γυψοσανίδας

**Universal PRO
Universal MIX
All 4 in**

Για σπατουλάρισμα
& τελικό φινίρισμα
επιφανειών

Universal FASSADE

Γέμισμα μικρών οπών
& ρωγμών έως 5 mm

Universal FASSADE

Για σπατουλάρισμα
& τελικό φινίρισμα
επιφανειών

Universal FASSADE

Ανακαίνιση βαμμένων
εξωτερικών τοίχων



All 4 in

- Για σπατουλάρισμα & τελικό φινίρισμα επιφανειών.
- Ανακαίνιση & φινίρισμα βαμμένων επιφανειών.
- Γέμισμα & φινίρισμα αρμών γυψοσανίδας.
- Γέμισμα οπών και ρωγμών.



Εσωτερική χρήση



Έτοιμη πάστα



Λευκό

Universal FASSADE

- Ανακαίνιση βαμμένων εξωτερικών τοίχων.
- Σπατουλάρισμα και φινίρισμα εξωτερικών επιφανειών.
- Γέμισμα μικρών οπών έως 5 mm.
- Άμεση εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους με υγρασία όπως μπάνια ή κουζίνες.



Εξωτερική / Εσωτερική χρήση



Έτοιμη πάστα



Γκρι



Ελαφρού βάρους

02 AGUAPLAST®

Παρουσιάζουμε την ενημερωμένη σειρά στόκων-γεμιστικών προϊόντων Aguaplast και είμαστε πεπεισμένοι ότι προσφέρουμε μια εναλλακτική λύση στην αγορά σε κάθε προϊόν / λύσεις, που εντοπίστηκαν στην ιστορία μας εδώ και πάνω από 80 χρόνια.

Πολλαπλών Χρήσεων

Universal PRO
Universal MIX
All 4 in
Universal FASSADE

Ανακαίνιση τοιχίου

Express
Rapid FASSADE
Renova Joint
Renovation

Προϊόντα φινιρίσματος

Super Fine
Standard Professional
Top Finish

Γεμιστικοί στόκοι

Top Fill
Lite Fill
Rapid Fill

Επισκευαστικά

Super Repair
Beton Repair
Rapiduro
Fibra
Flex Fill
Exterior
Fill & Finish
Spray Filler
Instant

Ξύλο & Ξυλεία

Woodfiller
Wood Repair Filler
Woodfinisher
Super Contact



2.1 Πολλαπλών Χρήσεων

AGUAPLAST® Universal PRO

Ο στόκος για όλες τις χρήσεις



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Γέμισμα οπών και ρωγμών έως 50 mm.
- Για Σπατουλάρισμα, εξομάλυνση και φινιρίσμα επιφανειών.
- Ανακαίνιση βαμμένων επιφανειών.
- Γυψοσανίδες: Συμπλήρωση και φινιρίσμα αρμών, επιτρέποντας το φινιρίσμα γυψοσανίδας σε οποιοδήποτε επίπεδο ποιότητας επιφάνειας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Στόκος πολλαπλών χρήσεων για εσωτερικούς χώρους. Το βασικό προϊόν στον εξοπλισμό των επαγγελματιών ελαιοχρωματιστών.
- Γρήγορη και εύκολη ανάμιξη και προετοιμασία.
- Δουλεύεται πολύ εύκολα με την σπάτουλα, άνετο στην εφαρμογή, με εξαιρετική απόδοση.
- Επιτρέπει την εφαρμογή στρώσεων υγρό σε υγρό.
- Στεγνώνει και σκληραίνει γρήγορα.
- Ο χαμηλός βαθμός απορρόφησης εγγυάται υψηλότερη κάλυψη και απόδοση του χρώματος.
- Τρίβεται εύκολα.
- Χωρίς να συρρικνώνει ή να ρηγματώνει.
- Εξαιρετική πρόσφυση και συγκόλληση, ακόμη και σε σαινιέ χρώματα, παλαιές ταπετσαρίες τοίχων από υαλούφασμα και στα περισσότερα μη απορροφητικά υποστρώματα.
- Ταξινόμηση σύμφωνα με το πρότυπο EN 13963: Τύπος 4B.

-  Εσωτερική χρήση
-  5-35°C
-  Λευκό
-  60' λεπτά
-  1 kg/m²/mm
-  50 mm
-  Μετά το πλήρες στέγνωμα
-  1 ώρα / mm
μέγιστο 24 ώρες / 50 mm
-  0,45 L/kg




Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Παλετοποίηση
Σάκος 5 kg	70082-002	140 Σάκοι
Σάκος 20 kg	70082-001	50 Σάκοι

2.1 Πολλαπλών Χρήσεων

AGUAPLAST® Universal MIX

Επαγγελματικός ελαφρού βάρους έτοιμος στόκος

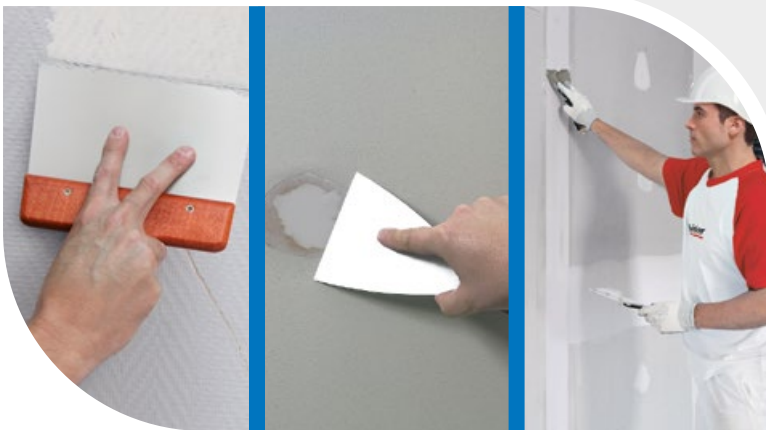


ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Για σπατουλάρισμα & τελικό φινίρισμα.
- Ανακαίνιση βαμμένων επιφανειών.
- Πλήρωση μικρών οπών και ρωγμών έως 5 mm.
- Γυψοσανίδες: Συμπλήρωση και φινίρισμα αρμών, επιτρέποντας το φινίρισμα γυψοσανίδας σε οποιοδήποτε επίπεδο ποιότητας επιφάνειας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Ελαφρύ και εύκολο στην εφαρμογή, χωρίς προσπάθεια.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Εύκολο στην τρίψιμο.
- Εφαρμόζεται μηχανικά με εξοπλισμό *airless*.
- Εξαιρετική πρόσφυση και συγκόλληση, ακόμη και σε σατινέ χρώματα, ανώμαλες επιφάνειες και παλαιές ταπετσαρίες τοίχων από υαλούφασμα με χρώμα ή χωρίς.
- Εφαρμόζεται σε πάχος έως 5 mm χωρίς ρωγμές. Χαμηλή συρρίκνωση.
- Ταξινόμηση σύμφωνα με το EN 13963: Τύπος 3A.



Εσωτερική χρήση



5-35°C



Χωρίς όριο



1,1 kg/m²/mm



5 mm



Μετά το πλήρες στέγνωμα



12 ώρες/mm



Ανοιχτό γκρι




Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Δοχείο 4 L	70081-002	4	36 χαρτοκιβώτια
Κουβάς 10 L	70081-001	-	44 κουβάδες

2.1 Πολλαπλών Χρήσεων

AGUAPLAST® All 4 in

Έτοιμος για όλες τις χρήσεις στόκος σε πάστα για εσωτερικές εφαρμογές

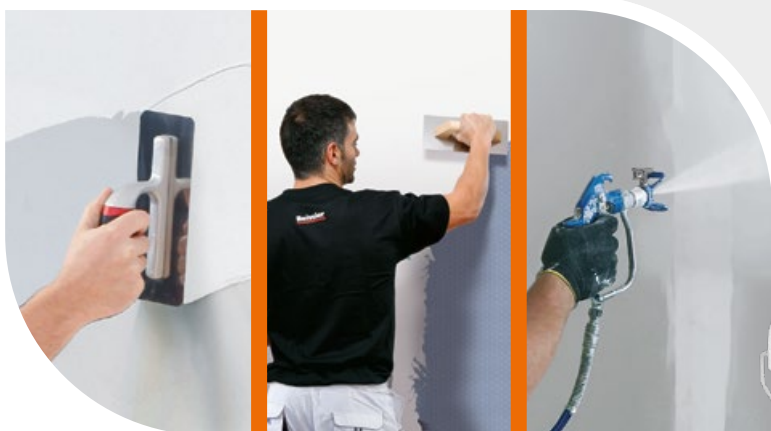

ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Ανακαινίζει τα περισσότερα βαμμένα εσωτερικά υποστρώματα.
- Για Σπατουλάρισμα άγριων επιφανειών.
- Τελικό φινίρισμα: Εξασφαλίζει μια λεπτή και χαμηλής απορρόφησης επιφάνεια.
- Γυψοσανίδες: Συμπλήρωση και φινίρισμα αρμών, επιτρέποντας το φινίρισμα γυψοσανίδας σε οποιοδήποτε επίπεδο ποιότητας επιφάνειας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μπορεί να εφαρμοστεί σε στρώσεις πάχους έως 6 mm.
- Ομαλή εφαρμογή και εύκολο τρίψιμο.
- Μπορεί να εφαρμοστεί με σπάτουλα / φαρδιά σπάτουλα, ρολό, μηχανήματα airless και εξοπλισμό μπαζούκας για αρμολόγηση γυψοσανίδας.
- Πολύ λεπτό και λευκό φινίρισμα.
- Μπορεί να επικαλυφθεί με οποιοδήποτε χρώμα.



Εσωτερική χρήση



5-35°C



Χωρίς όριο

1,75 kg/m²/mm

6 mm



Μετά το πλήρες στέγνωμα



24 ώρες/mm



Λευκό



Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Παλετοποίηση
Κουβάς 15 kg	70530-002	44 κουβάδες
Κουβάς 25 kg	70530-001	33 κουβάδες

2.1 Πολλαπλών Χρήσεων

AGUAPLAST®

Universal FASSADE

Επαγγελματικός ελαφρύς έτοιμος στόκος για εξωτερικές εφαρμογές



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Ανακαίνιση βαμμένων εξωτερικών τοίχων.
- Σπατουλάρισμα και φινίρισμα εξωτερικών επιφανειών.
- Γέμισμα μικρών οπών έως 5 mm.
- Άμεση εφαρμογή σε πλακάκια και κεραμικά σε υγρές περιοχές όπως μπάνια ή κουζίνες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Λεπτότερο και λιγότερο απορροφητικό φινίρισμα από τους συνήθεις παραδοσιακούς επισκευαστικούς στόκους με βάση το τσιμέντο.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Γρήγορο στέγνωμα και πολύ εύκολο τρίψιμο.
- Εξαιρετική συγκόλληση ακόμη και σε μη απορροφητικά υποστρώματα, όπως πλακάκια, γυάλινα κεραμικά, βαμμένες προσόψεις κλπ.
- Ανθεκτικό στο νερό και την υγρασία.
- Ανθεκτικό στην ανάπτυξη μούχλας και μικροοργανισμών.
- Αναπνέων.



Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση



5-35°C



Χωρίς όριο



1,2 kg/m²/mm



5 mm



Μετά το πλήρες στέγνωμα



12 ώρες/mm



Ανοιχτό γκρι




Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Παλετοποίηση
Κουβάς 10 L	70079-001	44 κουβάδες

2.2 Ανακαίνιση τοίχου

AGUAPLAST® Express

Εσωτερικής χρήσης ταχυστέγνωτος γεμιστικός στόκος

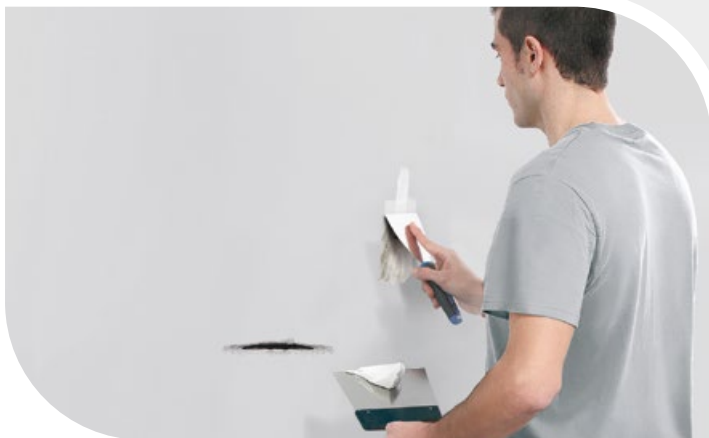

ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Γεμίζει τρύπες και ρωγμές έως 5 εκ.
- Άμεση ανακαίνιση όλων των τύπων υποστρωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μη απορροφητικών όπως γυαλιστερά χρώματα, πλακάκια, κεραμικά κ.λπ.
- Ανακαίνιση υγρών εσωτερικών χώρων όπως μπάνια και κουζίνες
- Σπατουλάρισμα και φινίρισμα τοίχων και οροφών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- «Express» Στέγνωμα: Μπορεί να τριφτεί και να επικαλυφθεί μετά από 3 ώρες
- Μεγάλη χωρητικότητα πλήρωσης: Έως και πάχος στρώσης 50 mm χωρίς συρρίκνωση.
- Επιτρέπει την εφαρμογή στρώσεων υγρό σε υγρό. Η δεύτερη στρώση, εάν απαιτείται, μπορεί να εφαρμοστεί πριν στεγνώσει εντελώς η πρώτη.
- Πολύ εύκολη και άνετη ανάμιξη και τρίψιμο.



Εσωτερική χρήση



5-35°C



Λευκό



45' λεπτά

1 kg/m²/mm

50 mm



3 ώρες



3 ώρες



0,45 L/kg



Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Κουτί 1 kg	70219-002	10	63 χαρτοκιβώτια
Κουτί 4 kg	70219-001	4	28 χαρτοκιβώτια
Σάκος 15 kg	70219-004	-	48 Σάκοι

2.2 Ανακαίνιση τοίχου

AGUAPLAST®

Rapid FASSADE

Ταχυστέγνωτος Στόκος για σπατουλάρισμα και γέμισμα προσόψεων



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Ανακαίνιση βαμμένων εξωτερικών τοίχων.
- Σπατουλάρισμα και φινίρισμα εξωτερικών υποστρωμάτων.
- Γέμισμα οπών και ρωγμών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Στόκος σε σκόνη τσιμεντοειδούς βάσεως.
- Πολύ γρήγορο στέγνωμα, τρίβεται μετά από 4 ώρες και επικαλύπτεται μετά από μόνο 12 ώρες.
- Πολύ καλή σύνδεση με μη απορροφητικά υποστρώματα όπως: βαμμένες προσόψεις, προσόψεις με πλακάκια, ακρυλικοί σοβάδες προσόψεων, πλακάκια κλπ.
- Λεπτό λευκό φινίρισμα που διευκολύνει τη διαδικασία βαφής.
- Επιτρέπει την υγρό σε υγρό επίστρωση. Η δεύτερη στρώση, εάν απαιτείται, μπορεί να εφαρμοστεί πριν η πρώτη στεγνώσει εντελώς.
- Επιτρέπει την εφαρμογή σε παχιές στρώσεις χωρίς ρωγμές ή συρρίκνωση.



Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση



5-35°C



45' λεπτά



1 kg/m²/mm



4 mm



Τρίψιμο: μετά από 4 ώρες
Επικάλυψη: μετά από 12 ώρες



0,35 L/kg



Λευκό



Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Παλετοποίηση
Σάκος 5 kg	70054-001	140 Σάκοι
Σάκος 15 kg	70054-002	48 Σάκοι

2.2 Ανακαίνιση τοίχου

AGUAPLAST® Renova Joint

Αρμόστοκος πλακιδίων



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Ανακαίνιση και ανανέωση αρμών παλαιών πλακιδίων.
- Ιδανικό για κουζίνες και μπάνια.
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Φινίρισμα Βαθύ λευκό.
- Ανθεκτικό σε νερό, υγρασία και μούχλα.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα είδη υποστρωμάτων.

 Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση

 24 ώρες

 Κανένα όριο

 5-35°C

 3 mm

 Λευκό

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Σωληνάριο 200 ml	70477-001	12	100 χαρτοκιβώτια

2.2 Ανακαίνιση τοίχου

AGUAPLAST® Renovation

Στόκος ανακαίνισης πολύ ισχυρής πρόσφυσης



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Άμεση ανακαίνιση σε μη απορροφητικά υποστρώματα: επικαλύψεις υαλουφάσματος, άγριες επιφάνειες, σατινέ ή στιλπνές επιφάνειες, παλιά στρώματα βαφής με χρώματα διαλύτου κ.λπ. Δεν χρειάζεται πια να τα αφαιρέσετε.
- Σπατουλάρισμα και φινίρισμα άγριων επιφανειών, παλαιού σοβά, επιφανειών μετά την αφαίρεση ταπετσαρίας κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Εξαιρετική συγκόλληση.
- Επιτρέπει την υγρό σε υγρό επίστρωση.
- Καλή χωρητικότητα πλήρωσης έως 15 mm.
- Πολύ ωραίο τελικό φινίρισμα.
- Τέλεια εργασιμότητα, πολύ καλές ιδιότητες σπατουλαρίσματος
- Εύκολο στο τρίψιμο.



Εσωτερική χρήση



5-35°C



Λευκό



2 ώρες



1 kg/m²/mm



15 mm

Μετά το πλήρες
στέγνωμα

12 ώρες/3 mm



0,5 L/kg



Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Παλετοποίηση
Σάκος 15 kg	70502-001	48 Σάκοι
Σάκος 25 kg	70502-003	40 Σάκοι

2.3 Προϊόντα φινιρίσματος

AGUAPLAST® Super Fine

Εξαιρετικά λεπτόκοκκος στόκος φινιρίσματος



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Ιδανικός για υψηλής ποιότητας λεία φινιρίσματα.
- Τελική στρώση για μεγάλες επιφάνειες.
- Τελική προετοιμασία (Q4) γυψοσανίδας.
- Συνιστάται πλήρως για κάλυψη με γυαλιστερά ή σατινέ χρώματα και ταπετσαρίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας 24 ωρών. Επιτρέπει την ανάμιξη μεγάλων ποσοτήτων εξοικονομώντας χρόνο.
- Εξασφαλίζει ένα σκληρό, συνεκτικό, ομοιόμορφο απορροφητικό τελικό φινίρισμα.
- Εύκολη εφαρμογή.
- Εύκολο στο τρίψιμο.



Εσωτερική χρήση



5-35°C



Λευκό



24 ώρες

1 kg/m²/mm

2 mm



Μετά το πλήρες στέγνωμα

30' λεπτά / 0,2 mm
24 ώρες / 2 mm

0,5 L/kg



Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Παλετοποίηση
Σάκος 5 kg	70501-002	140 Σάκοι
Σάκος 15 kg	70501-001	48 Σάκοι
Σάκος 25 kg	70501-003	40 Σάκοι

2.3 Προϊόντα φινιρίσματος

AGUAPLAST®

Standard Professional

Επαγγελματικός έτοιμος προς χρήση στόκος
φινιρίσματος σε πάστα



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Ιδανικός για υψηλής ποιότητας λεία φινιρίσματα.
- Τελική στρώση για μεγάλες επιφάνειες.
- Τελική προετοιμασία (Q4) γυψοσανίδας.
- Συνιστάται πλήρως για επικάλυψη με γυαλιστερά ή σατινέ χρώματα και ταπετσαρίες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Εξαιρετικά μικρό μέγεθος σωματιδίων.
- Θιξοτροπική πάστα σε μορφή gel που είναι πολύ εύκολη στην εφαρμογή.
- Τρίβεται πολύ εύκολα.
- Μειώνει την απορρόφηση του υποστρώματος επιτρέποντας σημαντική εξοικονόμηση χρώματος.



Εσωτερική χρήση



5-35°C



Κανένα όριο



1,75 kg/m²/mm



2 mm



Μετά το πλήρες στέγνωμα



24 ώρες/mm



Λευκό



Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Παλετοποίηση
Κουβάς 15 kg	70068-003	44 κουβάδες
Κουβάς 25 kg	70499-001	33 κουβάδες

2.3 Προϊόντα φινιρίσματος

AGUAPLAST® Top Finish

Έτοιμος λεπτόκοκκος ακρυλικός στόκος



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Ιδανικό για μικρές επιφανειακές επισκευές: μικρές τρύπες, γρατσουνιές κ.λπ.
- Εφαρμόζεται σε απορροφητικές επιφάνειες.
- Βελτιώνει την όψη της τελικής βαφής.
- Ιδανικό για ψιλοστοκαρίσματα πριν την τελική στρώση χρώματος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Παρέχει ένα λείο και πολύ φινετσάτο φινίρισμα.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες γύψου, γυψοσανίδες, παλαιά χρώματα, σκυρόδεμα, τοιμέντο ή ασταρωμένο ξύλο.
- Δεν σκάει στο συνιστάμενο πάχος στρώσης.
- Εύκολη εφαρμογή και τρίψιμο.
- Απαλή μυρωδιά λεβάντας.



 Εσωτερική χρήση

 5-35°C

 Κανένα όριο

 1,75 kg/m²/mm

 2 mm

 Μετά το πλήρες στέγνωμα

 24 ώρες/mm

 Λευκό

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Δοχείο 1 kg	70480-001	12	54 Χαρτοκιβώτια
Δοχείο 5 kg	70480-002	4	36 Χαρτοκιβώτια

2.4 Γεμιστικοί στόκοι

AGUAPLAST® Top Fill

Έτοιμος γεμιστικός στόκος με μικροίνες



Δοχείο 1 kg

ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Γέμισμα οπών και ρωγμών σε εσωτερικούς τοίχους.
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε σοβά, γυψοσανίδες, σκυρόδεμα, κυψελωτό σκυρόδεμα, τσιμέντο, πολυστυρόλιο, ασταρωμένο ξύλο, παλαιά υποστρώματα βαφής κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Γεμίζει τρύπες και ρηγματώσεις έως και 10 mm.
- Αντέχει στη συρρίκνωση. Δεν τρέχει.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε απορροφητικά υποστρώματα.
- Εύκολη εφαρμογή και τρίψιμο.



Εσωτερική χρήση



5-35°C



Κανένα όριο



1,4 kg/m²/mm



10 mm



Μετά το πλήρες στέγνωμα



12 ώρες/mm



Λευκό



Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Δοχείο 1 kg	70479-001	12	54 Χαρτοκιβώτια

2.4 Γεμιστικοί στόκοι

AGUAPLAST® Lite Fill

Ελαφρύς στόκος πούδρας



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Γέμισμα οπών και ρωγμών στους εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους.
- Επισκευές χύτευσης γύψου, πολυστυρόλιου, ξύλου κ.λπ.
- Ιδανικό για γέμισμα μεγάλων οπών στις οροφές.
- Συμπλήρωση-γέμισμα ενώσεων σοβατεπί, τοίχου, κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Γέμισμα με μια στρώση.
- Δεν συρρικνώνεται ούτε ραγίζει ακόμη και σε παχιές στρώσεις.
- Εξαιρετική πρόσφυση.
- Στεγνώνει γρήγορα.
- Δεν απαιτείται τρίψιμο.



Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση

5-35°C

Κανένα όριο

Μετά το πλήρες στέγνωμα

Κανένα όριο

Λευκό

2-24 ώρες

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Δοχείο 250 ml	70475-001	12	98 Χαρτοκιβώτια
Δοχείο 750 ml	70475-002	12	54 Χαρτοκιβώτια
Δοχείο 4 L	70475-003	4	36 Χαρτοκιβώτια

2.4 Γεμιστικοί στόκοι

AGUAPLAST® Rapid Fill

Ταχυστέγνωτος ελαφρύς στόκος πούδρας για εξωτερική χρήση



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Γέμισμα οπών και ρωγμών στους εξωτερικούς τοίχους.
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε σκυρόδεμα, κυψελωτό σκυρόδεμα, τσιμέντο, τσιμεντόλιθους, τούβλα, σοβά, ξύλο κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Τραχύ φινίρισμα σαν σκυρόδεμα ή σοβά.
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε πάχος.
- Χωρίς συρρίκνωση ή ρηγμάτωση.
- Στεγνό στην αφή μετά από 30'.
- Εξαιρετική πρόσφυση.
- Ενισχυμένο με υαλονίτες.



Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση



5-35°C



Κανένα όριο



1,3 kg/m²/mm



Κανένα όριο



Μετά το πλήρες στέγνωμα



30' λεπτά



Γκρι

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Δοχείο 1 kg	70056-004	12	54 Χαρτοκιβώτια

2.5 Επισκευαστικά

AGUAPLAST® Super Repair

Γρήγορου στεγνώματος και πολλαπλών χρήσεως
γεμιστικός στόκος εξωτερικής χρήσης



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Αναπαραγωγή και διαμόρφωση γείσων, άκρων, μπαλκονιών, στηλών, κολώνες κ.λπ. χωρίς ξυλότυπο ή καλούπι.
- Ανακατασκευή διακοσμητικών στοιχείων και όγκων προσόψεων, αγάλματα κ.λπ.
- Γέμισμα οπών και ρωγμών οποιουδήποτε μεγέθους.
- Προσκολλάτε και εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους υποστρωμάτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Γεμιστικό στόκος με βάση το τσιμέντο.
- Γρήγορο στέγνωμα και γρήγορη απόκτηση μηχανικών ιδιοτήτων. Μπορεί να επικαλυφθεί μετά από 24 ώρες.
- Εξαιρετική αντοχή συγκόλλησης σε όλους τους τύπους υποστρωμάτων.
- Χωρίς περιορισμό πάχους. Χωρίς συρρίκνωση ή ρηγμάτωση.
- Μπορεί εύκολα να κοπεί, να διαμορφωθεί και να σμιλευτεί. Εύκαμπος.
- Ανθεκτικός στους κραδασμούς.



Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση



5-35°C



30' λεπτά



1 kg/m²/mm



Κανένα όριο



24 ώρες



0,4 L/kg



Λευκό

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Κουτί 1 kg	70222-001	10	63 Χαρτοκιβώτια
Κουτί 5 kg	70222-002	4	28 Χαρτοκιβώτια
Σάκος 15 kg	70222-003	-	48 Σάκοι

2.5 Επισκευαστικά

AGUAPLAST®

Beton Repair

Αδιάβροχος επισκευαστικός στόκος



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Στεγανοποίηση τοίχων και χωρισμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών σε θαλάσσιο ή εξαιρετικά υγρού περιβάλλοντος: υπόγεια, δεξαμενές νερού κ.λπ.
- Επισκευή και ανακαίνιση στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.
- Προ-διαμόρφωση και επισκευή εξωτερικών στοιχείων (μπαλκόνια, γείσα, κτλ.).
- Σταθεροποιεί ηλεκτρικούς πίνακες, διορθώνει αποχετεύσεις, κιγκλιδώματα και χρησιμοποιείται για την συντήρηση και επισκευή πισινών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Επισκευαστικό στόκος με βάση το τσιμέντο.
- Αδιάβροχο σε πάχος 3 mm.
- Ανθεκτικό στην ενανθράκωση.
- Διαπερατό σε υδατμούς και CO₂.
- Ανθεκτικό στο θαλασσινό νερό, δημιουργεί φράγμα στο αλάτι.
- Εφαρμόζεται απευθείας σε υγρές επιφάνειες.
- Χωρητικότητα πλήρωσης έως 15 mm χωρίς ξυλότυπο ή καλούπι.
- Μπορεί να βαφτεί μετά από 48 ώρες.



Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση

5-30°C

30' λεπτά

1,2 kg/m²/mm

15 mm

48 ώρες

0,25 L/kg

Γκρι

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Κουτί 5 kg	70218-001	4	28 Χαρτοκιβώτια
Σάκος 15 kg	70218-003	-	48 Σάκοι

2.5 Επισκευαστικά

AGUAPLAST® Rapiduro

Ταχύπηκτο ελαφρύ τσιμέντο



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Σταθεροποιεί ηλεκτρικούς πίνακες, διορθώνει αποχετεύσεις, κιγκλιδώματα κ.λπ. σε εξωτερικές τοιχοποιίες και μπαλκόνια.
- Σταματά τη διαρροή νερού.
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε σκυρόδεμα, κυψελωτό σκυρόδεμα, τσιμέντο, τσιμεντόλιθους, τούβλα κ.λπ. ακόμη και αν είναι υγρά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Στεγνώνει και σκληραίνει σε μόλις 10 λεπτά, ακόμη και κάτω από το νερό.
- Μπορεί να υποβληθεί σε έντονη χρήση μετά από 20 λεπτά.
- Ανθεκτικό στο νερό και το αλάτι.



Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση



5-30°C



Γκρι



5' λεπτά



1 kg/m²/mm



Κανένα όριο



48 ώρες



24 ώρες



0,3 L/kg



Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Κουτί 1 kg	70221-001	10	63 Χαρτοκιβώτια
Κουτί 5 kg	70221-002	4	28 Χαρτοκιβώτια

2.5 Επισκευαστικά

AGUAPLAST® Fibra

Ενισχυμένος με ίνες υάλου ελαστικός στόκος



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Σφράγιση και γεφύρωση κινούμενων δομικών ρωγμών και ρηγματώσεων.
- Σφράγιση πάνελ ξύλου ή ξυλείας.
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε σκυρόδεμα, τσιμέντο, γύψο, γυψοσανίδες, ξύλο, μοριosanίδες, παλιά υποστρώματα βαφής.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Εξαιρετική πρόσφυση.
- Πολύ ελαστικό.
- Συνιστώμενο πάχος στρώσης έως 3 mm.
- Ενισχυμένο με ίνες υάλου για απορρόφηση της κίνησης των ρωγμών.
- Αδιάβροχο.



Σωληνάριο
200 ml

Δοχείο
750 ml

Δοχείο
4 kg

Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση

5-35°C

Κανένα όριο

1,2 kg/m²/mm

3 mm

Μετά το πλήρες στέγνωμα

2-24 ώρες

Λευκό

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Σωληνάριο 200 ml	70471-001	12	100 Χαρτοκιβώτια
Δοχείο 750 ml	70471-002	12	54 Χαρτοκιβώτια
Δοχείο 4 kg	70471-003	4	36 Χαρτοκιβώτια

2.5 Επισκευαστικά

AGUAPLAST® Flex Fill

Εξωτερικής χρήσης ελαστομερής στόκος



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Γέμισμα και σφράγιση κινούμενων δομικών ρωγμών και ρηγματώσεων.
- Κατάλληλο για την αποφυγή διείσδυσης νερού στα δάπεδα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Εξαιρετική πρόσφυση σε υποστρώματα τοιχοποιίας.
- Διατηρεί την ελαστικότητά του μεταξύ -10°C και +70°C.
- Συνιστώμενο πάχος στρώσης έως 10 mm.
- Ενισχυμένο με ίνες υάλου.
- Τραχύ φινίρισμα σαν σκυρόδεμα.
- Αδιάβροχο.



Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση

5-35°C

Κανένα όριο

1,5 kg/m²/mm

5-10 mm

Μετά το πλήρες στέγνωμα

12 ώρες/mm

Γκρι

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Δοχείο 1 kg	70473-001	12	54 Χαρτοκιβώτια
Δοχείο 5 kg	70473-002	4	36 Χαρτοκιβώτια

2.5 Επισκευαστικά

AGUAPLAST® Exterior

Λευκός επισκευαστικός στόκος εξωτερικής χρήσης



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Γέμισμα και σπατουλάρισμα υποστρωμάτων τοιχοποιίας από: Σκυρόδεμα, λεπτόκοκκο σκυρόδεμα, κυψελοειδές σκυρόδεμα, τσιμεντόλιθο, τσιμέντο, τούβλο κ.λπ.
- Κατάλληλο για υγρά υποστρώματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Εξωτερικής χρήσης στόκος με βάση το τσιμέντο.
- Εύχρηστος.
- Μεγάλος χρόνος εργασιμότητας.
- Μπορεί να επικαλυφθεί μετά από 48 ώρες.
- Παρέχει λεπτή λευκή σκληρή επιφάνεια.



Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση

5-30°C

2 ώρες

1,5 kg/m²/mm

5 mm

48 ώρες

0,3 L/kg

Λευκό

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Κουτί 1,5 kg	70220-002	10	45 Χαρτοκιβώτια
Κουτί 6 kg	70220-001	4	28 Χαρτοκιβώτια

2.5 Επισκευαστικά

AGUAPLAST® Fill & Finish

Εσωτερικής χρήσης στόκος σε σκόνης



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Γέμισμα οπών και ρωγμών.
- Σπατουλάρισμα και φινίρισμα απορροφητικών υποστρωμάτων, όπως σοβά, γυψοσανίδες, μπετόν, τσιμεντένιων Blocks, τούβλα,....

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Γεμιστικό με βάση τον γύψο.
- Χωρητικότητα πλήρωσης έως 30 mm.
- Εύκολη και ομαλή ανάμιξη και τρίψιμο.
- Παρέχει λευκό λεπτό φινίρισμα.



Εσωτερική χρήση



5-35°C



Λευκό



1 ώρα



1 kg/m²/mm



30 mm



Μετά το πλήρες στέγνωμα



1 ώρες/mm



0,5 L/kg



Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Κουτί 1 kg	70472-002	10	63 Χαρτοκιβώτια
Κουτί 5 kg	70472-001	4	28 Χαρτοκιβώτια

2.5 Επισκευαστικά

AGUAPLAST® Spray Filler

Εύκολος στην χρήση εσωτερικής χρήσης στόκος σε Σπρέι



Σπρέι 250 ml

ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Γρήγορη και εύκολη εφαρμογή.
- Γεμίζονται μικρές ρωγμές, τρύπες και κενά.
- Ιδανικό για μικρές επιφανειακές επισκευές: μικρές τρύπες, γρατσουνιές κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Εξαιρετική πρόσφυση σε γύψο, σκυρόδεμα, ξύλο, παλαιές βαμμένες επιφάνειες κ.λπ.
- Εφαρμογή μίας στρώσης, δεν συρρικνώνεται.
- Εύκαμπτος. Τρίβεται πολύ εύκολα.
- Γρήγορο στέγνωμα: μπορεί να επικαλυφθεί μετά από 24 ώρες.



Εσωτερική χρήση



10-35°C



Κανένα όριο



Μετά το πλήρες στέγνωμα



3 mm



Λευκό



12 ώρες/mm



Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Σπρέι 250 ml	70579-002	6	145 Χαρτοκιβώτια

2.5 Επισκευαστικά

AGUAPLAST® Instant

Έτοιμος ταχυστέγνωτος ακρυλικός στόκος



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Ιδανικό για μικρές επιφανειακές επισκευές: γρατσουνιές, βίδες και τρύπες κ.λπ. σε τοίχους και οροφές.
- Επιτρέπει την ταχεία επικάλυψη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Εξαιρετική πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα.
- Ανθεκτικό στο νερό και την υγρασία.
- Λεπτό και λευκό φινίρισμα.



Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση



5-35°C



Κανένα όριο



1,55 kg/m²/mm



3 mm



Μετά το πλήρες στέγνωμα



15' λεπτά



Λευκό



Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Σωληνάριο 200 ml	70474-001	12	100 Χαρτοκιβώτια

2.6 Ξύλο & Ξυλεία

AGUAPLAST® Woodfiller

Εύκαμπτος Ξυλόστοκος ενισχυμένος με ίνες υάλου



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Γέμισμα και επισκευή οπών και κενών σε ξύλο και ξύλινες επιφάνειες.
- Ιδανικό για την αποκατάσταση ξύλινων επίπλων.
- Γεμίζονται τρύπες και ρωγμές σε πόρτες, κουφώματα παραθύρων, περιφράξεις, σοβατεπί & ξύλινα δάπεδα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Γεμίζει έως 5 mm.
- Ενισχυμένο με ίνες υάλου. Ανταπεξέρχεται έως και 20% σε διαστολές του ξύλου.
- Ανθεκτικό στη συρρίκνωση.
- Δεν περιέχει διαλύτες.
- Μπορεί να επικαλυφθεί με τα περισσότερα βερνίκια και βαφές ξύλου.
- Μεγάλη γκάμα διαθέσιμων χρωμάτων.



Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση



1-4 ώρες



1,4 kg/m²/mm



Κανένα όριο



5-35°C



5 mm



Μετά το πλήρες στέγνωμα

Συσκευασία	Χρώμα	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Σωληνάριο 125 ml	Οξιά	70481-007	12	144 Χαρτοκιβώτια
	Κερασιά	70481-006		
	Σκούρα Δρυς	70481-017		
	Μαόνι	70481-005		
	Λευκό	70481-002		
	Δρυς	70481-004		
	Πεύκο	70481-001		
	Δρυς Παλαιωμένη	70481-016		
	Σάπελε	70481-008		
	Τικ	70481-009		
Δοχείο 1 kg	Καρυδιά	70481-003	12	54 Χαρτοκιβώτια
	Έβενος	70481-010		
	Λευκό	70481-015		
	Δρυς	70481-014		
	Πεύκο	70481-012		
	Καρυδιά	70481-013		

2.6 Ξύλο & Ξυλεία

AGUAPLAST®

Wood Repair Filler

Στόκος Ανάπλασης και επισκευής ξύλου



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Επισκευή και γέμισμα κενών σε ξύλο και ξυλεία.
- Ανάπλαση και διαμόρφωση ξύλινων επίπλων.
- Επισκευή σπασμένων γωνιών.
- Ανασύσταση ξύλου που λείπει λόγω αποσύνθεσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Γέμισμα έως 50 mm.
- Πλάθεται, διαμορφώνεται και τρίβεται εύκολα μετά την τοποθέτησή του στην επιφάνεια.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Τρίβεται και επικαλύπτεται μετά από 3 ώρες.
- Εξαιρετική πρόσφυση.
- Ενισχυμένο με ίνες υάλου.
- Μπορεί να επικαλυφθεί με τα περισσότερα χρώματα και βερνίκια για επεξεργασία ξύλου.



Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση



5-35°C



Ανοιχτό καφέ



30 min



1 kg/m²/mm



50 mm



Μετά το πλήρες στέγνωμα



3 ώρες



0,4 L/kg

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Κουτί 1 kg	70608-002	10	63 Χαρτοκιβώτια

2.6 Ξύλο & Ξυλεία

AGUAPLAST® Woodfinisher

Λεπτόκοκκος γεμιστικός στόκος ξύλου



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Για την κάλυψη και σπατουλάρισμα ξύλινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή ριπολίνης, λάκας ή έγχρωμου βερνικιού.
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε εξωτερικό ξύλο και ξυλεία με την προϋπόθεση να προστατευτεί με κάποια επίστρωση εξωτερικής χρήσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Εξαιρετικά λεπτό και λευκό φινίρισμα.
- Εύκαμπτος.
- Χωρίς διαλύτες.
- Παρέχει καλή προστασία από τη διάβρωση.
- Μειώνει την απορρόφηση της ριπολίνης, λάκας ή του βερνικιού.



Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση



5-35°C



Κανένα όριο



Μετά το πλήρες στέγνωμα



1 mm



1,5 kg/m³/mm



1-2 ώρες



Λευκό

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Σωληνάριο 350 gr	70084-001	12	100 Χαρτοκιβώτια
Δοχείο 1,25 kg	70084-002	12	54 Χαρτοκιβώτια

2.6 Ξύλο & Ξυλεία

AGUAPLAST® Super Contact

Πολλαπλών χρήσεων Κόλλα-Στόκος



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Κόλλα για γρήγορη και μακράς διάρκειας στερέωση ξύλινων σοβατεπών, χαλιών, υδρορροών, σκληρού PVC, φελλού, κεραμικών, καλουπιών κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Έτοιμο για χρήση
- Χωρίς διαλύτες.
- Τουλάχιστον ένα υπόστρωμα πρέπει να είναι απορροφητικό, έτσι ώστε η κόλλα να μπορεί να στεγνώσει.
- Η πλήρης αντοχή της κόλλας επιτυγχάνεται μετά από 24 ώρες.



Εσωτερική χρήση



5-35°C



24 ώρες



Λευκό

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Σωληνάριο 200 ml	70478-001	12	100 Χαρτοκιβώτια

03 Προϊόντα Ανακαίνισης

Παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στις διεθνείς αγορές μια επιπλέον σειρά, συμπληρωματική της σειράς Aguaplast, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την θέση μας ως ολοκληρωμένου προμηθευτή λύσεων για την προετοιμασία τοίχων πριν την τελευταία διακοσμητική πινελιά.

Προϊόντα Ανακαίνισης

Beissier Αστάρι Chameleon

Beissier Αστάρι Chameleon σε Σπρέι

Αστάρι Fixacryl σε Σπρέι

Αστάρι τοίχων - Dry Wall Primer



Beissier Chameleon

Αστάρι πολλαπλών χρήσεων και επιφανειών,
τελικό φινίρισμα αλλά και καλυπτικό λεκέδων



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Αστάρι και τελικό φινίρισμα.
- Εξαιρετικό προϊόν "γέφυρα", για υποστρώματα χαμηλής πρόσφυσης όπως μεταλλικές επιφάνειες (σίδηρο, ψευδάργυρος, γαλβανισμένος σίδηρος, αλουμίνιο, μόλυβδος, ορείχαλκος, χαλκός...), πλαστικό, άκαμπτο PVC, πολυεστέρας, πολυεστέρας υαλοβάμβακα, μεθακρυλικό, μελαμίνη, φορμικά, διογκωμένη Πολυουρεθάνη & πολυστερίνη, κεραμικά, πλακάκια, μωσαϊκό (καθαρό), γυαλί κ.λπ.
- Καλές ιδιότητες μπλοκαρίσματος λεκέδων όπως γράσο, καπνιά, μελάνι, λεκέδες υγρασίας, νικοτίνη, καφές κ.λπ.
- Απομονώνει και σφραγίζει τους ρόζους σε ξύλο και ξυλεία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Προϊόν με βάση το νερό.
- Εξαιρετική πρόσφυση σε πολλαπλά διαφορετικά υποστρώματα: μέταλλο, πλαστικό, κεραμικά, πλακάκι, ξύλο, γυαλί κ.λπ.
- Αναστολέας σκουριάς σε μεταλλικές επιφάνειες.
- Γρήγορο στέγνωμα. Δεν κιτρινίζει.
- Ρυθμίζει την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
- Ανθεκτικό στη θερμοκρασία έως 100°C.
- Μπορεί να επικαλυφθεί με όλους τους τύπους παραδοσιακών χρωμάτων τούχου και οροφής.
- Λευκό ημι-ματ φινίρισμα.



Εξωτερική /
Εσωτερική χρήση



5-35°C



Στεγνό στην αφή
30 λεπτά



Πινέλο / Ρολό: 10-12 m²/L
Πιστόλι βαφής: 6-8 m²/L



Ημι-ματ



Επαναβαφή με χρώματα νερού:
4-6 ώρες
Με Διαλύτου:
24 ώρες
Με Πολυουρεθάνης/Εποξειδικά:
48 ώρες

Συσκευασία	Διαφανής Βάση	Λευκό	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Δοχείο 600 ml	70600-002	-	6	112 Χαρτοκιβώτια
Δοχείο 750 ml	-	70600-001	6	112 Χαρτοκιβώτια
Δοχείο 2 L	-	70600-003	2	105 Χαρτοκιβώτια

Beissier Chameleon Spray

Αστάρι πολλαπλών χρήσεων-επιφανειών σε σπρέι



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Αστάρι και τελικό φινίρισμα.
- Εφαρμόζεται σε δύσκολες επιφάνειες: μεταλλικές, πλαστικό, άκαμπτο PVC, ξύλο, κεραμικά, γαλβανισμένο σίδηρο, γυαλί κ.λπ.
- Απομονώνει και σφραγίζει ρόζους σε ξύλο και ξυλεία, ιδανικό για την αποκατάσταση ξύλινων επίπλων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Αντιδιαβρωτική προστασία για μεταλλικές επιφάνειες.
- Μπορεί να επικαλυφθεί με χρώματα νερού ή διαλύτου.
- Εξαιρετική πρόσφυση και αυτοεπιπεδούμενο.
- Γρήγορο στέγνωμα. Στεγνό σε 30' λεπτά.
- Ανθεκτικό στη θερμοκρασία έως 100°C.
- Ματ φινίρισμα.
- Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο για εύκολη και ευέλικτη εφαρμογή.

 Εξωτερική / Εσωτερική χρήση

 5-35°C

 Στεγνό στην αφή 30 λεπτά

 2-2.5 m²/400 ml

 Ματ


 Επαναβαφή με χρώματα νερού/Διαλύτου: 2 ώρες
Με Πολυουρεθάνης/Εποξειδικά: 36 ώρες

 Λευκό

			
Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Σπρέι 400 ml	70600-005	6	116 Χαρτοκιβώτια

Fixacryl Spray

Μονωτικό αστάρι νερού σε Σπρέι

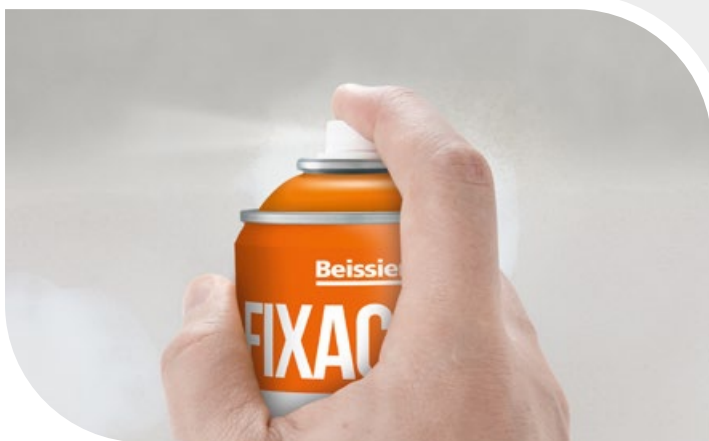

Σπρέι 400 ml

ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Στεγανοποιεί απορροφητικά υποστρώματα: τσιμέντο, σκυρόδεμα, σοβά, ασβεστικής βάσεως κονιάματα, παλαιούς βαμμένους τοίχους.
- Σκληραίνει αδύναμες και σαθρές επιφάνειες.
- Βελτιώνει την πρόσφυση των χρωμάτων και άλλων επενδύσεων τοίχων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Με βάση το νερό.
- Εύκολο στην εφαρμογή.
- Γρήγορο στέγνωμα. Στεγνό στην αφή σε 30'.
- Στεγανοποιεί και σταθεροποιεί πορώδη υποστρώματα.
- Βελτιώνει τη δυνατότητα καθαρισμού των εσωτερικών χρωμάτων.

 Εξωτερική / Εσωτερική χρήση

 5-35°C

 Στεγνό στην αφή στα 20'-30' λεπτά

 12 m²/400 ml

 Διαφανές

 24 ώρες

Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Κουτί μονάδας	Παλετοποίηση
Σπρέι 400 ml	70237-008	6	145 Χαρτοκιβώτια

Dry Wall Primer

Λευκό αστάρι με βάση το νερό, ιδανικό για γυψοσανίδες, σπατουλαριστές επιφάνειες και επί τοίχου



EU Ecolabel: ES-EU/044/00007

NEO
ΠΡΟΪΟΝ!



ΧΡΗΣΕΙΣ:

- Ρυθμίζει την απορρόφηση της επιφάνειας σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα: Γυψοσανίδες, γύψος, σκυρόδεμα, τσιμέντο, τσιμεντόλιθους, τούβλα, παλαιά βαμμένα υποστρώματα, επί τοίχου κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Βελτιώνει την πρόσφυση των χρωμάτων και άλλων επενδύσεων τοίχων.
- Αδιαφανείς ιδιότητες.
- Βελτιώνει την απόδοση των εσωτερικών χρωμάτων.
- Ομαλή και εύκολη εφαρμογή.
- Γρήγορη στέγνωμα και ισχυρή κάλυψη.
- Λευκό.
- Ματ φινίρισμα.



Εσωτερική χρήση



5-35°C



Στεγνό στην αφή
σε 1 ώρα



10-12 m²/L



Ματ



Λευκό



Συσκευασία	Κωδικός προϊόντος	Παλετοποίηση
Κουβάς 4 L	70652-003	72 Κουβάδες
Κουβάς 15 L	70652-001	33 Κουβάδες

Οδηγός Επιλογής Γρήγορος Οδηγός



04 Οδηγός επιλογής

▼ AGUAPLAST σε ΣΚΟΝΗ



Σελ.26	Σελ.15	Σελ.30	Σελ.31	Σελ.16	Σελ.27	Σελ.18	Σελ.19	Σελ.25	Σελ.11	Σελ.35
Beton repair	Express	Exterior	Fill & Finish	Rapid Fassade	Rapiduro	Renovation	Super Fine	Super repair	Universal PRO	Wood repair filler
Αδιάβροχος επισκευαστικός στόκος	Εσωτερικής χρήσης ταχυστεγνώτος γεμιστικός στόκος	Λευκός επισκευαστικός στόκος εξωτερικής χρήσης	Εσωτερικής χρήσης στόκος σε σκόνες	Ταχυστεγνώτος Στόκος για σπατουλάρισμα και γέμισμα προσόψεων	Ταχύπηκτο ελαφρύ τσιμέντο	Στόκος ανακαίνισης πολύ ισχυρής πρόσφυσης	Εξαιρετικά λεπτοκοκκός στόκος φινιρίσματος	Γρήγορου στεγνώματος και πολλαπλών χρήσεων γεμιστικός στόκος εξωτερικής χρήσης	Ο στόκος για όλες τις χρήσεις	Στόκος Ανάπλασης και επισκευής ξύλου

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εσωτερική χρήση	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Εξωτερική χρήση	•	---	•	---	•	•	---	---	•	---	•
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ	15 mm	50 mm	5 mm	30 mm	4 mm	Κανένα όριο	15 mm	2 mm	Κανένα όριο	50 mm	50 mm
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	30' λεπτά	45' λεπτά	2 ώρες	1 ώρα	45' λεπτά	5' λεπτά	2 ώρες	24 ώρες	30' λεπτά	60' λεπτά	30' λεπτά
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΟΥ	---	3 ώρες	---	1 ώρα/mm	---	24 ώρες	12 ώρες / 3 mm	30' λεπτά / 0,2 mm · 24 ώρες / 2 mm	---	1 ώρα / mm μέγιστο 24 ώρες / 50 mm	3 ώρες
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ	48 ώρες	3 ώρες	48 ώρες	Μετά το πλήρες στεγνώμα	Τρίψιμο: μετά από 4 ώρες Επικάλυψη: μετά από 12 ώρες	48 ώρες	Μετά το πλήρες στεγνώμα	Μετά το πλήρες στεγνώμα	24 ώρες	Μετά το πλήρες στεγνώμα	Μετά το πλήρες στεγνώμα
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗΣ	0,25 L/kg	0,45 L/kg	0,3 L/kg	0,5 L/kg	0,35 L/kg	0,3 L/kg	0,5 L/kg	0,5 L/kg	0,4L/kg	0,45 L/kg	0,4 L/kg
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	1,2 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1,5 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm
ΑΠΟΧΡΩΣΗ	Γκρι	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Γκρι	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Ανοιχτό καφέ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Τσιμεντοκονιάματα, κονίαμα από μπετόν, μπετόν	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	---
Μπλοκ σκυροδέματος, κυψελοειδούς σκυροδέματος	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•	•••	•••	---
Σοβάς-ασβεστικής βάσης και κεραμικά τούβλα	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	---	•••	•••	---
Γυψοσανίδες, πλακάκια γύψου, σπατουλαριστά, γύψος	---	•••	---	•••	•••	---	•••	•••	•••	•••	---
Φυσική πέτρα, πέτρινη επένδυση	•••	•••	•••	••	•••	•••	••	•	•••	•••	---
Ξύλο, ξυλεία, κόντρα πλακέ, μορισανίδες	---	••	---	••	•••	---	••	••	•••	••	•••

ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Παλιές στρώσεις γυαλιστερών χρωμάτων διαλύτου, σατνέ χρώματα	---	•••	---	•	•••	---	••	---	•••	μετά από τρίψιμο	---
Επένδυση τοίχου από υαλούφασμα	---	•••	---	•	•••	---	•••	•	•••	•••	---
Τελικά χρώματα με υφή	---	•••	---	•	•••	---	•••	---	•••	•••	---
Τελικά χρώματα με υφή	---	•••	---	•	•••	---	•••	•	•••	•••	---
Γυάλινα μπλοκ, τζάμια και γυαλιστερά πλακάκια	---	•••	---	---	•••	---	---	---	•••	---	---

ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ

Βαμμένες προσόψεις	---	---	---	---	•••	---	---	---	•••	---	---
Εξωτερικά ακρυλικά υποστρώματα	---	---	---	---	•••	---	---	---	•••	---	---
Πρόσοψη με πλακάκια	---	---	---	---	•••	---	---	---	•••	---	---
ΥΓΡΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ	•••	•••	•••	---	•••	•••	---	---	•••	---	---

▼ AGUAPLAST ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

Σελ. 13	Σελ. 28	Σελ. 29	Σελ. 33	Σελ. 23	Σελ. 24	Σελ. 17	Σελ. 32	Σελ. 20	Σελ. 22	Σελ. 21	Σελ. 14	Σελ. 12	Σελ. 34	Σελ. 36
ALL4in	Fibra	Flex fill	Instant	Lite Fill	Rapid Fill	Renova Joint	Spray Filler	Standard Professional	Top Fill	Top finish	Universal FASSADE	Universal MIX	Woodfiller	Woodfinisher
Έτοιμος για όλες τις χρήσεις στόκος σε πάστα για εσωτερικές εφαρμογές	Ενισχυμένος με ίνες υάλου ελαστικός στόκος	Εξωτερικής χρήσης ελαστομερής στόκος	Έτοιμος ταχυστέγνωτος ακρυλικός στόκος	Ελαφρύς στόκος πούδρας	Ταχυστέγνωτος ελαφρύς στόκος πούδρας για εξωτερική χρήση	Αρώματος πλακιδίων	Εύκολος στην χρήση εσωτερικής χρήσης στόκος σε Σπρέι	Επαγγελματικός έτοιμος προς χρήση στόκος φινιρίσματος σε πάστα	Έτοιμος γεμιστικός στόκος με μικροίνες	Έτοιμος λεπτόκοκκος ακρυλικός στόκος	Επαγγελματικός ελαφρύς έτοιμος στόκος για εξωτερικές εφαρμογές	Επαγγελματικός ελαφρού βάρους έτοιμος στόκος	Εύκαμπος Ξυλόστοκος ενισχυμένος με ίνες υάλου	Λεπτόκοκκος γεμιστικός στόκος ξύλου
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
---	•	•	•	•	•	•	---	---	---	---	•	---	•	•
6 mm	3 mm	5-10 mm	3 mm	Κανένα όριο	Κανένα όριο	3 mm	3 mm	2 mm	10 mm	2 mm	5 mm	5 mm	5 mm	1 mm
Κανένα όριο	Κανένα όριο	Κανένα όριο	Κανένα όριο	Κανένα όριο	Κανένα όριο	Κανένα όριο	Κανένα όριο	Κανένα όριο	Κανένα όριο	Κανένα όριο	Κανένα όριο	Κανένα όριο	Κανένα όριο	Κανένα όριο
24 ώρες/mm	2-24 ώρες	12 ώρες/mm	15' λεπτά	2-24 ώρες	30' λεπτά	24 ώρες	12 ώρες/mm	24 ώρες/mm	12 ώρες/mm	24 ώρες/mm	12 ώρες/mm	12 ώρες/mm	1-4 ώρες	1-2 ώρες
Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	---	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα	Μετά το πλήρες στέγνωμα
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,75 kg/m ² /mm	1,2 kg/m ² /mm	1,5 kg/m ² /mm	1,55 kg/m ² /mm	---	1,3 kg/m ² /mm	---	---	1,75 kg/m ² /mm	1,4 kg/m ² /mm	1,75 kg/m ² /mm	1,2 kg/m ² /mm	1,1 kg/m ² /mm	1,4 kg/m ² /mm	1,5 kg/m ² /mm
Λευκό	Λευκό	Γκρι	Λευκό	Λευκό	Γκρι	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Λευκό	Ανοιχτό γκρι	Ανοιχτό γκρι	Χρωματιστά	Λευκό
•••	•••	•••	•••	•••	•••	---	••	•••	••	•••	•••	•••	---	---
•••	•••	•••	••	•••	•••	---	••	••	•••	••	•••	•••	---	---
•••	•••	•••	•	•••	•••	---	•	••	•••	••	•••	••	---	---
•••	•••	•••	•••	•••	•••	---	•••	•••	•••	•••	•••	•••	---	---
••	•••	•••	•	•••	•••	---	••	•	••	•	•••	••	---	---
••	•••	•••	••	•••	•••	---	•	••	•••	••	•••	••	•••	•••
••	•••	•••	••	•••	•••	---	•	---	---	---	•••	μετά από τρίψιμο	---	---
•••	•••	•••	••	•••	•••	---	•	•	•	•	•••	•••	---	---
•••	•••	•••	•	•••	•••	---	•	---	•	---	•••	•••	---	---
•••	•••	•••	••	•••	•••	---	••	•	•	•	•••	•••	---	---
---	---	---	---	---	---	•••	---	---	---	---	•••	---	---	---
---	•••	•••	---	•	•••	---	---	---	---	---	•••	---	---	---
---	•••	•••	---	•	•••	---	---	---	---	---	•••	---	---	---
---	---	---	---	•	•	---	---	---	---	---	•••	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

••• Ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν •• Καλό προϊόν • Πιθανή χρήση --- Συνιστάμενη χρήση

05 Γρήγορος οδηγός

▼ AGUAPLAST

ΠΡΟΪΟΝ	ΣΚΟΝΗ ή ΕΤΟΙΜΗ ΠΑΣΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΣΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	BARCODE ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	BARCODE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ (ύψος x πλάτος x μήκος)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ύψος x πλάτος x μήκος)	ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ
AGUAPLAST ALL4IN	Ετοιμη πάστα	Κουβάς 15 Kg	-	70530-002	8.412.131.670.007	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST ALL4IN	Ετοιμη πάστα	Κουβάς 25 Kg	-	70530-001	8.412.131.669.995	-	30,5x34	-	33
AGUAPLAST BETON REPAIR	Σκόνη	Κουτί 5 kg	4	70218-001	8.412.131.664.938	58.412.131.664.933	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST BETON REPAIR	Σκόνη	Σάκος 15 kg	-	70218-003	8.412.131.666.550	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST EXPRESS	Σκόνη	Κουτί 1 kg	10	70219-002	8.412.131.665.027	58.412.131.665.022	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST EXPRESS	Σκόνη	Κουτί 4 kg	4	70219-001	8.412.131.664.945	58.412.131.664.940	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST EXPRESS	Σκόνη	Σάκος 15 kg	-	70219-004	8.412.131.666.543	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST EXTERIOR	Σκόνη	Κουτί 1.5 kg	10	70220-002	8.412.131.664.969	58.412.131.664.964	18x12,5x8	19x26x40,5	45
AGUAPLAST EXTERIOR	Σκόνη	Κουτί 6 kg	4	70220-001	8.412.131.664.952	58.412.131.664.957	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST FIBRA	Ετοιμη πάστα	Σωληνώριο 200 ml	12	70471-001	8.412.131.665.218	58.412.131.665.213	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST FIBRA	Ετοιμη πάστα	Δοχείο 750 ml	12	70471-002	8.412.131.665.225	58.412.131.665.220	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST FIBRA	Ετοιμη πάστα	Δοχείο 4 Kg	4	70471-003	8.412.131.665.232	58.412.131.665.237	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST FILL & FINISH	Ετοιμη πάστα	Κουτί 1 kg	10	70472-002	8.412.131.665.508	58.412.131.665.503	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST FILL & FINISH	Ετοιμη πάστα	Κουτί 5 kg	4	70472-001	8.412.131.665.492	58.412.131.665.497	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST FLEX FILL	Ετοιμη πάστα	Δοχείο 1 Kg	12	70473-001	8.412.131.665.249	58.412.131.665.244	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST FLEX FILL	Ετοιμη πάστα	Δοχείο 5 Kg	4	70473-002	8.412.131.665.256	58.412.131.665.251	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST INSTANT	Ετοιμη πάστα	Σωληνώριο 200 ml	12	70474-001	8.412.131.665.263	58.412.131.665.268	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST LITE FILL	Ετοιμη πάστα	Δοχείο 250 ml	12	70475-001	8.412.131.665.195	58.412.131.665.190	8x9,5	16x19,5x29,5	98
AGUAPLAST LITE FILL	Ετοιμη πάστα	Δοχείο 750 ml	12	70475-002	8.412.131.665.201	58.412.131.665.206	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST LITE FILL	Ετοιμη πάστα	Δοχείο 4 L	4	70475-003	8.412.131.669.094	58.412.131.669.099	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST RAPID FASSADE	Σκόνη	Σάκος 5 kg	-	70054-001	8.412.131.664.259	-	39x22x8	-	140
AGUAPLAST RAPID FASSADE	Σκόνη	Σάκος 15 kg	-	70054-002	8.412.131.664.266	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST RAPID FILL	Ετοιμη πάστα	Δοχείο 1 kg	12	70056-004	8.412.131.669.742	58.412.131.669.747	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST RAPIDURO	Σκόνη	Κουτί 1 kg	10	70221-001	8.412.131.665.058	58.412.131.665.053	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST RAPIDURO	Σκόνη	Κουτί 5 kg	4	70221-002	8.412.131.665.065	58.412.131.665.060	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST RENOVA JOINT	Ετοιμη πάστα	Σωληνώριο 200 ml	12	70477-001	8.412.131.665.270	58.412.131.665.275	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST RENOVATION	Σκόνη	Σάκος 15 kg	-	70502-001	8.412.131.666.598	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST RENOVATION	Σκόνη	Σάκος 25 kg	-	70502-003	8.412.131.668.646	-	52x30x11,5	-	40
AGUAPLAST SPRAY FILLER	Σπρέι	Σπρέι 250 ml	6	70579-002	8.412.131.669.193	58.412.131.669.198	14,3x6,5	14,6x14x20,7	145
AGUAPLAST STANDARD PROFESSIONAL	Ετοιμη πάστα	Κουβάς 15 Kg	-	70068-003	8.412.131.668.158	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST STANDARD PROFESSIONAL	Ετοιμη πάστα	Κουβάς 25 Kg	-	70499-001	8.412.131.666.567	-	30,5x34	-	33
AGUAPLAST SUPER CONTACT	-	Σωληνώριο 200 ml	12	70478-001	8.412.131.665.287	58.412.131.665.282	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST SUPERFINE	Σκόνη	Σάκος 5 kg	-	70501-002	8.412.131.666.581	-	39x22x8	-	140
AGUAPLAST SUPERFINE	Σκόνη	Σάκος 15 kg	-	70501-001	8.412.131.666.574	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST SUPERFINE	Σκόνη	Σάκος 25 kg	-	70501-003	8.412.131.668.622	-	52x30x11,5	-	40
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Σκόνη	Κουτί 1 kg	10	70222-001	8.412.131.664.921	58.412.131.664.926	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Σκόνη	Κουτί 5 kg	4	70222-002	8.412.131.665.041	58.412.131.665.046	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Σκόνη	Σάκος 15 kg	-	70222-003	8.412.131.669.223	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST TOP FILL	Ετοιμη πάστα	Δοχείο 1 Kg	12	70479-001	8.412.131.665.188	58.412.131.665.183	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST TOP FINISH	Ετοιμη πάστα	Δοχείο 1 Kg	12	70480-001	8.412.131.665.164	58.412.131.665.169	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST TOP FINISH	Ετοιμη πάστα	Δοχείο 5 Kg	4	70480-002	8.412.131.665.171	58.412.131.665.176	20,5x21,5	22x41x41	36

▼ AGUAPLAST

ΠΡΟΪΟΝ	ΣΚΟΝΗ ή ΕΤΟΙΜΗ ΠΑΣΤΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ/ΣΥΣΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	BARCODE ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	BARCODE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ (ύψος x πλάτος x μήκος)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ύψος x πλάτος x μήκος)	ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ
AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE	Έτοιμη πάστα	Κουβάς 10 L	-	70079-001	8.412.131.662.613	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST UNIVERSAL MIX	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 4 L	4	70081-002	8.412.131.664.297	58.412.131.664.292	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST UNIVERSAL MIX	Έτοιμη πάστα	Κουβάς 10 L	-	70081-001	8.412.131.662.330	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST UNIVERSAL PRO	Σκόνη	Σάκος 5 kg	-	70082-002	8.412.131.662.088	-	39x22x8	-	140
AGUAPLAST UNIVERSAL PRO	Σκόνη	Σάκος 20 kg	-	70082-001	8.412.131.662.057	-	52x30x11,5	-	50
AGUAPLAST WOODFILLER BEECH	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-007	8.412.131.665.362	58.412.131.665.367	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER CHERRY	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-006	8.412.131.665.355	58.412.131.665.350	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER DARK OAK	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-017	8.412.131.669.384	58.412.131.669.389	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER NEUTRAL	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-002	8.412.131.665.317	58.412.131.665.312	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER NEUTRAL	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 1 kg	12	70481-015	8.412.131.669.353	58.412.131.669.358	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER MAHOGANY	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-005	8.412.131.665.348	58.412.131.665.343	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER OAK	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-004	8.412.131.665.331	58.412.131.665.336	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER OAK	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 1 kg	12	70481-014	8.412.131.669.346	58.412.131.669.341	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER PINE	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-001	8.412.131.665.300	58.412.131.665.305	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER PINE	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 1 kg	12	70481-012	8.412.131.669.322	58.412.131.669.327	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER RUSTIC OAK	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-016	8.412.131.669.377	58.412.131.669.372	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER SAPELE	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-008	8.412.131.665.379	58.412.131.665.374	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER TEAK	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-009	8.412.131.665.386	58.412.131.665.381	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER WALNUT	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-003	8.412.131.665.324	58.412.131.665.329	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER WALNUT	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 1 kg	12	70481-013	8.412.131.669.339	58.412.131.669.334	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER WENGE	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 125 ml	12	70481-010	8.412.131.665.393	58.412.131.665.398	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFINISHER	Έτοιμη πάστα	Σωληνάριο 350 g	12	70084-001	8.412.131.662.354	58.412.131.662.359	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST WOODFINISHER	Έτοιμη πάστα	Δοχείο 1,25 Kg	12	70084-002	8.412.131.669.360	58.412.131.669.365	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOOD REPAIR FILLER	Σκόνη	Κουτί 1 kg	10	70608-002	8.412.131.669.490	58.412.131.669.495	18x12,5x8	19x26x40,5	63

▼ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ/ΣΥΣΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	BARCODE ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	BARCODE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ (ύψος x πλάτος x μήκος)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ύψος x πλάτος x μήκος)	ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗ
CHAMELEON TRANSPARENT	Δοχείο 600ml	6	70600-002	8.412.131.669.315	58.412.131.669.310	13x10	30,5x21x15	112
CHAMELEON Blanc	Δοχείο 750 ml	6	70600-001	8.412.131.669.261	58.412.131.669.266	13x10	30,5x21x15	112
CHAMELEON Blanc	Δοχείο 2 L	2	70600-003	8.412.131.669.469	58.412.131.669.464	15,5x17	17x35x35	105
CHAMELEON SPRAY	Σπρέι 400 ml	6	70600-005	8.412.131.669.735	58.412.131.669.730	19,5x7	20x14,5x21	116
FIXACRYL SPRAY	Σπρέι 400 ml	6	70237-008	8.412.131.670.144	58.412.131.670.149	19,4x6,3	25x21x13	145
DRY WALL PRIMER	Κουβάς 4 L	2	70652-002	8.412.131.671.394	58.412.131.671.399	20,5x21,5	20,5x20,5x40	72
DRY WALL PRIMER	Κουβάς 15 L	-	70652-001	8.412.131.670.540	-	30,5x34	-	33

Beissier

Beissier S.A.U.

Txirrita Maleo, 14
E-20100 Errenteria
(34) 943 344 070
beissier@beissier.es
www.beissier.com



Rev 02-2021