

Beissier

Depuis 1930 nous apportons des solutions.

AGUAPLAST®

Des murs mieux que neufs





Index

01	Beissier	03
02	AGUAPLAST®	10
	2.1. UNIVERSEL	11
	2.2. RÉNOVATION DE MURS	15
	2.3. ENDUISAGE	19
	2.4. REBOUCHAGE	22
	2.5. RÉPARATION	25
	2.6. BOIS ET BOIS D'OEUVRE	34
03	Spécialités Rénovation	38
04	Guide de Sélection	43
05	Guide Rapide	46

01 Beissier

90 ANS D'EXPÉRIENCE ACCUMULÉE. Depuis sa création en 1871, la marque Beissier s'est toujours distinguée par le développement de solutions innovantes pour améliorer l'esthétique, le confort et l'efficacité des bâtiments. Adossé à plus de 90 années d'expérience et de collaboration avec les professionnels de la peinture, Beissier reste activement à l'écoute de leurs besoins afin de leur apporter des solutions pionnières pour la préparation et la réparation des fonds. Aujourd'hui, nous sommes une entreprise solide et dynamique, dont les marques renommées sont autant de références pour les plâtriers, les peintres et les décorateurs.

Depuis longtemps introduits en France et en Espagne, les produits Beissier sont présents sur les grands marchés européens depuis 1985. Réputés auprès des peintres et des décorateurs professionnels, ils ont haussé la firme au rang de deuxième fabricant d'enduits en Europe.

Aguaplast

La marque AGUAPLAST, première marque d'enduits du marché espagnol, a été lancée en 1944. Marque de référence, elle a pris rapidement la tête du marché intérieur en raison de ses ventes et de la réputation de ses produits. Aujourd'hui, plus de 75 ans plus tard, AGUAPLAST reste non seulement leader incontesté sur le marché intérieur, mais est également devenu une référence sur de nombreux grands marchés européens tout en étant déjà présent sur 3 continents.

Fidèle à son esprit d'innovation et à la tradition de l'organisation, Beissier/Aguaplast fait toujours des progrès en matière d'environnement. Compte tenu de cette préoccupation et des évolutions en cours dans ce domaine, Aguaplast s'enorgueillit d'avoir été la première marque européenne d'enduits à obtenir une

DEP. Ceci a représenté un important pas en avant pour le comportement présent et futur de l'entreprise. Nous sommes convaincus que l'avenir de nos entreprises sera plus respectueux de l'environnement pour les générations à venir.



Spécialités Rénovation

Les problèmes rencontrés par les décorateurs et entrepreneurs professionnels dans leur travail quotidien sont variés et pas toujours faciles à résoudre. Un des plus communs est le manque de substrats prêts à peindre...

Beissier est leader sur les marchés intérieurs espagnol et français, non seulement avec les enduits et les plâtres, mais aussi avec des produits de rénovation spécialisés de niche, la meilleure garantie et la meilleure preuve de ces nouvelles solutions spécifiques de Beissier pour la rénovation des supports.

Beissier est désormais la référence en matière de solutions de rénovation des supports.



La première DEP pour enduits en Europe



Une déclaration environnementale de produit (DEP) informe en détail de l'impact environnemental des produits utilisés dans la construction, sur la base d'une analyse du cycle de vie (ACV).

En tant que leader du marché des enduits, en 2015 BEISSIER a été le premier fabricant d'enduits de peintre européen à décrocher une DEP. Celle-ci apporte aux peintres et aux professionnels du bâtiment tous les détails concernant le cycle de vie du produit afin de prouver leur engagement dans la mise en œuvre de bâtiments durables dans le monde entier.

Elle est élaborée par le fabricant sur la base des normes ISO 14025, ISO 14044 et PCR 2012:01 (EN 15804:2012) et publiée ensuite - après un audit de certification externe - sur les plateformes établies à cet effet, les plus reconnues étant : Institut Bauen und Umwelt e.V (IBU), Environdec et Ecoplatform. Les DEP sont des déclarations de type III selon l'Organisation internationale de normalisation.

Les déclarations environnementales de produit sont utilisées dans le secteur de la construction pour évaluer le cycle de vie des bâtiments et comparer différents produits utilisés dans le même but, en analysant les cycles de vie des produits.

Les DEP sont essentielles pour obtenir des certificats de construction durable tels que LEED, BREEAM, WELL, DGNB ou HQE® et sont de plus en plus demandées pour l'exécution de projets de travaux publics et privés

Chez AGUAPLAST, et Beissier en tant que producteur, voici quelques années que nous avons donc mis le cap sur un monde plus durable et aujourd'hui nous continuons à progresser sur cette voie avec l'objectif clair de respecter l'environnement, la planète, et donc les personnes qui y vivent.

Universal PRO

L'enduit tout usage

Il convient de noter que, Universal Pro, comme l'enduit le plus important de la gamme AGUAPLAST, a déjà reçu le certificat EDP correspondant.



Enduits Universels

Des formules universels pour couvrir une large gamme d'applications avec un seul produit aux meilleures performances, conçus pour les professionnels.

Universal PRO
Universal MIX
All 4 in

Rénovation de supports peints.



Universal PRO
Universal MIX
All 4 in

Rebouchage de petits trous et fissures.



Universal FASSADE

Application directe sur carrelages et faïences; pour salles de bain, cuisines, vestiaires et autres locaux d'ambiance humide à l'intérieur.



Universal PRO

- Rebouchage de trous et fissures jusqu'à 50 mm.
- Egalisation et finition des surfaces.
- Rénovation de supports peints.
- Pour le jointoiement et finition des plaques de plâtre.



Intérieur



Poudre



Blanc




Universal MIX

- Egalisation et finition des surfaces.
- Rénovation de supports peints.
- Rebouchage de petits trous et fissures jusqu'à 5mm.
- Pour le jointoiement et finition des plaques de plâtre.



Intérieur



Prêt à l'emploi



Gris clair



Léger

**Universal PRO
Universal MIX
All 4 in**

Pour le jointoiment et
nition des plaques de
plâtre.



Universal PRO

Rebouchage de trous et
ssures jusqu'à 50mm.



**Universal PRO
Universal MIX
All 4 in**

Egalisation et nition
des surfaces.



Universal FASSADE

Rebouchage de petits
trous, ssures et
débullage jusqu'à 5 mm.



Universal FASSADE

Egalisation et nition
des surfaces.



Universal FASSADE

Rénovation de façades
peintes.




All 4 in

- Egalisation et nition des surfaces.
- Rénovation et nition des supports peints.
- Pour le jointoiment et nition des plaques de plâtre.
- Rebouchage de petits trous et ssures.



Intérieur



Prêt à l'emploi




Blanc

Universal FASSADE

- Rénovation de façades peintes.
- Egalisation et nition des murs et surfaces extérieures.
- Rebouchage de petits trous, ssures et débullage jusqu'à 5 mm.
- Application directe sur carrelages et faïences; pour salles de bain, cuisines, vestiaires et autres locaux d'ambiance humide à l'intérieur.



Extérieur/Intérieur



Prêt à l'emploi



Gris



Léger

02 AGUAPLAST®

Convaincus d'offrir une alternative commerciale pour chaque produit/besoin détecté au cours de notre histoire de plus de 80 ans, nous présentons notre gamme de remplisseurs Aguaplast actualisée.

UNIVERSEL

Universal PRO
Universal MIX
All 4 in
Universal FASSADE

RÉNOVATION DE MURS

Express
Rapid FASSADE
Renova Joint
Renovation

ENDUISAGE

Super Fine
Standard Professional
Top Finish

REBOUCHAGE

Top Fill
Lite Fill
Rapid Fill

RÉPARATION

Super Repair
Béton Repair
Rapiduro
Fibra
Flex Fill
Extérieur
Fill & Finish
Spray Filler
Instant

BOIS ET BOIS D'OEUVRE

Woodfiller
Wood Repair Filler
Woodfinisher
Super Contact



2.1 Universel

AGUAPLAST® Universal PRO

L'enduit tout usage



USAGES:

- Rebouchage de trous et fissures jusqu'à 50 mm.
- Dégrossissage, égalisation et finition des surfaces.
- Rénovation de supports peints.
- Rebouchage et finition de joints sur plaques de plâtre selon les différents degrés de finition des surfaces.

CARACTÉRISTIQUES:

- Enduit à base de plâtre, universel pour l'intérieur, pour répondre à tous les besoins chantier du peintre.
- Se mélange et prépare facilement et rapidement.
- Excellente glisse, grand confort d'application et haut rendement.
- Applicable frais dans le frais.
- Sèche et durcit rapidement.
- Son faible degré d'absorption superficielle, assurent un meilleur rendement ultérieur de la peinture.
- Ponçage facile.
- Sans retrait ni fissuration.
- Excellente adhérence, y compris sur les peintures satinées, les supports irréguliers ou les anciennes toiles de verre, peintes ou non.
- Classification selon EN 13963 : Type 4B.

- Intérieur
- 5-35°C
- Blanc
- 60 min
- 1 kg/m²/mm
- 50 mm
- Après séchage complet
- 1 h / mm
max 24 h / 50 mm
- 0,45 L/kg

Conditionnement	Code Produit	Palettisation
Sac 5 kg	70082-002	140 Sacs
Sac 20 kg	70082-001	50 Sacs

2.1 Universel

AGUAPLAST® Universal MIX

Enduit léger prêt à l'emploi



USAGES:

- Egalisation et finition des surfaces.
- Rénovation de supports peints.
- Rebouchage de petits trous et fissures jusqu'à 5 mm.
- Rebouchage et finition de joints sur plaques de plâtre selon les différents degrés de finition des surfaces.

CARACTÉRISTIQUES:

- Facile et léger à appliquer, sans effort.
- Sèche rapidement.
- Ponçage facile.
- Applicable mécaniquement avec un équipement airless.
- Excellente adhérence, y compris sur peintures satinées, les supports irréguliers ou les anciennes toiles de verre, peintes ou non.
- Applicable jusqu'à 5 mm sans fissuration. Peu de retrait.
- Classification selon EN 13963: Type 3A.



Intérieur



5-35°C



Illimité

1,1 kg/m²/mm

5 mm



Après séchage complet



12 h/mm



Gris clair



Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Seau 4 L	70081-002	4	36 Cartons
Seau 10 L	70081-001	-	44 Seaux

2.1 Universel

AGUAPLAST® All 4 in

Enduit Multi-Usage en pâte pour l'intérieur



USAGES:

- Rénovation d'anciens fonds peints.
- Enduisage en couche épais sur fonds irréguliers.
- Lissage et finition pour l'obtention d'une surface fine et peu absorbante.
- Rebouchage et finition de joints sur plaques de plâtre selon les différents degrés de finition des surfaces.

CARACTÉRISTIQUES:

- Applicable en couche épais jusqu'à 6 mm.
- Excellent confort d'application et ponçage facile.
- Peut être appliqué avec lisseuse, lame à enduire, au rouleau, avec bazooka et machines airless.
- Finition excellente et très blanche.
- Recouvrable par toutes types de peinture et revêtements.



Intérieur



5-35°C



Illimité

1,75 kg/m²/mm

6 mm



Après séchage complet



24 h/mm



Blanc



Conditionnement	Code Produit	Palettisation
Seau 15 kg	70530-002	44 Seaux
Seau 25 kg	70530-001	33 Seaux

2.1 Universel

AGUAPLAST®

Universal FASSADE

Enduit léger prêt à l'emploi pour l'extérieur



USAGES:

- Rénovation de façades peintes.
- Egalisation et finition des murs et surfaces extérieures.
- Rebouchage de petits trous, fissures et débulage jusqu'à 5 mm.
- Application directe sur carrelages et faïences; pour salles de bain, cuisines, vestiaires et autres locaux d'ambiance humide à l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES:

- Finition beaucoup plus fine et moins absorbante que les mortiers traditionnels.
- Excellente glisse.
- Séchage rapide et ponçage très facile.
- Excellente adhérence sur les supports non-absorbants tels que façades peintes, revêtements acryliques rugueux, carrelage, béton lisse, etc.
- Excellente résistance à l'eau, à l'humidité et aux intempéries.
- Résistant à l'apparition de moisissures et de micro-organismes.
- Perméable à la vapeur d'eau.



Intérieur/Extérieur



5-35°C



Illimité

1,2 kg/m³/mm

5 mm



Après séchage complet



12 h/mm




Gris clair

Conditionnement	Code produit	Palettisation
Seau 10 L	70079-001	44 Seaux

2.2 Rénovation de murs

AGUAPLAST® Express

Enduit de rebouchage intérieur à séchage rapide

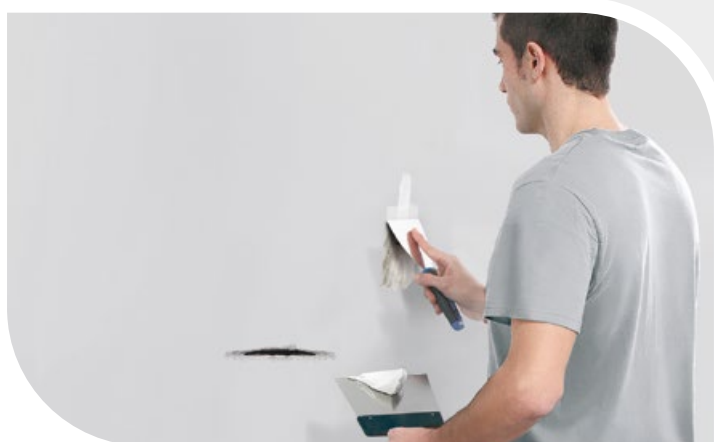

USAGES:

- Rebouchage de trous et fissures jusqu'à 5 cm.
- Rénovation directe d'anciens fonds peints, anciens carrelages, etc.
- Rénovation de pièces humides à l'intérieur: salles de bain, cuisines, caves, vestiaires, etc.
- Lissage et égalisation des murs et plafonds.

CARACTÉRISTIQUES:


- Séchage "Express": Peut être poncé et recouvert dès 3 heures.
- Applicable jusqu'à 50 mm d'épaisseur, sans retrait.
- Applicable frais dans le frais.
- Très facile à préparer, appliquer et poncer.



Intérieur




5-35°C



Blanc



45 min

1 kg/m²/mm

50 mm



3 h



3 h



0,45 L/kg



Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Boite 1 kg	70219-002	10	63 Cartons
Boite 4 kg	70219-001	4	28 Cartons
Sac 15 kg	70219-004	-	48 Sacs

2.2 Rénovation de murs

AGUAPLAST®

Rapid FASSADE

Enduit extérieur pour égaliser et lisser les façades



USAGES:

- Rénovation de façades peintes.
- Ragréage et lissage de supports extérieurs.
- Rebouchage de trous et fissures.

CARACTÉRISTIQUES:

- Enduit en poudre à base ciment.
- Séchage très rapide, ponçage possible dès 4 heures et recouvrement dès 12 heures.
- Très bonne adhérence sur les supports non absorbants: façades peintes, revêtements acryliques, revêtements en pierre, façades carrelées, etc.
- Finition fine et blanche qui facilite la mise en peinture avec tout type de revêtement de façade.
- Applicable frais dans le frais.
- Bon garnissant, permet l'application en couches épaisses sans décollement et sans retrait.




Intérieur/Extérieur



5-35°C




45 min



1 kg/m²/mm



4 mm



Ponçable: au bout de 4 h
Délai de recouvrement: 12 h



0,35 L/kg



Blanc

Conditionnement	Code Produit	Palettisation
Sac 5 kg	70054-001	140 Sacs
Sac 15 kg	70054-002	48 Sacs




2.2 Rénovation de murs

AGUAPLAST®

Renova Joint

Pâte pour rénover les joints de carrelage

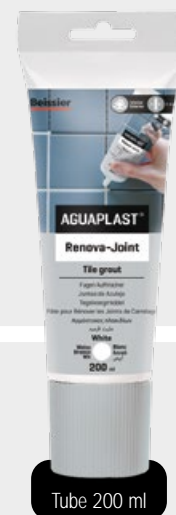

USAGES:

- Rénover et rafraîchir les vieux joints de carreaux.
- Idéal pour cuisines et salles de bain.
- Intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES:

- Finition très blanche.
- Résiste à l'eau, à l'humidité et aux moisissures.
- Excellente adhérence sur tout type de support.



Intérieur/Extérieur



24 h



Illimité



5-35°C



3 mm



Blanc

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Tube 200 ml	70477-001	12	100 Cartons

2.2 Rénovation de murs

AGUAPLAST® Renovation

Enduit de rénovation pour supports non absorbants



USAGES:

- Peut s'appliquer directement sur supports non absorbants tels que toile de fibre de verre décorative, gouttelette, surfaces peintes satinées ou brillantes, anciennes peintures à l'huile, etc.
- Dégrossissage et lissage des fonds irréguliers, anciennes crépis, après l'élimination de papier peint, etc.

CARACTÉRISTIQUES:

- Adhérence exceptionnelle.
- Recouvrable frais dans le frais.
- Très garnissant, applicable en épaisseurs jusqu'à 15 mm.
- Obtention d'une surface très fine et lisse, idéale pour appliquer tous types de peintures ou papiers peints.
- Glisse parfaite, bonne tenue à la lame.
- Ponçage facile.



Intérieur



5-35°C



Blanc




2 h

1 kg/m²/mm

15 mm



Après séchage complet



12 h / 3 mm



0,5 L/kg




Conditionnement	Code Produit	Palettisation
Sac 15 kg	70502-001	48 Sacs
Sac 25 kg	70502-003	40 Sacs

2.3 Enduisage

AGUAPLAST® Super Fine

Enduit extra fin de finition en poudre

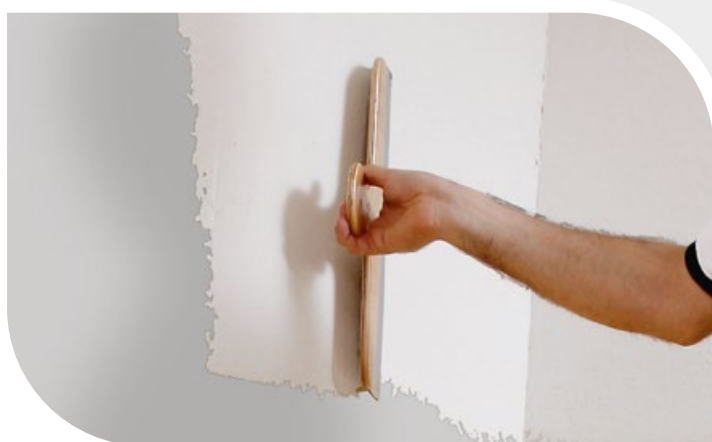

USAGES:

- Idéal pour les finitions soignées.
- Couche finale pour grandes surfaces enduites de plâtre.
- Comme préparation finale (Q4) des panneaux de plaques de plâtre.
- Parfaitement recommandé pour recouvrement par peintures satinées et brillantes ou papiers peints "haut de gamme".

CARACTÉRISTIQUES:

- Temps ouvert long (24 heures), ce qui permet de mélanger des quantités importantes et de gagner du temps.
- Finition de grande cohésion et dureté, d'absorption uniforme et limitée.
- Glisse parfaite.
- Facile à poncer.



Intérieur




5-35°C



Blanc




24 h

1 kg/m²/mm

2 mm



Après séchage complet

30 min / 0,2 mm
24 h / 2 mm

0,5 L/kg

Conditionnement	Code Produit	Palettisation
Sac 5 kg	70501-002	140 Sacs
Sac 15 kg	70501-001	48 Sacs
Sac 25 kg	70501-003	40 Sacs

2.3 Enduisage

AGUAPLAST®

Standard Professional

Enduit extra fin de finition, prêt à l'emploi



USAGES:

- Idéal pour les finitions soignées.
- Couche finale pour grandes surfaces enduites de plâtre.
- Comme préparation finale (Q4) des panneaux de plaques de plâtre.
- Parfaitement recommandé pour recouvrement par peintures satinées et brillantes ou papiers peints "haut de gamme".

CARACTÉRISTIQUES:

- Granulométrie extrêmement fine.
- Pâte thixotrope sous forme de gel qui présente un excellent confort d'application.
- Très facile à poncer.
- Assure une finition soyeuse, d'une extraordinaire finesse et réduit l'absorption du support en permettant un important gain ultérieur de peinture.



Intérieur



5-35°C



Illimité



1,75 kg/m²/mm



2 mm



Après séchage complet



24 h/mm



Blanc

Conditionnement	Code Produit	Palettisation
Seau 15 kg	70068-003	44 Seaux
Seau 25 kg	70499-001	33 Seaux

2.3 Enduisage

AGUAPLAST® Top Finish

Enduit de lissage prêt à l'emploi



USAGES:

- Idéal pour masquer les petites imperfections du support.
- Applicable sur supports absorbants.
- Améliore la finition de la peinture.

CARACTÉRISTIQUES:

- Permet d'obtenir une surface lisse et fine.
- Excellente adhérence sur plâtre, plaque de plâtre, anciennes peintures, béton, bois et dérivé préalablement imprimé.
- Ne fissure pas en respectant la couche recommandée.
- Facile à appliquer et à poncer.
- Légère odeur de lavande.



Intérieur



5-35°C



Illimité

1,75 kg/m²/mm

2 mm



Après séchage complet



24 h/mm



Blanc



Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Seau 1 kg	70480-001	12	54 Cartons
Seau 5 kg	70480-002	4	36 Cartons

2.4 Rebouchage

AGUAPLAST® Top Fill

Enduit de rebouchage prêt à l'emploi



Seau 1 kg

USAGES:

- Pour reboucher trous et fissures à l'intérieur.
- Sur supports en plâtre, plaque de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, polystyrène, bois et dérivé préalablement imprimé, anciennes peintures.

CARACTÉRISTIQUES:

- Applicable en épaisseurs jusqu'à 10 mm.
- Sans retrait, résistant à la fissuration.
- Excellente adhérence sur supports absorbants.
- Facile à appliquer et poncer.



Intérieur



5-35°C



Illimité



1,4 kg/m²/mm



10 mm



Après séchage complet



12 h/mm



Blanc



Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Seau 1 kg	70479-001	12	54 Cartons

2.4 Rebouchage

AGUAPLAST® Lite Fill

Enduit allégé de rebouchage



USAGES:

- Rebouchage des trous et fissures à l'intérieur et l'extérieur.
- Réparation de moulures en plâtre, polystyrène, bois, etc.
- Idéal pour combler les trous dans les plafonds.
- Remplissage des joints plinthes-murs.

CARACTÉRISTIQUES:

- Rebouche en une seule passe.
- Sans retrait ni fissure, même en fortes épaisseurs.
- Excellente adhérence.
- Séchage rapide.
- Sans ponçage.




Intérieur/Extérieur



5-35°C



Illimité



Après séchage complet



Illimité



Blanc



2-24 h



Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Seau 250 ml	70475-001	12	98 Cartons
Seau 750 ml	70475-002	12	54 Cartons
Seau 4 L	70475-003	4	36 Cartons

2.4 Rebouchage

AGUAPLAST® Rapid Fill

Reboucheur léger extérieur à séchage rapide



NOUVEAU



USAGES:

- Pour reboucher trous et fissures à l'extérieur.
- Sur supports en béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, briques, polystyrène, bois et dérivé préalablement imprimé, etc.

CARACTÉRISTIQUES:

- Aspect rugueux similaire au béton.
- Applicable en toute épaisseur.
- Sans rétrait ou fissuration.
- Recouvrable avec peintures à base d'eau perméables après 30'.
- Excellente adhérence.
- Renforcé en fibres de verre.



Intérieur/Extérieur



5-35°C




Illimité



1,3 kg/m²/mm



Illimité



Après séchage complet



30 min



Gris

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Seau 1 kg	70056-004	12	54 Cartons

2.5 Réparation

AGUAPLAST® Super Repair

Enduit extérieur tous usages à séchage rapide



USAGES:

- Spécial réparation façade: corniches, angles, colonnes, balcons, piliers...
- Reconstruction d'éléments décoratifs et volumes de façades, statues, etc.
- Rebouchage de trous et de fissures de toute taille.
- Scellement.

CARACTÉRISTIQUES:


- Enduit en poudre à base ciment.
- Séchage et durcissement rapide. Recouvrable après 24 heures.
- Adhérence exceptionnelle sur tous types de supports.
- Applicable en toute épaisseur. Sans retrait ni fissuration.
- Se coupe et se sculpte facilement dès le début du durcissement.
- Grande résistance aux chocs.



 Intérieur/Extérieur

 5-35°C

 30 min

 1 kg/m²/mm

 Illimité

 24 h

 0,4 L/kg

 Blanc

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Boîte 1 kg	70222-001	10	63 Cartons
Boîte 5 kg	70222-002	4	28 Cartons
Sac 15 kg	70222-003	-	48 Sacs

2.5 Réparation

AGUAPLAST® Béton Repair

Enduit d'Imperméabilisation en poudre, à base ciment



USAGES:

- Imperméabilisation de murs et parois, y compris dans les atmosphères marines ou extrêmement humides.
- Réparation et rénovation d'éléments en béton armé.
- Reprofilage et réparation d'éléments extérieurs (balcons, cornières, etc.).
- Fixation d'éléments, aménagement de piscines.

CARACTÉRISTIQUES:

- Imperméable à l'eau en épaisseur de 3 mm.
- Résistant à la carbonatation.
- Perméable à la vapeur d'eau et au CO₂.
- Résistant au salpêtre et à l'eau de mer.
- Applicable directement sur supports humides.
- Applicable en épaisseurs jusqu'à 15 mm.
- Peut être peint au bout de 48 heures sans risque de provoquer d'efflorescences ou de virages de couleur.




Intérieur/Extérieur



5-30°C



30 min

1,2 kg/m²/mm

15 mm



48 h



0,25 L/kg



Gris



Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Boîte 5 kg	70218-001	4	28 Cartons
Sac 15 kg	70218-003	-	48 Sacs

2.5 Réparation

AGUAPLAST® Rapiduro

Mortier à prise rapide



USAGES:

- Idéal pour fixer et sceller postes, égouts, garde-corps, etc. sur supports bruts.
- Arrête les fuites d'eau.
- Sur béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, briques, etc. même sur supports humides.

CARACTÉRISTIQUES:

- Durcissement rapide en 10 minutes, même sous l'eau.
- Peut être soumis à l'effort après 20 minutes.
- Résistant à l'eau de mer et au salpêtre.



Intérieur/Extérieur



5-30°C



Gris



5 min

1 kg/m²/mm

Illimité



48 h



24 h



0,3 L/kg

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Boite 1 kg	70221-001	10	63 Cartons
Boite 5 kg	70221-002	4	28 Cartons

2.5 Réparation

AGUAPLAST® Fibra

Enduit souple de traitement des fissures mouvantes



USAGES:

- Traitement, pontage et scellement de microfissures et fissures mouvantes.
- Scellement the panneaux en bois et dérivés.
- Applicable sur supports en béton, ciment, plâtre, plaque de plâtre, bois, anciennes peintures.

CARACTÉRISTIQUES:

- Excellente adhérence.
- Très flexible.
- Recommandé en épaisseurs jusqu'à 3 mm.
- Renforcé avec des fibres pour traiter les fissures mouvantes.
- Imperméable.



Tube 200 ml

Seau 750 ml

Seau 4 kg




Intérieur/Extérieur




5-35°C



Illimité

1,2 kg/m²/mm

3 mm



Après séchage complet



2-24 h



Blanc



Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Tube 200 ml	70471-001	12	100 Cartons
Seau 750 ml	70471-002	12	54 Cartons
Seau 4 kg	70471-003	4	36 Cartons

2.5 Réparation

AGUAPLAST® Flex Fill

Enduit de traitement des fissures extérieures



USAGES:

- Traitement, pontage et scellement de fissures mouvantes.
- Convient pour protéger les sols des infiltrations d'eau.



CARACTÉRISTIQUES:

- Excellente adhérence sur supports bruts.
- Flexible entre -10 and +70°C.
- Recommandé en épaisseurs jusqu'à 10 mm.
- Renforcé avec des fibres.
- Aspect rugueux similaire aux supports extérieurs.
- Imperméable.




Intérieur/Extérieur




5-35°C



Illimité

1,5 kg/m²/mm

5-10 mm



Après séchage complet



12 h/mm



Gris

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Seau 1 kg	70473-001	12	54 Cartons
Seau 5 kg	70473-002	4	36 Cartons

2.5 Réparation

AGUAPLAST® Extérieur

Enduit blanc de réparation extérieur



USAGES:

- Idéal pour reboucher et égaliser sur supports bruts: béton, béton lisse, béton cellulaire, parpaing, ciment, briques, etc.
- Applicable directement sur supports humides.

CARACTÉRISTIQUES:

- Enduit extérieur à base de ciment blanc.
- Facile à utiliser.
- Temps d'utilisation long.
- Recouvrable après 48 heures.
- Permet d'obtenir une surface fine, blanche et dure.



Boîte 1,5 kg



Boîte 6 kg




Intérieur/Extérieur



5-30°C



2 h

1,5 kg/m²/mm

5 mm



48 h



0,3 L/kg



Blanc



Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Boîte 1,5 kg	70220-002	10	45 Cartons
Boîte 6 kg	70220-001	4	28 Cartons

2.5 Réparation

AGUAPLAST® Fill & Finish

Enduit fin de rebouchage intérieur



USAGES:

- Pour reboucher trous et fissures.
- Enduisage et lissage sur supports absorbants tels que plâtre, plaques de plâtre, béton, parpaing, anciennes peintures mates, etc.

CARACTÉRISTIQUES:

- Enduit en poudre à base de plâtre
- Pour reboucher trous et fissures jusqu'à 30 mm.
- Facile à préparer, utiliser et poncer.
- Obtention d'une surface blanche et fine avant de décorer avec peintures d'intérieur ou papier peint.



Intérieur




5-35°C



Blanc



1 h

1 kg/m²/mm

30 mm



Après séchage complet



1 h/mm



0,5 L/kg

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Boite 1 kg	70472-002	10	63 Cartons
Boite 5 kg	70472-001	4	28 Cartons

2.5 Réparation

AGUAPLAST® Spray Filler

Reboucheur en spray pour l'intérieur



USAGES:

- Pour reboucher trous et fissures de petites dimensions.
- Idéal pour des rayures, trous de vis et de clous, etc.

CARACTÉRISTIQUES:

- Très bonne adhérence sur plâtre, béton, bois, ancienne peinture etc.
- Rebouche facilement en une seule application, sans retrait.
- Flexible et facile à poncer.
- Séchage rapide, recouvrable dès 24 heures.




Intérieur



10-35°C



Illimité



Après séchage complet



3 mm



Blanc



12 h/mm

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Spray 250 ml	70579-002	6	145 Cartons

2.5 Réparation

AGUAPLAST® Instant

Enduit en pâte à séchage rapide



USAGES:

- Idéal pour des petites réparations: rayures, trous de vis et de clous. Sur murs et plafonds.
- Permet un recouvrement rapide.

CARACTÉRISTIQUES:

- Excellente adhérence sur presque tous supports bruts.
- Résistant à l'eau et à l'humidité.
- Finition blanche et fine.




Intérieur/Extérieur




5-35°C



Illimité

1,55 kg/m²/mm

3 mm



Après séchage complet



15 min



Blanc



Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Tube 200 ml	70474-001	12	100 Cartons

2.6 Bois et bois d'oeuvre

AGUAPLAST® Woodfiller

Pâte à bois renforcée en fibre de verre



USAGES:

- Pour reboucher trous et fissures sur bois et dérivés.
- Idéal pour restaurer des meubles en bois.
- Pour reboucher les trous et les fissures sur les portes, les cadres de fenêtres, les plinthes, parquets et sols en bois, etc.

CARACTÉRISTIQUES:

- Capacité de rebouchage jusqu'à 5 mm.
- Renforcé en fibre de verre. Résiste aux dilatations du bois jusqu'à 20%.
- Résiste au retrait.
- Sans solvants.
- Recouvrable avec la plus part des vernis pour bois.
- Large gamme de couleurs disponible.

-  Intérieur/Extérieur
-  1-4 h
-  1,4 kg/m²/mm
-  Illimité
-  5-35°C
-  5 mm
-  Après séchage complet

Conditionnement	Couleur	Code	UC x Carton	Palettisation
Tube 125 ml	Beech	70481-007	12	144 Cartons
	Cherry	70481-006		
	Dard oak	70481-017		
	Mahogany	70481-005		
	Neutral	70481-002		
	Oak	70481-004		
	Pine	70481-001		
	Rustic oak	70481-016		
	Sapele	70481-008		
	Teak	70481-009		
	Walnut	70481-003		
	Wenge	70481-010		
Seau 1 kg	Neutral	70481-015	12	54 Cartons
	Oak	70481-014		
	Pine	70481-012		
	Walnut	70481-013		

2.6 Bois et bois d'oeuvre

AGUAPLAST®

Wood Repair Filler

Enduit de réparation et rebouchage pour le bois



Boîte 1 kg

USAGES:

- Réparation et rebouchage de trous sur le bois et menuiseries.
- Profilage et reconstruction d'angles.
- Réparation des parties manquantes du bois pourri.

CARACTÉRISTIQUES:

- Rebouchage jusqu'à 50 mm.
- Se coupe et se sculpte facilement dès le début du durcissement.
- Séchage rapide: Prêt à peindre et poncer après 3 heures.
- Excellente adhérence.
- Renforcé avec des fibres.
- Recouvrable par tout type de peinture ou vernis pour bois.



Intérieur/Extérieur



5-35°C



Marron clair



30 min



1 kg/m²/mm



50 mm



Après séchage complet



3 h




0,4 L/kg

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Boîte 1 kg	70608-002	10	63 Cartons

2.6 Bois et bois d'oeuvre

AGUAPLAST® Woodfinisher

Enduit extra fin pour bois

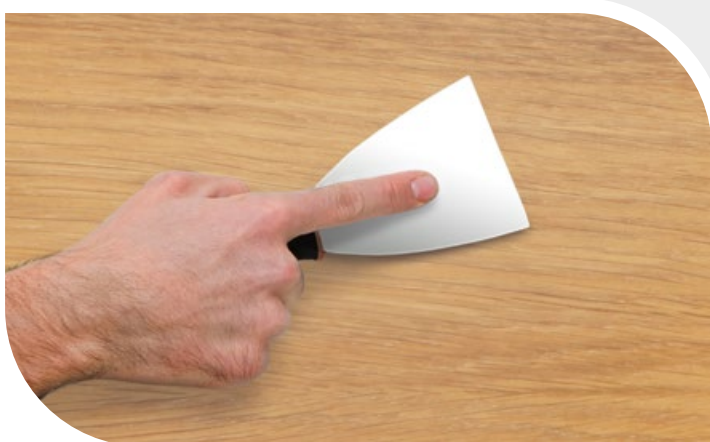

USAGES:

- Pour lisser et préparer le bois et dérivés pour finition laquée.
- Peut s'appliquer sur le bois à l'extérieur si ceci est protégé avec un revêtement extérieur.



CARACTÉRISTIQUES:

- Finition très fine et blanche.
- Flexible.
- Sans Solvants.
- Bonne protection anticorrosive.
- Absorption réduite de la couche de finition (laque, vernis...).



Intérieur/Extérieur



5-35°C




Illimité



Après séchage complet



1 mm

1,5 kg/m²/mm

1-2 h




Blanc

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Tube 350 gr	70084-001	12	100 Cartons
Seau 1,25 kg	70084-002	12	54 Cartons

2.6 Bois et bois d'oeuvre

AGUAPLAST® Super Contact

Pâte adhésive à tous-usages

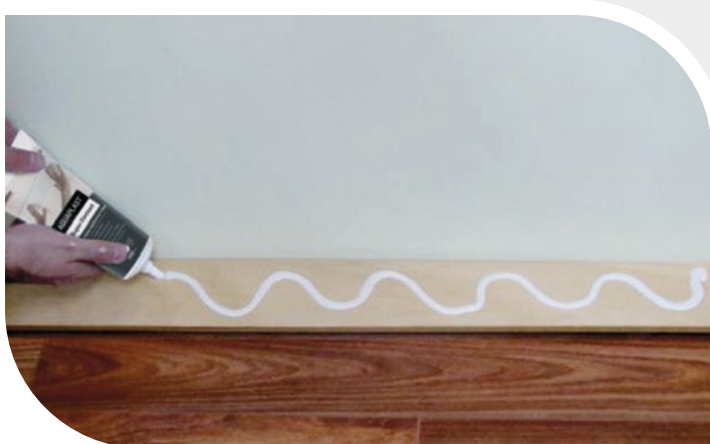

USAGES:

- Pâte adhésive en dispersion pour fixation de plinthes en bois, de tapis, de gouttières, de PVC rigide, de liège, de céramiques, de moulures, etc.

CARACTÉRISTIQUES:

- Prêt à l'emploi.
- Sans solvants.
- Une des surfaces à coller doit être poreuse à fin d'assurer le séchage.
- L'adhérence devient optimale après 24 heures.



Intérieur



5-35°C



24 h



Blanc

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Tube 200 ml	70478-001	12	100 Cartons

03 Spécialités Rénovation

Nous lançons pour la toute première fois sur le marché international une gamme supplémentaire à nos enduits Aguaplast qui renforcera notre position en tant que fournisseur global de solutions lorsqu'il s'agit de préparer les murs avant la touche décorative finale.

SPÉCIALITÉS RÉNOVATION

Beissier Chameleon

Beissier Chameleon Spray


Fixacryl Spray

Dry Wall Primer



Beissier Chameleon

Primaire d'accrochage et peinture multi-surface. Isolant de taches.

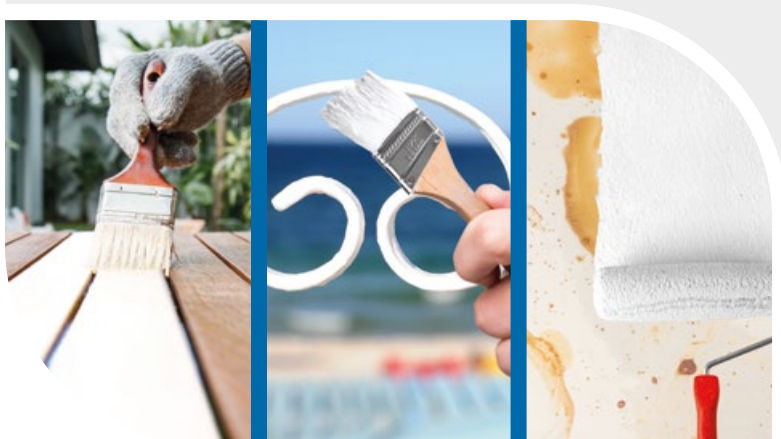

USAGES:


- Sous-couche et peinture finition.
- Primaire d'accrochage sur tout type de surfaces: métaux (fer, zinc, aluminium, plomb, cuivre, tôle galvanisée, etc.), PVC rigide, polyester, polyester-fibre de verre, méthacrylate, mélamine, polyuréthane expansé, carreaux, céramique, verre, etc.
- Bon capacité isolant des taches de graisse, suie, encre, anciennes auréoles d'humidité, nicotine, café, etc.
- Bouche-pores puissant sur bois.


CARACTÉRISTIQUES:

- Peinture en phase aqueuse.
- Excellente adhérence sur de nombreux supports: Métal, plastique, céramique, bois, etc.
- Inhibiteur de la corrosion pour surfaces métalliques.
- Séchage rapide. Ne jaunit pas.
- Régulateur de la porosité du support.
- Résistant à la chaleur: 100°C.
- Peut-être recouvert par toute peinture en phase aqueuse ou solvantée, à l'exception des peintures à la nitrocellulose.
- Finition Blanc semi-mat.


 Intérieur/Extérieur

 5-35°C

 Sec à toucher
30 min

 Brosse/Rouleau: 10-12 m²/L
Équipement airless: 6-8 m²/L

 Semi-mat

 Peintures en phase aqueuse: 4-6 h
Solvant: 24 h
Polyuréthane/époxy: 48 h

Conditionnement			Unit Packs	Palettisation
	Transparent	Blanc		
Seau 600 ml	70600-002	-	6	112 Packs
Seau 750 ml	-	70600-001	6	112 Packs
Seau 2 L	-	70600-003	2	105 Packs



Beissier Chameleon Spray

Primaire polyvalent d'accrochage



USAGES:

- Sous-couche et couche intermédiaire pour surfaces métalliques (fer, zinc, fer galvanisé, aluminium, plomb, étain, cuivre...), plastiques, pvc rigide, polyester, mélaminé, bois, céramique, verre, etc.
- Intérieur et Extérieur

CARACTÉRISTIQUES:

- Peut-être recouvert par toute peinture en phase aqueuse ou solvantée, à l'exception des peintures à la nitrocellulose.
- Protection anticorrosion pour les surfaces métalliques.
- Excellente adhérence. Bon tendu.
- Séchage rapide. Sec à toucher: 30 minutes.
- Résistance à la chaleur jusqu'à 100°C.
- Application facile et flexible grâce à la buse réglable.



Intérieur/Extérieur



5-35°C



Sec à toucher 30 min

2-2,5 m²/400 ml

Mat



Peintures en phase aqueuse et émaux synthétiques: 2 heures
Peintures polyuréthane et époxy: 36 heures



Blanc



Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Spray 400 ml	70600-005	6	116 Cartons

Fixacryl Spray

Fixateur en phase aqueuse en spray



USAGES:


- Fixe et régule la porosité des fonds absorbants: ciment, béton, plâtre, mortiers de chaux, anciennes peintures.
- Durcit les fonds faibles et pulvérulents.
- Améliore l'adhérence des peintures et autres recouvrements de murs.


CARACTÉRISTIQUES:

- En phase aqueuse.
- Facile à appliquer.
- Séchage rapide. Sec à toucher: 30 minutes.
- Fixe et stabilise les fonds poreux.
- Améliore la résistance des peintures intérieures.

 Intérieur/Extérieur

 5-35°C

 Sec à toucher 20-30 min

 12 m²/400 ml

 Transparent

 24 h

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Spray 400 ml	70237-008	6	145 Cartons

Dry Wall Primer

Impression blanche en phase aqueuse.
Idéal pour plaques de plâtre et plâtre.



EU Ecolabel: ES-EU/044/00007

NOUVEAU



USAGES:

- Régulatrice d'absorption des supports.
- Plaques de plâtre, plâtre, béton, parpaing, ciment, brique, anciennes peintures, etc.

CARACTÉRISTIQUES:


- Amélioration de l'accrochage des peintures et revêtements de finition.
- Opacifiante.
- Améliore le rendement des peintures d'intérieur.
- Facile à appliquer et déposer.
- Séchage rapide: recouvrable dans la journée.
- Blanche.
- Finition mate.



Intérieur



5-35°C



Sec à toucher 1h



10-12 m²/L



Mat



Blanc

Conditionnement	Code Produit	Palettisation
Seau 4 L	70652-002	72 Seaux
Seau 15 L	70652-001	33 Seaux

Guide de Sélection Guide Rapide



04 Guide de Sélection

▼ AGUAPLAST POUDRE



	P.26	P.15	P.30	P.31	P.16	P.27	P.18	P.19	P.25	P.11	P.35
	Beton repair	Express	Exterior	Fill & Finish	Rapid Fassade	Rapiduro	Renovation	Super Fine	Super repair	Universal PRO	Wood repair filler
	Enduit d'Imperméabilisation, en poudre à base ciment	Enduit de rebouchage intérieur à séchage rapide	Enduit Blanc de Réparation Extérieur	Enduit fin de rebouchage intérieur	For levelling and smoothing façades	Mortier à prise rapide	Enduit de rénovation pour supports non absorbants	Enduit Extra Fin de Finition en poudre	Enduit Extérieur Tous USAGES à Séchage Rapide	L'enduit tout usage	Enduit de Réparation et Rebouchage pour le Bois

APPLICATION

Intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extérieur	•	---	•	---	•	•	---	---	•	---	•
ÉPAISSEUR D'APPLICATION	15 mm	50 mm	5 mm	30 mm	4 mm	Illimité	15 mm	2 mm	Illimité	50 mm	50 mm
TEMPS D'UTILISATION	30 min	45 min	2 h	1 h	45 min	5 min	2 h	24 h	30 min	60 min	30 min
TEMPS DE SÉCHAGE	---	3 h	---	1 h/mm	---	24 h	12 h / 3 mm	30 min / 0,2 mm - 24 h / 2 mm	---	1 h/mm - max 24 h / 50 mm	3 h
MISE EN PEINTURE	48 h	3 h	48 h	Après séchage complet	Ponçable: au bout de 4 h Délai de recouvrement: 12 h	48 h	Après séchage complet	Après séchage complet	24 h	Après séchage complet	Après séchage complet
PROPORTION EAU / POUDRE	0,25 L/kg	0,45 L/kg	0,3 L/kg	0,5 L/kg	0,35 L/kg	0,3 L/kg	0,5 L/kg	0,5 L/kg	0,4 L/kg	0,45 L/kg	0,4 L/kg
RENDEMENT	1,2 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm	1,5 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm	1 kg/m ² /mm
COULEUR	Gris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Gris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Marron clair

SUPPORTS ABSORBANTS

Ciment, béton lisse, mortiers de béton	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	---
Parpaing, béton cellulaire	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•	•••	•••	---
Briques silico-calcaires, brique en céramique	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	---	•••	•••	---
Plaque de plâtre, carreaux de plâtre, enduits, plâtre	---	•••	---	•••	•••	---	•••	•••	•••	•••	---
Pierre naturelle, revêtements en pierre	•••	•••	•••	••	•••	•••	••	•	•••	•••	---
Bois et ses dérivés, contreplaqué, aggloméré	---	••	---	••	•••	---	••	••	•••	••	•••

SUPPORTS NON ABSORBANTS

Anciennes peintures brillantes, satinées, à base d'huile	---	•••	---	•	•••	---	••	---	•••	Après le ponçage	---
Revêtements en toile de verre	---	•••	---	•	•••	---	•••	•	•••	•••	---
Gouttelette et enduits décoratifs à relief	---	•••	---	•	•••	---	•••	---	•••	•••	---
Peintures mates	---	•••	---	•	•••	---	•••	•	•••	•••	---
Carrelage mural, revêtements vitrés, mosaïque	---	•••	---	---	•••	---	---	---	•••	---	---

FAÇADES

Façades peintes	---	---	---	---	•••	---	---	---	•••	---	---
Crépi	---	---	---	---	•••	---	---	---	•••	---	---
Façades carrelées	---	---	---	---	•••	---	---	---	•••	---	---

SUPPORTS HUMIDES

	•••	•••	•••	---	•••	•••	---	---	•••	---	---
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

05 Guide Rapide

▼ AGUAPLAST

PRODUIT	POUDRE OR PRÊT À L'EMPLOI	CONDITIONNEMENT	UC* CARTON	CODE PRODUIT	GENCOD UC*	GENCOD CARTON	UC* (hauteur x largeur x longueur)	CARTON (hauteur x largeur x longueur)	PALETTISATION
AGUAPLAST ALL4IN	Prêt à l'emploi	Seau 15 kg	-	70530-002	8.412.131.670.007	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST ALL4IN	Prêt à l'emploi	Seau 25 kg	-	70530-001	8.412.131.669.995	-	30,5x34	-	33
AGUAPLAST BETON REPAIR	Poudre	Boîte 5 kg	4	70218-001	8.412.131.664.938	58.412.131.664.933	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST BETON REPAIR	Poudre	Sac 15 kg	-	70218-003	8.412.131.666.550	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST EXPRESS	Poudre	Boîte 1 kg	10	70219-002	8.412.131.665.027	58.412.131.665.022	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST EXPRESS	Poudre	Boîte 4 kg	4	70219-001	8.412.131.664.945	58.412.131.664.940	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST EXPRESS	Poudre	Sac 15 kg	-	70219-004	8.412.131.666.543	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST EXTERIOR	Poudre	Boîte 1,5 kg	10	70220-002	8.412.131.664.969	58.412.131.664.964	18x12,5x8	19x26x40,5	45
AGUAPLAST EXTERIOR	Poudre	Boîte 6 kg	4	70220-001	8.412.131.664.952	58.412.131.664.957	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST FIBRA	Prêt à l'emploi	Tube 200 ml	12	70471-001	8.412.131.665.218	58.412.131.665.213	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST FIBRA	Prêt à l'emploi	Seau 750 ml	12	70471-002	8.412.131.665.225	58.412.131.665.220	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST FIBRA	Prêt à l'emploi	Seau 4 kg	4	70471-003	8.412.131.665.232	58.412.131.665.237	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST FILL & FINISH	Poudre	Boîte 1 kg	10	70472-002	8.412.131.665.508	58.412.131.665.503	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST FILL & FINISH	Poudre	Boîte 5 kg	4	70472-001	8.412.131.665.492	58.412.131.665.497	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST FLEX FILL	Prêt à l'emploi	Seau 1 kg	12	70473-001	8.412.131.665.249	58.412.131.665.244	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST FLEX FILL	Prêt à l'emploi	Seau 5 kg	4	70473-002	8.412.131.665.256	58.412.131.665.251	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST INSTANT	Prêt à l'emploi	Tube 200 ml	12	70474-001	8.412.131.665.263	58.412.131.665.268	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST LITE FILL	Prêt à l'emploi	Seau 250 ml	12	70475-001	8.412.131.665.195	58.412.131.665.190	8x9,5	16x19,5x29,5	98
AGUAPLAST LITE FILL	Prêt à l'emploi	Seau 750 ml	12	70475-002	8.412.131.665.201	58.412.131.665.206	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST LITE FILL	Prêt à l'emploi	Seau 4 L	4	70475-003	8.412.131.669.094	58.412.131.669.099	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST RAPID FASSADE	Poudre	Sac 5 kg	-	70054-001	8.412.131.664.259	-	39x22x8	-	140
AGUAPLAST RAPID FASSADE	Poudre	Sac 15 kg	-	70054-002	8.412.131.664.266	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST RAPID FILL	Prêt à l'emploi	Seau 1 kg	12	70056-004	8.412.131.669.742	58.412.131.669.747	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST RAPIDURO	Poudre	Boîte 1 kg	10	70221-001	8.412.131.665.058	58.412.131.665.053	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST RAPIDURO	Poudre	Boîte 5 kg	4	70221-002	8.412.131.665.065	58.412.131.665.060	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST RENOVA JOINT	Prêt à l'emploi	Tube 200 ml	12	70477-001	8.412.131.665.270	58.412.131.665.275	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST RENOVATION	Poudre	Sac 15 kg	-	70502-001	8.412.131.666.598	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST RENOVATION	Poudre	Sac 25 kg	-	70502-003	8.412.131.668.646	-	52x30x11,5	-	40
AGUAPLAST SPRAY FILLER	Spray	Spray 250 ml	6	70579-002	8.412.131.669.193	58.412.131.669.198	14,3x6,5	14,6x14x20,7	145
AGUAPLAST STANDARD PROFESSIONAL	Prêt à l'emploi	Seau 15 kg	-	70068-003	8.412.131.668.158	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST STANDARD PROFESSIONAL	Prêt à l'emploi	Seau 25 kg	-	70499-001	8.412.131.666.567	-	30,5x34	-	33
AGUAPLAST SUPER CONTACT	-	Tube 200 ml	12	70478-001	8.412.131.665.287	58.412.131.665.282	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST SUPERFINE	Poudre	Sac 5 kg	-	70501-002	8.412.131.666.581	-	39x22x8	-	140
AGUAPLAST SUPERFINE	Poudre	Sac 15 kg	-	70501-001	8.412.131.666.574	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST SUPERFINE	Poudre	Sac 25 kg	-	70501-003	8.412.131.668.622	-	52x30x11,5	-	40
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Poudre	Boîte 1 kg	10	70222-001	8.412.131.664.921	58.412.131.664.926	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Poudre	Boîte 5 kg	4	70222-002	8.412.131.665.041	58.412.131.665.046	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Poudre	Sac 15 kg	-	70222-003	8.412.131.669.223	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST TOP FILL	Prêt à l'emploi	Seau 1 kg	12	70479-001	8.412.131.665.188	58.412.131.665.183	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST TOP FINISH	Prêt à l'emploi	Seau 1 kg	12	70480-001	8.412.131.665.164	58.412.131.665.169	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST TOP FINISH	Prêt à l'emploi	Seau 5 kg	4	70480-002	8.412.131.665.171	58.412.131.665.176	20,5x21,5	22x41x41	36

▼ AGUAPLAST

PRODUIT	POUDRE OR PRÊT À L'EMPLOI	CONDITIONNEMENT	UC* CARTON	CODE PRODUIT	GENCOD UC*	GENCOD CARTON	UC* (hauteur x largeur x longueur)	CARTON (hauteur x largeur x longueur)	PALETTISATION
AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE	Prêt à l'emploi	Seau 10 L	-	70079-001	8.412.131.662.613	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST UNIVERSAL MIX	Prêt à l'emploi	Seau 4 L	4	70081-002	8.412.131.664.297	58.412.131.664.292	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST UNIVERSAL MIX	Prêt à l'emploi	Seau 10 L	-	70081-001	8.412.131.662.330	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST UNIVERSAL PRO	Poudre	Sac 5 kg	-	70082-002	8.412.131.662.088	-	39x22x8	-	140
AGUAPLAST UNIVERSAL PRO	Poudre	Sac 20 kg	-	70082-001	8.412.131.662.057	-	52x30x11,5	-	50
AGUAPLAST WOODFILLER BEECH	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-007	8.412.131.665.362	58.412.131.665.367	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER CHERRY	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-006	8.412.131.665.355	58.412.131.665.350	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER DARK OAK	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-017	8.412.131.669.384	58.412.131.669.389	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER NEUTRAL	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-002	8.412.131.665.317	58.412.131.665.312	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER NEUTRAL	Prêt à l'emploi	Seau 1 kg	12	70481-015	8.412.131.669.353	58.412.131.669.358	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER MAHOGANY	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-005	8.412.131.665.348	58.412.131.665.343	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER OAK	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-004	8.412.131.665.331	58.412.131.665.336	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER OAK	Prêt à l'emploi	Seau 1 kg	12	70481-014	8.412.131.669.346	58.412.131.669.341	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER PINE	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-001	8.412.131.665.300	58.412.131.665.305	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER PINE	Prêt à l'emploi	Seau 1 kg	12	70481-012	8.412.131.669.322	58.412.131.669.327	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER RUSTIC OAK	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-016	8.412.131.669.377	58.412.131.669.372	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER SAPELE	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-008	8.412.131.665.379	58.412.131.665.374	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER TEAK	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-009	8.412.131.665.386	58.412.131.665.381	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER WALNUT	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-003	8.412.131.665.324	58.412.131.665.329	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER WALNUT	Prêt à l'emploi	Seau 1 kg	12	70481-013	8.412.131.669.339	58.412.131.669.334	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER WENGE	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-010	8.412.131.665.393	58.412.131.665.398	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFINISHER	Prêt à l'emploi	Tube 350 g	12	70084-001	8.412.131.662.354	58.412.131.662.359	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST WOODFINISHER	Prêt à l'emploi	Seau 1,25 kg	12	70084-002	8.412.131.669.360	58.412.131.669.365	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOOD REPAIR FILLER	Poudre	Boîte 1 kg	10	70608-002	8.412.131.669.490	58.412.131.669.495	18x12,5x8	19x26x40,5	63

▼ SPÉCIALITÉS RÉNOVATION

PRODUIT	CONDITIONNEMENT	UC* CARTON	CODE PRODUIT	GENCOD UC*	GENCOD CARTON	UC* (hauteur x largeur x longueur)	CARTON (hauteur x largeur x longueur)	PALETTISATION
CHAMELEON TRANSPARENT	Seau 600 ml	6	70600-002	8.412.131.669.315	58.412.131.669.310	13x10	30,5x21x15	112
CHAMELEON Blanc	Seau 750 ml	6	70600-001	8.412.131.669.261	58.412.131.669.266	13x10	30,5x21x15	112
CHAMELEON Blanc	Seau 2 L	2	70600-003	8.412.131.669.469	58.412.131.669.464	15,5x17	17x35x35	105
CHAMELEON SPRAY	Spray 400 ml	6	70600-005	8.412.131.669.735	58.412.131.669.730	19,5x7	20x14,5x21	116
FIXACRYL SPRAY	Spray 400 ml	6	70237-008	8.412.131.670.144	58.412.131.670.149	19,4x6,3	25x21x13	145
DRY WALL PRIMER	Seau 4 L	2	70652-002	8.412.131.671.394	58.412.131.671.399	20,5x21,5	20,5x20,5x40	72
DRY WALL PRIMER	Seau 15 L	-	70652-001	8.412.131.670.540	-	30,5x34	-	33

Beissier

Beissier S.A.U.

Txirrita Maleo, 14
E-20100 Errenteria
(34) 943 344 070
beissier@beissier.es
www.beissier.com

