

AGUAPLAST®

Des murs mieux que neufs



Beissier

Depuis 1930 nous apportons des solutions



Beissier

Index

01	Beissier	4	03	Spécialités Rénovation	38
02	AGUAPLAST®	11		Beissier Chameleon	39
02.1.	Universel	11		Beissier Chameleon Spray	40
	AGUAPLAST® Universal PRO	12		Dry Wall Primer	41
	AGUAPLAST® Universal FASSADE	13			
	AGUAPLAST® All 4 in	14			
02.2.	Drywall PRO	15	04	Rouleaux Beissier	42
	AGUAPLAST® Drywall ProFinish	15		Rouleaux Beissier pour AGUAPLAST®	43
	AGUAPLAST® Drywall ProLight	16			
02.3.	Rénovation de Murs	17	05	Guide de Sélection	44
	AGUAPLAST® Express	17			
	AGUAPLAST® Rapid FASSADE	18			
	AGUAPLAST® Renova Joint	19			
	AGUAPLAST® Renovation	20			
02.4.	Enduisage	21	06	Guide Rapide	46
	AGUAPLAST® Super Fine	21			
	AGUAPLAST® Standard Professional	22			
	AGUAPLAST® Top finish	23			
02.5.	Rebouchage	24			
	AGUAPLAST® Top Fill	24			
	AGUAPLAST® Lite Fill	25			
	AGUAPLAST® Rapid Fill	26			
02.6.	Réparation	27			
	AGUAPLAST® Super Repair	27			
	AGUAPLAST® Beton Repair	28			
	AGUAPLAST® Rapiduro	29			
	AGUAPLAST® Fibra	30			
	AGUAPLAST® Flex Fill	31			
	AGUAPLAST® Exterior	32			
	AGUAPLAST® Fill & Finish	33			
	AGUAPLAST® Instant	34			
02.7.	Bois et Bois d'oeuvre	35			
	AGUAPLAST® Woodfinisher	35			
	AGUAPLAST® Woodfiller	36			
	AGUAPLAST® Wood Repair Filler	37			

01

Beissier

Une histoire d'innovation et d'engagement pour l'avenir

Depuis sa création à Paris en 1872, **Beissier** a parcouru un chemin de **transformation et d'innovation** qui en fait une **référence dans le monde des produits de peinture**. L'entreprise a posé des jalons qui définissent encore aujourd'hui son identité.

Au fil des décennies, ses produits sont devenus des **symboles de qualité et de fiabilité pour plusieurs générations de professionnels**. Mais l'histoire de **Beissier** ne se limite pas à une chronologie de réalisations techniques; c'est aussi une histoire profondément humaine. Chaque avancée a été rendue possible par le **dévouement** de ses équipes, **la collaboration** avec ses clients et une vision commune de la construction d'un avenir meilleur.

L'ouverture récente du **BeCenter**, un **espace d'exposition immersif de 800 m²** où l'entreprise présente son essence et crée un environnement d'échange et de formation pour tous les opérateurs du marché, est une nouvelle démonstration de son esprit d'innovation et de collaboration.



Le développement durable chez Beissier

Défis actuels, engagements futurs

Beissier a intégré **le développement durable** comme l'un des piliers stratégiques de son modèle d'entreprise. Son approche va de la **culture interne à l'innovation dans les produits et les processus**. **Les étapes suivantes** peuvent être soulignées :

01.



Empreinte carbone

En 2023, **Beissier** a calculé son empreinte carbone selon la **norme internationale GHG Protocol**. Cette certification permet non seulement de valider ses efforts, mais aussi de poser les bases d'un plan d'action d'amélioration spécifique.

02.



Consommation d'électricité et autosuffisance

En 2023, **Beissier** achève l'installation de **panneaux solaires** sur **4 200 m² de toiture**, ce qui lui permet de produire **30 % de sa consommation annuelle d'énergie**. D'ici à 2026, l'objectif est d'utiliser 100 % de l'énergie produite par les panneaux et de renvoyer le surplus dans le réseau électrique général.

03.



Réduire l'utilisation du plastique dans les conteneurs et les emballages

Beissier travaille depuis des années à la réduction de l'utilisation de plastiques dans ses processus et à la transition des emballages en plastique vierge vers des emballages en plastique recyclé, réduisant ainsi son empreinte carbone et promouvant l'économie circulaire.

04.



Réduire la consommation de gaz

Le **système de chauffage par tubes radiants** a été repensé, ce qui a permis de **réduire la consommation de gaz de 40 %**. Cette mesure permet d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

05.



Réduction des déchets

Beissier est constamment à la recherche de moyens de réutiliser les déchets issus de ses processus de fabrication. À ce jour, **30 % des déchets pulvérulents sont récupérés**. Les recherches se poursuivent.

AGUAPLAST®

Plus de 80 ans à réparer les murs et à bâtir la confiance.

AGUAPLAST® une marque qui a accompagné des générations de **professionnels** sur le marché de la **préparation et de la réparation des surfaces**.

Fondée en 1944, **AGUAPLAST®** est le premier enduit présent sur le marché espagnol. Depuis, la marque est synonyme de fiabilité, d'innovation et de qualité.

Depuis plus de 80 ans, **AGUAPLAST®** accompagne les peintres, décorateurs et rénovateurs en répondant à leurs besoins et en proposant des solutions sur mesure pour chaque défi, tout en restant fidèle à son engagement en faveur d'un travail bien fait.

Aujourd'hui, **AGUAPLAST®** est non seulement un leader en Espagne, mais aussi une référence sur de nombreux marchés européens, exportant son savoir-faire dans plus de 25 pays.





DE PETITS CHANGEMENTS POUR UN AVENIR PLUS DURABLE

Dans un monde qui exige la responsabilité, **AGUAPLAST®** a su s'adapter sans perdre son identité. Son **engagement en faveur du développement durable** se traduit par des actions concrètes et mesurables :



Certification DEP

En 2015, **AGUAPLAST®** est devenue la première marque européenne d'enduits à obtenir une déclaration environnementale de produit (DEP).

La plupart des produits **AGUAPLAST®** prêts à l'emploi sont couverts par une nouvelle déclaration environnementale de produit (DEP) obtenue en 2025.



Premier enduit 100% biosourcé

AGUAPLAST® a été le premier à introduire sur le marché des enduits biosourcés à 100 %, certifiés par un laboratoire externe, réduisant ainsi l'utilisation de dérivés fossiles sans compromettre le résultat.



Emballages recyclés et recyclables

L'emballage d'**AGUAPLAST®** est fabriqué à partir de matériaux recyclés et recyclables à 100 %. Le carton et le papier utilisés sont certifiés FSC/PEFC, ce qui garantit leur provenance de forêts gérées durablement.



Contrôle des émissions de COV

Presque tous les produits **AGUAPLAST®** sont classés A+ ou A en matière d'émissions de composés organiques volatils (COV), ce qui garantit une meilleure qualité de l'air intérieur.



**Des murs mieux que neufs,
et un avenir plus propre, plus juste et
plus conscient.**



AGUAPLAST® Drywall Pro

La meilleure solution pour les professionnels

De nouvelles formulations qui apportent une réponse pratique et spécifique aux professionnels du secteur dans le but **d'améliorer application et productivité, et de donner des résultats exceptionnels** dans chaque projet. Une gamme de formules d'avant-garde qui font d'**AGUAPLAST® Drywall Pro** une référence sur le marché.

Nouveaux produits, **nouvelles opportunités**.



FACILE, INNOVANT ET ADAPTÉ À VOS BESOINS

DES MATIÈRES PREMIÈRES DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Créés à partir de zéro, les nouveaux enduits prêts à l'emploi **AGUAPLAST® Drywall Pro** contiennent une chimie innovante avec des matières premières inédites pour fournir des produits à la pointe de la technologie.



PLUS ADAPTABLE

Conçu pour s'adapter à la perfection aux supports et systèmes de nouvelle construction tels que plaques de plâtre, plaques de ciment, plaques de plâtre fibrée, panneaux agglomérés, etc.



MULTI-OUTIL

La viscosité et la thixotropie contrôlées du produit permettent une application fluide et douce avec rouleau et lame à enduire, banjo, bazookas ou machines airless, ainsi qu'avec des outils traditionnels.



DURABLE

Les nouveaux seaux **AGUAPLAST® Drywall Pro** contiennent jusqu'à 70% de matériau recyclé, et grâce à leur forme ovale (grandes tailles), le chargement du produit est plus facile lorsqu'il est appliqué au rouleau.



AGUAPLAST®

Leader en matière de durabilité, l'entreprise prévoit de **nouveaux DEP** pour 2025.

En 2025, la marque consolide son engagement en faveur de la durabilité et de la qualité en obtenant la **déclaration environnementale de produit (DEP)** pour sa large gamme de pâtes et d'enduits.

Cette certification, auditee par Certinalia et conforme aux normes ISO 14025 et EN 15804+A2, couvre les produits suivants : **AGUAPLAST® All4in, AGUAPLAST® Universal FASSADE, AGUAPLAST® Drywall ProFinish AGUAPLAST® Drywall ProLight, AGUAPLAST® Standard Professional, AGUAPLAST® Top Finish, AGUAPLAST® Top Fill, AGUAPLAST® Lite Fill, AGUAPLAST® Fibra, AGUAPLAST® Flex Fill, AGUAPLAST® Instant et AGUAPLAST® Woodfiller.**

Disponibles sur des plateformes internationales telles qu'environdec.com et ibu-epd.com, ces DEP renforcent la position de pionnier d'Aguaplast dans le secteur, la marque étant la première marque européenne d'enduits à obtenir cette certification. La démonstration est faite : il est possible de concilier innovation, qualité et respect de la planète.

Première marque européenne
d'enduits à obtenir la
certification EPD



02

AGUAPLAST®

Nous vous présentons notre gamme d'enduits **AGUAPLAST®** mise à jour, qui offre une alternative pour chacun des produits ou solutions que nous avons développés au cours de nos 80 ans d'histoire.

02.1 Universel

AGUAPLAST® Universal Pro

AGUAPLAST® Universal Fassade

AGUAPLAST® All 4 in

02.2 Drywall PRO

AGUAPLAST® Drywall ProFinish

AGUAPLAST® Drywall ProLight

02.3 Rénovation de Murs

AGUAPLAST® Express

AGUAPLAST® Rapid Fassade

AGUAPLAST® Renova Joint

AGUAPLAST® Renovation

02.4 Enduisage

AGUAPLAST® Super Fine

AGUAPLAST® Standard Professional

AGUAPLAST® Top finish

02.5 Rebouchage

AGUAPLAST® Top Fill

AGUAPLAST® Lite Fill

AGUAPLAST® Rapid Fill

02.6 Réparation

AGUAPLAST® Super Repair

AGUAPLAST® Beton Repair

AGUAPLAST® Rapiduro

AGUAPLAST® Fibra

AGUAPLAST® Flex Fill

AGUAPLAST® Exterior

AGUAPLAST® Fill & Finish

AGUAPLAST® Instant

02.7 Bois et Bois d'oeuvre

AGUAPLAST® Woodfinisher

AGUAPLAST® Woodfiller

AGUAPLAST® Wood Repair Filler



02.1 Universel**AGUAPLAST®**

Universal PRO

L'enduit tout usage



Seau 8 kg

Sac 5 kg

Sac 20 kg

USAGES

- Rebouchage de trous et fissures jusqu'à 50 mm.
- Dégrossissement, égalisation et finition des surfaces.
- Rénovation de supports peints.
- Rebouchage et finition de joints sur plaques de plâtre selon les différents degrés de finition des surfaces.

Labels et certifications environnementaux**CARACTÉRISTIQUES**

- Enduit à base de plâtre, universel pour l'intérieur, pour répondre à tous les besoins chantier du peintre.
- Se mélange et prépare facilement et rapidement.
- Excellente glisse, grand confort d'application et haut rendement.
- Applicable frais dans le frais.
- Sèche et durcit rapidement.
- Son faible degré d'absorption superficielle, assure un meilleur rendement ultérieur de la peinture.
- Ponçage facile.
- Sans retrait ni fissuration.
- Excellente adhérence, y compris sur les peintures satinées, les supports irréguliers ou les anciennes toiles de verre, peintes ou non.
- Classification selon EN 13963: Type 4B.



Intérieur



50 mm



60 min



Après séchage complet

1 h/mm
max 24 h/50 mm

Blanc



0,45 L/kg



5-35°C

1 kg/m²/mm

Conditionnement	Code Produit	Palettisation
Sac 5 kg	70082-002	140 Sacs
Seau 8 kg (5x1,6kg)	70082-003	65 Seaux
Sac 20 kg	70082-001	50 Sacs

02.1 Universel**AGUAPLAST®**

Universal FASSADE

Enduit léger prêt à l'emploi pour l'extérieur



Seau 10 L

USAGES

- Rénovation de façades peintes.
- Egualisation et finition des murs et surfaces extérieures.
- Rebouchage de petits trous, fissures et débullage jusqu'à 5 mm.
- Application directe sur carrelages et faïences; pour salles de bain, cuisines, vestiaires et autres locaux d'ambiance humide à l'intérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Finition beaucoup plus fine et moins absorbante que les mortiers traditionnels.
- Excellente glisse.
- Séchage rapide et ponçage très facile.
- Excellente adhérence sur les supports non-absorbants tels que façades peintes, revêtements acryliques rugueux, carrelage, béton lisse, etc.
- Excellente résistance à l'eau, à l'humidité et aux intempéries.
- Résistant à l'apparition de moisissures et de micro-organismes.
- Perméable à la vapeur d'eau.

**Labels et certifications environnementaux**

Intérieur/Extérieur



5 mm



Illimité



Après séchage complet



12 h/mm



Gris clair

1,2 kg/m²/mm

5-35° C

Conditionnement

Code Produit



Palettisation

Seau 10 L

70079-001

44 Seaux

02.1 Universel**AGUAPLAST®**

All 4 in

Enduit Multi-Usage en pâte pour l'intérieur



Erreicht die
Oberflächengüten
Q1 bis Q4
im Trockenbau

USAGES

- Rénovation d'anciens fonds peints.
- Enduisage en couche épaisse sur fonds irréguliers.
- Lissage et finition pour l'obtention d'une surface fine et peu absorbante.
- Rebouchage et finition de joints sur plaques de plâtre selon les différents degrés de finition des surfaces.

Labels et certifications environnementaux**CARACTÉRISTIQUES**

- Applicable en couche épaisse jusqu'à 6 mm.
- Excellent confort d'application et ponçage facile.
- Peut être appliqué avec lisseuse, lame à enduire, au rouleau, avec bazooka et machines airless.
- Finition excellente et très blanche.
- Recouvrable par tous types de peinture et revêtements.
- Classification selon EN 13963: Type 3A.




Intérieur



6 mm



Illimité



Après séchage complet



24 h/mm



Blanc

1,75 kg/m²/mm

5-35° C

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Seau 6 kg	70530-003	4	36 Cartons
Seau 15 kg	70530-002	-	44 Seaux
Seau 25 kg	70530-001	-	33 Seaux

02.2 Drywall PRO**AGUAPLAST®**

Drywall ProFinish

Enduit crémeux prêt à l'emploi pour finition des plaques de plâtre

**USAGES**

- Finition de joints et des plaques de plâtre.
- Lissage en couches allant jusqu'à 3-4 mm sur supports absorbants tels que plaques de plâtre, plaques de ciment, plâtre, ciment, béton, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- Consistance spéciale pour application avec des rouleaux Beissier.
- Facile à étaler et à lisser à la lame.
- Peut aussi être appliqué avec bazooka, banjo, truelle, machines airless, etc.
- Apporte un fond blanc, fin, peu absorbant et solide pour tout type de peinture ou de revêtement mural.
- Ponçage très facile.
- Classification selon EN 13963: Type 2A.

**Labels et certifications environnementaux**

Intérieur



4 mm



Illimité



Après séchage complet



24 h/mm



Blanc

1,75 kg/m²/mm

5-35° C



Conditionnement

Code Produit

UC x Carton



Palettisation

25kg seau ovale

70770-001

-

24 Seaux

02.2 Drywall PRO**AGUAPLAST®**

Drywall ProLight

Enduit léger multi-usage prêt à l'emploi pour rebouchage et finition des joints



Seau 4L

Seau 10L

USAGES

- Rebouchage et finition des joints sur plaques de plâtre.
- Lissage en couches allant jusqu'à 8 mm sur supports absorbants tels que plaques de plâtre, plaques de ciment, plâtre, ciment, béton, vieux murs de maçonnerie et supports non-absorbants tels que murs peints, revêtements muraux en fibre de verre, peints ou non, etc.

Labels et certifications environnementaux**CARACTÉRISTIQUES**

- Léger. Application facile et sans effort. Sèche plus vite que les enduits prêts à l'emploi conventionnels.
- Excellente adhérence sur murs peints, idéal pour travaux de rénovation.
- Permet une application jusqu'à une épaisseur de 8 mm sans risque de retrait.
- Consistance spéciale pour application avec des rouleaux Beissier. Facile à étaler et à lisser avec une lame.
- Apporte un fond blanc, fin, peu absorbant et solide pour tout type de peinture ou de revêtement mural.
- Ponçage très facile.
- Classification selon EN 13963: Type 3A.




Intérieur



8 mm



Illimité




Après séchage complet



12 h/mm



Blanc

1,2 kg/m²/mm
1 L/m²/mm


5-35° C

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
4L seau rond	70772-002	4	36 Cartons
10L seau rond	70772-003	-	44 Seaux
15L seau ovale	70772-001	-	24 Seaux

02.3 Rénovation de Murs**AGUAPLAST®**

Express

Enduit de rebouchage intérieur à séchage rapide

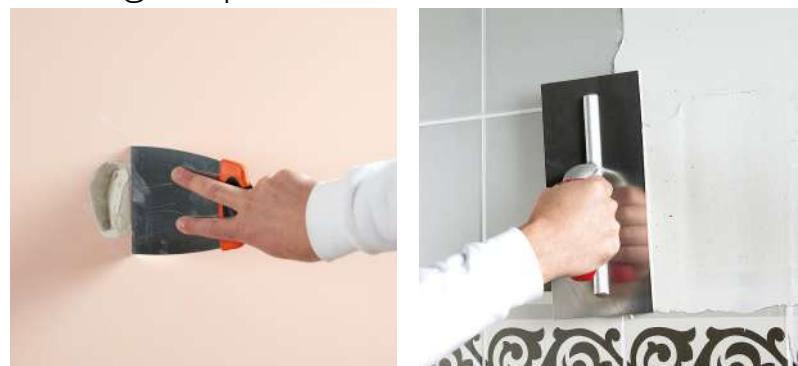**USAGES**

- Rebouchage de trous et fissures jusqu'à 5 cm.
- Rénovation directe d'anciens fonds peints, anciens carrelages, etc.
- Rénovation de pièces humides à l'intérieur: salles de bain, cuisines, caves, vestiaires, etc.
- Lissage et égalisation des murs et plafonds.

Labels et certifications environnementaux**CARACTÉRISTIQUES**

- Séchage "Express": Peut être poncé et recouvert dès 3 heures.
- Applicable jusqu'à 50 mm d'épaisseur, sans retrait.
- Applicable frais dans le frais.
- Très facile à préparer, appliquer et poncer.

	Intérieur		50 mm
	45 min		3 h
	3 h		Blanc
	0,45 L/kg		5-30° C
			1 kg/m²/mm

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Boîte 1 kg	70219-002	10	63 Cartons
Boîte 4 kg	70219-001	4	28 Cartons
Seau 6 kg (5x1,2kg)	70219-005	-	65 Seaux
Sac 15 kg	70219-004	-	48 Sacs

02.3 Rénovation de Murs**AGUAPLAST®**

Rapid FASSADE

Enduit extérieur pour égaliser et lisser les façades

**USAGES**

- Rénovation de façades peintes.
- Ragrégation et lissage de supports extérieurs.
- Rebouchage de trous et fissures.

CARACTÉRISTIQUES

- Enduit en poudre à base ciment.
- Séchage très rapide, ponçage possible dès 4 heures et recouvrement dès 12 heures.
- Très bonne adhérence sur les supports non absorbants: façades peintes, revêtements acryliques, revêtements en pierre, façades carrelées, etc.
- Finition fine et blanche qui facilite la mise en peinture avec tout type de revêtement de façade.
- Applicable frais dans le frais.
- Bon garnissant, permet l'application en couches épaisses sans décollement et sans retrait.

**Labels et certifications environnementaux**

Intérieur/Extérieur



4 mm



45 min

Ponçable:
au bout de 4 h
Délai de
recouvrement: 12 h

0,35 L/kg



Blanc

1 kg/m²/mm

5-35° C

Conditionnement

Sac 5 kg

70054-001



Palettisation

140 Sacs

Sac 15 kg

70054-002

48 Sacs

02.3 Rénovation de Murs**AGUAPLAST®**

Renova Joint

Pâte pour rénover les joints de carrelage

**USAGES**

- Rénover et rafraîchir les vieux joints de carreaux.
- Idéal pour cuisines et salles de bain.
- Intérieur et extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Finition très blanche.
- Résiste à l'eau, à l'humidité et aux moisissures.
- Excellente adhérence sur tout type de support.

Labels et certifications environnementaux

Intérieur/Extérieur 3 mm

Illimité Blanc

24 h 5-35° C

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Tube 200 ml	70477-001	12	100 Cartons

02.3 Rénovation de Murs**AGUAPLAST®**

Renovation

Enduit de rénovation pour supports non absorbants



Sac 20 kg

USAGES

- Peut s'appliquer directement sur supports non absorbants tels que toile de fibre de verre décorative, gouttelette, surfaces peintes satinées ou brillantes, anciennes peintures à l'huile, etc.
- Dégrossissement et lissage des fonds irréguliers, anciennes crépis, après l'élimination de papier peint, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- Adhérence exceptionnelle.
- Recouvrable frais dans le frais.
- Très garnissant, applicable en épaisseurs jusqu'à 15 mm.
- Obtention d'une surface très fine et lisse, idéale pour appliquer tous types de peintures ou papiers peints.
- Glisse parfaite, bonne tenue à la lame.
- Ponçage facile.

Labels et certifications environnementaux

THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14025 and EN 15804



EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR®
A+ A B C



Intérieur



15 mm



2 h



Après séchage complet



12 h / 3 mm



Blanc



0,5 L/kg



5-35° C

1 kg/m²/mm

Conditionnement

Sac 20 kg

Code Produit

70502-004

Palettisation

50 Sacs

02.4 Enduisage**AGUAPLAST®**

Super Fine

Enduit extra-fin de finition en poudre



Sac 20 kg

USAGES

- Idéal pour les finitions soignées.
- Couche finale pour grandes surfaces enduites de plâtre.
- Préparation finale (Q4) des panneaux de plaques de plâtre.
- Parfaitement recommandé pour recouvrement par peintures satinées et brillantes ou papiers peints "haut de gamme".

Labels et certifications environnementauxTIER-3 PARTIALLY VERIFIED
EPD

B0-14025 rev.4 EN 15804



100% BIO BASED



A+

A+ A B C

**CARACTÉRISTIQUES**

- **Produit 100 % biosourcé*** formulé avec des résines naturelles.
- Temps ouvert long (24 heures), ce qui permet de mélanger des quantités importantes et de gagner du temps.
- Finition de grande cohésion et dureté, d'absorption uniforme et limitée.
- Glisse parfaite.
- Facile à poncer.



Intérieur



2 mm



24 h



Après séchage complet

30 min/0.2 mm
24 h/2 mm

Blanc



0,5 L/kg



5-35° C

1 kg/m²/mm

Conditionnement

Sac 20 kg

Code Produit

70501-005

Palettisation

50 Sacs

*Certifié par le laboratoire CIRAM conformément à la norme ASTM D6866-24.

02.4 Enduisage**AGUAPLAST®**

Standard Professional

Enduit extra-fin de finition, prêt à l'emploi

**USAGES**

- Idéal pour les finitions soignées.
- Couche finale pour grandes surfaces enduites de plâtre.
- Préparation finale (Q4) des panneaux de plaques de plâtre.
- Parfaitement recommandé pour recouvrement par peintures satinées et brillantes ou papiers peints "haut de gamme".

Labels et certifications environnementaux**CARACTÉRISTIQUES**

- **Produit 100 % biosourcé*** formulé avec des résines naturelles.
- Granulométrie extrêmement fine.
- Pâte thixotrope sous forme de gel qui présente un excellent confort d'application.
- Très facile à poncer.
- Assure une finition soyeuse, d'une extraordinaire finesse et réduit l'absorption du support en permettant un important gain ultérieur de peinture.



Intérieur



2 mm



Illimité



Après séchage complet



24 h/mm



Blanc

1,75 kg/m²/mm

5-35° C

Conditionnement	Code Produit	Palettisation
Seau 15 kg	70068-003	44 Seaux
Seau 25 kg	70499-001	33 Seaux

*Certifié par le laboratoire CIRAM conformément à la norme ASTM D6866-24.

02.4 Enduisage**AGUAPLAST®**

Top Finish

Enduit de lissage prêt à l'emploi

**USAGES**

- Idéal pour masquer les petites imperfections du support.
- Applicable sur supports absorbants.
- Améliore la finition de la peinture.

CARACTÉRISTIQUES

- **Produit 100 % biosourcé*** formulé avec des résines naturelles.
- Permet d'obtenir une surface lisse et fine.
- Excellente adhérence sur plâtre, plaque de plâtre, anciennes peintures, béton, bois et dérivé préalablement imprimé.
- Ne fissure pas en respectant la couche recommandé.
- Facile à appliquer et à poncer.

Labels et certifications environnementaux

Intérieur



2 mm



Illimité



Après séchage complet



24 h/mm



Blanc

1,75 kg/m²/mm

5-35° C

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Seau 1 kg	70480-001	12	54 Cartons
Seau 5 kg	70480-002	4	36 Cartons

02.5 Rebouchage**AGUAPLAST®**

Top Fill

Enduit de rebouchage prêt à l'emploi



Seau 1 Kg

USAGES

- Pour reboucher trous et fissures à l'intérieur.
- Sur supports en plâtre, plaque de plâtre, béton, béton cellulaire, ciment, polystyrène, bois et dérivé préalablement imprimé, anciennes peintures.

CARACTÉRISTIQUES

- Applicable en épaisseurs jusqu'à 10 mm.
- Sans retrait, résistant à la fissuration.
- Excellent adhérence sur supports absorbants.
- Facile à appliquer et poncer.

Labels et certifications environnementauxTOUTES PARTIES VÉRIFIÉES
EPD
B.I.D. 14025 valid EN 15804EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR®
A+
A+ A B CRECYCLED &
100%
RECYCLABLE

Intérieur



10 mm



Illimité



Après séchage complet



12 h/mm



Blanc

1,4 kg/m²/mm

5-35° C

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Seau 1 kg	70479-001	12	54 Cartons

02.5 Rebouchage**AGUAPLAST®**

Lite Fill

Enduit allégé de rebouchage

**USAGES**

- Rebouchage des trous et fissures à l'intérieur et l'extérieur.
- Réparation de moulures en plâtre, polystyrène, bois, etc.
- Idéal pour combler les trous dans les plafonds.
- Remplissage des joints plinthes-murs.

CARACTÉRISTIQUES

- Rebouche en une seule passe.
- Sans retrait ni fissure, même en fortes épaisseurs.
- Excellente adhérence.
- Séchage rapide.
- Sans ponçage.

Labels et certifications environnementaux

	Intérieur/Extérieur		Après séchage complet
	Illimité		Blanc
	2-24 h		5-35° C
	Illimité		

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Seau 250 ml	70475-001	12	98 Cartons
Seau 750 ml	70475-002	12	54 Cartons
Seau 4 L	70475-003	4	36 Cartons

02.5 Rebouchage**AGUAPLAST®**

Rapid Fill

Reboucheur léger extérieur à séchage rapide



Seau 1 kg

USAGES

- Pour reboucher trous et fissures à l'extérieur.
- Sur supports en béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, briques, polystyrène, bois et dérivé préalablement imprimé, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- Aspect rugueux similaire au béton.
- Applicable en toute épaisseur.
- Sans rétrait ou fissuration.
- Recouvrable avec peintures à base d'eau perméables après 30'.
- Excellent adhérence.
- Renforcé en fibres de verre.

**Labels et certifications environnementaux**

Intérieur/Extérieur



Illimité



Illimité



Après séchage complet



30 min



Gris

1,3 kg/m²/mm

5-35° C



Conditionnement

Code Produit

UC x Carton



Palettisation

Seau 1 kg

70056-004

12

54 Cartons

02.6 Réparation**AGUAPLAST®**

Super Repair

Enduit extérieur tous usages à séchage rapide

**USAGES**

- Spécial réparation façade: corniches, angles, colonnes, balcons, piliers...
- Reconstruction d'éléments décoratifs et volumes de façades, statues, etc.
- Rebouchage de trous et de fissures de toute taille.
- Scellement.

CARACTÉRISTIQUES

- Enduit en poudre à base ciment.
- Séchage et durcissement rapide. Recouvrable après 24 heures.
- Adhérence exceptionnelle sur tous types de supports.
- Applicable en toute épaisseur. Sans retrait ni fissuration.
- Se coupe et se sculpte facilement dès le début du durcissement.
- Grande résistance aux chocs.

Labels et certifications environnementaux

Intérieur/Extérieur Illimité

30 min 24 h

0,4 L/kg Blanc

1 kg/m²/mm 5-35° C

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Boîte 1 kg	70222-001	10	63 Cartons
Boîte 5 kg	70222-002	4	28 Cartons
Seau 8 kg (5x1,6kg)	70222-004	-	65 Sacs
Sac 15 kg	70222-003	-	48 Sacs

02.6 Réparation**AGUAPLAST®**

Beton Repair

Enduit d'imperméabilisation en poudre,
à base ciment

**USAGES**

- Imperméabilisation de murs et parois, y compris dans les atmosphères marines ou extrêmement humides.
- Réparation et rénovation d'éléments en béton armé.
- Reprofilage et réparation d'éléments extérieurs (balcons, cornières, etc.).
- Fixation d'éléments, aménagement de piscines.

CARACTÉRISTIQUES

- Imperméable à l'eau en épaisseur de 3 mm.
- Résistant à la carbonatation.
- Perméable à la vapeur d'eau et au CO₂.
- Résistant au salpêtre et à l'eau de mer.
- Applicable directement sur supports humides.
- Applicable en épaisseurs jusqu'à 15 mm.
- Peut être peint au bout de 48 heures sans risque de provoquer d'efflorescences ou de virages de couleur.

**Labels et certifications environnementaux**

Intérieur/Extérieur 15 mm

30 min 48 h

0,25 L/kg Gris

1,2 kg/m²/mm 5-30° C

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Boîte 5 kg	70218-001	4	28 Cartons
Sac 15 kg	70218-003	-	48 Sacs

02.6 Réparation**AGUAPLAST®**

Rapiduro

Mortier à prise rapide

**USAGES**

- Idéal pour fixer et sceller postes, égouts, garde-corps, etc. sur supports bruts.
- Arrête les fuites d'eau.
- Sur béton, béton cellulaire, ciment, parpaing, briques, etc. même sur supports humides.

CARACTÉRISTIQUES

- Durcissement rapide en 10 minutes, même sous l'eau.
- Peut être soumis à l'effort après 20 minutes.
- Résistant à l'eau de mer et au salpêtre.

Labels et certifications environnementaux

Intérieur/Extérieur Illimité

5 min

48 h

0,3 L/kg

Gris

1 kg/m²/mm

5-30° C


Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Boîte 1 kg	70221-001	10	63 Cartons
Boîte 5 kg	70221-002	4	28 Cartons

02.6 Réparation

AGUAPLAST®

Fibra

Enduit souple de traitement des fissures mouvantes

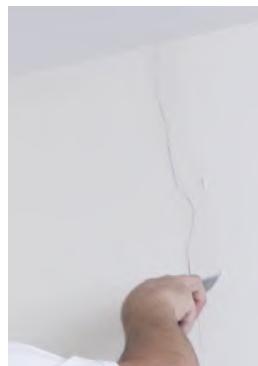

Tube 200 ml



Seau 750 ml



Seau 4 kg

USAGES

- Traitement, pontage et scellement de microfissures et fissures mouvantes.
- Scellement des panneaux en bois et dérivés.
- Applicable sur supports en béton, ciment, plâtre, plaque de plâtre, bois, anciennes peintures.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellent adhérence.
- Très flexible.
- Recommandé en épaisseurs jusqu'à 3 mm.
- Renforcé avec des fibres pour traiter les fissures mouvantes.
- Imperméable.



Labels et certifications environnementaux



	Intérieur/Extérieur		3 mm
	Illimité		Après séchage complet
	2-24 h		Blanc
	1,2 kg/m²/mm		5-35° C

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Tube 200 ml	70471-001	12	100 Cartons
Seau 750 ml	70471-002	12	54 Cartons
Seau 4 kg	70471-003	4	36 Cartons

02.6 Réparation

AGUAPLAST®

Flex Fill

Enduit de traitement des fissures extérieures



USAGES

- Traitement, pontage et scellement de fissures mouvantes.
 - Convient pour protéger les sols des infiltrations d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente adhérence sur supports bruts.
 - Flexible entre -10 and +70°C.
 - Recommandé en épaisseurs jusqu'à 10 mm.
 - Renforcé avec des fibres.
 - Aspect rugueux similaire aux supports extérieurs.
 - Imperméable

 Labels et certifications environnementaux



 Intérieur/Extérieur	 Illimité	 12 h/mm	 1,5 kg/m²/mm
 5-10 mm	 Après séchage complet	 Gris	 5-35° C

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Seau 1 kg	70473-001	12	54 Cartons
Seau 5 kg	70473-002	4	36 Cartons

02.6 Réparation**AGUAPLAST®**

Exterior

Enduit blanc de réparation extérieur

**USAGES**

- Idéal pour reboucher et égaleriser sur supports bruts: béton, béton lisse, béton cellulaire, parpaing, ciment, briques, etc.
- Applicable directement sur supports humides.

CARACTÉRISTIQUES

- Enduit extérieur à base de ciment blanc.
- Facile à utiliser.
- Temps d'utilisation long.
- Recouvrable après 48 heures.
- Permet d'obtenir une surface fine, blanche et dure.

Labels et certifications environnementaux

Intérieur/Extérieur 5 mm

2 h 48 h

0,3 L/kg Blanc

1,5 kg/m²/mm 5-30° C

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Boîte 1,5 kg	70220-002	10	45 Cartons
Boîte 6 kg	70220-001	4	28 Cartons

02.6 Réparation**AGUAPLAST®**

Fill & Finish

Enduit fin de rebouchage intérieur



Boîte 1 kg

USAGES

- Pour reboucher trous et fissures.
- Enduisage et lissage sur supports absorbants tels que plâtre, plaques de plâtre, béton, parpaing, anciennes peintures mates, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- Enduit en poudre à base de plâtre
- Pour reboucher trous et fissures jusqu'à 30 mm.
- Facile à préparer, utiliser et poncer.
- Obtention d'une surface blanche et fine avant de décorer avec peintures d'intérieur ou papier peint.

Labels et certifications environnementaux

Conditionnement

Code Produit

UC x Carton

Palettisation

Boîte 1 kg

70472-002

10

63 Cartons

02.6 Réparation**AGUAPLAST®**

Instant

Enduit en pâte à séchage rapide



Tube 200 ml

USAGES

- Idéal pour des petites réparations: rayures, trous de vis et de clous.
Sur murs et plafonds.
- Permet un recouvrement rapide.

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente adhérence sur presque tous les supports bruts.
- Résistant à l'eau et à l'humidité.
- Finition blanche et fine.

Labels et certifications environnementaux

Intérieur/Extérieur 3 mm

Illimité Après séchage complet

15 min Blanc

 1,55 kg/m²/mm 5-35° C

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Tube 200 ml	70474-001	12	100 Cartons

02.7 Bois et Bois d'oeuvre**AGUAPLAST®**

Woodfinisher

Enduit extra-fin pour bois



Tube 350 gr

USAGES

- Pour lisser et préparer le bois et dérivés pour finition laquée.
- Peut s'appliquer sur le bois à l'extérieur celui-ci est protégé avec un revêtement extérieur.

CARACTÉRISTIQUES

- Finition très fine et blanche.
- Flexible.
- Sans solvants.
- Bonne protection anticorrosive.
- Absorption réduite de la couche de finition (laque, vernis...).

Labels et certifications environnementaux

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C

RECYCLED &
100%
RECYCLABLE42%
RECYCLED
PLASTIC

Intérieur/Extérieur
1 mm
Illimité
Après séchage complet
1-2 h
Blanc
1,95 kg/m²/mm
5-35° C

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Tube 350 gr	70084-001	12	100 Cartons

02.7 Bois et Bois d'oeuvre**AGUAPLAST®**

Woodfiller

Pâte à bois renforcée avec fibre de verre



Sear 1 kg



Tube 125 ml

USAGES

- Pour reboucher trous et fissures sur bois et dérivés.
- Idéal pour restaurer des meubles en bois.
- Pour reboucher les trous et les fissures sur les portes, les cadres de fenêtres, les plinthes, parquets et sols en bois, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de rebouchage jusqu'à 5 mm.
- Renforcé avec fibre de verre. Résiste aux dilatations du bois jusqu'à 20%.
- Résiste au retrait.
- Sans solvants.
- Recouvrable avec la plupart des vernis pour bois.
- Large gamme de couleurs disponible.

Labels et certifications environnementauxPARTY VERIFIED
EPD

Bd. 14925 rev. EN 15804



EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR®

A+

A+ A B C

RECYCLED &
100%
RECYCLABLERecyclable
45% PLASTIC

Intérieur/Extérieur



5 mm



Illimité

Après séchage
complet

1-4 h



5-35° C



1,4 kg/m²/mm

Cond.	Couleur	Code	UC x Carton	Palettisation
Tube 125 ml	Beech	70481-007		
	Cherry	70481-006		
	Dark oak	70481-017		
	Mahogany	70481-005		
	Neutral	70481-002		
	Oak	70481-004		
	Pine	70481-001		
	Rustic oak	70481-016		
	Sapele	70481-008		
	Teak	70481-009		
	Walnut	70481-003		
	Wenge	70481-010		
			12	144 Cartons

Cond.	Couleur	Code	UC x Carton	Palettisation
Seau 1 kg	Neutral	70481-015		
	Oak	70481-014		
	Pine	70481-012		
	Walnut	70481-013		
			12	54 Cartons

02.7 Bois et Bois d'oeuvre**AGUAPLAST®**

Wood Repair Filler

Enduit de réparation et rebouchage pour le bois



Boîte 1 kg

USAGES

- Réparation et rebouchage de trous sur le bois et menuiseries.
- Profilage et reconstruction d'angles.
- Réparation des parties manquantes du bois pourri.

CARACTÉRISTIQUES

- Rebouchage jusqu'à 50 mm.
- Se coupe et se sculpte facilement dès le début du durcissement.
- Séchage rapide: Prêt à peindre et poncer après 3 heures.
- Excellente adhérence.
- Renforcé avec des fibres.
- Recouvrable par tout type de peinture ou vernis pour bois.

Labels et certifications environnementaux

Intérieur/Extérieur 50 mm

30 min Après séchage complet

3 h Marron clair

0,4 L/kg 5-35° C

1 kg/m²/mm



Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Boîte 1 kg	70608-002	10	63 Cartons

04

Spécialités Rénovation

La meilleure sélection de spécialités pour la rénovation, développée après des années d'expérience et de savoir-faire.

Spécialités Rénovation

Beissier Chameleon

Beissier Chameleon Spray

Dry Wall Primer

03. Spécialités Rénovation

Beissier Chameleon

Primaire d'accrochage et peinture multi-surface. Isolant de taches.



USAGES

- Sous-couche et peinture finition.
- Primaire d'accrochage sur tout type de surfaces: métaux (fer, zinc, aluminium, plomb, cuivre, tôle galvanisée, etc.), PVC rigide, polyester, polyester-fibre de verre, méthacrylate, mélamine, polyuréthane expansé, carreaux, céramique, verre, etc.
- Bonne capacité isolante des taches de graisse, suie, encre, anciennes auréoles d'humidité, nicotine, café, etc.
- Bouche-pores puissant sur bois.

CARACTÉRISTIQUES

- Peinture en phase aqueuse.
- Excellente adhérence sur de nombreux supports: Métal, plastique, céramique, bois, etc.
- Inhibiteur de la corrosion pour surfaces métalliques.
- Séchage rapide. Ne jaunit pas.
- Régulateur de la porosité du support.
- Résistant à la chaleur: 100°C.
- Peut-être recouvert par toute peinture en phase aqueuse ou solvantée, à l'exception des peintures à la nitrocellulose.
- Finition Blanc semi-mat.



Labels et certifications environnementaux



RECYCLED &
100%
RECYCLABLE

84% RECYCLED PLASTIC



Intérieur/
Extérieur



Peintures en phase
aqueuse: 4-6 h
Solvant: 24 h
Polyuréthane/époxy: 48 h
Brosse/Rouleau:
10-12 m²/L
Équipement airless:
6-8 m²/L



Sec à toucher
30 min



m²/L
Équipement airless:
6-8 m²/L



Semi-mat



5-35° C

Cond.	Code Produit Transp.	Code Produit Blanc	Unit Packs	Palettisation
Seau 600 ml	70600-002	-	6	112 Packs
Seau 750 ml	-	70600-001	6	112 Packs
Seau 2,5 L	-	70600-006	2	105 Packs
Seau 2,5 L	70600-007	-	2	105 Packs

03. Spécialités Rénovation

Beissier Chameleon Spray

Primaire polyvalent d'accrochage



Spray 400 ml

USAGES

- Primaire et couche de finition.
- Primaire polyvalent d'accrochage pour surfaces métalliques (métaux ferreux, zinc, galvanisé, aluminium, plomb, laiton, cuivre...), plastiques, PVC rigide, polyester, mélamine, bois, céramique, verre, etc.
- Isole et bouche les pores du bois et du bois massif. Idéal pour la restauration de meubles en bois.

CARACTÉRISTIQUES


- Peut-être recouvert par toute sorte de peinture en phase aqueuse ou solvantée, à l'exception des peintures à la nitrocellulose.
- Protection anticorrosion pour les surfaces métalliques.
- Excellente adhérence. Bon tendu.
- Séchage rapide. Sec à toucher: 30 minutes.
- Résistance à la chaleur jusqu'à 100°C.
- Application facile et flexible grâce à la buse réglable.



Intérieur/
Extérieur



Peintures en phase aqueuse et
émaux synthétiques: 2 heures
Peintures polyuréthane et
époxy: 36 heures



Sec à toucher
30 min



2-2,5 m²/400 ml



Mat



5-35° C



Blanc

Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Spray 400 ml	70600-005	6	116 Cartons

03. Spécialités Rénovation

Dry Wall Primer

Impression blanche en phase aqueuse.
Idéale pour plaques de plâtre et plâtre.




USAGES

- Régulatrice d'absorption des supports.
- Plaques de plâtre, plâtre, béton, parpaing, ciment, brique, anciennes peintures, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- Amélioration de l'accrochage des peintures et revêtements de finition.
- Opacifiante.
- Améliore le rendement des peintures d'intérieur.
- Facile à appliquer et déposer.
- Séchage rapide: recouvrable dans la journée.
- Blanche.
- Finition mate.

Labels et certifications environnementaux



Conditionnement	Code Produit	UC x Carton	Palettisation
Seau 4 L	70652-002	2	72 Seaux
Seau 15 L	70652-001	-	33 Seaux

04

Rouleaux Beissier

Les rouleaux Beissier pour **AGUAPLAST®** permettent d'appliquer rapidement et uniformément les enduits prêts à l'emploi. Conçus pour les murs et les plafonds, ils permettent de réduire le temps d'application jusqu'à deux tiers.

Rouleaux Beissier

Rouleaux Beissier pour enduits prêts à l'emploi **AGUAPLAST®**



04. Rouleaux Beissier

Rouleaux Beissier

Rouleaux Beissier pour enduits prêts à l'emploi **AGUAPLAST®**



Rouleau 10 cm

Rouleau 23 cm

**USAGES**

- Ce rouleau est spécialement conçu pour l'application des enduits AGUAPLAST prêts à l'emploi sur tous types de surfaces.
- Son application est plus facile et plus rapide qu'avec les outils traditionnels.

CARACTÉRISTIQUES

- Diamètre du rouleau: 48 mm.
- Fabriqué à partir de fibres de nylon spéciales de 18 mm de long: très résistant et résilient.
- Facile à charger: ne glisse pas et ne tombe pas.
- Étalement uniforme et régulier sur toute la surface.
- Trois fois plus rapide que les techniques d'application traditionnelles.
- Apte autant pour enduire que pour jointoiement.
- Nettoyage facile à l'eau.
- Poignée ergonomique antidérapante bi-composant.
- Peut être utilisé avec des poignées de rouleau standard.

Conditionnement	Code Produit UC x Carton	Palettisation
10cm manchon	70724-001	10
23cm manchon	70724-002	12
10cm poignée	70725-001	20
23cm poignée	70725-002	20
10cm rouleau complet	70726-001	20
23cm rouleau complet	70726-002	12



Rouleau complet



Poignée



Manchon

05

Guide de Sélection

AGUAPLAST® POUDRE

	 P. 28 Beton repair	 P. 17 Express	 P. 32 Exterior	 P. 33 Fill & Finish	 P. 18 Rapid facade	 P. 29 Rapduro	 P. 20 Renovation	 P. 21 Super Fine	 P. 27 Super repair	 P. 11 Universal PRO	 P. 37 Wood repair filler
Enduit d'imperméabilisation, en poudre à base ciment	Enduit de rebouchage intérieur à séchage rapide	Enduit Blanc de Réparation Extérieur	Enduit fin de rebouchage intérieur	For levelling and smoothing façades	Mortier à prise rapide	Enduit de rénovation pour supports non absorbants	Enduit Extra-Fin de Finition en poudre	Enduit Extérieur Tous Usages à Séchage Rapide	L'enduit tout usage	Enduit de Réparation et Rebouchage pour le Bois	

APPLICATION

Intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Extérieur	•	---	•	---	•	•	---	---	•	---	•
ÉPAISSEUR D'APPLICATION	15 mm	50 mm	5mm	30 mm	4 mm	Illimité	15 mm	2 mm	Illimité	50 mm	50 mm
TEMPS D'UTILISATION	30 min	45 min	2 h	1 h	45 min	5 min	2 h	24 h	30 min	60 min	30 min
TEMPS DE SÉCHAGE	---	3 h	---	1 h/mm	---	---	12 h / 3 mm	30 min / 0.2 mm · 24 h / 2 mm	---	1 h/mm · max 24 h / 50 mm	3 h
MISE EN PEINTURE	48 h	3 h	48 h	Après séchage complet	Ponçable: au bout de 4 h Délai de recouvrement: 12 h	48 h	Après séchage complet	Après séchage complet	24 h	Après séchage complet	Après séchage complet
PROPORTION EAU / POUDRE	0,25 L/kg	0,45 L/kg	0,3 L/kg	0,5 L/kg	0,35 L/kg	0,3 L/kg	0,5 L/kg	0,5 L/kg	0,4 L/kg	0,45 L/kg	0,4 L/kg
RENDEMENT	1,2 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1,5 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm	1 kg/m²/mm
COULEUR	Gris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Gris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Marron clair

SUPPORTS ABSORBANTS

Ciment, béton lisse, mortiers de béton	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	---
Parpaing, béton cellulaire	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	---
Briques silico-calcaires, brique en céramique	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	---	•••	•••	---
Plaque de plâtre, carreaux de plâtre, enduits, plâtre	---	•••	---	•••	•••	---	•••	•••	•••	•••	---
Pierre naturelle, revêtements en pierre	•••	•••	•••	••	•••	•••	••	•	•••	•••	---
Bois et ses dérivés, contreplaqué, aggloméré	---	••	---	••	•••	---	••	••	•••	•••	•••

SUPPORTS NON ABSORBANTS

Anciennes peintures brillantes, satinées, à base d'huile	---	•••	---	•	•••	---	••	---	•••	Après ponçage	---
Revêtements en toile de verre	---	•••	---	•	•••	---	•••	•	•••	•••	---
Gouttelette et enduits décoratifs à relief	---	•••	---	•	•••	---	•••	---	•••	•••	---
Peintures mates	---	•••	---	•	•••	---	•••	•	•••	•••	---
Carrelage mural, revêtements vitrés, mosaïque	---	•••	---	---	•••	---	---	---	•••	---	---

FAÇADES

Façades peintes	---	---	---	---	•••	---	---	---	•••	---	---
Crépi	---	---	---	---	•••	---	---	---	•••	---	---
Façades carrelées	---	---	---	---	•••	---	---	---	•••	---	---

SUPPORTS HUMIDES

Supports humides	•••	•••	•••	---	•••	•••	---	---	•••	---	---
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

AGUAPLAST® PRÊT À L'EMPLOI

	P.12	P.14	P.16	P.30	P.31	P.34	P.25	P.26	P.19	P.22	P.24	P.23	P.13	P.36	P.35
ALL4in	Drywall ProFinish	Drywall ProLight	Fibra	Flex fill	Instant	Lite Fill	Rapid Fill	Renova Joint	Standard Professional	Top Fill	Top Finish	Universal FASSADE	Woodfiller	Woodfinisher	
Enduit Multi-Usage en pâte pour l'intérieur															
Enduit crémeux prêt à l'emploi pour finition des plaques de plâtre	Enduit léger multi-usage prêt à l'emploi pour rebouchage et finition des joints	Enduit souple de traitement des fissures mouvantes	Enduit de rebouchage	Enduit en Pâte à Séchage Rapide	Enduit allégé de rebouchage	Reboucheur Léger Extérieur à Séchage Rapide	Pâte pour Rénover les Joints de Carrelage	Pâte Extra-Fin de Finition, prêt à l'emploi	Enduit de Rebouchage Prêt à l'emploi	Enduit de Lissage Prêt à l'emploi	Enduit léger prêt à l'emploi pour l'extérieur	Pâte à bois Renforcée en Fibre de Verre	Enduit Extra-Fin pour Bois		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
---	---	---	•	•	•	•	•	•	---	---	---	•	•	•	•
6 mm	4 mm	8 mm	3 mm	5-10 mm	3 mm	Illimité	Illimité	3 mm	2 mm	10 mm	2 mm	5 mm	5 mm	1 mm	
Illimité	Illimité	Illimité	Illimité	Illimité	Illimité	Illimité	Illimité	Illimité	Illimité	Illimité	Illimité	Illimité	Illimité	Illimité	Illimité
24 h/mm	24 h/mm	12 h/mm	2-24 h	12 h/mm	15 min	2-24 h	30 min	24 h	24 h/mm	12 h/mm	24 h/mm	12 h/mm	1-4 h	1-2 h	
Après séchage complet	Après séchage complet	Après séchage complet	Après séchage complet	Après séchage complet	Après séchage complet	Après séchage complet	Après séchage complet	---	Après séchage complet	Après séchage complet	Après séchage complet	Après séchage complet	Après séchage complet	Après séchage complet	Après séchage complet
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,75 kg/m²/mm	1,75 kg/m²/mm	1,2 kg/m²/mm 1 L/m²/mm	1,2 kg/m²/mm	1,5 kg/m²/mm	1,55 kg/m²/mm	---	1,3 kg/m²/mm	---	1,75 kg/m²/mm	1,4 kg/m²/mm	1,75 kg/m²/mm	1,2 kg/m²/mm	1,4 kg/m²/mm	1,95 kg/m²/mm	
Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Gris	Blanc	Blanc	Gris	Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Gris clair	Couleurs	Blanc	
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	---	•••	••	•••	•••	---	---	---
•••	••	•••	•••	•••	••	•••	•••	---	••	•••	••	•••	---	---	---
•••	•	••	•••	•••	•	•••	•••	---	••	•••	••	•••	---	---	---
•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	---	•••	•••	•••	•••	---	---	---
••	•	••	•••	•••	•	•••	•••	---	•	••	•	•••	---	---	---
••	•	••	•••	•••	••	•••	•••	---	••	•••	••	•••	---	---	---
••	•	••	•••	•••	••	•••	•••	---	••	•••	••	•••	---	---	---
••	•	••	•••	•••	••	•••	•••	---	•••	•••	••	•••	---	---	---
••	•	••	•••	•••	••	•••	•••	---	•••	•••	••	•••	---	---	---
••	•	••	•••	•••	••	•••	•••	---	•••	•••	••	•••	---	---	---
••	•	••	•••	•••	••	•••	•••	---	•••	•••	••	•••	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	•••	---	---	•••	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

••• Produit particulièrement adapté

•• Bon produit

• Utilisation possible

--- Utilisation déconseillée

06 Guide Rapide

▼ AGUAPLAST

PRODUIT	POUDRE OR PRÉT À L'EMPLOI	CONDITIONNEMENT	UC* CARTON	CODE PRODUIT	GENCOD UC*	GENCOD CARTON	UC* (hauteur x largeur x longueur)	CARTON (hauteur x largeur x longueur)	PALETTISATION
AGUAPLAST ALL4IN	Prêt à l'emploi	Seau 6 kg	4	70530-003	8.412.131.671.707	58.412.131.671.702	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST ALL4IN	Prêt à l'emploi	Seau 15 kg	-	70530-002	8.412.131.670.007	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST ALL4IN	Prêt à l'emploi	Seau 25 kg	-	70530-001	8.412.131.669.995	-	30,5x34	-	33
AGUAPLAST DRYWALL PROFINISH	Prêt à l'emploi	Seau 25 kg	-	70770-001	8.412.131.672.063	-	37,5x30x26	-	24
AGUAPLAST DRYWALL PROJOINT	Prêt à l'emploi	Seau 20 kg	-	70773-001	8.412.131.672.261	-	37,5x30x26	-	24
AGUAPLAST DRYWALL PROLIGHT	Prêt à l'emploi	Seau 4 L	4	70772-002	8.412.131.672.353	58.412.131.672.358	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST DRYWALL PROLIGHT	Prêt à l'emploi	Seau 10 L	-	70772-003	8.412.131.672.360	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST DRYWALL PROLIGHT	Prêt à l'emploi	Seau 15 L	-	70772-001	8.412.131.672.254	-	37,5x30x26	-	24
AGUAPLAST BETON REPAIR	Poudre	Boîte 5 kg	4	70218-001	8.412.131.664.938	58.412.131.664.933	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST BETON REPAIR	Poudre	Sac 15 kg	-	70218-003	8.412.131.666.550	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST EXPRESS	Poudre	Boîte 1 kg	10	70219-002	8.412.131.665.027	58.412.131.665.022	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST EXPRESS	Poudre	Boîte 4 kg	4	70219-001	8.412.131.664.945	58.412.131.664.940	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST EXPRESS	Poudre	Sac 15 kg	-	70219-004	8.412.131.666.543	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST EXPRESS	Poudre	Seau 6 kg (5x1,2kg)	-	70219-005	8.412.131.670.021	-	23x24x27	-	65
AGUAPLAST EXTERIOR	Poudre	Boîte 1,5 kg	10	70220-002	8.412.131.664.969	58.412.131.664.964	18x12,5x8	19x26x40,5	45
AGUAPLAST EXTERIOR	Poudre	Boîte 6 kg	4	70220-001	8.412.131.664.952	58.412.131.664.957	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST FIBRA	Prêt à l'emploi	Tube 200 ml	12	70471-001	8.412.131.665.218	58.412.131.665.213	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST FIBRA	Prêt à l'emploi	Seau 750 ml	12	70471-002	8.412.131.665.225	58.412.131.665.220	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST FIBRA	Prêt à l'emploi	Seau 4 kg	4	70471-003	8.412.131.665.232	58.412.131.665.237	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST FILL & FINISH	Poudre	Boîte 1 kg	10	70472-002	8.412.131.665.508	58.412.131.665.503	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST FLEX FILL	Prêt à l'emploi	Seau 1 kg	12	70473-001	8.412.131.665.249	58.412.131.665.244	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST FLEX FILL	Prêt à l'emploi	Seau 5 kg	4	70473-002	8.412.131.665.256	58.412.131.665.251	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST INSTANT	Prêt à l'emploi	Tube 200 ml	12	70474-001	8.412.131.665.263	58.412.131.665.268	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST LITE FILL	Prêt à l'emploi	Seau 250 ml	12	70475-001	8.412.131.665.195	58.412.131.665.190	8x9,5	16x19,5x29,5	98
AGUAPLAST LITE FILL	Prêt à l'emploi	Seau 750 ml	12	70475-002	8.412.131.665.201	58.412.131.665.206	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST LITE FILL	Prêt à l'emploi	Seau 4 L	4	70475-003	8.412.131.669.094	58.412.131.669.099	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST RAPID FASSADE	Poudre	Sac 5 kg	-	70054-001	8.412.131.664.259	-	39x22x8	-	140
AGUAPLAST RAPID FASSADE	Poudre	Sac 15 kg	-	70054-002	8.412.131.664.266	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST RAPID FILL	Prêt à l'emploi	Seau 1 kg	12	70056-004	8.412.131.669.742	58.412.131.669.747	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST RAPIDURO	Poudre	Boîte 1 kg	10	70221-001	8.412.131.665.058	58.412.131.665.053	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST RAPIDURO	Poudre	Boîte 5 kg	4	70221-002	8.412.131.665.065	58.412.131.665.060	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST RENOVAJOINT	Prêt à l'emploi	Tube 200 ml	12	70477-001	8.412.131.665.270	58.412.131.665.275	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST RENOVATION	Poudre	Sac 20 kg	-	70502-004	8.412.131.672.056	-	52x30x11,5	-	50
AGUAPLAST STANDARD PROFESSIONAL	Prêt à l'emploi	Seau 15 kg	-	70068-003	8.412.131.668.158	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST STANDARD PROFESSIONAL	Prêt à l'emploi	Seau 25 kg	-	70499-001	8.412.131.666.567	-	30,5x34	-	33
AGUAPLAST SUPERFINE	Poudre	Sac 20 kg	-	70501-005	8.412.131.672.049	-	52x30x11,5	-	50
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Poudre	Boîte 1 kg	10	70222-001	8.412.131.664.921	58.412.131.664.926	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Poudre	Boîte 5 kg	4	70222-002	8.412.131.665.041	58.412.131.665.046	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Poudre	Sac 15 kg	-	70222-003	8.412.131.669.223	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Poudre	Seau 8 kg (5x1,6kg)	-	70222-004	8.412.131.670.045	-	23x24x27	-	65
AGUAPLAST TOP FILL	Prêt à l'emploi	Seau 1 kg	12	70479-001	8.412.131.665.188	58.412.131.665.183	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST TOP FILL	Prêt à l'emploi	Seau 1 kg	12	70480-001	8.412.131.665.164	58.412.131.665.169	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST TOP FILL	Prêt à l'emploi	Seau 5 kg	4	70480-002	8.412.131.665.171	58.412.131.665.176	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE	Prêt à l'emploi	Seau 10 L	-	70079-001	8.412.131.662.613	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST UNIVERSAL PRO	Poudre	Sac 5 kg	-	70082-002	8.412.131.662.088	-	39x22x8	-	140
AGUAPLAST UNIVERSAL PRO	Poudre	Sac 20 kg	-	70082-001	8.412.131.662.057	-	52x30x11,5	-	50
AGUAPLAST UNIVERSAL PRO	Poudre	Seau 8 kg (5x1,6kg)	-	70082-003	8.412.131.670.014	-	23x24x27	-	65

▼ AGUAPLAST

PRODUIT	POUDRE OR PRÉT À L'EMPLOI	CONDITIONNEMENT	UC* CARTON	CODE PRODUIT	GENCOD UC*	GENCOD CARTON	UC* (hauteur x largeur x longueur)	CARTON (hauteur x largeur x longueur)	PALETTISATION
AGUAPLAST WOODFILLER BEECH	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-007	8.412.131.665.362	58.412.131.665.367	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER CHERRY	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-006	8.412.131.665.355	58.412.131.665.350	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER DARK OAK	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-017	8.412.131.669.384	58.412.131.669.389	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER NEUTRAL	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-002	8.412.131.665.317	58.412.131.665.312	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER NEUTRAL	Prêt à l'emploi	Seau 1 kg	12	70481-015	8.412.131.669.353	58.412.131.669.358	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER MAHOGANY	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-005	8.412.131.665.348	58.412.131.665.343	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER OAK	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-004	8.412.131.665.331	58.412.131.665.336	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER OAK	Prêt à l'emploi	Seau 1 kg	12	70481-014	8.412.131.669.346	58.412.131.669.341	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER PINE	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-001	8.412.131.665.300	58.412.131.665.305	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER PINE	Prêt à l'emploi	Seau 1 kg	12	70481-012	8.412.131.669.322	58.412.131.669.327	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER RUSTIC OAK	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-016	8.412.131.669.377	58.412.131.669.372	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER SAPELE	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-008	8.412.131.665.379	58.412.131.665.374	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER TEAK	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-009	8.412.131.665.386	58.412.131.665.381	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER WALNUT	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-003	8.412.131.665.324	58.412.131.665.329	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER WALNUT	Prêt à l'emploi	Seau 1 kg	12	70481-013	8.412.131.669.339	58.412.131.669.334	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER WENGE	Prêt à l'emploi	Tube 125 ml	12	70481-010	8.412.131.665.393	58.412.131.665.398	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOOFINISHER	Prêt à l'emploi	Tube 350 g	12	70084-001	8.412.131.662.354	58.412.131.662.359	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST WOOD REPAIR FILLER	Poudre	Boîte 1 kg	10	70608-002	8.412.131.669.490	58.412.131.669.495	18x12,5x8	19x26x40,5	63

▼ SPÉCIALITÉS RÉNOVATION

PRODUIT	CONDITIONNEMENT	UC* CARTON	CODE PRODUIT	GENCOD UC*	GENCOD CARTON	UC* (hauteur x largeur x longueur)	CARTON (hauteur x largeur x longueur)	PALETTISATION
CHAMELEON TRANSPARENT	Seau 600 ml	6	70600-002	8.412.131.669.315	58.412.131.669.310	13x10	30,5x21x15	112
CHAMELEON TRANSPARENT	Seau 2,5 L	2	70600-007	8.412.131.671.868	-	15,5x17	17x35x35	105
CHAMELEON Blanc	Seau 750 ml	6	70600-001	8.412.131.669.261	58.412.131.669.266	13x10	30,5x21x15	112
CHAMELEON Blanc	Seau 2,5 L	2	70600-006	8.412.131.671.790	-	15,5x17	17x35x35	105
CHAMELEON Blanc	Spray 400 ml	6	70600-005	8.412.131.669.735	58.412.131.669.730	19,5x7	20x14,5x21	116
DRY WALL PRIMER	Seau 4 L	2	70652-002	8.412.131.671.394	58.412.131.671.399	20,5x21,5	20,5x20,5x40	72
DRY WALL PRIMER	Seau 15 L	-	70652-001	8.412.131.670.540	-	30,5x34	-	33

▼ ROULEAUX BEISSIER

PRODUIT	UC* CARTON	CODE PRODUIT	GENCOD UC*	UC* (hauteur x largeur x longueur)	CARTON (hauteur x largeur x longueur)	PALETTISATION
10cm manchon	10	70724-001	8.412.131.672.193	6,5x6,5x9,6	13x10x40	98 Cartons
23cm manchon	12	70724-002	8.412.131.672.209	7x7x22,5	25,5x25x38	45 Cartons
10cm poignée	20	70725-001	8.412.131.672.216	26x11x3,5	30x15,5x39	48 Cartons
23cm poignée	20	70725-002	8.412.131.672.223	28x23,5x3	30x15,5x39	48 Cartons
10cm rouleau complet	20	70726-001	8.412.131.672.230	40x11,3x7	40x21x40	30 Cartons
23cm rouleau complet	12	70726-002	8.412.131.672.247	30,5x26,5x3	40x21x40	24 Cartons

Beissier

Beissier S.A.U.

Txirrita Maleo 14
E-20100 Erreneria
Tel.: (34) 943 344 070
beissier@beissier.es

www.beissier.com

Importé en Benelux par: VISTAPAINt

Reflectiestraat 20
2631 RS NOOTDORP
+31(0) 70 369 41 41
info@vistapaint.nl

www.vistapaint.nl



www.fsc.org
Issu de petits
producteurs ou de
coopératives
FSC® C014381

Rev. 01-2025