

# Beissier

Sinds 1930 bezig met het aandragen van oplossingen.

## AGUAPLAST®

Muren, beter dan nieuw





## Index

01	<b>Beissier</b>	<b>03</b>
02	<b>AGUAPLAST®</b>	<b>10</b>
	2.1. VEELZIJDIG	11
	2.2. RENOVEREN	15
	2.3. FIJNE AFWERKING	19
	2.4. OPVULLEN	22
	2.5. REPAREREN	25
	2.6. HOUT & HOUTPRODUCTEN	34
03	<b>Renovatiespecialiteiten</b>	<b>38</b>
04	<b>Selectiegids</b>	<b>43</b>
05	<b>Snelgids</b>	<b>46</b>

## 01 **Beissier**

**90 JAAR OPGEBOUWDE ERVARING.** Al sinds de oprichting in 1871 staat het merk Beissier bekend als ontwikkelaar van innovatieve oplossingen voor het verbeteren van de uitstraling, het comfort en de efficiëntie van gebouwen. Beissier beschikt over meer dan 90 jaar ervaring en werkt nauw samen met professionele schilders door actief te luisteren naar hun behoeften en hier op in te spelen met baanbrekende oplossingen voor de voorbereiding en reparatie van verschillende ondergronden. Vandaag de dag is het een dynamisch bedrijf met een sterke marktpositie, en hun gerenommeerde merken zijn zeer geliefd bij stukadoors, schilders en ontwerpers.

Beissier heeft uitgebreide ervaring met de Spaanse en Franse markt en is sinds 1985 ook op andere belangrijke Europese markten verkrijgbaar. De producten zijn erg populair bij professionele schilders en ontwerpers en Beissier staat bekend als de op een na grootste fabrikant van fillers in Europa.



# Aguaplast

In 1944 werd AGUAPLAST opgericht als het eerste merk fillers voor de Spaanse markt. Gezien de omzet en reputatie werd het bedrijf al snel marktleider en de standaard op de binnenlandse markt. Nu, meer dan 75 jaar later, is AGUAPLAST niet alleen de onbetwiste leider op de binnenlandse markt, maar is het ook de standaard geworden op veel grote Europese markten en heeft het haar activiteiten uitgebreid naar drie verschillende continenten.

Geheel in lijn met de grensverleggende aanpak van de organisatie, is Beissier / Aguaplast voortdurend bezig met het ontwikkelen van milieuvriendelijke alternatieven. In het licht van deze voortdurende ontwikkelingen, is Aguaplast er trots op het eerste Europese fillermerk te zijn dat een EPD heeft ontvangen.

Dit is een belangrijke mijlpaal die kenmerkend is voor de huidige en toekomstige doelstellingen van de organisatie. We zijn ervan overtuigd dat onze toekomstige bedrijfsdoelstellingen zullen bijdragen aan een milieuvriendelijkere toekomst voor de komende generaties.





# Renovatiespecialiteiten

**De problemen waarmee professionele schilders, stukadoors en aannemers in hun dagelijkse werk te maken krijgen zijn zeer uiteenlopend en niet altijd even gemakkelijk op te lossen. Een van de meest voorkomende problemen is het gebrek aan producten voor het voorbereiden van ondergronden die moeten worden geverfd...**

Beissier is in Spanje en Frankrijk niet alleen marktleider in fillers en pleister, maar ook in nichespecifieke renovatieproducten. Er is haast geen betere garantie voor deze nieuwe oplossingen van Beissier voor het renoveren van ondergronden.

Beissier is tegenwoordig de standaard voor renovatieoplossingen voor verschillende ondergronden.



# De eerste EPD voor plamuren in Europa



Een EPD bevat informatie over de milieu-impact van producten die in de bouw worden gebruikt. Deze informatie wordt verzameld met behulp van een levenscyclusanalyse (LCA).

Als marktleider in fillers ontving BEISSIER in 2015 als eerste Europese bedrijf in de sector een Environmental Product Declaration (EPD). Dit betekent dat het bedrijf schilders en bouwprofessionals informatie verstrekt over de levenscyclus van het product om zo haar betrokkenheid te laten zien bij de realisatie van duurzame gebouwen over de hele wereld.

De EPD wordt opgesteld door de fabrikant op basis van de normen ISO 14025, ISO 14044 en PCR 2012:01 (EN 15804:2012) en vervolgens gepubliceerd - na een externe audit - op de platforms die voor dit doel zijn opgericht, met als meest erkende: Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU), Environdec en Ecoplatform. EPD's zijn Type III-verklaringen volgens de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO).

Environmental Product Declarations worden in de bouwsector gebruikt om de levenscyclus van gebouwen te beoordelen en om verschillende producten te vergelijken die voor hetzelfde doel worden gebruikt, door de levenscycli van producten te analyseren.

**EPD's zijn essentieel voor het verkrijgen van certificaten voor duurzaam bouwen zoals LEED, BREEAM, WELL, DGNB of HQE® en er is steeds meer vraag naar de uitvoering van openbare en particuliere bouwprojecten.**

Om die reden hebben AGUAPLAST, en Beissier als fabrikant, enkele jaren geleden koers gezet naar een duurzamere wereld en tot op heden blijven we verder varen op deze koers met als doel het milieu, de planeet en dus de mensen die erop leven te respecteren.



## Universal PRO

Universele filler & finisher

**Onder meer Universal Pro, het belangrijkste product in het fillerassortiment van AGUAPLAST, heeft reeds het relevante EDP-certificaat ontvangen.**



# Zelfde product, ander formaat

AGUAPLAST®  
**Universal PRO**

8 kg



AGUAPLAST®  
**Super Repair**

8 kg



AGUAPLAST®  
**Express**

6 kg



Actief luisteren vormt een integraal onderdeel van onze manier van werken. Beissier presenteert een nieuw productformaat om het werk van schilders te vergemakkelijken en speelt hiermee in op de behoeften van de markt door haar assortiment containers met poedervormige inhoud te onthullen.



Bevat 5 plastics zakjes  
aan de binnenkant





# Veelzijdig product

Universele plamuren voor een breed scala aan toepassingen met een enkel product met de beste prestaties die zijn ontworpen voor de professional.

## Universal PRO Universal MIX All 4 in

Renovatie van geschilderde muren.



## Universal FASSADE

Egaliseren rechtstreeks op tegels in badkamers, keukens, wasruimtes, douches en andere vochtige ruimten binnenshuis.



## Universal PRO

- Vullen van gaten en oneffenheden tot 50 mm in één laag.
- Egalisatie en afwerking van oppervlakken.
- Renovatie van geschilderde muren.
- Gebruik als joint filler en finisher.



Binnen



Poeder



Wit

## Universal PRO Universal MIX All 4 in

Vullen van gaten, barsten en scheuren.




## Universal MIX

- Egalisatie en afwerking van oppervlakken.
- Renovatie van geschilderde muren.
- Vult kleine gaten en barsten tot 5 mm met een minimale krimp.
- Gebruik als joint filler en finisher.




Binnen



Kant en klaar



Lichtgrijs



Lichtgewicht

**Universal PRO  
Universal MIX  
All 4 in**

Gebruik als joint filler.

**Universal PRO**

Vullen van gaten en oneffenheden tot 50 mm in één laag.

**Universal PRO  
Universal MIX  
All 4 in**

Egalisatie en afwerking van oppervlakken.

**Universal FASSADE**

Vullen: Vult kleine gaten, betonschade en barsten tot 5 mm met een minimale krimp.

**Universal FASSADE**

Renovatie van geschilderde gevels.

**Universal FASSADE**

Egaliseren en uitvlakken van gevels.



**All 4 in**


- Egalisatie en afwerking van oppervlakken.
- Renovatie en afwerking van geschilderde muren.
- Gebruik als joint filler en finisher.
- Vullen van kleine gaten, barsten en scheuren.

**Universal FASSADE**


- Renovatie van geschilderde gevels.
- Egaliseren en uitvlakken van gevels en buitenmuren.
- Vullen: Vult kleine gaten, betonschade en barsten tot 5 mm met een minimale krimp.
- Egaliseren rechtstreeks op tegels in badkamers, keukens, wasruimtes, douches en andere vochtige ruimten binnenshuis.




Binnen




Kant en klaar



Wit



Buiten/Binnen



Kant en klaar



Grijs



Lichtgewicht



## 02 AGUAPLAST®

Ons assortiment Aguaplast fillers is gebaseerd op de overtuiging dat we een alternatief voor de markt kunnen bieden voor elk product en elke oplossing die we in onze meer dan 80 jaar lange geschiedenis zijn tegengekomen.

### VEELZIJDIG

Universal PRO  
Universal MIX  
All 4 in  
Universal FASSADE

### RENOVEREN

Express  
Rapid FASSADE  
Renova Joint  
Renovation

### FIJNE AFWERKING

Super Fine  
Standard Professional  
Top Finish

### OPVULLEN

Top Fill  
Lite Fill  
Rapid Fill

### REPAREREN

Super Repair  
Beton Repair  
Rapiduro  
Fibra  
Flex Fill  
Exterior  
Fill & Finish  
Spray Filler  
Instant

### HOUT & HOUTPRODUCTEN

Woodfiller  
Wood Repair Filler  
Woodfinisher  
Super Contact





## 2.1 Veelzijdig

# AGUAPLAST® Universal PRO

## Universele filler & finisher



### TOEPASSINGEN:

- Vullen van gaten en oneffenheden tot 50 mm in één laag.
- Egalisatie en afwerking van oppervlakken.
- Renovatie van geschilderde muren.
- Gipskartonplaten: gebruik als joint filler, joint finisher en het uitvlakken van de gipsplaten.

### EIGENSCHAPPEN:

- Universele gips gebaseerde plamuur voor binnen. Het essentiële product voor iedere professionele vakman.
- Mengt gemakkelijk en snel, zelfs met de hand, tot een uitstekend bewerkbare massa met een hoog rendement.
- Kan nat-in-nat verwerkt worden. Er kan een tweede laag worden aangebracht zonder dat het nodig is dat de eerste laag geheel droog is.
- Droogt en hardt snel uit.
- De Witte kleur van het product en zijn geringe absorptievermogen geven naderhand een hoger rendement bij het schilderen.
- Gemakkelijk te schuren.
- Krimpt en scheurt niet, zelfs niet op absorberende ondergronden zoals licht beton of oude gipsondergronden.
- Uitstekende hechting op oude verflagen; oude decoratieve acrylpleisters, geschilderd glasvezelbehang enz.
- Classificatie volgens EN 13963: Type 4B.



Binnen



5-35°C



Wit



60 min

1 kg/m<sup>2</sup>/mm

50 mm



Na volledige droging

1 h / mm  
max 24 h / 50 mm

0,45 L/kg

Verpakking	Ref.	Pallet
Zak 5 kg	70082-002	140 Zakken
Emmer 8 kg (5x1,6kg)	70082-003	65 Emmer
Zak 20 kg	70082-001	50 Zakken

## 2.1 Veelzijdig

# AGUAPLAST® Universal MIX

Lichtgewicht vulmiddel in pastavorm



### TOEPASSINGEN:

- Egalisatie en fijne afwerking van oppervlakken.
- Renovatie op de meeste geleverde ondergronden.
- Vullen: Vult kleine gaten en barsten tot 5 mm met een minimale krimp.
- Gipskartonplaten: gebruik als joint filler, joint finisher en het uitvlakken van de gipsplaten.

### EIGENSCHAPPEN:

- Licht en moeiteloos aan te brengen.
- Droogt snel.
- Gemakkelijk te schuren.
- Kan machinaal met airless spuitapparatuur worden aangebracht.
- Prima hechting op niet absorberende ondergronden, oude verflagen, decoratieve acrylpleisters, geschilderd glasvezelbehang, enz.
- Kan in lagen tot 5 mm worden aangebracht.
- Classificatie volgens EN 13963: 3A



Binnen



5-35°C



Zonder beperking



1,1 kg/m<sup>2</sup>/mm



5 mm



Na volledige droging



12 h/mm



Lichtgrijs

Verpakking	Ref.	Unit Doos	Pallet
Pot 4 L	70081-002	4	36 Dozen
Pot 10 L	70081-001	-	44 Potten

## 2.1 Veelzijdig

# AGUAPLAST® All 4 in

## Binnen allround plamuur



### TOEPASSINGEN:

- Renovatie op de meeste geleverde ondergronden.
- Egaliseren van oneffen binnen muren .
- Afwerking: Extreem fijne korrel.
- Gipskartonplaten: gebruik als joint filler, joint finisher en het uitvlakken van de gipsplaten.

### EIGENSCHAPPEN:

- Kan in lagen tot 6 mm worden aangebracht.
- Uiterst aangenaam te verwerken en gemakkelijk te schuren.
- Kan worden aangebracht met spackmes, plamuurspatel, bazooka en airless-machine.
- Zeer fijne en witte afwerking.
- Overschilderbaar met elke soort binnenv verf.



Binnen



5-35°C



Zonder beperking

1,75 kg/m<sup>2</sup>/mm

6 mm



Na volledige droging



24 h/mm



Wit

Verpakking	Ref.	Pallet
Pot 15 kg	70530-002	44 Potten
Pot 25 kg	70530-001	33 Potten





## 2.1 Veelzijdig

AGUAPLAST®

# Universal FASSADE

Lichtgewicht vulmiddel in pastavorm



### TOEPASSINGEN:

- Renovatie van geschilderde gevels.
- Egaliseren en uitvlakken van gevels en buitenmuren.
- Vullen: Vult kleine gaten, betonschade en barsten tot 5 mm met een minimale krimp.
- Egaliseren rechtstreeks op tegels in badkamers, keukens, wasruimtes, douches en andere vochtige ruimten binnenshuis.

### EIGENSCHAPPEN:

- Fijnere en minder absorberende afwerking dan poedervormige producten op basis van cement.
- Snel droggend en zeer goed schuurbaar.
- Voortreffelijk met de hand aan te brengen.
- Uitstekende hechting op geschilderde gevels, tegels en mozaïek, glad beton, etc.
- Water-, vocht-, en weerbestendigheid.
- Bestand tegen schimmel en micro-organismen.
- Waterdamp doorlatend.




Binnen/Buiten



5-35°C



Zonder beperking



1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm



5 mm



Na volledige droging



12 h/mm



Lichtgrijs


Verpakking	Ref.	Pallet
Pot 10 L	70079-001	44 Potten



## 2.2 Renoveren

# AGUAPLAST® Express

## Sneldrogend Vulmiddel voor Binnen

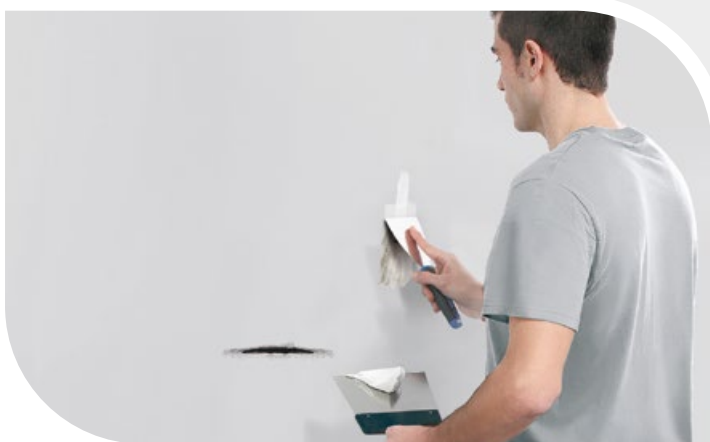

### TOEPASSINGEN:

- Vullen van gaten, barsten en scheuren tot 50 mm.
- Egalisatie en uitvlakken van onregelmatige wanden.
- Directe renovatie van niet absorberende ondergronden zoals tegels, mozaïek.etc.
- Kan direct op vochtige ondergronden worden aangebracht: keukens, badkamers, ...

### EIGENSCHAPPEN:


- Express" droging: Kan 3 uur nadat het is aangebracht worden geschuurd en geschilderd.
- Vulvermogen tot 50 mm, zonder krimp.
- Kan nat-in-nat verwerkt worden.
- Heel gemakkelijk te mengen en te schuren.



Binnen



5-35°C



Wit



45 min

1 kg/m<sup>2</sup>/mm

50 mm



3 h



3 h



0,45 L/kg

Verpakking	Ref.	Unit Doos	Pallet
Pak 1 kg	70219-002	10	63 Dozen
Pak 4 kg	70219-001	4	28 Dozen
Emmer 6 kg (5x1,2kg)	70219-005	-	65 Emmer
Zak 15 kg	70219-004	-	48 Zakken

## 2.2 Renoveren

AGUAPLAST®

# Rapid FASSADE

Voor het egaliseren en uitvlakken van gevels



### TOEPASSINGEN:

- Renovatie van geschilderde gevels.
- Egaliseren en uitvlakken van buitenmuren.
- Vullen van gaten, betonrot en scheuren.

### EIGENSCHAPPEN:

- Renovatie poeder product op basis van cement.
- Droogt zeer snel, kan na 4 uur geschuurd en na 12 uur overschilderd worden.
- Voortreffelijke aanhechting zelfs op niet absorberende ondergronden: geschilderde gevels, acrylbekledingen, stenen bekledingen, betegelde gevels, etc.
- Fijne, witte afwerking. Vergemakkelijkt het overschilderen met elk type gevelbekleding.
- Kan nat-in-nat verwerkt worden.
- Er kunnen dikke lagen worden aangebracht zonder af te bladderen. Groot vulvermogen, zonder krimp.




Binnen/Buiten



5-35°C




45 min



1 kg/m<sup>2</sup>/mm



4 mm



Schuurbaar na 4 uur  
Overschilderbaar na 12 uur



0,35 L/kg



Wit

Verpakking	Ref.	Pallet
Zak 5 kg	70054-001	140 Zakken
Zak 15 kg	70054-002	48 Zakken





## 2.2 Renoveren

# AGUAPLAST® Renova Joint

## Tegelvoegmiddel



### TOEPASSINGEN:

- Renovatie van voegen van tegels.
- Geschikt voor badkamers en keukens.

### EIGENSCHAPPEN:

- Diep witte afwerking.
- Bestand tegen water, vocht en schimmel.
- Uitzonderlijke aanhechting op elk soort ondergrond.



Binnen/Buiten



24 h



Zonder beperking



5-35°C



3 mm



Wit

Verpakking	Ref.	Unit Doos	Pallet
Tube 200 ml	70477-001	12	100 Dozen

## 2.2 Renoveren

# AGUAPLAST® Renovation

Fijne renovatieplamuur, in poedervorm



### TOEPASSINGEN:

- Renovatie van niet absorberende ondergronden: oude glansverf, satijnverf, geschilderd glasvezelbehang, ...
- Egaliseren van oneffenheden op muren en oud pleisterwerk...

### EIGENSCHAPPEN:

- Buitengewoon hechtvermogen.
- Kan nat-in-nat verwerkt worden.
- Vulvermogen tot 15 mm.
- Wit kleur en fijn korreldekte.
- Kan in een dike laag aangebracht worden zonder krimp of scheuren op structuurverf, gouttelette of onafgewerkte ondergronden.
- Gemakkelijk te schuren.

- Binnen
- 5-35°C
- Wit
- 2 h
- 1 kg/m<sup>2</sup>/mm
- 15 mm
- Na volledige droging
- 12 h / 3 mm
- 0,5 L/kg

Verpakking	Ref.	Pallet
Zak 15 kg	70502-001	48 Zakken
Zak 25 kg	70502-003	40 Zakken

## 2.3 Fijne Afwerking

AGUAPLAST®

# Super Fine

Extra Fijne Afwerkplamuur



### TOEPASSINGEN:

- In het bijzonder aanbevolen als ondergrond voor eersteklas satijnen glansverven of voor kwaliteitsbehang.
- Afwerklaag voor grote bepleisterde muren binnen.
- Als finish (Q4) voor gipsplaten of groot pleisterwerk waarbij een perfect gladde en fijne ondergrond wordt verkregen.

### EIGENSCHAPPEN:

- Extra lange open tijd, de bereide pasta kan gedurende 24 uur gebruikt worden, waardoor aanzienlijke hoeveelheden gemengd en tijd bespaard kunnen worden.
- Verschafft een afwerking met hoge cohesie en hardheid, een uniforme en beperkte absorptie. Vóór het schilderen of decoreren geen primer vereist.
- Aan te brengen op ondergronden van gips, vulmiddelen, gipsplaten, agglomeraatplaten, beton, cement, hout, etc.
- Voortreffelijk aan te brengen.
- Gemakkelijk te schuren.



Binnen



5-35°C



Wit



24 h




1 kg/m<sup>2</sup>/mm



2 mm



Na volledige droging



30 min / 0,2 mm  
24 h / 2 mm



0,5 L/kg



Verpakking	Ref.	Pallet
Zak 5 kg	70501-002	140 Zakken
Zak 15 kg	70501-001	48 Zakken
Zak 25 kg	70501-003	40 Zakken

## 2.3 Fijne Afwerking

AGUAPLAST®

# Standard Professional

Extra Fijne Kant-en-Klaar Afwerkplamuur



### TOEPASSINGEN:

- In het bijzonder aanbevolen als ondergrond voor eersteklas satijnen glansverven of voor kwaliteitsbehang.
- Afwerklaag voor grote bepleisterde muren binnen.
- Als finish (Q4) voor gipsplaten of groot pleisterwerk waarbij een perfect gladde en fijne ondergrond wordt verkregen.

### EIGENSCHAPPEN:

- Extreem fijne korrelgrootteverdeling.
- Thixotrope gelpasta die uiterst gemakkelijk aangebracht kan worden.
- Heel gemakkelijk te schuren.
- Zorgt voor een zijdeachtige en buitengewoon fijne afwerking en reduceert de absorptie van de ondergrond en bespaart verfverbruik naderhand.



Binnen



5-35°C



Zonder beperking



1,75 kg/m<sup>2</sup>/mm



2 mm



Na volledige droging



24 h/mm



Wit

Verpakking	Ref.	Pallet
Pot 15 kg	70068-003	44 Potten
Pot 25 kg	70499-001	33 Potten





## 2.3 Fijne Afwerking

# AGUAPLAST®

# Top Finish

## Gebruiksklare Fijne Plamuur



### TOEPASSINGEN:

- Repareren van kleine oneffenheden in het oppervlak: kleine gaatjes, krasjes enz.
- Toepasbaar op absorberende ondergronden binnen.
- Verbeterd de verf afwerking.

### EIGENSCHAPPEN:

- Zeer fijne afwerking.
- Uitstekende aanhechting op pleister, gipskartonplaten, oude matte verflagen, beton, cement, hout, enz.
- Barst niet op de aanbevolen laagdikte.
- Eenvoudig te bewerken en te schuren.
- Zachte geur naar lavendel.



Binnen



5-35°C



Zonder beperking

1,75 kg/m<sup>2</sup>/mm

2 mm



Na volledige droging



24 h/mm



Wit



Verpakking	Ref.	Unit Doos	Pallet
Pot 1 kg	70480-001	12	54 Dozen
Pot 5 kg	70480-002	4	36 Dozen

## 2.4 Opvullen

# AGUAPLAST® Top Fill

## Gebruiksklaar Diep Vullend Vulmiddel



Pot 1 kg

### TOEPASSINGEN:

- Vullen van gaten en barsten binnen.
- Uitstekende aanhechting op pleister, gipskartonplaten, beton, cellenbeton, cement, polystyreen, hout, oude matte verflagen, enz.

### EIGENSCHAPPEN:

- Dichtstoppen van gaten en spleten tot 10mm.
- Bestand tegen krimpen.
- Uitstekende aanhechting op absorberende ondergronden.
- Eenvoudig te bewerken en te schuren.



Binnen



5-35°C



Zonder beperking

1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm

10 mm



Na volledige droging



12 h/mm



Wit

Verpakking	Ref.	Unit Doos	Pallet
Pot 1 kg	70479-001	12	54 Dozen

## 2.4 Opvullen

# AGUAPLAST® Lite Fill

## Lichtgewicht Vulmiddel



### TOEPASSINGEN:

- Vullen van gaten en barsten binnen en buiten.
- Ideaal voor het Opvullen van gaten in plafonds.
- Geschikt voor plinten.

### EIGENSCHAPPEN:

- Gemakkelijk te verwerken.
- Krimpt of scheurt niet bij het vullen van grote gaten.
- Uitstekende aanhechting.
- Droogt snel.
- Schuren is niet nodig.



Binnen/Buiten



5-35°C



Zonder beperking



Na volledige droging



Zonder beperking



Wit



2-24 h

Verpakking	Ref.	Unit Doos	Pallet
Pot 250 ml	70475-001	12	98 Dozen
Pot 750 ml	70475-002	12	54 Dozen
Pot 4 L	70475-003	4	36 Dozen

## 2.4 Opvullen

# AGUAPLAST® Rapid Fill

Sneldrogend buiten lichtgewicht plamuur



### TOEPASSINGEN:

- Vullen van gaten en barsten buiten.
- Uitstekende aanhechting op beton, cellenbeton, cement, betonblokken, baksteen, hout, enz.


### EIGENSCHAPPEN:

- Betonachtige ruwe afwerking.
- Kan in alle diktes aangebracht worden.
- Krimpt en scheurt niet.
- Vingerdroog na 30 minuten.
- Uitstekende hechting op gemetselde muren.
- Versterkt met glasvezel.

 Binnen/Buiten

 5-35°C

 Zonder beperking

 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm

 Zonder beperking

 Na volledige droging

 30 min

 Grijs

Verpakking	Ref.	Unit Doos	Pallet
Pot 1 kg	70056-004	12	54 Dozen



## 2.5 Repareren

# AGUAPLAST® Super Repair

## Sneldrogend All-Round Buitenvulmiddel



### TOEPASSINGEN:

- Moduleren van hoeken, kroonlijsten, zuilen, gevels, etc. zonder bekisting.
- Maakt het herstel van volumes en decoratieve elementen op gevels, standbeelden, etc. mogelijk.
- Vult gaten en barsten van welke grootte dan ook.
- Voor het waterdicht maken van muren en het repareren van beton.

### EIGENSCHAPPEN:


- Sneldrogend herstellenvulmiddel in poedervorm op basis van cement.
- Kan na 24 uur overschilderd worden.
- Uitstekende hechting op iedere ondergrond.
- Kan in grote diktes worden aangebracht. Geen krimp.
- Kan gebeiteld, bijgewerkt en gekneed worden. Flexibel.
- Shock resistent.



 Binnen/Buiten

 5-35°C

 30 min



 1 kg/m<sup>2</sup>/mm

 Zonder beperking

 24 h

 0,4 L/kg

 Wit

Verpakking	Ref.	 Unit Doos	 Pallet
Pak 1 kg	70222-001	10	63 Dozen
Pak 5 kg	70222-002	4	28 Dozen
Emmer 8 kg (5x1,6kg)	70222-004	-	65 Emmer
Zak 15 kg	70222-003	-	48 Zakken

## 2.5 Repareren

# AGUAPLAST® Beton Repair

## Waterdicht Vulmiddel



### TOEPASSINGEN:

- Waterdicht maken van muren en wanden, zelfs in een omgeving met zeewater of extreme vochtigheid.
- Reparatie en renovatie van elementen in gewapend beton.
- Remodellering en reparatie van buitenelementen (balkons, hoeken, etc.).
- Fixatie van elementen, gebruiksklaar maken van zwembaden, etc.

### EIGENSCHAPPEN:

- Vulmiddel van cement basis.
- Waterbestendig in een dikte van 3 mm .
- Bestand tegen regenwater en carbonatatie op een dikte van 3 mm.
- Waterdamp en CO2 doorlatend.
- Bestand tegen salpeter en zeewater.
- Kan rechtstreeks op vochtige ondergronden worden aangebracht.
- Hoge mechanische sterkte.
- Buitengewone hechting op staal en oud beton.
- Vulvermogen tot 15 mm.
- Kan na 48 uur worden overschilderd, zonder risico dat uitslag of kleurafwijkingen ontstaan.




Binnen/Buiten



5-30°C



30 min

1,2 kg/m<sup>2</sup>/mm

15 mm



48 h



0,25 L/kg



Grijs



Verpakking	Ref.	Unit Doos	Pallet
Pak 5 kg	70218-001	4	28 Dozen
Zak 15 kg	70218-003	-	48 Zakken

## 2.5 Repareren

# AGUAPLAST® Rapiduro

## Snel Fix Cement



### TOEPASSINGEN:

- Ideaal voor het bevestigen en vaszetten van bevestigingsmiddelen, riolering, leuningen, enz. op metselwerk ondergronden.
- Stopt lekkend water.
- Aanbrengen direct op vochtige ondergronden.

### EIGENSCHAPPEN:

- Verhardt in slechts 10 minuten, zelfs onder water.
- Kan in 20 minuten worden onderworpen aan krachtsinspanningen.
- Stopt lekkend water.
- Water - en salpeterbestendig.



Binnen/Buiten




5-30°C



Grijs



5 min

1 kg/m<sup>2</sup>/mm

Zonder beperking



48 h



24 h



0,3 L/kg

Verpakking	Ref.	Unit Doos	Pallet
Pak 1 kg	70221-001	10	63 Dozen
Pak 5 kg	70221-002	4	28 Dozen

## 2.5 Repareren

# AGUAPLAST® Fibra

## Flexibele Plamuur voor het Dichten van Barsten




### TOEPASSINGEN:

- Voor het dichten van dynamische barsten.
- Sealen van de kopse kanten van samengestelde houten panelen om indringen van water te voorkomen.
- Uitstekende aanhechting op beton, cement, pleister, gipskartonplatten, hout, oude verflagen.

### EIGENSCHAPPEN:

- Uitstekende aanhechting.
- Hoge flexibiliteit.
- Aanbevolen laagdikte tot 3 mm.
- Versterkt met glasvezels voor bewegende barsten.
- Waterbestendig.



Verpakking	Ref.	Unit Doos	Pallet
Tube 200 ml	70471-001	12	100 Dozen
Pot 750 ml	70471-002	12	54 Dozen
Pot 4 kg	70471-003	4	36 Dozen



## 2.5 Repareren

# AGUAPLAST® Flex Fill

## Voegen vulmiddel voor buiten



### TOEPASSINGEN:

- Voor het vullen en dichten van dynamische barsten.
- Geschikt om waterinfiltratie te voorkomen op vloeren en wanden.

### EIGENSCHAPPEN:

- Uitstekende aanhechting op metselwerk ondergronden.
- Flexibiliteit tussen -10° C en +70° C.
- Aanbevolen laagdikte tot 10 mm.
- Hoge flexibiliteit.
- Versterkt met glasvezels voor bewegende barsten.
- Betonachtige ruwe afwerking.
- Waterbestendig.




Binnen/Buiten



5-35°C



Zonder beperking

1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

5-10 mm



Na volledige droging



12 h/mm



Grijs

Verpakking	Ref.	Unit Doos	Pallet
Pot 1 kg	70473-001	12	54 Dozen
Pot 5 kg	70473-002	4	36 Dozen

## 2.5 Repareren

# AGUAPLAST® Exterior

## Wit Vulmiddel voor Buiten Reparaties



### TOEPASSINGEN:

- Vullen en egaliseren van gemetselde muren van beton, gladde beton, cellenbeton, betonblokken, cement, baksteen, etc.
- Aanbrengen direct op vochtige ondergronden.

### EIGENSCHAPPEN:

- Poeder buiten vulmiddel op basis van cement.
- Lange verwerkingstijd.
- Gemakkelijk aan te brengen.
- Voor een fijne, witte, afwerking.
- Resulteert in een fijn wit hard oppervlak.




Binnen/Buiten



5-30°C



2 h

1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

5 mm



48 h



0,3 L/kg



Wit



Verpakking	Ref.	Unit Doos	Pallet
Pak 1,5 kg	70220-002	10	45 Dozen
Pak 6 kg	70220-001	4	28 Dozen

## 2.5 Repareren

# AGUAPLAST® Fill & Finish

Vulmiddel voor reparaties en afwerking binnenshuis



### TOEPASSINGEN:

- Vullen van gaten en barsten.
- Egaliseren binnen muren op pleister, gipskartonplaten, beton, gladde beton, cellenbeton, betonblokken, cement, baksteen, etc.

### EIGENSCHAPPEN:

- Poeder vulmiddel op basis van gips.
- Vullen tot 30 mm zonder krimp.
- Gemakkelijk te bewerken en schuren.
- Voor een fijne, witte, afwerking.



Binnen



5-35°C



Wit



1 h

1 kg/m<sup>2</sup>/mm

30 mm





Na volledige droging



1 h/mm



0,5 L/kg

Verpakking	Ref.	Unit Doos 	Pallet 
Pak 1 kg	70472-002	10	63 Dozen
Pak 5 kg	70472-001	4	28 Dozen



## 2.5 Repareren

# AGUAPLAST® Spray Filler

Voor kleine barsten, gaten en reparaties.



Spray 250 ml

### TOEPASSINGEN:

- Gemakkelijk en snelle applicatie.
- Verwijderen van fouten in de oppervlakken op muren.
- Voor kleine barsten, gaten en reparaties.

### EIGENSCHAPPEN:

- Uitstekende aanhechting op pleister, beton, hout, oude verven, etc..
- Een laag applicatie, minimale krimp.
- Flexibel & gemakkelijk te schuren.
- Snelle droging. Kan na 24 uur worden overschilderd.



Binnen



10-35°C



Zonder beperking



Na volledige droging



3 mm



Wit



12 h/mm

Verpakking	Ref.	Unit Doos	Pallet
Spray 250 ml	70579-002	6	145 Dozen

## 2.5 Repareren

AGUAPLAST®

# Instant

## Sneldrogend Gebruiksklaar Vulmiddel



### TOEPASSINGEN:

- Verwijderen van oneffenheden in de oppervlakken op muren en plafonds.
- Kan na 15 minuten worden overgeschilderd.

### EIGENSCHAPPEN:

- Uitstekende hechting op de meeste bouwondergronden.
- Water- en vochtbestendig.
- Witte kleur.



Binnen/Buiten



5-35°C



Zonder beperking



1,55 kg/m<sup>2</sup>/mm



3 mm



Na volledige droging



15 min



Wit



Verpakking	Ref.	Unit Doos	Pallet
Tube 200 ml	70474-001	12	100 Dozen

## 2.6 Hout & Houtproducten

# AGUAPLAST® Woodfiller

## Glasvezel Versterkt Reparatie Vulmiddel



### TOEPASSINGEN:

- Dichtstoppen tot 5mm gaten en scheuren op hout en houtproducten.
- Ideaal voor het herstellen van houten meubelen.
- Voor het vullen van gaten en kieren in deuren, kozijnen, plinten en vloerdelen.

### EIGENSCHAPPEN:

- Vullen tot 5 mm.
- Versterkt met glasvezel. Kan tot 20% beweging in het hout aan.
- Bestand tegen krimpen.
- Zonder oplosmiddelen.
- Kan worden overgeschilderd met de meeste lakken en houtbeitsen.

- Binnen/Buiten
- 1-4 h
- 1,4 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Zonder beperking
- 5-35°C
- 5 mm
- Na volledige droging

Verpakking	Color	Code	Unit Doos	Pallet
Tube 125 ml	Beech	70481-007	12	144 Dozen
	Cherry	70481-006		
	Dard oak	70481-017		
	Mahogany	70481-005		
	Neutral	70481-002		
	Oak	70481-004		
	Pine	70481-001		
	Rustic oak	70481-016		
	Sapele	70481-008		
	Teak	70481-009		
	Walnut	70481-003		
	Wenge	70481-010		
Pot 1 kg	Neutral	70481-015	12	54 Dozen
	Oak	70481-014		
	Pine	70481-012		
	Walnut	70481-013		

## 2.6 Hout & Houtproducten

AGUAPLAST®

# Wood Repair Filler

Hout reparatievulmiddel



Pak 1 kg

### TOEPASSINGEN:

- Reparaties van hout en houtproducten.
- Reconstructie van hout elementen en houten meubelen.
- Gebroken hoeken repareren.
- Geschikt voor herstel van houtrot.

### EIGENSCHAPPEN:

- Vullen tot 50mm.
- Gemakkelijk te modelleren.
- Snele droging
- Kan na 3 uur nadat het is aangebracht worden geschuurd en overschilderd.
- Uitstekende aanhechting.
- Versterkt met glasvezels.
- Zorgt voor een fijne afwerking en een stevige ondergrond voor elk type verf geschikt voor hout.



Binnen/Buiten



5-35°C



Lichtbruin



30 min



1 kg/m<sup>2</sup>/mm



50 mm



Na volledige droging



3 h



0,4 L/kg

Verpakking	Ref.	Unit Doos	Pallet
Pak 1 kg	70608-002	10	63 Dozen



## 2.6 Hout & Houtproducten

# AGUAPLAST® Woodfinisher

## Extra Fijne Houtplamuur



### TOEPASSINGEN:


- Om houten oppervlakken voor te bereiden vóór het lakken of vernissen.
- Kan worden aangebracht op hout buiten, indien goed beschermd met een buitenverf/buitenlak.

### EIGENSCHAPPEN:


- Zeer fijne en witte afwerking.
- Flexibel.
- Zonder oplosmiddelen.
- Goede bescherming tegen corrosie.
- Een beperkte en uniforme absorptie.



Binnen/Buiten



5-35°C




Zonder beperking



Na volledige droging



1 mm

1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm

1-2 h



Wit

Verpakking	Ref.	Unit Doos	Pallet
Tube 350 gr	70084-001	12	100 Dozen
Pot 1,25 kg	70084-002	12	54 Dozen

## 2.6 Hout & Houtproducten

# AGUAPLAST® Super Contact

## Multifunctionele Lijm



### TOEPASSINGEN:

- Lijm voor het langdurig bevestigen van houten plinten, tapijten, goten, hard PVC, kurk, keramiek, lijstwerk, enz.

### EIGENSCHAPPEN:

- Gebruiksklaar.
- Vrij van oplosmiddelen.
- Ondergrond moet zuigend zijn, zodat de lijm kan drogen.
- De volledige kleefkracht wordt bereikt na 24 uur.



Binnen



5-35°C



24 h



Wit

Verpakking	Ref.	Unit Doos	Pallet
Tube 200 ml	70478-001	12	100 Dozen

## 03 Renovatiespecialiteiten

We introduceren voor het eerst een extra assortiment voor de internationale markt als aanvulling op onze Aguaplast fillers met als doel onze positie te versterken als allesomvattende leverancier van oplossingen voor het voorbereiden van muren voor een decoratieve afwerking.

### Renovatiespecialiteiten

Beissier Chameleon

Beissier Chameleon Spray


Fixacryl Spray

Dry Wall Primer



# Beissier Chameleon

## Universele hechtprimer

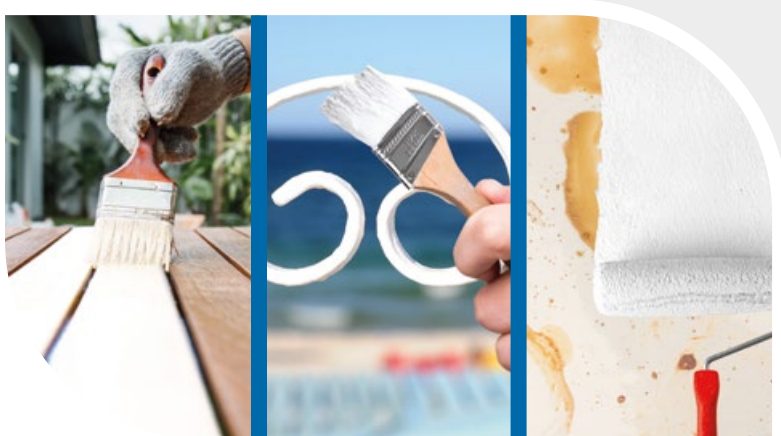

### TOEPASSINGEN:

- Universele hechtprimer voor vele ondergronden: metaal (ijzer, zink, verzinkt ijzer, aluminium, lood, messing, koper...), plastic, hard pvc, polyester, melamine, hout, keramiek, glas, enz.
- Sterke stopverf en vulmiddel, op hout.

### EIGENSCHAPPEN:

- Waterbasis.
- Buitengewone hechting op elke ondergrond: metaal, plastic, keramiek, hout, etc.
- Corrosievast voor metalen.
- Snel droging. Vergeelt niet.
- Voorbereiding van poreuze oppervlakken .
- Bestendigheid tegen hitte: tot 100° C.
- Overschilderbaar met waterdragende of oplosmiddelhoudende afwerkingen.
- Witt Semi-Matt finish.




Binnen/Buiten




5-35°C



Stofdroog 30 min

Kwast/Rol: 10-12 m<sup>2</sup>/L  
Airless pistool: 6-8 m<sup>2</sup>/L

Semi Mat

Watergebaseerde verven: 4-6 h  
Oplosmiddel: 24 h  
Polyurethane / epoxy: 48 h

Verpakking	Transparant	Wit	Unit Packs	Pallet
Pot 600 ml	70600-002	-	6	112 Colli
Pot 750 ml	-	70600-001	6	112 Colli
Pot 2 L	-	70600-003	2	105 Colli



# Beissier Chameleon Spray

## Universele hechtprimer



### TOEPASSINGEN:

- Universele roestwerende hechtprimer voor metalen, plastic, hard pvc, polyester, melamine, hout, keramiek, glas, enz.
- Grond- en dekverft.

### EIGENSCHAPPEN:

- Corrosievast voor metalen.
- Overschilderbaar met waterdragende of oplosmiddelhoudende afwerkingen.
- Uitstekende hechting.
- Snelle droging. Stofdroog na 30 minuten.
- Bestendigheid tegen hitte: tot 100° C.
- Mat finish.
- Spreikop verstelbaar.




Binnen/Buiten



5-35°C




Stofdroog 30 min



2-2,5 m²/400 ml



Mat

Watergedragen verven/  
Synthetisch email: 2h  
Polyurethaan/Epoxy: 36 h

Wit

Verpakking	Ref.	Unit Doos	Pallet
Spray 400 ml	70600-005	6	116 Dozen

# Fixacryl Spray

Watergebaseerde fixeerspray



Spray 400 ml

## TOEPASSINGEN:


- Fixeert absorberende ondergronden: cement, beton, gips, kalkmortels, oude geleverde ondergronden.
- Verhardt zwakke oppervlakken.
- Verbeterd de hechting van verf en andere wandbekledingen.

## EIGENSCHAPPEN:

- Waterbasis.
- Gemakkelijk aan te brengen.
- Snelle droging. Stofdroog na 30 minuten.
- Dicht en stabiliseert poreuze ondergronden.
- Verbeterd het verbruik van verfen .



Binnen/Buiten



5-35°C



Stofdroog 20-30 min



12 m²/400 ml



Transparant



24 h

Verpakking	Ref.	Unit Doos	Pallet
Spray 400 ml	70237-008	6	145 Dozen

# Dry Wall Primer

Witte primer op waterbasis. Speciaal voor op gipsplaten voordat nieuwe muurverf wordt aangebracht



EU Ecolabel: ES-EU/044/00007

NIEUW



## TOEPASSINGEN:

- Reguleert de porositeit op meerdere ondergronden.
- Gipsplaten, pleister, beton, cement, betonblok, baksteen, oude geschilderde ondergronden, etc.

## EIGENSCHAPPEN:

- Verbeterd de hechting van verven en andere wandbedekkingen.
- Uitstekende dekking.
- Vermindert het verbruik van binnenverven.
- Gemakkelijk aan te brengen.
- Sneldrogend: dezelfde dag overschilderbaar.
- Wit.
- Matte afwerking.




Binnen



5-35°C



Stofdroog 1h



10-12 m²/L



Mat



Wit

Verpakking	Ref.	Pallet
Pot 4 L	70652-002	72 Potten
Pot 15 L	70652-001	33 Potten

# Selectiegids Snelgids





# 04 Selectiegids

## ▼ AGUAPLAST Poeder



	P.26	P.15	P.30	P.31	P.16	P.27	P.18	P.19	P.25	P.11	P.35
	<b>Beton repair</b>	<b>Express</b>	<b>Exterior</b>	<b>Fill &amp; Finish</b>	<b>Rapid facade</b>	<b>Rapiduro</b>	<b>Renovation</b>	<b>Super Fine</b>	<b>Super repair</b>	<b>Universal PRO</b>	<b>Wood repair filler</b>
	Waterdicht Vulmiddel	Sneldrogend Vulmiddel voor Binnen	Wit Vulmiddel voor Buiten Reparaties	Reparatie en afwerking binnen vulmiddel	Voor het egaliseren en uitvlakken van gevels	Snel Fix Cement	Fijne renovatieplamuur, in poedervorm	Extra Fijne Afwerkplamuur	Sneldrogend All-Round Buitenvulmiddel	Universele filler & finisher	Hout reparatievulmiddel

### TOEPASSING

Binnen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Buiten	•	---	•	---	•	•	---	---	•	---	•
<b>LAAGDIKTE</b>	15 mm	50 mm	5 mm	30 mm	4 mm	Zonder beperking	15 mm	2 mm	Zonder beperking	50 mm	50 mm
<b>WERKTIJD</b>	30 min	45 min	2 h	1 h	45 min	5 min	2 h	24 h	30 min	60 min	30 min
<b>DROOGTIJD</b>	---	3 h	---	1 h/mm	---	24 h	12 h / 3 mm	30 min / 0,2 mm - 24 h / 2 mm	---	1 h/mm - max 24 h / 50 mm	3 h
<b>OVERSCHILDEREN</b>	48 h	3 h	48 h	Na volledige droging	Sandable: after 4 hours Overcoating: after 12 h	48 h	Na volledige droging	Na volledige droging	24 h	Na volledige droging	Na volledige droging
<b>MIXING PROPORTION</b>	0,25 L/kg	0,45 L/kg	0,3 L/kg	0,5 L/kg	0,35 L/kg	0,3 L/kg	0,5 L/kg	0,5 L/kg	0,4 L/kg	0,45 L/kg	0,4 L/kg
<b>MENGSEL</b>	1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>KLEUR</b>	Grijs	Wit	Wit	Wit	Wit	Grijs	Wit	Wit	Wit	Wit	Lichtbruin

### ABSORBERENDE ONDERGRONDEN

Cementpleister, glad beton, betonmortel	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	---
Betonblokken, cellenbeton	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•••	•	•••	•••	---
Kalkzandsteen en keramische bakstenen	•••	•••	•••	•••	•••	•••	••	---	•••	•••	---
Gipsplaat, gipstegels, pleister, gips	---	•••	---	•••	•••	---	•••	•••	•••	•••	---
Natuursteen, steenbekleding	•••	•••	•••	••	•••	•••	••	•	•••	•••	---
Hout, houtproducten, multiplex, spaanplaat	---	••	---	••	•••	---	••	••	•••	••	•••

### NIET-ABSORBERENDE ONDERGRONDEN

Oude lagen glansverf, verf op oliebasis, glanslak	---	•••	---	•	•••	---	••	---	•••	Na schuren	---
Glasvezel wandbekleding	---	•••	---	•	•••	---	•••	•	•••	•••	---
Verf met getextureerde afwerking	---	•••	---	•	•••	---	•••	---	•••	•••	---
Matte verf	---	•••	---	•	•••	---	•••	•	•••	•••	---
Glasblokken, geglazuurde en glazen tegels	---	•••	---	---	•••	---	---	---	•••	---	---

### GEVELS

Geverfde gevels	---	---	---	---	•••	---	---	---	•••	---	---
Geverfde gevels	---	---	---	---	•••	---	---	---	•••	---	---
Betegelde gevels	---	---	---	---	•••	---	---	---	•••	---	---

### DAMPIGE ONDERGRONDEN

	•••	•••	•••	---	•••	•••	---	---	•••	---	---
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## ▼ AGUAPLAST Kant en klaarED



P.13	P.28	P.29	P.33	P.23	P.24	P.17	P.32	P.20	P.22	P.21	P.14	P.12	P.34	P.36
ALL4in	Fibra	Flex fill	Instant	Lite Fill	Rapid Fill	Renova Joint	Spray Filler	Standard Professional	Top Fill	Top finish	Universal FASSADE	Universal MIX	Woodfiller	Woodfinisher
Binnen allround plamuur	Flexibele Plamuur voor het Dichten van Barsten	Exterior Crack Sealing Compound	Sneldrogend Gebruiksklaar Vulmiddel	Lichtgewicht Vulmiddel	Sneldrogend buiten lichtgewicht plamuur	Tegelvoeg-middel	Binnen Spray Filler	Extra Fijne Kant-en-Klaar Afwerkplamuur	Gebruiksklaar Diep Vullend Vulmiddel	Gebruiksklaare Fijne Plamuur	Lichtgewicht vulmiddel in pastavorm	Lichtgewicht vulmiddel in pastavorm	Glasvezel Verstertk Reparatie Vulmiddel	Extra Fijne Houtplamuur
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
---	•	•	•	•	•	•	---	---	---	---	•	---	•	•
6 mm	3 mm	5-10 mm	3 mm	Zonder beperking	Zonder beperking	3 mm	3 mm	2 mm	10 mm	2 mm	5 mm	5 mm	5 mm	1 mm
Zonder beperking	Zonder beperking	Zonder beperking	Zonder beperking	Zonder beperking	Zonder beperking	Zonder beperking	Zonder beperking	Zonder beperking	Zonder beperking	Zonder beperking	Zonder beperking	Zonder beperking	Zonder beperking	Zonder beperking
24 h/mm	2-24 h	12 h/mm	15 min	2-24 h	30 min	24 h	12 h/mm	24 h/mm	12 h/mm	24 h/mm	12 h/mm	12 h/mm	1-4 h	1-2 h
Na volledige droging	Na volledige droging	Na volledige droging	Na volledige droging	Na volledige droging	Na volledige droging	---	Na volledige droging	Na volledige droging	Na volledige droging	Na volledige droging	Na volledige droging	Na volledige droging	Na volledige droging	Na volledige droging
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,55 kg/m <sup>2</sup> /mm	---	1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm	---	---	1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,75 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,2 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,4 kg/m <sup>2</sup> /mm	1,5 kg/m <sup>2</sup> /mm
Wit	Wit	Grijs	Wit	Wit	Grijs	Wit	Wit	Wit	Wit	Wit	Lichtgrijs	Lichtgrijs	Colors	Wit
•••	•••	•••	•••	•••	•••	---	••	•••	••	•••	•••	•••	---	---
•••	•••	•••	••	•••	•••	---	••	••	•••	••	•••	•••	---	---
•••	•••	•••	•	•••	•••	---	•	••	•••	••	•••	••	---	---
•••	•••	•••	•••	•••	•••	---	•••	•••	•••	•••	•••	•••	---	---
••	•••	•••	•	•••	•••	---	••	•	••	•	•••	••	---	---
••	•••	•••	••	•••	•••	---	•	••	•••	••	•••	••	•••	•••
••	•••	•••	••	•••	•••	---	•	---	---	---	•••	Na schuren	---	---
•••	•••	•••	••	•••	•••	---	•	•	•	•	•••	•••	---	---
•••	•••	•••	•	•••	•••	---	•	---	•	---	•••	•••	---	---
•••	•••	•••	••	•••	•••	---	••	•	•	•	•••	•••	---	---
---	---	---	---	---	---	•••	---	---	---	---	•••	---	---	---
---	•••	•••	---	•	•••	---	---	---	---	---	•••	---	---	---
---	•••	•••	---	•	•••	---	---	---	---	---	•••	---	---	---
---	---	---	---	•	•	---	---	---	---	---	•••	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

••• Product bijzonder geschikt •• Juiste product • Mogelijk gebruik --- Niet mogelijk of onverstandig gebruik

# 05 Snelgids

## ▼ AGUAPLAST

PRODUCTEN	Poeder of Kant en klaar	VERPAKKING	UC* Pak	Ref.	GENCOD UC*	GENCOD Pak	UC* (Hoogte x breedte x lengte)	Pak (Hoogte x breedte x lengte)	Pallet
AGUAPLAST ALL4IN	Kant en klaar	Pot 15 kg	-	70530-002	8.412.131.670.007	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST ALL4IN	Kant en klaar	Pot 25 kg	-	70530-001	8.412.131.669.995	-	30,5x34	-	33
AGUAPLAST BETON REPAIR	Poeder	Pak 5 kg	4	70218-001	8.412.131.664.938	58.412.131.664.933	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST BETON REPAIR	Poeder	Zak 15 kg	-	70218-003	8.412.131.666.550	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST EXPRESS	Poeder	Pak 1 kg	10	70219-002	8.412.131.665.027	58.412.131.665.022	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST EXPRESS	Poeder	Pak 4 kg	4	70219-001	8.412.131.664.945	58.412.131.664.940	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST EXPRESS	Poeder	Zak 15 kg	-	70219-004	8.412.131.666.543	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST EXPRESS	Poeder	Emmer 6 kg (5x1,2kg)	-	70219-005	8.412.131.670.021	-	23x24x27	-	65
AGUAPLAST Buiten	Poeder	Pak 1,5 kg	10	70220-002	8.412.131.664.969	58.412.131.664.964	18x12,5x8	19x26x40,5	45
AGUAPLAST Buiten	Poeder	Pak 6 kg	4	70220-001	8.412.131.664.952	58.412.131.664.957	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST FIBRA	Kant en klaar	Tube 200 ml	12	70471-001	8.412.131.665.218	58.412.131.665.213	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST FIBRA	Kant en klaar	Pot 750 ml	12	70471-002	8.412.131.665.225	58.412.131.665.220	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST FIBRA	Kant en klaar	Pot 4 kg	4	70471-003	8.412.131.665.232	58.412.131.665.237	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST FILL & FINISH	Poeder	Pak 1 kg	10	70472-002	8.412.131.665.508	58.412.131.665.503	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST FILL & FINISH	Poeder	Pak 5 kg	4	70472-001	8.412.131.665.492	58.412.131.665.497	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST FLEX FILL	Kant en klaar	Pot 1 kg	12	70473-001	8.412.131.665.249	58.412.131.665.244	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST FLEX FILL	Kant en klaar	Pot 5 kg	4	70473-002	8.412.131.665.256	58.412.131.665.251	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST INSTANT	Kant en klaar	Tube 200 ml	12	70474-001	8.412.131.665.263	58.412.131.665.268	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST LITE FILL	Kant en klaar	Pot 250 ml	12	70475-001	8.412.131.665.195	58.412.131.665.190	8x9,5	16x19,5x29,5	98
AGUAPLAST LITE FILL	Kant en klaar	Pot 750 ml	12	70475-002	8.412.131.665.201	58.412.131.665.206	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST LITE FILL	Kant en klaar	Pot 4 L	4	70475-003	8.412.131.669.094	58.412.131.669.099	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST RAPID FASSADE	Poeder	Zak 5 kg	-	70054-001	8.412.131.664.259	-	39x22x8	-	140
AGUAPLAST RAPID FASSADE	Poeder	Zak 15 kg	-	70054-002	8.412.131.664.266	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST RAPID FILL	Kant en klaar	Pot 1 kg	12	70056-004	8.412.131.669.742	58.412.131.669.747	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST RAPIDURO	Poeder	Pak 1 kg	10	70221-001	8.412.131.665.058	58.412.131.665.053	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST RAPIDURO	Poeder	Pak 5 kg	4	70221-002	8.412.131.665.065	58.412.131.665.060	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST RENOVA JOINT	Kant en klaar	Tube 200 ml	12	70477-001	8.412.131.665.270	58.412.131.665.275	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST RENOVATION	Poeder	Zak 15 kg	-	70502-001	8.412.131.666.598	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST RENOVATION	Poeder	Zak 25 kg	-	70502-003	8.412.131.668.646	-	52x30x11,5	-	40
AGUAPLAST SPRAY FILLER	Spray	Spray 250 ml	6	70579-002	8.412.131.669.193	58.412.131.669.198	14,3x6,5	14,6x14x20,7	145
AGUAPLAST STANDARD PROFESSIONAL	Kant en klaar	Pot 15 kg	-	70068-003	8.412.131.668.158	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST STANDARD PROFESSIONAL	Kant en klaar	Pot 25 kg	-	70499-001	8.412.131.666.567	-	30,5x34	-	33
AGUAPLAST SUPER CONTACT	-	Tube 200 ml	12	70478-001	8.412.131.665.287	58.412.131.665.282	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST SUPERFINE	Poeder	Zak 5 kg	-	70501-002	8.412.131.666.581	-	39x22x8	-	140
AGUAPLAST SUPERFINE	Poeder	Zak 15 kg	-	70501-001	8.412.131.666.574	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST SUPERFINE	Poeder	Zak 25 kg	-	70501-003	8.412.131.668.622	-	52x30x11,5	-	40
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Poeder	Pak 1 kg	10	70222-001	8.412.131.664.921	58.412.131.664.926	18x12,5x8	19x26x40,5	63
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Poeder	Pak 5 kg	4	70222-002	8.412.131.665.041	58.412.131.665.046	30,5x21,5x12,5	31,5x26x43,5	28
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Poeder	Zak 15 kg	-	70222-003	8.412.131.669.223	-	54,5x28x11,5	-	48
AGUAPLAST SUPER REPAIR	Poeder	Emmer 8 kg (5x1,6kg)	-	70222-004	8.412.131.670.045	-	23x24x27	-	65
AGUAPLAST TOP FILL	Kant en klaar	Pot 1 kg	12	70479-001	8.412.131.665.188	58.412.131.665.183	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST TOP FINISH	Kant en klaar	Pot 1 kg	12	70480-001	8.412.131.665.164	58.412.131.665.169	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST TOP FINISH	Kant en klaar	Pot 5 kg	4	70480-002	8.412.131.665.171	58.412.131.665.176	20,5x21,5	22x41x41	36

**▼ AGUAPLAST**

PRODUCTEN	Poeder of Kant en klaar	VERPAKKING	UC* Pak	Ref.	GENCOD UC*	GENCOD Pak	UC* (Hoogte x breedte x lengte)	Pak (Hoogte x breedte x lengte)	Pallet
AGUAPLAST UNIVERSAL FASSADE	Kant en klaar	Pot 10 L	-	70079-001	8.412.131.662.613	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST UNIVERSAL MIX	Kant en klaar	Pot 4 L	4	70081-002	8.412.131.664.297	58.412.131.664.292	20,5x21,5	22x41x41	36
AGUAPLAST UNIVERSAL MIX	Kant en klaar	Pot 10 L	-	70081-001	8.412.131.662.330	-	32x24,5	-	44
AGUAPLAST UNIVERSAL PRO	Poeder	Zak 5 kg	-	70082-002	8.412.131.662.088	-	39x22x8	-	140
AGUAPLAST UNIVERSAL PRO	Poeder	Zak 20 kg	-	70082-001	8.412.131.662.057	-	52x30x11,5	-	50
AGUAPLAST UNIVERSAL PRO	Poeder	Emmer 8 kg (5x1,6kg)	-	70082-003	8.412.131.670.014	-	23x24x27	-	65
AGUAPLAST WOODFILLER BEECH	Kant en klaar	Tube 125 ml	12	70481-007	8.412.131.665.362	58.412.131.665.367	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER CHERRY	Kant en klaar	Tube 125 ml	12	70481-006	8.412.131.665.355	58.412.131.665.350	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER DARK OAK	Kant en klaar	Tube 125 ml	12	70481-017	8.412.131.669.384	58.412.131.669.389	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER NEUTRAL	Kant en klaar	Tube 125 ml	12	70481-002	8.412.131.665.317	58.412.131.665.312	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER NEUTRAL	Kant en klaar	Pot 1 kg	12	70481-015	8.412.131.669.353	58.412.131.669.358	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER MAHOGANY	Kant en klaar	Tube 125 ml	12	70481-005	8.412.131.665.348	58.412.131.665.343	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER OAK	Kant en klaar	Tube 125 ml	12	70481-004	8.412.131.665.331	58.412.131.665.336	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER OAK	Kant en klaar	Pot 1 kg	12	70481-014	8.412.131.669.346	58.412.131.669.341	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER PINE	Kant en klaar	Tube 125 ml	12	70481-001	8.412.13.665.300	58.412.131.665.305	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER PINE	Kant en klaar	Pot 1 kg	12	70481-012	8.412.131.669.322	58.412.131.669.327	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER RUSTIC OAK	Kant en klaar	Tube 125 ml	12	70481-016	8.412.131.669.377	58.412.131.669.372	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER SAPELE	Kant en klaar	Tube 125 ml	12	70481-008	8.412.131.665.379	58.412.131.665.374	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER TEAK	Kant en klaar	Tube 125 ml	12	70481-009	8.412.131.665.386	58.412.131.665.381	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER WALNUT	Kant en klaar	Tube 125 ml	12	70481-003	8.412.131.665.324	58.412.131.665.329	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFILLER WALNUT	Kant en klaar	Pot 1 kg	12	70481-013	8.412.131.669.339	58.412.131.669.334	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOODFILLER WENGE	Kant en klaar	Tube 125 ml	12	70481-010	8.412.131.665.393	58.412.131.665.398	18,5x6,5x4	12,5x17x19	144
AGUAPLAST WOODFINISHER	Kant en klaar	Tube 350 g	12	70084-001	8.412.131.662.354	58.412.131.662.359	21x8x5	16x19,5x23	100
AGUAPLAST WOODFINISHER	Kant en klaar	Pot 1,25 kg	12	70084-002	8.412.131.669.360	58.412.131.669.365	10x12,5	21x25x38	54
AGUAPLAST WOOD REPAIR FILLER	Poeder	Pak 1 kg	10	70608-002	8.412.131.669.490	58.412.131.669.495	18x12,5x8	19x26x40,5	63

**▼ RENOVATION ESPECIALITIES**

PRODUCT	PACKAGE	UC* Pak	PRODUCT CODE	GENCOD UC*	GENCOD Pak	UC* (Hoogte x breedte x lengte)	Pak (Hoogte x breedte x lengte)	Pallet
CHAMELEON Transparant	Pot 600 ml	6	70600-002	8.412.131.669.315	58.412.131.669.310	13x10	30,5x21x15	112
CHAMELEON Wit	Pot 750 ml	6	70600-001	8.412.131.669.261	58.412.131.669.266	13x10	30,5x21x15	112
CHAMELEON Wit	Pot 2 L	2	70600-003	8.412.131.669.469	58.412.131.669.464	15,5x17	17x35x35	105
CHAMELEON SPRAY	Spray 400 ml	6	70600-005	8.412.131.669.735	58.412.131.669.730	19,5x7	20x14,5x21	116
FIXACRYL SPRAY	Spray 400 ml	6	70237-008	8.412.131.670.144	58.412.131.670.149	19,4x6,3	25x21x13	145
DRY WALL PRIMER	Pot 4 L	2	70652-002	8.412.131.671.394	58.412.131.671.399	20,5x21,5	20,5x20,5x40	72
DRY WALL PRIMER	Pot 15 L	-	70652-001	8.412.131.670.540	-	30,5x34	-	33



# **Beissier**

---

---

## **Beissier S.A.U.**

Txirrita Maleo, 14  
E-20100 Errenteria  
(34) 943 344 070  
beissier@beissier.es  
www.beissier.com

---

---

Geïmporteerd in de Benelux door: VISTAPAINT

Spiegelstraat 17  
2631 RS NOOTDORP  
31(0) 70 369 41 41  
info@vistapaint.nl  
www.vistapaint.nl

---

